



STÄNGSEL & GRINDAR KATALOG



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

OM DEMEX.....	3
DIPLOM & CERTIFIERING.....	4
NÄTSYSTEM.....	5-9
PANELSYSTEM.....	10-16
BOSTADSSTAKET.....	17-19
SKJUTGRINDAR.....	20-23
SLAGGRINDAR.....	24-26
VIKGRIND.....	27
ROTATIONSGRIND.....	28
VERTIKALGRIND.....	29
SKJUTGRINDS AUTOMATIK.....	30-31
SLAGGRINDS AUTOMATIK.....	32-33
VIKGRINDS AUTOMATIK.....	34-35
AUTOMATISKA BOMMAR.....	36-42
MANUELLA BOMMAR.....	43-44
UPPÅTGÅENDE VÄGBOMMAR.....	45

Sinnesfrid på dagen...Sinnesfrid på natten... Demex förändrar affärerna och livet.

Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter. Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi lönsamhet för våra kunder.



Om Oss

Vi är ett ledande företag i Nordeuropa som förser 25% av stängselmarknaden i Sverige med material.



Mission

Att erbjuda våra kunder sinnesfrid genom att hjälpa dem att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om.



Vision

Att bli den säkerhetsleverantör som hus/företag och institutions ägare föredrar för att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om, genom att utveckla kvalitetsprodukter som man har råd med och gör livet bekvämt.



Tillverkning/Grossist

Vi är stora på grindar, stängselsystem och byggstaket. Vi skräddarsyr även automatiksystem.



Logistik

Som ett globalt företag har vi ett unikt kontaktnät av leverantörer och vi kan erbjuda snabba leveranser till attraktiva priser över hela världen. Vi har en bra logistik med leverantörer från Italien, Tyskland och Polen minst en gång i veckan.



Automatik

Vi har egna certifierade larm- & eltekniker som kan ge support på flera olika språk.



Utveckling

Vi är inte rädda för nya idéer. Det är därför vi designar, testar och förbättrar funktionalitet på våra produkter genom att använda oss av den senaste teknologin. Vi är nära samarbete med montörer och utvecklar smarta lösningar i Solid Works.



Globalt Nätverk

Vi samarbetar med utländska bolag i samma bransch vilket gör att vi kan erbjuda lösningar som man har svårt att få tag i annars. Dessa är Uniaccess och Unifence.



SMÅLANDSSTENAR

BJUV / BILLESBOLM

DIPLOM & CERTIFIERING



Highest creditworthiness
2013

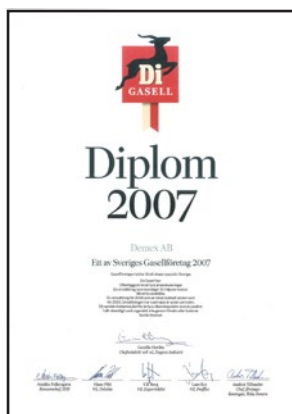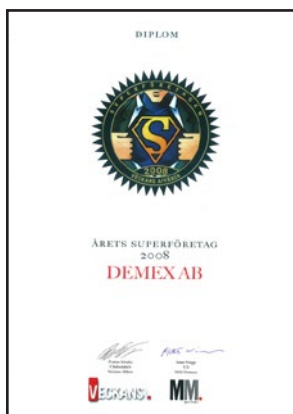

FÖRDELAR



SUPPORT



PLUG N' PLAY PRODUKTER



SNABB LEVERANS





De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt stängsel i Skandinavien, som oftast ses skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer. Det består av galvat eller plastbelagt flätverksstängselnät och robusta stängselstolpar av fyrkantsstål i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5 m! Det finns tre olika typer av stängselstolpar som är installerade i betongfundament: hörnstolpar, mellanstolpar och ändstolpar.

De-Fence Nät

Tillverkat av hård ståltråd, enkelt tvinnad.

Nätet har ett ruttmönster.

Kanterna är avrundade på båda sidor.

Typ 50/3,7: ena sidan avrundad och andra sidan med taggar. Längd på rullar: 25 m. Brottgräns för stålet: 320 à 510 N/mm², enligt EN 10326.

De-Fence Stolpar

Stolparna kompletteras med plastlock.

För vegetation måste avståndet mellan stolparna liksom storlek på stolparna anpassas efter situationen.

En mängd olika höjder och kulörer

De-Fence kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).

Ståltrådarna galvaniseras och är därefter plastbelagda. Stolparna galvaniseras in- och utvändigt (min. beläggning 275g/m², båda sidor tillsammans), enligt EN 10326. Efteråt läggs en vidhäftningsbeläggning på och slutligen plastbeläggs stolparna (min. 60 mikron).



Taggtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



PRODUKT FINESS

"Flätverkstängsel för nordisk miljö. Ekonomisk, men långt hållbart stängselsystem".






Stängselnät



Stängselstolpar

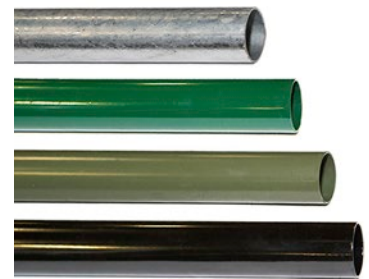

Stagrör




Överliggare



Stagtråd



Taggtråd

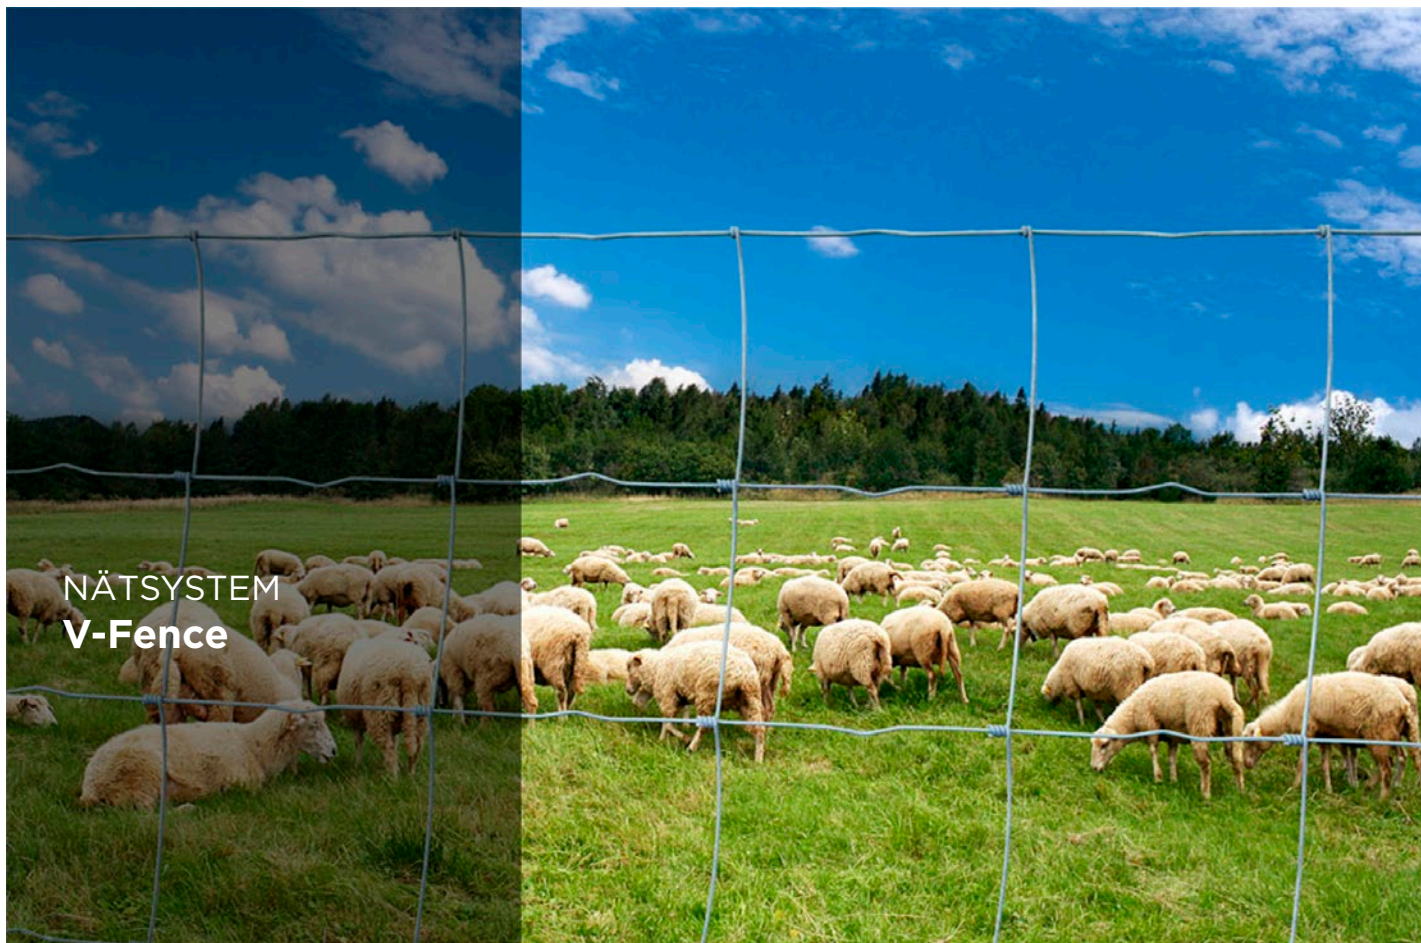

Effektiv inhägnad av vilda djur kräver robusta material p.g.a. de många vilda djurarter som till skillnad från tamdjur rör sig över stora områden och därför har en naturlig tendens att tvinga hindren i landskapet. V-Fence Stängselssystem fungerar mycket bra för att skydda din egendom och vårt vägnät V-Fence Stängselssystem finns från 600 mm till 2000 mm högt.

Starkt och säkert

Tack vare V-Fence nätets konstruktion och starka stängselstolpar skapar V-Fence ett starkt och säkert stängsel som skyddar våra vägar, men även vilda djur och husdjur effektivt. V-Fence är det givna valet för många fastighetsägare, kommuner och installatörer.

Det består av ett nät av tråd i rutnmönster med vridknut eller ringlock nätsystem och robusta stängselstolpar av trä eller stål.

Håller form och elasticitet

V-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom ett avancerat ringlock och vridknut system.

Nät

Tillverkat av hård ståltråd, med vridknut eller ringlock.

Nätet har ett rutnmönster.

Längd per rulle: 50 m.



Trästolpar eller vingstolpar

DEMEX SKYDDSKLASS 1



V-Fence Fästelement



PRODUKT FINESS

"Knutnätets stängsel anpassat för längre och kortare sträckor. Mindre maskstorlek nedtill nätsidan".






Egenskaper

Benämning	Höjd (cm)	Längd (m)	Vikt (kg)	Rullar /pall
100-8-15	102	50	20.0	20
120-14-15	123	50	30.3	16
150-13-15	151	50	30.9	20
200-22-15	197	50	47.3	16

Nät

- Övre och undre trådar Ø 2.40 mm
- Horisontala trådar Ø 1.90 mm
- Vertikala Ø 1.90 mm


200-22-1 5



150-13-1 5

120-14-1 5

100-8-1 5

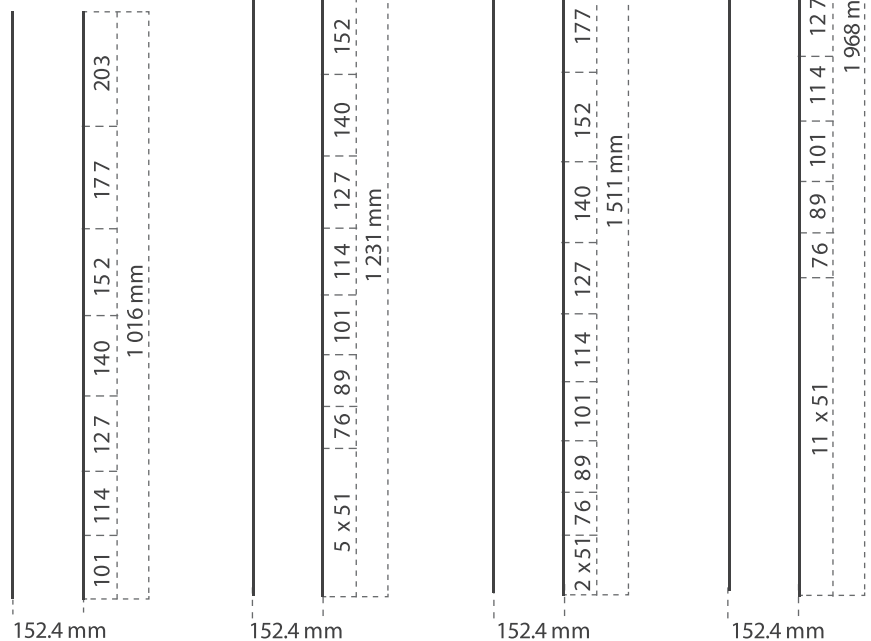

SNÖSTAKET SNOWY

Så kan vinterns tåg kaos stoppas? Nya svenska tekniken mot snö. Snowy™ Snöstaket skyddar vid vägar och arbetsplatser samt ökar säkerheten vid skidanläggningar.

- Begränsar drivande snö
- Reducerar vindens hastighet
- Samlar snön i en bred driva omkring snöstängslet
- Producerat i Polyeten för att kunna motstå exceptionellt kalla klimat ned till -40°C.
- Enkelt och effektivt!

LÖSNINGEN MOT DRIVANDE SNÖ

Demex:s snöstängsel är den ideala lösningen för att stoppa drivande snö. Genom att sätta upp stängslet skyddar man på ett enkelt sätt mot barsk väderlek i form av snö och blåst. Mycket användbart både för villaägaren, lantbrukaren och vid utsatta transportsträckor. En bra och kvalitativ investering speciellt i dessa tider med stora mängder snö och vind.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Bästa resultat får man genom att placera nätet ca 20 m från det område som ska skyddas mot snö- och drivblidning. Stängslet bör stödjas av stål eller trästopplar (eller liknande) och fästas strax ovanför markytan (10-20 cm). På så sätt skapas ytterligare fördelaktig turbulens i vindriktningen. Vi rekommenderar att stolparna placeras i sicksackmönster med ca 2 meters mellanrum, enligt bilden ovan.


TEKNISK INFORMATION

Demex:s snöstängsel är tillverkat av det miljövänliga materialet PE (Polyeten) och är UV-stabiliserat vilket säkrar att nätet inte nedbryts, rostas eller blir sprött, när det utsätts för solljus och extrema temperaturer. Demex:s snöstängsel kan motstå temperaturer ned till -40°C.





PRODUKT FINESS

"Stängsel som håller snön borta. Billigt och enkelt monterat. Mycket uppskattat och effektivt snöskydd".

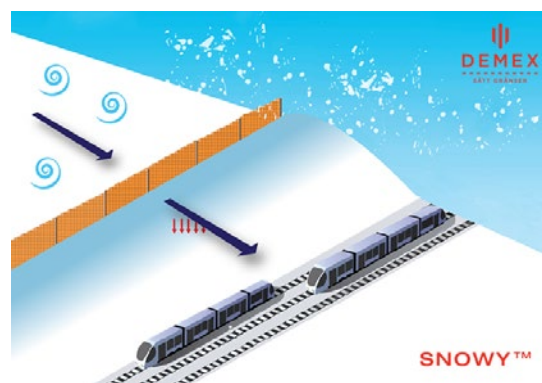

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



Orange eller Grönt



PANELSYSTEM PORTUGAL GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Portugal Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. Det består av en panel av stående och liggande profiler. Kan fås med rak eller bågformad topp och med eller utan spets.


Portugal Guard Paneler

- Stående profiler: 30x20 mm fyrkantsprofiler
- Liggande profiler: 50x30 mm fyrkantsprofiler
- Maskstorlek: 100 mm
- Panellängd: 3000 mm
- Panelhöjd: 500-2400 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

En mängd olika höjder och kulörer

Portugal Guard stängselsystem kan genom sin enkla konstruktion levereras i så gott som alla höjder. Portugal Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling). De vanligaste är:

- Paneler: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)
- Stolpar: Galvaniserad (FZV), Mörkgrön (MG), Olivgrön (OG), Svart (SV)

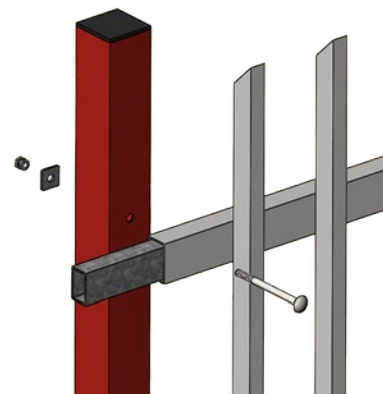

Monteras enkelt och skarvas löpande

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKT FINNESS
"finns som ledbar panel
med rak eller spetsig topp".





PANELSYSTEM VIKING GUARD

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Viking Guard är ett stängselssystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot varandra i kryssförband.

Viking Guard Paneler

- Vertikal tråd: Ø 6 mm
- Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

Viking Guard Stängselstolpar

- Viking Guard Speedstolpar
- Viking Guard Alfastolpar
- Viking Guard Betastolpar

Håller form och är lätta att montera

Viking Guard har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning mot varandra i kryssförband.

3 monterings metoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS

"Kraftigt inbrottsäkert system för sluttande mark, med flera smarta monteringsmetoder".





PANELSYSTEM
VIKING SAFE

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Viking Safe är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot varandra i kryssförband.

Viking Safe Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 6 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

Viking Guard Stängselstolpar

- Viking Guard Speedstolpar
- Viking Guard Alfastolpar
- Viking Guard Betastolpar

Håller formen och är lätta att montera

Viking Safe har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning.

3 monterings metoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINNESS

"Supersnabbt att montera i långa sträckor, även för sluttande mark. Långvarande och prisvärt system".



**ALFA****BETA****SPEEDFIXING****SIGMA****ALFA**

Alfasystemet består av en 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Alfa Panelsystem för att göra installationen enklare och snabbare. Viking Alfa Stolpar är anpassade till paneler som skarvas på stängselstolpen och som tack vare utformningen av Viking Alfa Stolpar och dess fästelement skapar ett starkare stängselsystem.

BETA

Betasystemet består av 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Beta Panelsystem för att göra installationen enklare och snabbare. Med Viking Beta Stolpar kan du skarva panelerna löpande med ett Beta skarvbleck som möjliggör flexibelt avstånd mellan stängselstolparna och gör systemet snabbare och mer ekonomiskt att installera, samtidigt som man får ett starkt stängselsystem.

SPEEDFIXING

Stolparna är tillverkade av fyrkantströr 60x40mm för bästa stabilitet. Det unika med speed xing systemet är att stolparna är helt oborrade. I detta systemet ingår ett plastlock med krokar på vilket gör att man hänger upp panelen i dessa. Sedan fäster man panelerna med hjälp av Speed xing beslaget.

SIGMA

Viking Sigma Stängselstolpar kompletterar Viking Guard och Viking Safe Panelsystem. Paneler i SYSTEM SIGMA hängs upp på monteringsfäste som nns under varje rad av dubbla horisontella stänger som monteras med hjälp av trycklister.

**Alfa Beslag 60x40**

Artikelnr. A5197

**Beta Skarvbeslag 8/6/8**

Artikelnr. A6109

**Lock med krok till 60x40 svart**

Artikelnr. 3266

**Lock med krok till 60x60 svart**


Artikelnr. 3264

**U-beslag till 60x40 Speed Fixing**

Artikelnr. A3265

**U-beslag till 60x60 Speed Fixing**

Artikelnr. A3268

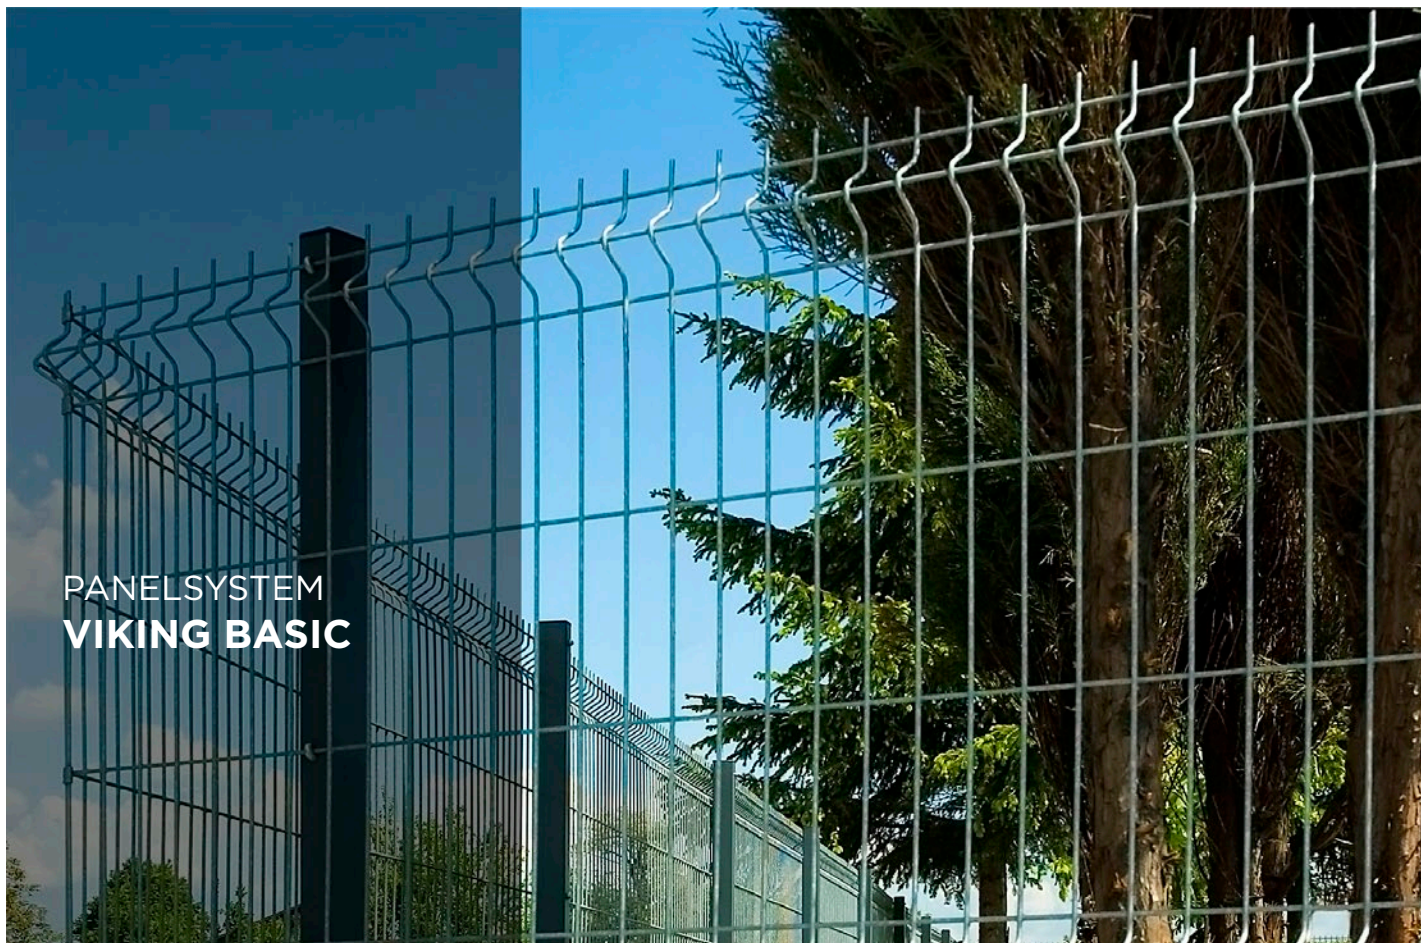

PANELSYSTEM
VIKING BASIC

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Viking Basic är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. De vertikalt och horisontellt löpande gallerstavarna är punktsvetsade mot varandra i kryssförband.

Viking Basic Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 5 mm (enkel)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm (ytterligare höjder på förfrågan)

Viking Basic Stängselstolpar

- Viking Speedstolpar
- Viking Alfastolpar
- Viking Betastolpar

Håller formen och är lätta att montera

Viking Basic har kraftiga trådar som är bockade och svetsade mot varandra i kryssförband som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning.

3 monterings metoder



Alfa

Beta

Speed


DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS

"Stabilt system med tunnare trådar och älskvärd design. Finns även 3 meters breda paneler".



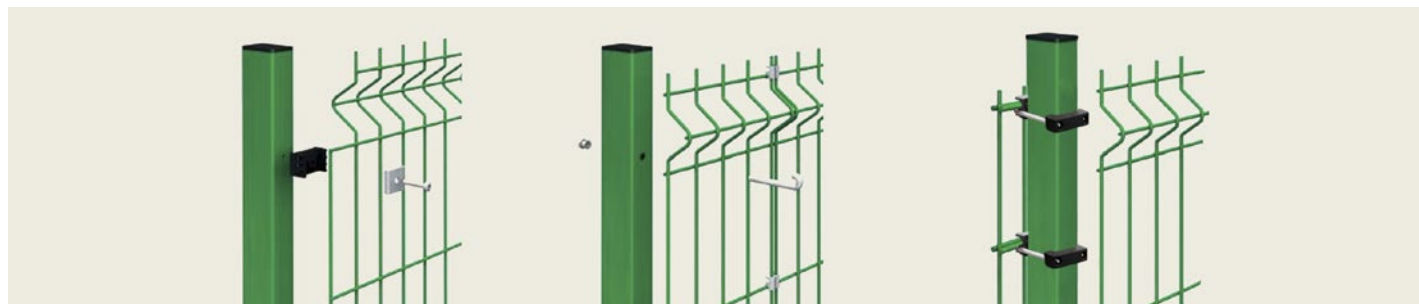

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

ALFA

Alfasystemet består av en 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Alfa Panelsystem för att göra installationen enklare och snabbare. Viking Alfa Stolpar är anpassade till paneler som skarvas på stängselstolpen och som tack vare utformningen av Viking Alfa Stolpar och dess fästelement skapar ett starkare stängselsystem.

BETA

Betasystemet består av 60x40 stolpar som är förborrade för fästelement för Viking Beta Panelsystem för att göra installationen enklare och snabbare. Med Viking Beta Stolpar kan du skarva panelerna löpande med ett Beta skarvbleck som möjliggör flexibelt avstånd mellan stängselstolparna och gör systemet snabbare och mer ekonomiskt att installera, samtidigt som man får ett starkt stängselsystem.

SPEEDFIXING

Stolparna är tillverkade av fyrkantströr 60x40mm för bästa stabilitet. Det unika med speedfixing systemet är att stolparna är helt oborrade. I detta systemet ingår ett plastlock med krok på vilket gör att man hänger upp panelen i dessa. Sedan fäster man panelerna med hjälp av Speedfixing beslaget.



Alfa Beslag 60x40

Artikelnr. A5217



Beta Skarvbeslag

Artikelnr. A5200



Lock med krok till 60x40 svart

Artikelnr. 3266



Lock med krok till 60x60 svart

Artikelnr. 3264



U-beslag till 60x40 Speed Fixing

Artikelnr. A3265



U-beslag till 60x60 Speed Fixing

Artikelnr. A3268



PANELSYSTEM
NCBS

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Icke-Ledande Stängselsystem är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. Eftersom systemet inte är av metall, är vikten per kvadratmeter mycket lättare än stål, men ändå är det nästan lika starkt. Typiska NCBS-Paneler kan motstå stötblastningar på mer än 900kg.

Icke-Ledande Paneler


- Paneltjocklek: 13 mm eller 25 mm
- Maskstorlek: 60x60 eller 45x45 mm
- Panellängd: 3700 mm
- Panelhöjd: 900 mm eller 1200 mm

Håller formen och är lätta att montera

Icke-Ledande Stängselpaneler är tillverkade av ett kraftigt kompositmaterial som hjälper stängslet att hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning.


Lång livslängd

Det Icke-Ledande stängselsystemet tillverkas av ett kompositmaterial och är därför underhållsfritt, är inte föremål för korrosion och är resistent mot ultraviolett strålning.

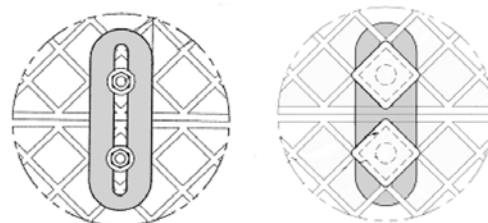

Installation av paneler

DEMEX SKYDDSKLASS 3 

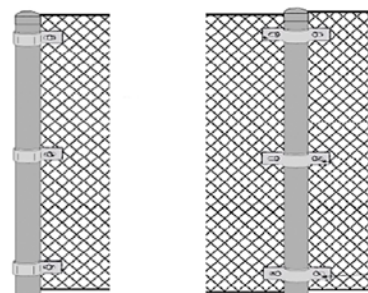

Installation av stolpar



PRODUKT FINESS

"Robust strongt men lätt system. Allt i icke strömledande material: stolpar, paneler och beslag m.m. "





BOSTADSSTAKET DIAMOND

Ett ovanligt staketutförande, utsmyckad design och sofistikerad form


Den här typen av staket skänker eleganta hem en lyxig känsla och ökad prestige. Det är ett utmärkt alternativ till staket kring exklusiva villor och bostäder, historiska byggnader, kyrkor, myndighetsbyggnader och kontor.

En kraftig konstruktion

Bostadsstaket systemet är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på vilken modell som väljs. Demex Diamond Bostadsstaket system består av speciellt utformade paneler, stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som varar livet ut.

Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker

Diamond Bostadsstaketsystem har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla modeller som konkav, konvex eller raka paneler och med en rad olika toppar för vertikala profiler och staketstolpar. Diamond Bostadsstaket är också tillgängligt i praktiskt taget alla RAL-kulörer.

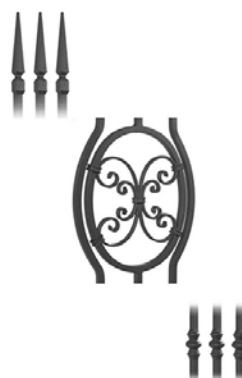

Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Elegant löpande system. Panelerna kan beställas separat utan stolpar".





BOSTADSSTAKET GOLD

Modernitet i ett moderiktigt utförande

Ett originellt utförande, vilket ger tomterna en unik, individuell karaktär och som understryker deras ovanliga natur. Ett brett utbud av standard- och specialfärger samt standard- och skräddarsydda storlekar.

En kraftig konstruktion

Gold Bostadsstaket system är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på modell som väljs. Demex Gold Bostadsstaket system består av speciellt utformade paneler, stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som varar livet ut.

Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker

Gold Bostadsstaket system har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla modeller som konkava, konvexa eller raka paneler, med en rad olika toppar för vertikala profiler och staketstolpar. Gold Bostadsstaket är också tillgängligt i praktiskt taget alla RAL-kulörer.



Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Robust säkert och snyggt stängsel. Panelerna kan beställas separat".





BOSTADSSTAKET SAFIR

Klassisk form, raka linjer och många olika tillgängliga alternativ

Detta modellkoncept är det perfekta komplementet till enkla former och moderna byggnader.

En kraftig konstruktion

Safir Bostadsstaket system är tillverkat av massiva stålprofiler eller kraftiga fyrkantiga profiler som svetsas för att bilda en styv panel, beroende på vilken modell som väljs. Safir Bostadsstaket består av speciellt utformade paneler, stolpar och fästelement som skapar ett estetiskt tilltalande och kraftigt staket som varar livet ut.

Ett tillräckligt stort sortiment som passar alla smaker

Safir Bostadsstaket system har utvecklats för att omfatta alla smaker, med alla modeller som konkava, konvexa eller raka paneler och med en rad olika toppar för vertikala profiler och staketstolpar. Safir Bostadsstaket är också tillgängligt i praktiskt taget alla RAL-kulörer.



Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Ekonomiskt och stilrent modernt stängsel. Håller år ut och år in. Panelerna kan beställas separat".





SKJUTGRIND HÖKEN

Höken Fribärande Skjutgrind är Svalans storebror, med en öppning på upp till 8 m bred som enkelbladig grind eller upp till 16 m breda som dubbelbladiga grindar. De använder samma marknadsledande teknik som gör Demex Fribärande Skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

Problemfri drift

- Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem

Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende

- Stålrämskonstruktion av 100x100 fyrkantprofiler med 25x25 fyrkantprofiler som standardfyllning
- Fyllningar av Viking Guard eller Viking Basic paneler finns tillgängliga för att matcha stängelsystem som används
- Skjutgrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
- Alla skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
- Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön (OG), Mörkgrön (MG) och Svart (SV)
- Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer
- Fotoceller, fordonsdetektorer, varningslampor och trafikljus kan monteras



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



PRODUKT FINNESS

"Anpassad efter nordisk klimat. Kraftig och enkel att montera. Valfri fyllning som tillval. EASY roll hjulsystem".





SKJUTGRIND SVALAN

Svalan Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 7 m bred som enkelbladig grind eller upp till 14 meter bred som dubbelbladiga grindar. De har samma marknadsledande teknik som gör Demex fribärande skjutgrindar till Skandinavians bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

Problemfri drift

- Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem

Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende

- Stålrämskonstruktion av 60x60 fyrkantprofiler med fyllning av 25x25 fyrkantprofiler som standard
- Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att matcha stängelsystem som används
- Skjutgrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
- Alla skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
- Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön (OG), Mörkgrön (MG) och svart (SV)
- Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer

EASY Access

- Teckna EASY Support Avtal för att garantera felfri drift under de kommande åren
- Skjutgrindar kan öppnas eller stängas med vilken metod som helst; mobiltelefon, fjärrkontroll, nyckelbrytare, kodlås eller andra operativsystem



PRODUKT FINNESS

"Anpassad efter nordiskt klimat. Unik och enkel att installera. Finns som manuell och med motor eller förberedd för motor. Uppfyller försäkringskraven".



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 2 





SKJUTGRIND ÖRNPORTEN

Örnporten Fribärande Skjutgrind är den starkaste varianten i sortimentet, med en öppning på upp till 18 m bred som enkelbladig grind eller upp till 36 m bred som dubbelbladiga grindar. De använder samma marknadsledande teknik som gör Demex Fribärande Skjutgrindar till Skandinavians bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

Problemfri drift

- Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem

Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende

- Automatiskt manövrerade skjutgrindar kan fås utrustade med klämskydd och nödstopp
- Fotoceller, fordonsdetektorer, varningslampor och trafikljus kan monteras

EASY Access

- Teckna EASY Support Avtal för att garantera felfri drift under de kommande åren
- Skjutgrindar kan öppnas eller stängas med vilken metod som helst; mobiltelefon, fjärrkontroll, nyckelbrytare, kodlås eller andra operativsystem
- En fordonsdetektor kan monteras för att öppna och stänga skjutgrinden
- Ett årsur kan monteras för att öppna och stänga skjutgrindar på förprogrammerade tidpunkter
- Skjutgrindar kan programmeras för att öppnas delvis för fotgängares tillträde
- En standby funktion kan aktiveras för att spara energi medan grinden inte är i drift



PRODUKT FINESS

"Anpassad efter nordiskt klimat. Superkraftig grind. Finns som manuell och med motor eller förberedd för motor. Uppfyller försäkringskraven. EASY roll hjulsystem".



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





Ugglan Skjutgrind är det mest prisvärda alternativet till de dyrare frigående skjutgrindarna, med en öppning på upp till 12 m bred som enkelbladig grind eller upp till 24 m bred som dubbelbladiga grindar. Ugglan Skjutgrind är en manuell skjutgrind som styrs genom en Hendersson skena och ett noshjul på grindens framkant.

Problemfri drift

- Finns bara som manuell manövrerad
- Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem

Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende

- Stålrämskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler med fyllning av 20x20 fyrkantsprofiler som standard
- Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att matcha stängselsystem som används
- Skjutgrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
- Alla skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
- Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön (OG), Mörkgrön (MG) och svart (SV)
- Skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla andra RAL-kulörer



Enkelt eller dubbel noshjul

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Manuell ekonomisk Skjutgrind med tre rader taggtråd. Välj bland valfri kulör. Kan gjutas ner eller bultas fast med fotplattor-stolpar".





Gustavsson Villagrindar har samma konstruktion som vårt Pettson sortiment. De säkrar din egendom samtidigt som de har ett rent utseende, men är utformade som en säkrare grind, komplett med ett Locinox cylinderlås system.

Användningsområden

Villor och skolor.

Brett sortiment

Gustavsson Villagrindar finns för en rad olika öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och enkla grindblad upp till 2 m breda, dubbla grindblad upp till 4 m breda, en kombination av ett 2 m grindblad och ett 1 m grindblad skapar en 3 m öppning eller som ett enkelt 1 m grindblad. Demex kan även tillverka Gustavsson Villagrindar för att passa din applikation, som omfattar större öppningar om det är det du önskar.

Genomtänkt konstruktion

Gustavsson Villagrindar är tillverkade av en stålram 40x40 fyrkantsprofiler, som standard med krenellerad nätfyllning och även med ett urval av profiler, t.ex. Viking Basic eller Viking Guard fyllning. Grindarna har som standard med ett Locinox lås, Locinox marksprint och starkare gångjärn.

Rent utseende

Gustavsson Villagrind sortiment kan levereras Z-LACK lackerat eller GALV-FE varmförzinkat för att passa just ditt val.



Lås


DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Kraftig och långvarande villagrind med Locinoxlås. Finns i valfri kulör och valfri höjd & öppningsbredd".



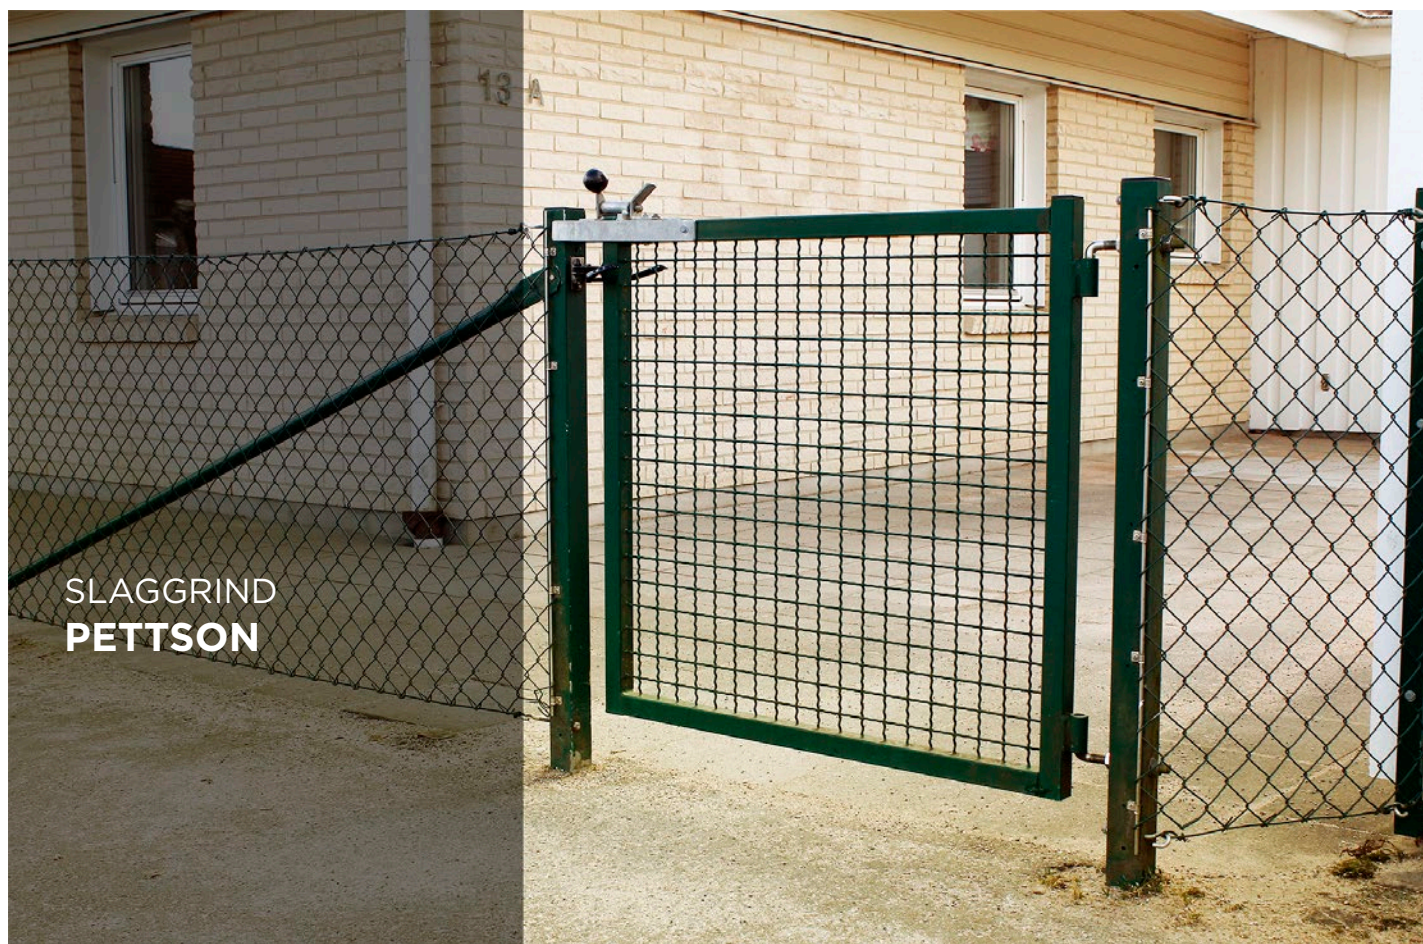

SLAGGRIND PETTSON

Pettson Villagrindar har noggrant utformats för att uppfylla kraven för husägare, och för användning på skolgårdar där det är viktigt att barn hålls inne på gården samtidigt som de skapar en ren och bekväm entré till ditt hem eller till skolgården.

Användningsområden

Villor och skolor.

Brett sortiment

Pettson Villagrindar finns för en rad olika öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och enkla grindblad upp till 2 m breda, dubbla grindblad upp till 4 m breda, en kombination av ett 2 m grindblad och ett 1 m grindblad skapar en 3 m öppning eller som ett enkelt 1 m grindblad. Demex kan även tillverka Pettson Villagrindar för att passa din applikation, som omfattar större öppningar om det är det du önskar.

Genomtänkt konstruktion

Pettson Villagrindar är tillverkade av en stålram 40x40 fyrkantprofil, som standard med krenellerad nätfyllning och även med ett urval av profiler, t.ex. Viking Basic eller Viking Guard fyllning. Grindarna har som standard med ett lyftlås, som kan bytas ut mot andra säkrare låssystem.

Rent utseende

Pettson Villagrind sortiment kan levereras Z-LACK lackerat eller GALV-FE varmförzinkat för att passa just ditt val.



PRODUKT FINESS

"Kraftig och långvarande barnstugegrund förberett för valfritt lyftlås. Finns i valfri kulör och valfri höjd & öppningsbredd".



Lås

DEMEX SKYDDSKLASS 1





Robust Industri Slaggrind är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind eller upp till 12 m bred som dubbelbladiga grindar. De har samma marknadsledande teknik som gör Demex slaggrindar till Skandinaviens bästa slaggrindar, enligt våra kunder.

Problemfri drift

- Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EAS OPEN gångjärnssystem

Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende

- Stålrämskonstruktion av 60x60 fyrkantprofiler med fyllning av 20x20 fyrkantprofiler som standard
- Fyllning av Viking Guard eller Viking Basic Paneler finns tillgängliga för att matcha stängelsystem som används
- Slaggrindar kan tillverkas med skräddarsydd fyllning som passar kundens val
- Alla slaggrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard
- Slaggrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i standardfärger som Olivgrön (OG), Mörkgrön (MG) och Svart (SV)

Säkerhet enligt standard

- Automatiskt manövrerade slaggrindar är utrustade med klämskydd och nödstopp som standard
- Fotoceller, fordonsdetektor, varningslampor och trafikljus kan monteras



PRODUKT FINNESS


"Ekonomisk grind enligt nordisk standard. Kan öppnas 180 eller 90 grader. Gjuts ner eller bultas fast med fotplattor".



Taggtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



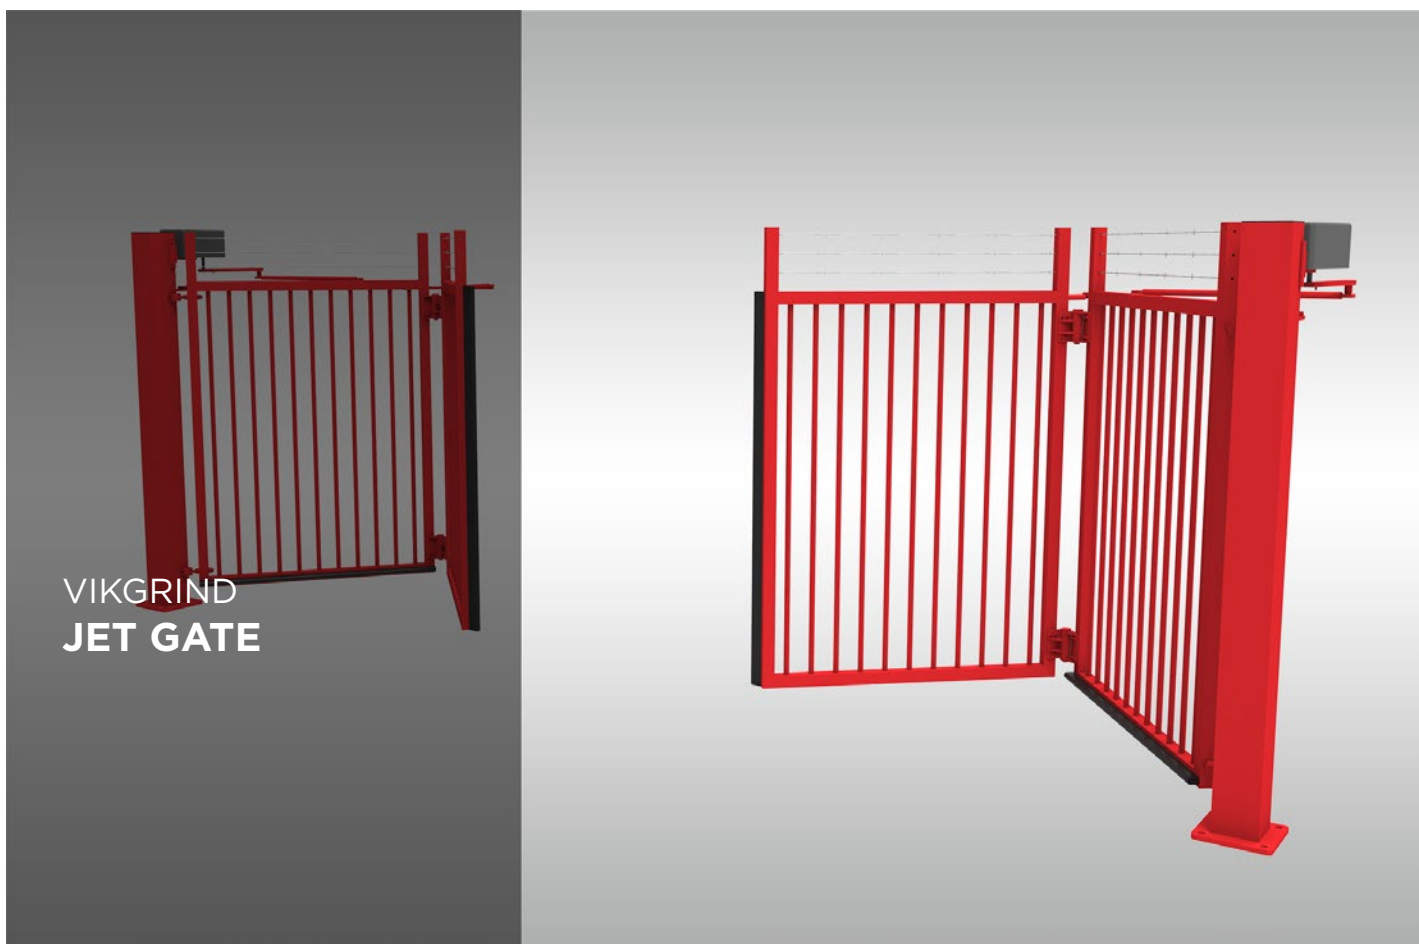

VIKGRIND JET GATE

Jet Gate uppfanns för Dig som tycker om saker som arbetar fort. Jet Gate öppnar sig väldigt snabbt. Den ger Dig fullständigt skydd på grund av den snabba stängningen.

Huvudfördelar:

- Supersnabb: Manöverhastighet från 300-1800mm/sek.
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme.
- Kräver ett minimum av utrymmer för grindbladens rörelser.
- Tillverkad av godkända standardkomponenter – testade under många år i nordligt klimat.
- Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon.
- Inga spår i marken, eller lås i körbanan – väl anpassad för tunga fordon och grävmaskiner.
- Grindbladen drivs med länkade armar vilket tillåter snabb öppning, stängning – även när packad snö täcker marken.
- Helautomatik
- 2 års garanti (automatik)

JetGate Utförande:

Svensk design

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 25x25mm

Stolpar 150x150mm / 180x180mm


Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven. Detta är dock valfritt.



PRODUKT FINESS

"Konstruerad för nordisk klimat för att öppnas supersnabbt många gånger om dygnet. Levereras Plug' N Play".

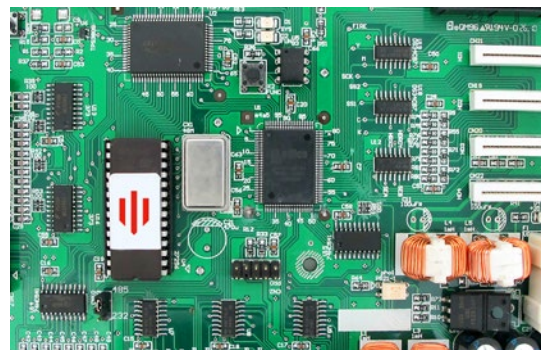

Sveriges snabbaste grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4 





ROTATIONSGRIND HUGGORMEN

Demex kan erbjuda Huggormen Rotationsgrind som är ett vändkorset, för att kontrollera tillträdet till din fastighet. Det finns ett brett spektrum av olika vändkorset för fotgängare, cyklar eller varor. Alla Demex vändkorset är tillverkade med en marknadsledande teknik som uppskattas av våra kunder.

Patenterat låssystem med ändpunkt

Det patenterade ändpunktslåssystemet förhindrar användaren ifrån att bli instängd i vändkorset.

Utbud av olika varianter passar alla applikationer

Huggormen Rotationsgrind finns för endast fotgängartillträde eller kan kombineras med integrerad cykelgrind, slaggrind för transport av varor, nödutgångsfunktion eller som säkerhetslösning med höga krav.

Stark problemfri konstruktion

Huggormen Rotationsgrind har utformats och testats för att hålla. Vändkorsets kolumn och stänger är tillverkade av rostfritt eller galvaniserat stål och mekanismen har testats noggrant för att fungera för otaliga öppningar.

Lätt att använda

Huggormen Rotationsgrind är bekväm och enkel att använda, tack vare rotationshastigheten som ändras så att den matchar personen som är på väg in.



Motoriserad och manuell

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS

"Kraftfull och snabb. Finns som manuell och motoriserad samt även med inbyggda lampor".





Svanen Vertikalgrind är en helt unik uppåtgående grind. När den är stängd är Svanen Vertikalgrind robust och samtidigt estetiskt tilltalande. Tack vare det överraskande och eleganta sätt den öppnar på fortsätter det att vara en upplevelse att öppna denna grind gång på gång. När den är öppen är Svanen Vertikalgrind smäcker och iögonfallande, särskilt när man lagt till en företagslogotyp eller någon annan text.

En robust men ändå elegant konstruktion

Tack vare designen på Svanen Vertikalgrind behöver den inte det utrymme som en vanlig grind kräver när den är öppen. Svanen Vertikalgrind kan monteras i en befintlig öppning och klarar sluttande terräng utan problem.

Svanen Vertikalgrind är en mycket stark grind; huvudbalken är av stål 80x160x4 mm varmförzinkad och pulverlackerad. Profilerna är tillverkade av aluminium 40x20 mm upp till 2 m höjd och över 2 m är de av stål, varmförzinkat och pulverlackerat. Alla bultar är av rostfritt stål.

Ljudlös säker drift

Tack vare den skickligt utformade mekanismen och kraftfulla hydraulmotorn fungerar Svanen Vertikalgrind i alla väder: regn, vind och snö. I själva verket fungerar en 10 m Svanen Vertikalgrind även när vindhastigheten når 40 m/s. Säkerheten sköts av infraröda ljusridåer var 5:e cm på insidan och utsidan av grinden, som förhindrar att grinden öppnas eller stängs samt gör det omöjligt att fastna i grinden.

Stort urval av färger och storlekar

Svanen Vertikalgrind finns GALV-FE galvaniserad eller Z-LACK pulverlackerad.



PRODUKT FINESS

"Estetisk design och öppnas brett och tar minimal plats. Företagslogga kan synas i öppet läge".



LOGO



Kundanpassad logga storlek

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





SKJUTGRINDS AUTOMATIK

Automatisering av dina skjutgrindar öppnar ett stort utbud av extra funktioner, fördelar och ökad säkerhet, såsom att skydda din egendom från stöld, men även skydda dem som du bryr dig om.

EASY skjutgrinds automatik för enkelbladiga skjutgrindar

Automatik för enkelgrindar består utav styrskap, styrenhet, klämskydd, lampor, kablar och elektronik samt en motor som monteras på grindstativets motorplatta och driver grindbladet med ett kugghjul. Kugghjulet på motorn driver den fribärande skjutgrinden med hjälp av kuggstången som finns på grindbladet. Finns ingen kuggstång kan det köpas till, med automatiken. Motorn drivs av styrenheten i styrskapet, som placeras på grindstativet, där framdragen ström finns tillgängligt.

EASY skjutgrinds automatik för dubbelbladiga skjutgrindar

Automatik för dubbelgrindar består utav delar likt, som för enkelbladen fast med dubbla motorer. Motorn bortom närhet till styrskap drivs med framdragen ström via styrskapet. Kabeln grävs ner i kabelrör ca 40-100cm undertill grindöppningen (om det är möjligt, annars vid annat lämpligt och säkert ställe).



✦ GARANTIBEVIS ✦

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5 




PRODUKT FINESS

"Snabb, smidig, tystgående, pålitlig och flerfunktionell automatik".



Support av automatik

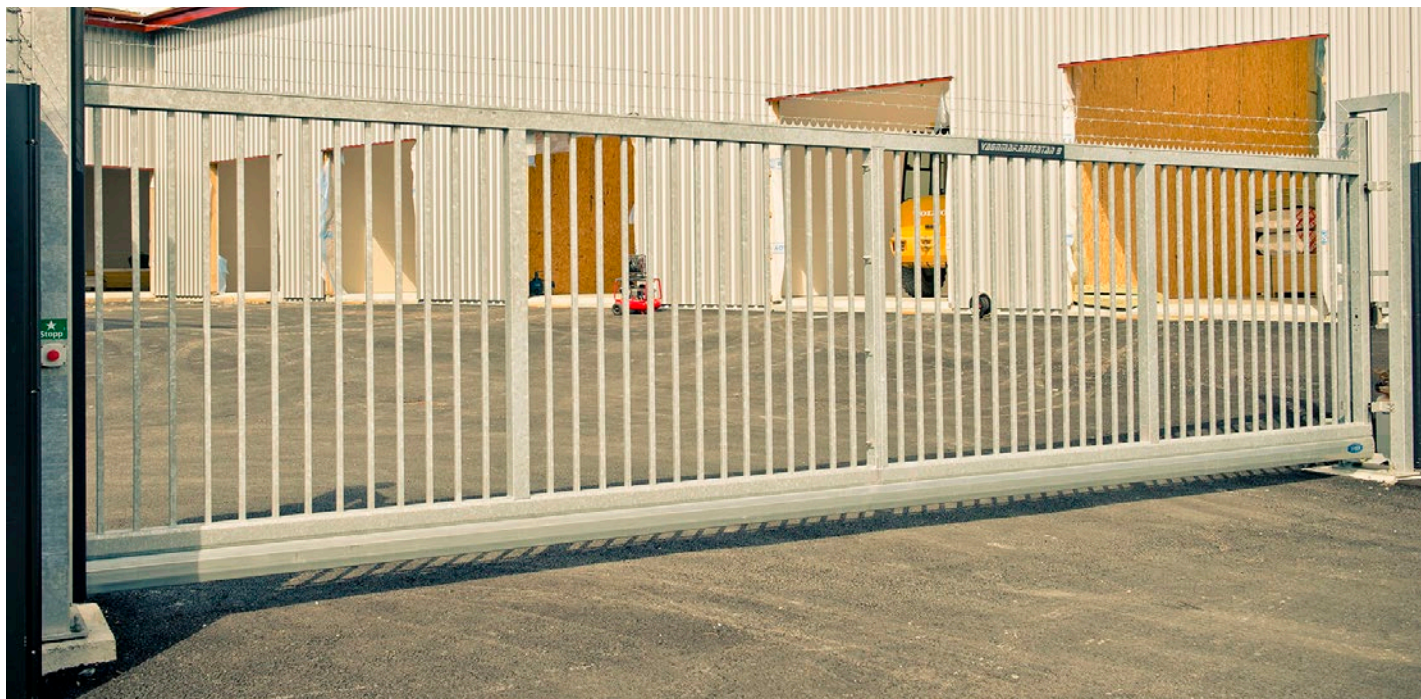

Motorspel



Styrskåp



Klämskydd




Fotocell



Nödstopp



Infraröd överföring

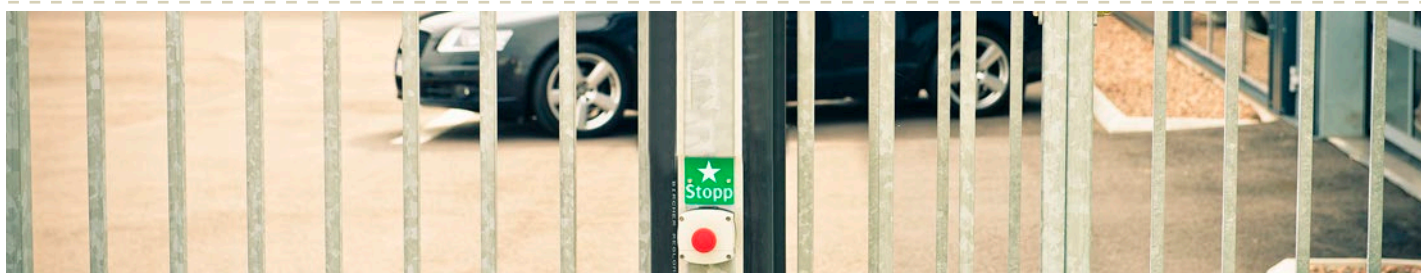



SLAGGRINDS AUTOMATIK

EASY slaggrinds automatik ses ofta öppna och stänga grindarna på användningsområden med krav på högsäkerhet. De är utformade och anpassade för Demex alla olika slaggrindar och lämpade efter nordiskt klimat.

EASY Slaggrinds automatik för enkelbladiga grindar

Automatik för enkelgrindar består utav styrskåp med styrenhet och tillbehör samt en motorarm som monteras på grindstolpen och fästs på grindbladet. Motorarmen drivs av styrenheten i styrskåpet, som placeras bredvid grinden, där framdragen ström finns tillgängligt.

EASY Slaggrinds automatik för dubbelbladiga grindar

Automatik för dubbelgrindar består utav delar likt, som för enkelbladen fast med dubbla motorarmer. Motorarmen bortom närhet till styrskåp drivs med framdragen ström via styrskåpet. Kabeln grävs ner i kabelrör ca 40cm undertill grindöppningen.



✦ GARANTIBEVIS ✦

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5 




PRODUKT FINESS

"Driftsäker och smart automatik. Beprövad och anpassad för nordiskt klimat".



Support av automatik

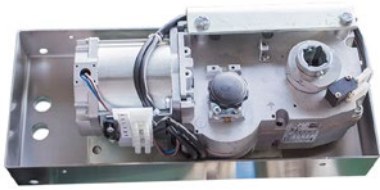

Motorspel



Styrskåp



Klämskydd



Fotocell



Nödstop



Armsystem



Magnetlås



Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -



Easy GSM-modul
- TILLVAL -



Signallampa
- TILLVAL -



Easy Handsändare
- TILLVAL -



Tidur
- TILLVAL -



EASY vikgrinds automatik ses ofta öppna och stänga grindarna på användningsområden med krav på högsäkerhet. De är utformade och anpassade för Demex Jet-Gate och lämpade efter nordiskt klimat.

EASY vikgrinds automatik främsta egenskaper består av: snabb manövrering, mångsidig funktion, metodisk utförande, kultur beprövat system och kraftig utformning.

EC1101

Automatik för dubbelbladiga VIK-grindar med eller utan tagg för grindar från 2 till 7meters öppningsbredd. Automaten är en komplett lösning med alla elektromekaniska delar som behövs för montage. D.v.s. Motorer, klämskydd, automatikskåp, kablar, elektronik m.m.

EC1109

Automatik för enkelbladiga VIK-grindar med eller utan tagg från 2-3,5meters öppningsbredd. Automaten är en komplett lösning med alla elektromekaniska delar som behövs för montage. D.v.s. Motorer, klämskydd, automatikskåp, kablar, fordonsdetektor, elektronik m.m.

EC1103

Automatik för dubbelbladiga VIK-grindar med eller utan tagg. Automaten är en komplett lösning med alla elektromekaniska delar som behövs för montage. D.v.s. Motorer, klämskydd, automatikskåp, kablar, elektronik m.m.



PRODUKT FINNESS

"Stark, säker och hållbar automatik för nordiskt klimat samt mycket pålitlig och väl presterande".




GARANTIBEVIS

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5



Support av automatik

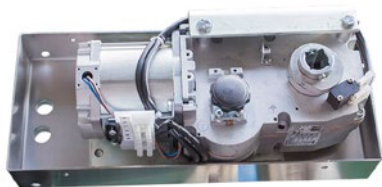

Motorspel



Styrskåp



Klämskydd



Fotocell



Nödstop



Armsystem



Magnetlås



Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -



Easy GSM-modul
- TILLVAL -




Signallampa
- TILLVAL -



Easy Handsändare
- TILLVAL -



Tidur
- TILLVAL -

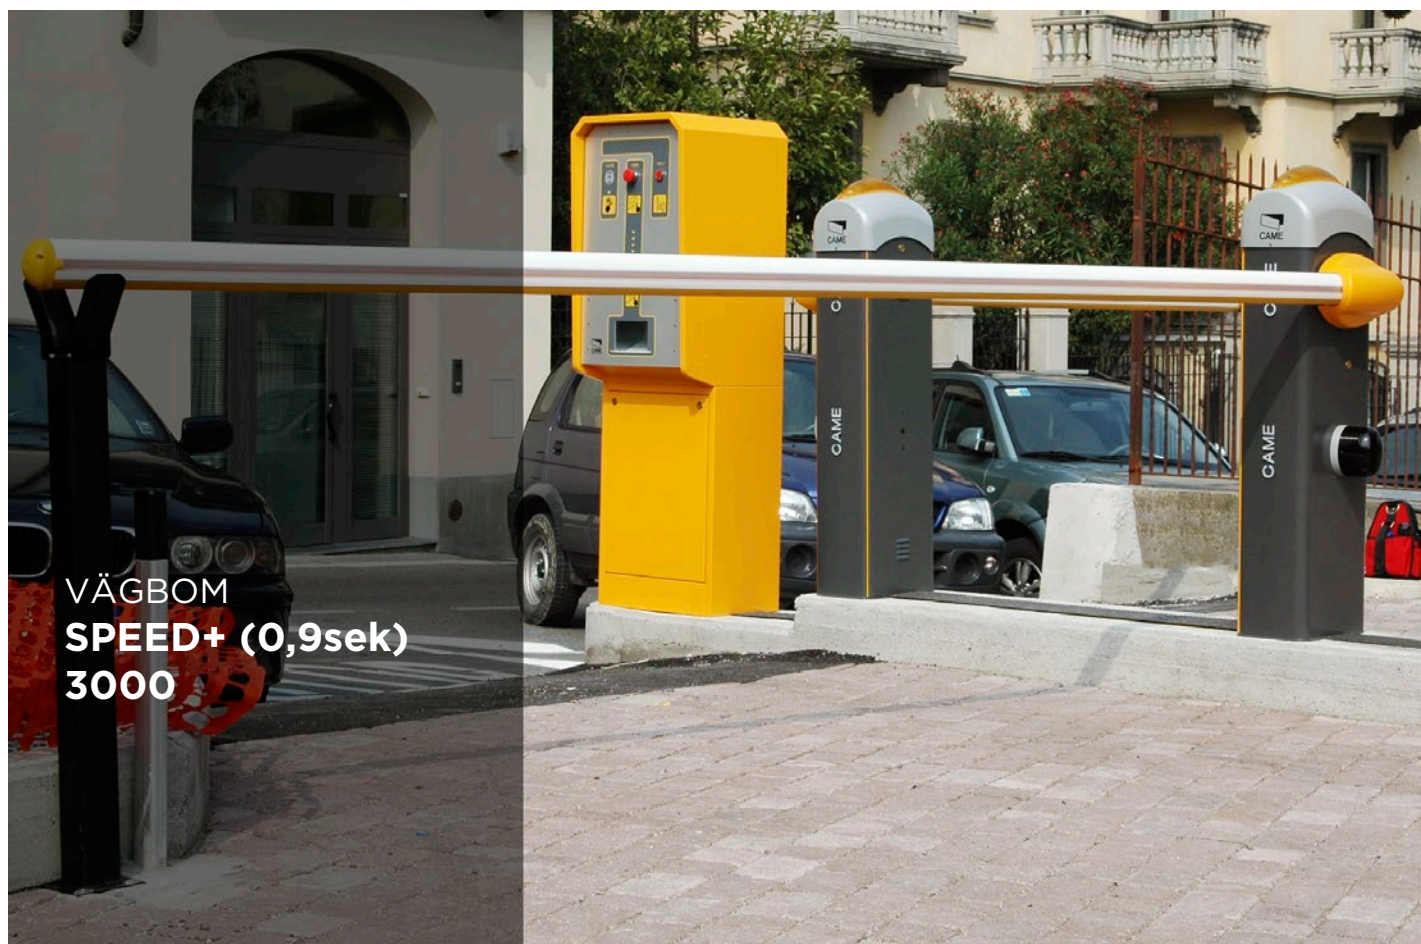


Speed+ är Demex superbom för öppningsbredd 1-3 meter. Öppnar på 0,9 sekunder.

Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare. Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och högermontage.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammerar bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

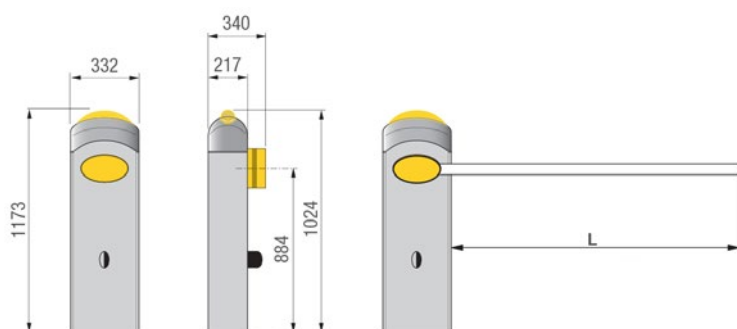


Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	200 Nm
Spärrbredd:	1 - 3 m
Öppningstid:	0,9 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°

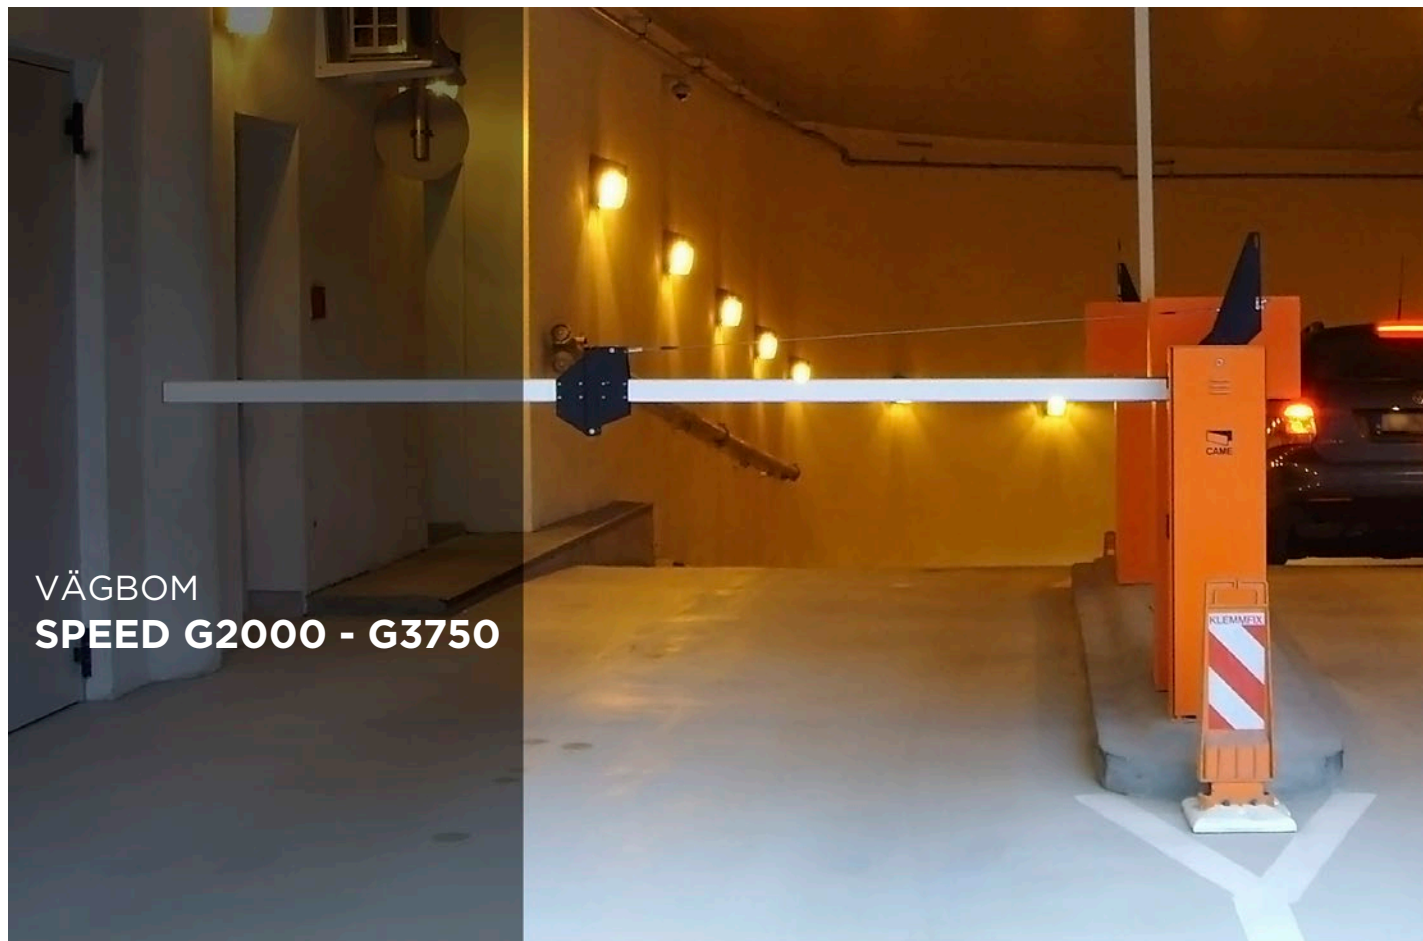

VÄGBOM SPEED G2000 - G3750



Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 2-4meter.

Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare. Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och högermontage.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

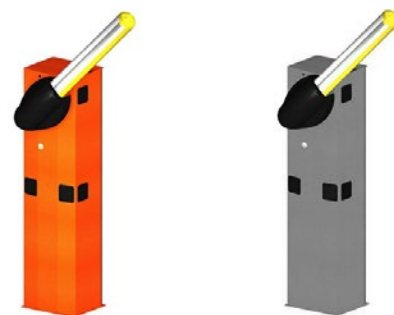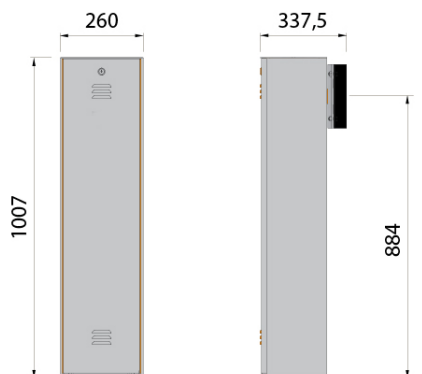

Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	200 Nm
Spärrbredd:	1 - 4 m
Öppningstid:	2 - 6 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



VÄGBOM SPEED G4500 - G6500


Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5-6,5meter.

Speedfamiljens sortiment på elektriska bommar är Demex storsäljare. Speedbommarna är vertikalbommar som öppnar och stänger 90° mjukt men fartfullt och säkert. Speedbommarna fungerar utmärkt både för vänster- och högermontage.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:


- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Speedbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-6,5 meters öppningar som enkelbom och för 6,5-13meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammerar bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

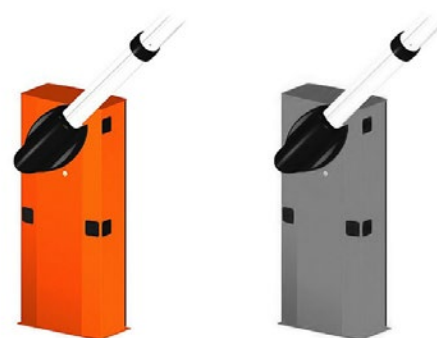

Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

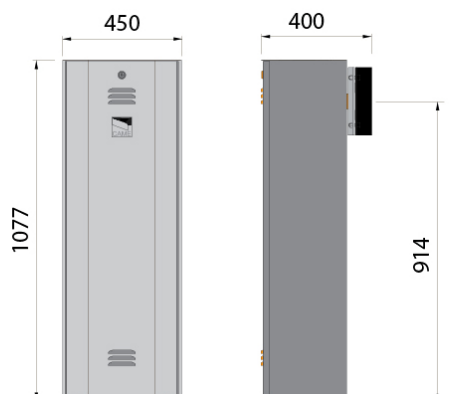

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	4,5 - 6,5 m
Öppningstid:	4 - 8 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



Elegant prisvärd trafikbom. 1-4meters öppningsbredd.

Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för både vänster och högermontage.

Forcebommarnas fördelar bygger på:


- Driftsäker och pålitlig mekanism
- Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
- Strålande och hållbar kvalitet
- Praktisk och elegant design

Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters öppningar som enkelbom och för 3-16meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammerar bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.



Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

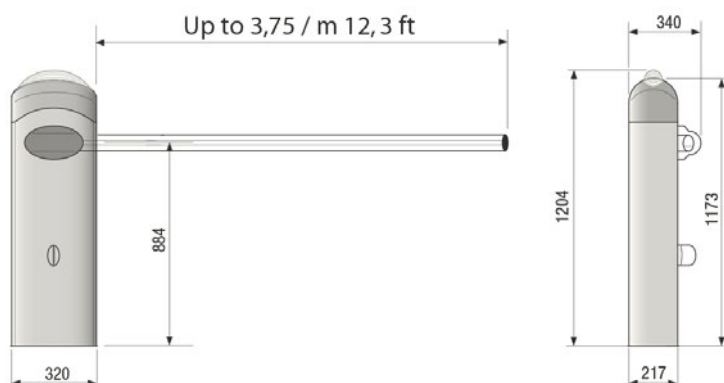

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	1-4 m
Öppningstid:	2 - 6 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



VÄGBOM FORCE GARD 8

Kraftig och elegant vägbom. 4-8 meters öppningsbredd.

Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för både vänster och högermontage.

Forcebommarnas fördelar bygger på:

- Driftsäker och pålitlig mekanism
- Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
- Strålände och hållbar kvalitet
- Praktisk och elegant design

Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters öppningar som enkelbom och för 3-16meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammerar bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.




Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	2 - 8 m
Öppningstid:	4 - 8 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°

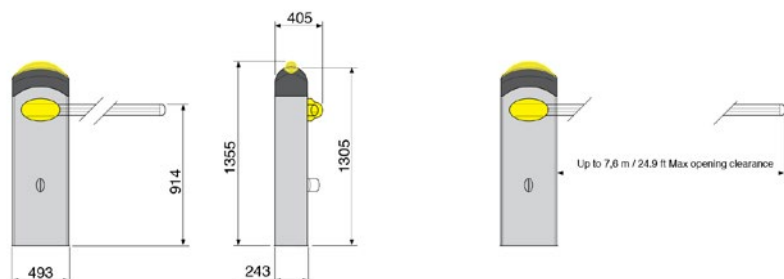

VÄGBOM PERFORMANCE GARD 12



Performance är Demex största vertikala elektromekaniska vägbom. Performance är konstruerad med motvikt och klarar öppna och stänga en öppning på 24 meter på 10 sekunder. Performance vägbom används på områden som kräver stora passagefiler och till kunder som kräver en stark, prisvärd och säker bom. Mekanismen och elektroniken är konstruerad för arbete i hetsig miljö och bommen gillar att öppna och stänga många gånger per dygn.

Performance marknadsvinnande fördelar bygger på:


- Driftsäker och pålitlig mekanism
- Mångsidiga och flerfunktionella elektroniska lösningar
- Strålände och hållbar kvalitet
- Praktisk och elegant design

Vägbommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 8-12 meters öppningar som enkelbom och för 12-24 meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammerar bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.



Pulverlackerad Z-Lack

DEMEX SKYDDSKLASS 1

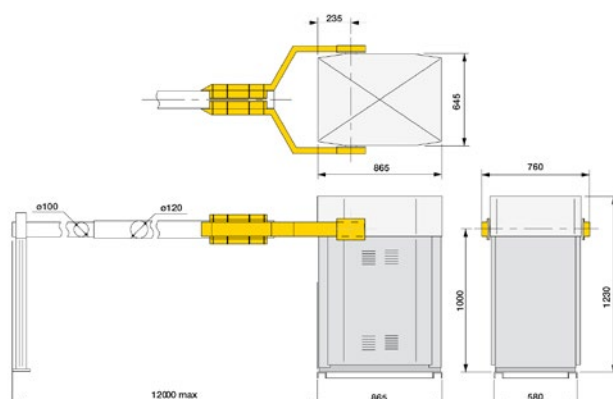

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	9-12 m
Öppningstid:	10 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°




Easy fordonsdetektor
Artikelnr. ET2000



Easy GSM-modul med tidur
Artikelnr. 009725



Mobile support
Artikelnr. EC1014



Skarv - boom joint complete
Artikelnr. EC1030



Easy handsändare 4-kanals
Artikelnr. EC1054



Fast bomstöd
Artikelnr. EC1013



Reflex
Artikelnr. EC1015



Easy lite blyxtljus - orange 230V
Artikelnr. EC1045



Speed+ safety housing
Artikelnr. EC10301



VÄGBOM BOM-IT

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom-it Manuella Väg bommar öppna som en slaggrind upp till 7 m. Dessa bommar är framtagna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-it Manuell Väg bom läses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion

Bom-it Manuell Väg bom är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av 60x60 fyrkant profiler.

Bom-max väg bommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en ram av 90x90 fyrkant profiler och med stolpar av 120x120 fyrkant profiler.

Finns som standard i varmförzinkat utförande.

Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standard kulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RAL-kulörer.


Produkt fakta:

- Längd: 4-7 m, ställbar
- Höjd: 1,0 m
- Montage: Bommens stolpar direkt gjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs.
- Låsalternativ: Hänglås funktion



PRODUKT FINESS

"Manuella enkla men gedigna vrid bommar.
Varmförzinkade med 20 års livslängd".

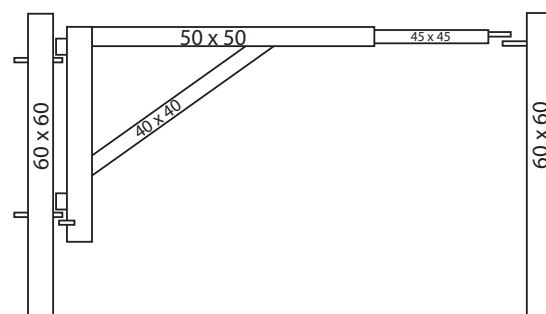

Stark konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1





VÄGBOM
BOM-MAX

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom-max Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 12 m. Dessa bommar är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-it Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.


Stark konstruktion

Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantsprofiler Finns som standard i varmförzinkat utförande.

Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standardkulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RAL-kulörer.

Produktfakta:

- Längd: up till 12m
- Höjd: 1,0 m
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutfundament behövs
- Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantsprofiler
- Låsalternativ: Hänglås funktion

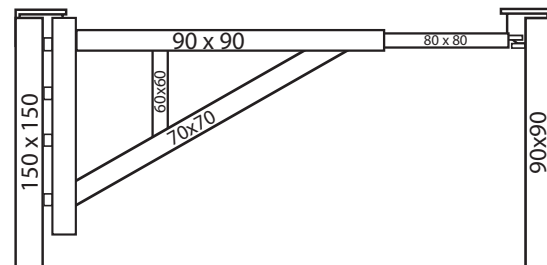

Stark konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1



PRODUKT FINESS

"Manuella enkla men gedigna vridbommar. Varmförzinkade med 20 års livslängd".





VÄGBOM GIRRAFEN

Giraffen är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Finns som standard Z-LACK pulverlackerad i standardkulörer: Olivgrön(RAL 6005), Mörkgrön(RAL 6009) och Svart(RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RAL kulörer.

Lås

Giraffen Uppåtgående Vägbom låses med hjälp av hänglås som standard. Kan fås med nyckellås eller brandkårslås.

Stark konstruktion

Stativet tillverkas av en varmförzinkad, pulverlackerad stålkonstruktion och bomröret är tillverkat av en vitt pulverlackerat 102 mm aluminiumrör. En motvikt balanserar bomröret.

Bommen vrider sig på tätade och underhållsfria lager.



Hanglås , nyckellås eller brandkårslås

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS

"Ekonomisk, säker och stabil vägbom. Giraffen används då platsen endast är 500mm större än öppningsbredden".





DEMEX AB

Norra Slåthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
e-mail: info@demex.se
tel: 0371 335 40