



AITAUKSET JA PORTIT **TUOTELUETTELO**



SISÄLLYSLUETTELO

SIVU

TIETOA DEMEXISTÄ.....	3
DIPLOMIT JA CERTIFIOINNIT.....	4
AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ.....	5-9
AITAPANEELIJÄRJESTELMÄ.....	10-16
ASUINKIINTEISTÖJEN AITAUS.....	17-19
LIUKUPORTIT.....	20-23
SARANAPORTIT.....	24-26
KÄÄNTÖPORTTI.....	27
PYÖRÖPORTTI.....	28
NOSTOPORTTI.....	29
LIUKUPORTIN AUTOMATIikka.....	30-31
SARANAPORTIN AUTOMATIikka.....	32-33
KÄÄNTÖPORTIN AUTOMATIikka.....	34-35
AUTOMAATTISET IPUOMIT.....	36-42
KÄSITOIMISET PUOMIT.....	43-44
NOUSEVAT TIEPUOMIT.....	45

Mielenrauha päivällä.... ja yöllä... Demex muuttaa liiketoiminnan ja elämän.

Demex tarjoaa kokonaisratkaisuja aluesuojaukseen sekä turvatuotteita
Laajan tuotevalikoimamme, pitävien toimitusaikojen ja yksilöllisen asiakaspalvelumme
ansioista luomme kannattavuutta asiakkaillemme.



Tietoa Meistä

Olemme Pohjois-Euroopan johtava yritys, joka toimittaa 25% Ruotsin aitausvarustemarkkinoista.



Tehtävämme

Tarjoamme asiakkaillemme mielenrauhaa auttamalla heitä suojaamaan omaisuutensa ja ihmiset, jotka ovat heille tärkeitä.



Visiomme

Haluamme asettua turvalaitetoimittajana kiinteistöjen ja yritysten omistajien sekä laitosten palvelukseen, jotta he voivat turvata omaisuutensa ja ihmiset, joista he välittävät. Kehitämme tuotteita, joihin heillä on varaa ja jotka tekevät heidän elämänsä mukavaksi.



Valmistus/Tukkumyynti

Vahvuutemme ovat portit, aitausjärjestelmät ja asuinkiinteistöjen aitaukset. Räätelöimme myös automaattisia järjestelmiä asiakkaiden erikoistarpeisiin.



Logistiikka

Toimimme maailmanlaajuisesti. Siksi meillä on ainutlaatuinen toimittajien yhteysverkko, jonka avulla pystymme hoitamaan toimitukset ympäri maailmaa nopeasti ja kiinnostavaan hintaan. Säännölliset kuljetusyhteydet italialaisten, saksalaisten ja puolalaisten toimittajiemme kanssa ovat viikoittaisia.



Automatiikka

Viralliset pätevyydet omistavat hälytin- ja sähköteknikkomme palvelevat useilla kielillä.



Tuotekehitys

Emme pelkää uusia ajatuksia. Suunnittelemme, testaamme ja parannamme jatkuvasti tuotteiden toimivuutta hyödyntämällä uusimpia teknologian saavutuksia. Älykkämmät ratkaisut löytääksemme käytämme myös asentajiemme kokemusta SolidWorks -koulutusjärjestelmän avulla.

Maailmanlaajuinen yhteistyöverkko


Toimimme yhteistyössä saman alan ulkomaisten yritysten kanssa. Näin voimme tarjota ratkaisuja, joita ei olisi muutoin saatavissa. Näitä ratkaisuja ovat Uniaccess och Unifence.



DIPLOMIT JA CERTIFIOINNIT



Highest creditworthiness
2013

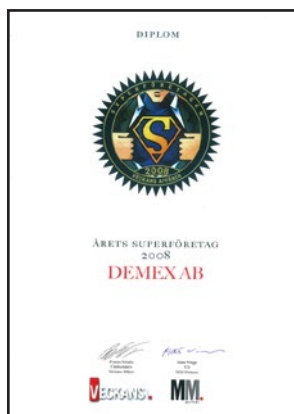

EDUT



TUOTETUKI



PLUG AND PLAY -TUOTTEET



NOPEA TOIMITUS





AITAVERKKOJÄRJESTELMÄ DE-FENCE

De-Fence -punotusta aitaverkosta tehdyt aidat ovat tavallisia Pohjoismaissa. Useimmin niillä suojataan teollisuuskiinteistöjä. Mutta niillä on myös muita käyttösovelluksia. Tämä aita koostuu galvanoidusta tai muovilla pinnoitetusta, punotusta aitaverkosta ja vankoista pylväistä, jotka ovat nelikulmateriaa. Aitojen korkeudet vaihtelevat 0,5-5 metrin välillä. Aitapylväitä on kolmea tyyppiä. Ne on asennettu betonisille anturoille: nurkkapylväät, välipylväät ja pätepylväät.

De-Fence -aitaverkko

Valmistettu yksisäikeisestä kovasta teräslangasta.

Verkko on ruutukuviosta.

Särmät on pyöristetty molemmilta sivuilta.

Tyyppi 50/3,7: toinen sivu pyöristetty, toisessa piikit. Yhdessä rullassa 25 m.

Teräksen murtolujuus: 320 à 510 N/mm² (EN 10326 -normin mukaan).

De-Fence -aitapylväät

Pylvään päähän tulee muovitulppa.

Riittävän jäykkyyden varmistamiseksi pylväiden koon ja niiden välin on oltava aidan korkeutta ja käyttövaatimuksia vastaavat.

Runsas valikoima korkeuksia ja värisävyjä


De-Fence -aita saatavissa kaikissa värisävyissä (kuumasinkitys aina esikäsittelynä).

Teräslangat on galvanoitu ja sen jälkeen pinnoitettu muovilla. Pylväät on galvanoitu sisä- ja ulkopinnoiltaan (pinnoitteen minimitiheys 275g/m², EN 10326 normi). Ennen pylväiden lopullista muovilla pinnoitusta (min.60 mikronia) tehdään sen tartunnan varmistava esipinnoitus. .



TUOTTEEN EDUT

Aita punotusta verkosta sopii pohjoismaiseen ympäristöön. Edullinen ja silti pitkäikäinen aitarjestelmä".

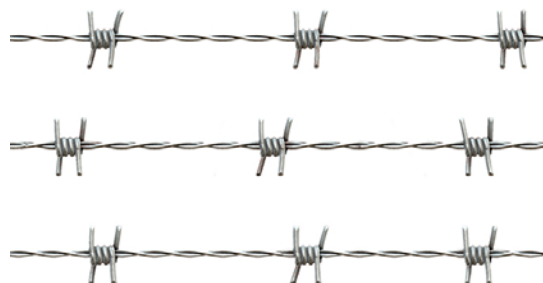


Piikkilanka

DEMEX SKYDDSKLASS 2 






Aitaverkko



Aitapylväät

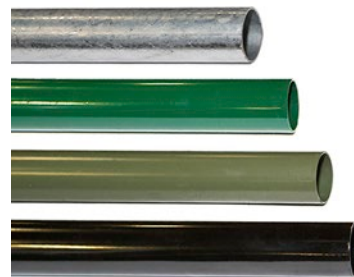

Vinotuki




Pylvään kiinnitysalkai



Tukiilanka



Piikkilanka

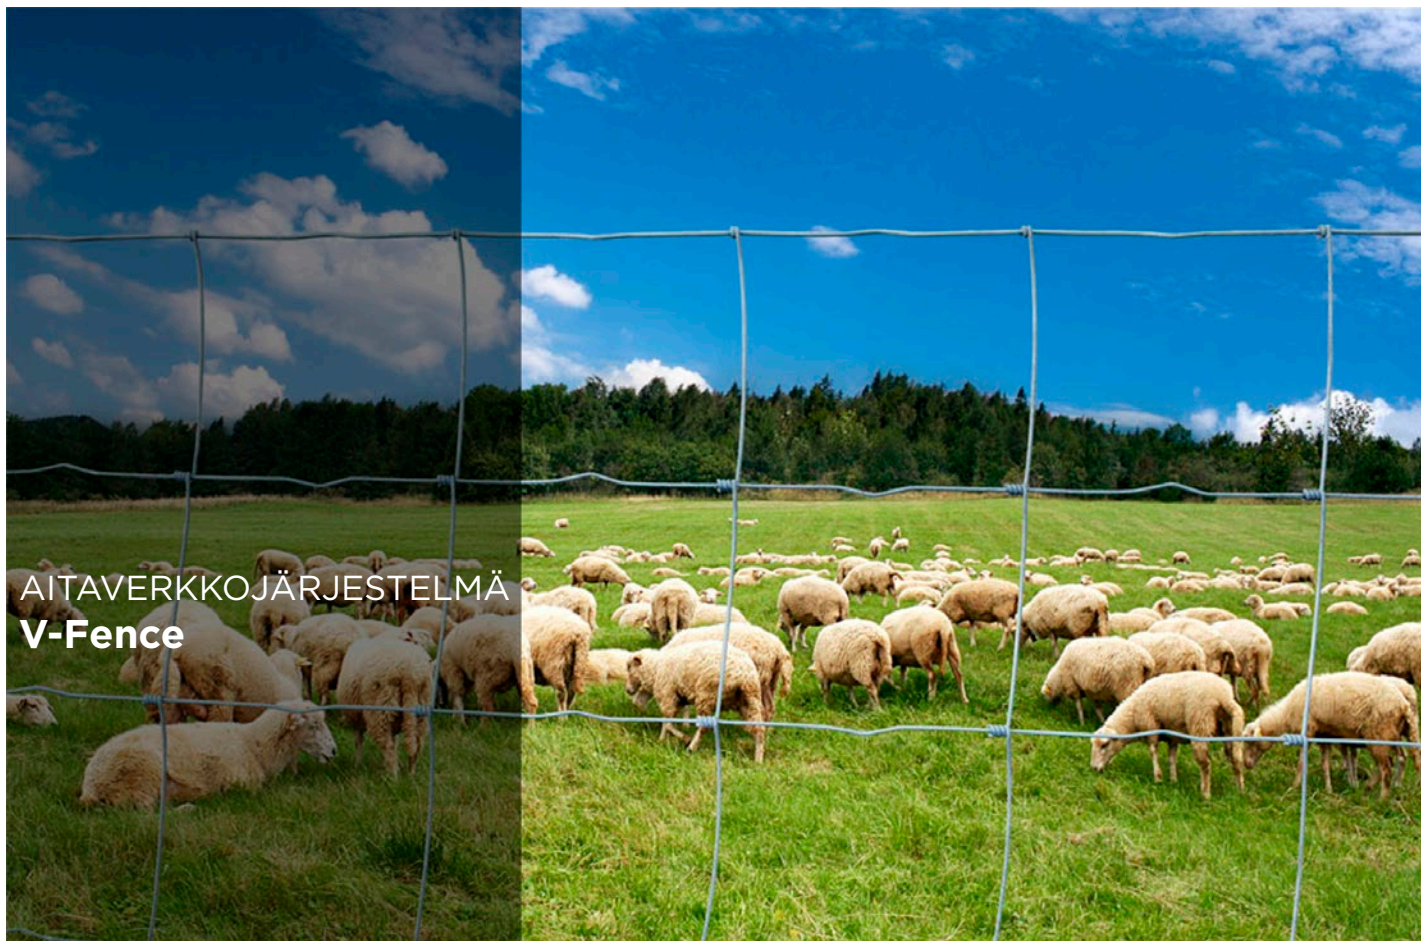

Villieläinten liikkumisen rajoittaminen vaatii vahvaa aitamateriaalia, koska monet villieläimet, päinvastoin kuin kotieläimet, liikkuvat laajoilla alueilla. Siksi niillä on myös luonnollinen taipumus yrittää voittaa esteitä maastossa. V-Fence -aitausjärjestelmä toimii erittäin hyvin omaisuutesi suojelussa. Teiden varsilla käytettäväksi tarkoitettua verkollista V-Fence -aitausjärjestelmää valmistetaan 600-2000 mm korkuisena.

Vahva ja varma

V-Fence -aitausjärjestelmän verkon rakenteen ja vahvojen aitapylväiden ansiosta se on varma tieliikenteen suoja. -Ja tietenkin se suojelee myös villieläimiä tehokkaasti liikenteen vaaroilta. V-Fence on itsestään selvä valinta monille kiinteistönomistajille, kunnille ja aitauksia tällaisiin tarpeisiin asentaville. Järjestelmä koostuu ruutukuvioisesta, solmimalla tehdystä lankaverkosta, jossa käytetään kääntösolmuja tai leikarisolmuja ja vankoista aitapylväistä, jotka ovat puuta tai terästä.

Pitää muotonsa ja joustavuutensa.


V-Fencessä on vahvat sydänlangat, mikä auttaa aitaa pitämään muotonsa. Tämä on käyttäjälle turvallinen rakenne. Verkon joustavuus saadaan aikaan pitkälle kehitetyllä leikari- ja kääntösolmuja käyttävällä valmistustekniikalla.

Verkko

Valmistettu kovasta teräslangasta, punos kääntö- tai leikarisolmuin.

Verkko on ruutukuvioista.

Yhdessä rullassa 50 m verkkoa.

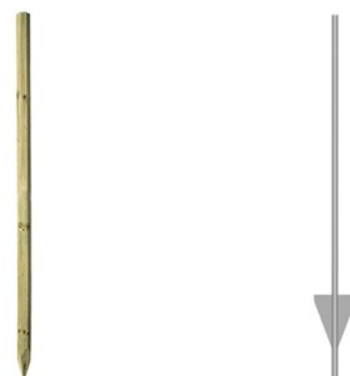

Puu- tai pyöreät teräspylväät

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



V-Fence -kiinnityselementti



TUOTTEEN EDUT

"Punottu aita verkko soveltuu eripituisille osuuksille. Silmäkoko pienenee kohti alaosaa".






Ominaisuuksia

Nimi	Korekeus (cm)	Pituus (m)	Paino (kg)	Rullina
100-8-15	102	50	20.0	20
120-14-15	123	50	30.3	16
150-13-15	151	50	30.9	20
200-22-15	197	50	47.3	16


200-22-1 5



150-13-1 5

120-14-1 5

100-8-1 5

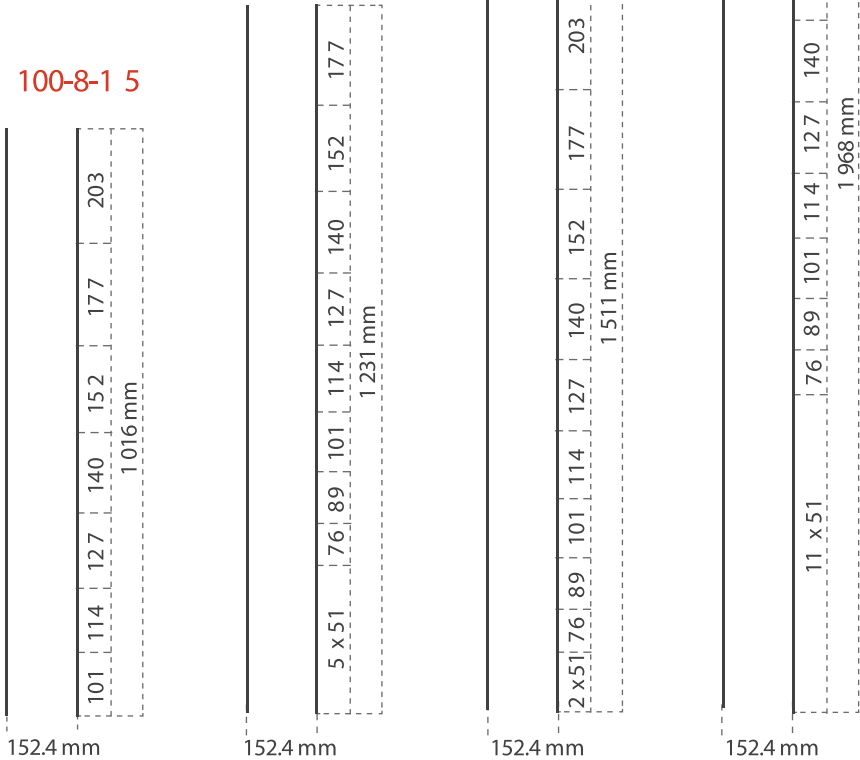

LUMIAITA SNOWY

Näinl lopetetaan talvinen liikennekaos? Uusi ruotsalainen tekniikka lunta vastaan Snowy™ -lumiaita teiden ja työpaikkojen suojaksi ja hiihtokeskusten turvallisuutta lisäämään

- Rajoittaa lumen kinostumista väärin paikkoihin
- Vähentää tuulen nopeutta
- Kokoo tuulen ajaman lumen leveäksi kinokseksi lumiaidan eteen
- Valmistettu polyeteenistä, joka sietää ankaraa ilmastoa, jopa -40°C pakkasen.
- Yksinkertaista ja tehokasta!

RATKAISU LUMEN KINOSTUMISTA VASTAAN

Demexin lumiaita on ihanneratkaisu pysäyttää lumen kinostuminen. Lumiaitojen asettaminen on yksinkertainen suojaa ankaraa säätä: lunta ja tuulta vastaan. Erittäin käyttökelpoinen niin huvilanomistajille kuin maaviljelijöillekin kinostumiselle alttiiden kulkuteiden suojaamiseen. Hyvä ja laadukas sijoitus aikana, jolloin lunta ja tuulta esiintyy runsaasti.

ASENNUSOHJEET

Paras suojaustulos saavutetaan, kun lumiaita asetetaan n. 20 metrin päähän alueesta, joka halutaan suojata lumelta ja sen kinostumiselta. Aita tuetaan paikalleen terästangoilla tai puupylväillä ja asetetaan n.10-20 cm maan pinnasta. Aidalla voidaan ohjata edullisemmaksi tuulen pyörteisyyttä ja suuntaa. Suosittelemme tukipylväiden asettamista ylläolevan kuvan tapaan ristikkäin n. 2 metrin välein.


TEKNISET TIEDOT

Demexin lumiaita valmistetaan ympäristöystävällisestä PE:stä (polyeteenimuovi), joka on uv-stabiloitu. Siten se kestää murtumatta, ruostumatta ja haurastumatta altistumista auringonvalolle ja alhaisille lämpötiloille. Demexin lumiaita sietää jopa -40° C pakkasta.





TUOTTEEN EDUT

"Aita, joka pitää lumikinokset loitolla. Halpa ja helposti asennettava. Korkealle arvostettu ja tehokas lumisuoja".

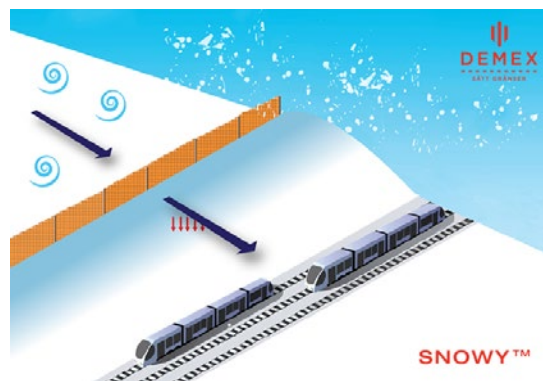

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Saatavana oranssina ja vihreänä



Vahva, turvallinen ja näyttävän näköinen

Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Se koostuu pysty- ja vaakapaneeleista. Aidan päällystys vaihtoehtoja: suora tai kaareva, säleiden kärjet terävät tai tylpät.

Portugal Guard -paneelit

- Pystyprofiilit: 30x20 mm nelikulmaprofiili
- Vaakaprofiilit: 50x30 mm nelikulmaprofiili
- Säleiden väli: 100 mm
- Paneelin pituus: 3000 mm
- Paneelin korkeus: 500-2400 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Runsas valikoima korkeuksia ja värisävyjä


Portugal Guard - aitajärjestelmä voidaan yksinkertaisen rakenteensa ansiosta toimittaa kaikenkorkuisena. Portugal Guard - aitajärjestelmä voidaan toimittaa kaikkina värisävyinä (esikäsittelynä aina kuumasinkitys). Tavallisimmat värisävyt ovat:

- Paneelit: Galvanoitu (FZV), Tummanvihreä (MG), Oliivinvihreä (OG), Musta (SV)
- Pylväät: Galvanoitu (FZV), Tummanvihreä (MG), Oliivinvihreä (OG), Musta (SV)



TUOTTEEN EDUT

"Saatavana peräkkäin liitettävänä paneelina säleiden kärjet suorat tai terävät".

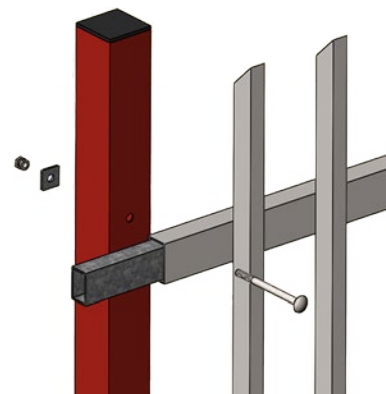

Yksinkertainen asennus elementtejä peräkkäin liittäen

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





PANEELIJÄRJESTELMÄ VIKING GUARD

Vahva, turvallinen ja näyttävän näköinen

Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Pysty- ja vaakasuorat täyteen ristikkäistangot on pistehitsattu toisiinsa.

Viking Guard paneelit

- Pystylanka: Ø 6 mm
- Vaakalanka: Ø 8 mm (kaksinkertainen)
- Siilmäväli: 50/200 tai 100/200 mm
- Paneelin pituus: 2510 mm
- Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Viking Guard -aitapylväät

- Viking Guard Speed -pylväät
- Viking Guard Alfa -pylväät
- Viking Guard Beta -pylväät

Pitävät muotonsa ja helpot asentaa

Viking Guardissa on vahvat langat, jotka on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikkomuotoon, mikä jäykistää rakenteen pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjäturvallinen tapa liittää langat toisiinsa ristikkomuotoon.

Kolme asennustapaa



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



TUOTTEEN EDUT

"Vahva, murtovarma järjestelmä sopii kaltevaan maastoon ja mahdollistaa monia älykkäitä asennustapoja".





PANEELIJÄRJESTELMÄ VIKING SAFE

Vahva, turvallinen ja kaunis katsella

Portugal Guard on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Pysty- ja vaakasuorat täyteen ristikkäistangot on pistehitsattu toisiinsa.

Viking Safe -paneelit

- Pystylanka: Ø 5 mm
- Vaakalanka: Ø 6 mm (kaksinkertainen)
- Siilmäväli: 50/200 tai 100/200 mm
- Paneelin pituus: 2510 mm
- Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)

Viking Guard -aitapylväät

- Viking Guard Speed -pylväät
- Viking Guard Alfa -pylväät
- Viking Guard Beta -pylväät

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa

Viking Safen langat ovat vahvat. Ne on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikon muotoon, mikä jäykistää aidan pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjälle turvallinen rakenne.

Kolme asennustapaa



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



TUOTTEEN EDUT

"Huippunopeaa asentaa pitkiä osuuksia myös kaltevaan maastoon. Pitkäikäinen ja hintansa arvoinen aitausratkaisu".





ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA

Alfa-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Alfa-paneelien kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Alfa-pylväät ovat valmiiksi yhteensopivat paneelien liittämistä varten. Pylväiden ja kiinnityselementtien muotoilun ansiosta saadaan vahvempi aitaus

BETA

Beta-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Beta-paneelien kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Beta -pylväitä käytettäessä voit liittää paneeleita peräkkäin erityisten liitoslevyjen avulla. Näin pylväiden väliä voidaan vaihdella. Tämän ansiosta asennus on nopeampaa ja tulee halvemmaksi aitarakenteen vahvuudesta silti tinkimättä.

SPEEDFIXING

Rakenteen parhaan jäykkyyden saavuttamiseksi pylväät on tehty 60x40mm nelikulmaprofilista. Speedfixing -kiinnitysjärjestelmässä on ainutlaatuista, ettei pylväissä ole asennusreikiä. Tässä järjestelmässä pylvään muovikannen sivusta tulee koukku, johon paneeli ripustetaan. Tämän jälkeen paneelit kiinnitetään pylväisiin Speedfixing-heloilla.

SIGMA

Viking Sigma -pylväs täydentää Viking Guard- och Viking Safe-paneelijärjestelmiä. SIGMA JÄRJESTELMÄSSÄ paneelit ripustetaan asennuskiinnittimiin joita on kahdessa vaakarivissä ja jotka kiinnitetään erityisillä erityisillä listoilla.



Alfa-kiinnityshela 60x40

Tuotteen nro. A5197



Beta-liitäntähela 8/6/8

Tuotteen nro. A6109



Pylvään kansi ja ripustuskoukku 60x40, musta

Tuotteen nro. 3266



Pylvään kansi ja ripustuskoukku 60x60, musta

Tuotteen nro. 3264




U-hela 60x40 Speed Fixing

Tuotteen nro. A3265



U-hela 60x40 Speed Fixing

Tuotteen nro. A3268

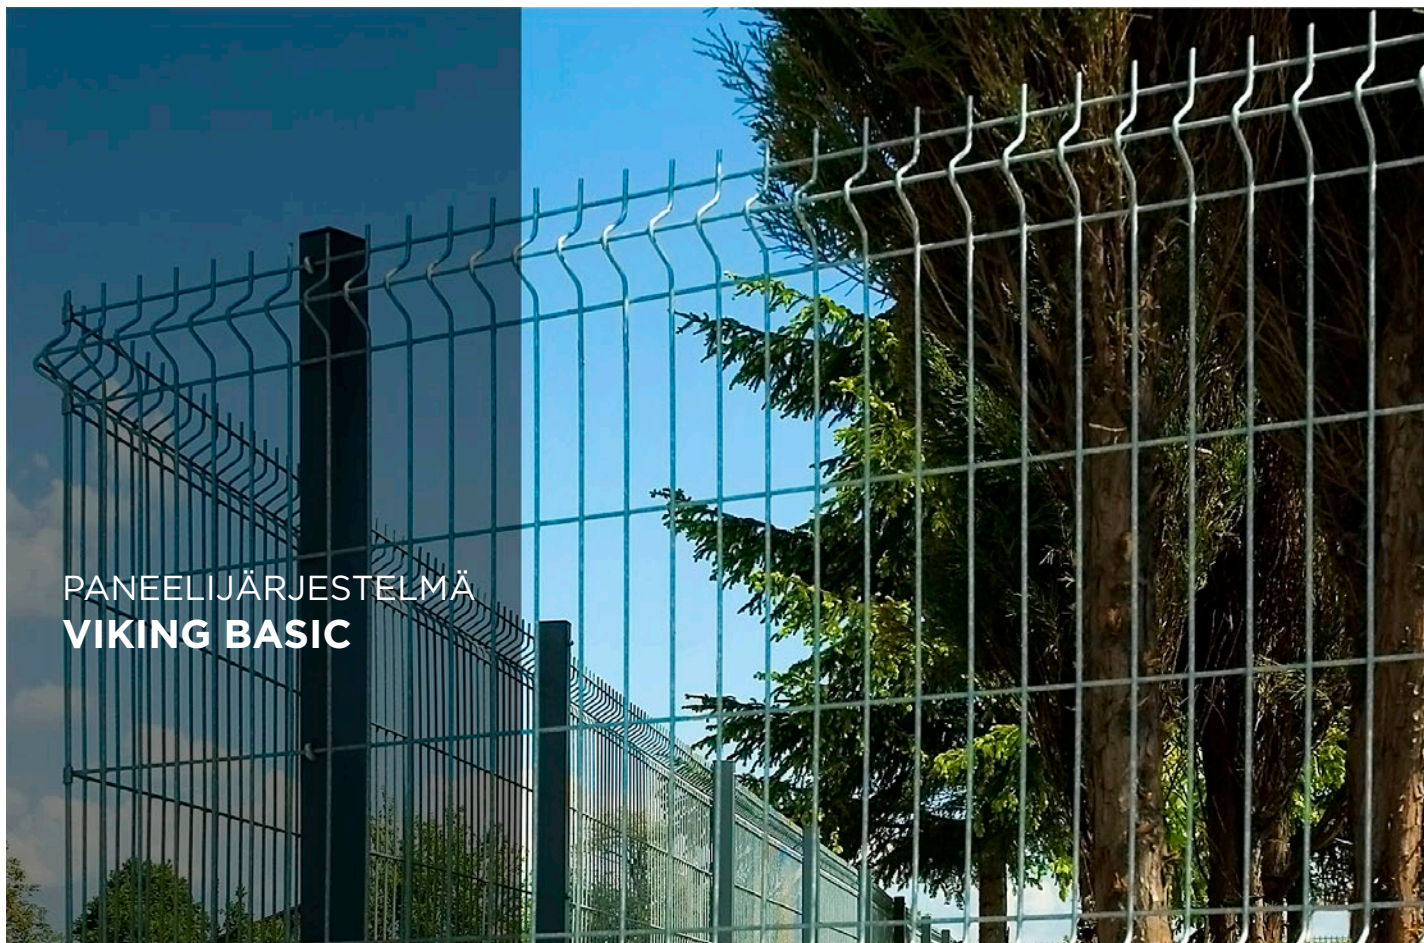

PANEELIJÄRJESTELMÄ VIKING BASIC

Vahva, turvallinen ja esteettisesti vaikuttava

Viking Basic on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Pysty- ja vaakasuorat täytteen ristikkäistängot on pistehitsattu toisiinsa.

Viking Basic-paneelit

- Pystylanka: Ø 5 mm
- Vaakalanka: Ø 5 mm (yksinkertainen)
- Silmäkoko: 50/200 tai 100/200 mm
- Paneelin pituus: 2510 mm
- Paneelin korkeus: 630-2430 mm (tätä korkeampia erikoistilauksesta)


Viking Basic-aitapylväät

- Viking Speed-aitapylväät
- Viking Alfa-aitapylväät
- Viking Beta-aitapylväät

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa

Viking Basicin langat ovat vahvat. Ne on taivutettu ja hitsattu toisiinsa ristikon muotoon, mikä jäykistää aidan pysymään muodossaan. Tämä on käyttäjälle turvallinen rakenne.

Kolme asennustapaa

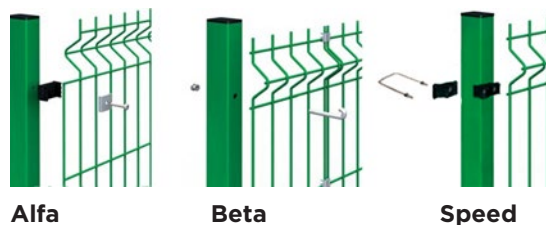

Alfa

Beta

Speed


DEMEX SKYDDSKLASS 3



TUOTTEEN EDUT

"Vakaai järjestelmä, jossa ohuimmat langat ja silmää hivelevä muotoilu. On myös kolmen metrin levyisiä paneeleja".



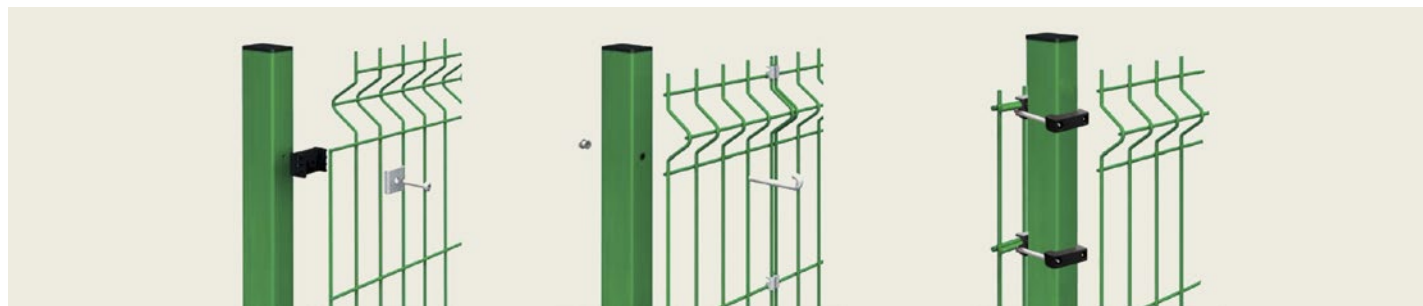

ALFA

BETA

SPEEDFIXING

ALFA

Alfa-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Alfa-paneelien kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Alfa-pylväät ovat valmiiksi yhteensopivat paneelien niihin liittämistä varten. Pylväiden ja kiinnityselementtien muoto saavat aikaan vahvemman aitauksen rakenteen.

BETA

Beta-järjestelmässä on 60x40 pylväät, joissa valmiina reiät Viking Beta-paneelien kiinnityselementtejä varten, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta. Viking Beta -pylväitä käytettäessä voit liittää paneeleita peräkkäin erityisten liitoslevyjen avulla. Näin pylväiden väliä voidaan vaihdella. Tämän ansiosta asennus on nopeampaa ja tulee halvemmaksi aitarakenteen vahvuudesta silti tinkimättä.

SPEEDFIXING

Rakenteen parhaan vakavuuden saavuttamiseksi pylväät on tehty 60x40mm nelikulmaprofilista. Speedfixing -järjestelmässä on ainutlaatuista, ettei pylväissä ole porattuja reikiä. Tässä järjestelmässä pylvään muovikannen sivusta tulee koukku, johon paneeli ripustetaan. Tämän jälkeen paneelit kiinnitetään pylväisiin Speedfixing-helalla.



Alfa-kiinnityshela 60x40

Tuotteen nro. A5217



Beta-liitäntähela 8/6/8

Tuotteen nro. A5200



Pylvään kansi ja ripustuskoukku 60x40, musta

Tuotteen nro. 3266



Pylvään kansi ja ripustuskoukku 60x60, musta

Tuotteen nro. 3264



U-hela 60x40 Speed Fixing

Tuotteen nro. A3265



U-hela 60x40 Speed Fixing

Tuotteen nro. A3268



PANEELIJÄRJESTELMÄ NCBS

Vahva, turvallinen ja kaunis katsella

Viking Basic on aitajärjestelmä, joka pitää muotonsa ja antaa asiallisen vaikutelman. Koska järjestelmä ei ole metallia, sen ominaispaino on paljon pienempi kuin teräksellä, mutta silti se on lähes yhtä vahva. Tyyppilliset NCBS-paneelit sietävät yli 900 kg iskuvoiman.

Sähköä johtamattomat paneelit


- Paneelin paksuus: 13 mm tai 25 mm
- Silmäkoko: 60x60 tai 45x45 mm
- Paneelin pituus: 3700 mm
- Paneelin korkeus: 900 mm tai 1200 mm

Säilyttää muotonsa ja on helppo asentaa

Sähköä johtamattomat aita-paneelit on valmistettu vahvasta komposiittimateriaalista, mikä auttaa aitaa pitämään muotonsa. Tämä on käyttäjäturvallinen rakenne.


Pitkä käyttöikä

Sähköä johtamaton Icke-Ledande -aitausjärjestelmä tehdään komposiittimateriaalista ja siksi se ei tarvitse huoltoa, ei ruostu ja sietää uv-säteilyä.

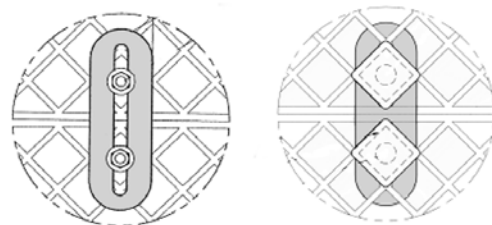

Paneelien asennus

DEMEX SKYDDSKLASS 3 

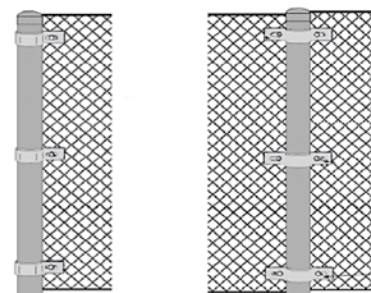

Pylväiden asennus



TUOTTEEN EDUT

"Vankkarakenteinen ja kestävä mutta kevyt järjestelmä. Kokonaisuudessaan sähköä johtamattomista materiaaleista: pylväät, paneelit ja helat ym".





Ei tavanomainen aitarakenne, koristeellinen muotoilu ja hienostunut ulkonäkö


Tämän tyyppinen aita antaa kodille tyylikkyyttä, ylellisyyden tuntua ja lisääntynyttä arvostusta. Tämä on erinomainen vaihtoehto aidaksi ympäröimään ylellisiä omakotitaloja, muunlaisia asuintaloja, historiallisia rakennuksia, kirkkoja, virastoja ja konttoreita.

Vahva rakenne

Asuinkiinteistön aitajärjestelmä on valitun mallin mukaan tehty massiivisista teräsprofiileista tai vahvoista nelikulmaisista profiileista, jotka hitsattu jäykän paneelin saamiseksi. Demex Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä koostuu erikoismuotoilluista paneeleista, pylväistä ja kiinnityselementeistä. Ne luovat yhdessä ulkonaoltään vaikuttavan ja vahvan aidan, joka kestää isältä pojalle

Riittävän laaja valikoima, josta löytyy jokaiseen makuun.

Diamond-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on kehitetty kattamaan kaikki makumieltymykset. Löytyy kuperia, koveria tai suoria paneeleita, joukko erilaisia vaakaprofiilien päällyksiä ja pylväitä. Diamond-aitoja saatavana käytännöllisesti katsoen kaikissa RAL-sävyissä.

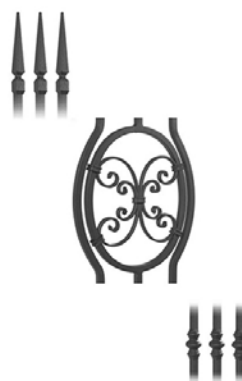

Yksityiskohtia

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TUOTTEEN EDUT

"Nykyaikainen, jatkuva järjestelmä. Paneeleita voi tilata erikseen ilman pylväitä".





Nykyaikaisuutta trendikkäässä rakenteessa

Omaperäinen rakenne, joka antaa tonteille ainutlaatuista, yksilöllistä luonnetta ja korostaa niiden epävatavanomaisuutta. Vakio- ja erikoisvärejä laaja tarjonta. Sama koskee myös mitoitusten yksilöllisyyttä.

Vahva rakenne

Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on valitun mallin mukaan tehty massiivisista teräsprofiileista tai vahvoista nelikulmaisista profiileista, jotka hitsattu jäykän paneelin saamiseksi. Demex Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä koostuu erikoismuotoilluista paneeleista, pylväistä ja kiinnityselementeistä. Ne luovat yhdessä ulkonäöltään vaikuttavan ja vahvan aidan, joka kestää isältä pojalle

Riittävän laaja valikoima, josta löytyy jokaiseen makuun.

Gold-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on kehitetty kattamaan kaikki makumieltymykset. Löytyy kuperia, koveria tai suoria paneeleita, joukko erilaisia vaakaprofiilien päällyksiä ja pylväitä. Gold-aitoja saatavana käytännöllisesti katsoen kaikissa RAL-sävyissä.



TUOTTEEN EDUT

"Vahvarakenteinen, turvallinen ja hyvän näköinen aita. Paneeleita voi tilata erikseen".



Yksityiskohtia

DEMEX SKYDDSKLASS 1 





ASUINKIINTEISTÖN AITA SAFIR

Klassiset muodot, suorat linjat ja paljon erilaisia vaihtoehtoja valittavissa

Tämän mallin ajatuksena on täydentää tyyllillään nykyrakennusten yksinkertaisia muotoja.

Vahva rakenne

Safir-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on valitun mallin mukaan tehty massiivisista teräsprofiileista tai vahvoista nelikulmaisista profiileista, jotka hitsattu jäykän paneelin saamiseksi. Safir-asuinkiinteistön aitajärjestelmä koostuu erikoismuotoilluista paneeleista, pylväistä ja kiinnityselementeistä. Ne luovat yhdessä ulkonäöltään vaikuttavan ja vahvan aidan, joka kestää isältä pojalle.

Riittävän laaja valikoima, josta löytyy jokaiseen makuun.

Safir-asuinkiinteistön aitajärjestelmä on kehitetty kattamaan kaikki makumieltymykset. Löytyy kuperia, koveria tai suoria paneeleita, joukko erilaisia vaakaprofiilien päällyksiä ja pylviä. Gold-aitoja saatavana käytännöllisesti katsoen kaikissa RAL-sävyissä.



Yksityiskohtia

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



TUOTTEEN EDUT

"Edullinen ja tyyliältään puhdas, nykyaikainen aita. Kestää vuodesta vuoteen. Paneeleita voi tilata erikseen."





LIUKUPORTTI HÖKEN

Höken-itsekantava liukuportti on Svalanin isoveili. Yksilehtisenä siinä 8 metrin kulkuaukko ja kaksilehtisenä 16 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan kehittämä tekniikka, joka -Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin itsekantavista liukuporteista Skandinavian parhaat.

Ongelmaton käyttö

- Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
- EASYROLL-pyöräjärjestelmän ansiosta suunniteltu ja tehty avautumaan ja sulkeutumaan kevyesti

Vahva rakenne ja vaikuttava ulkonäkö

- Teräksinen kehysrakenne 100x100 nelikulmainen teräsprofiili ja täytteessä 25x25 nelikulmainen teräsprofiili
- Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen kokonaistyyliin sointuviksi
- Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan.
- Kaikissa liukuporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona
- Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä (OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)
- Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina myös kaikissa muissa RAL-värikartan sävyissä
- Asennettavissa valokennot, ajaneuvon ilmaisimet, sensorit, varoituslamput ja liikennevalot



Easyroll -pyöräjärjestelmä

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



TUOTTEEN EDUT

"Tehty kestäämään pohjoisen ankarassa ilmastossa. Vahva rakenne ja helppo asentaa. Portin täyte vapaasti valittavissa. Easyroll -pyöräjärjestelmä".





Svalan-itsekantava liukuportti on Demexin eniten myyty liukuporttimalli. Yksilehtisenä siihen saa enimmillään 7 metrin kulkuaukon ja kaksilehtisenä 14 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan kehittämä tekniikka, joka -Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin itsekantavista liukuporteista Skandinavian parhaat.

Ongelmaton käyttö

- Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
- EASYROLL-pyöräjärjestelmän rakenteen ja toteutuksen ansiosta portti avautuu ja sulkeuu kevyesti

Vahva rakenne ja estettiin ulkonäkö

- Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja täytteessä 25x25 nelikulmainen teräsprofiili
- Viking Guard- tai Viking Basic-paneelin täytteet valittavissa aitauksen kokonaistyyliin sointuviksi
- Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan.
- Kaikissa liukuporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona.
- Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä Oliivinvihreä (OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)
- Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina myös kaikissa muissa RAL-värikartan sävyissä

EASY Access-palvelu

- Tee EASY Support -sopimus. Se takaa Sinulle portin häiriöttömän toiminnan tuleviksi vuosiksi.
- Liukuporttia voidaan avata ja sulkea millä tahansa seuraavista menetelmistä: matkapuhelin, kaukosäädin, avainkatkaisin, koodilukko tai jokin muu käyttöjärjestelmä



TUOTTEEN EDUT


"Tehty kestävä pohjoisen ankarassa ilmastossa. Ainutlaatuisen helppo asentaa. Saatavana käsi- tai moottorikäyttöisenä tai moottorin asennusvalmiudella. Täyttää turvallisuusvaatimukset".



Easyroll -pyöräjärjestelmä

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



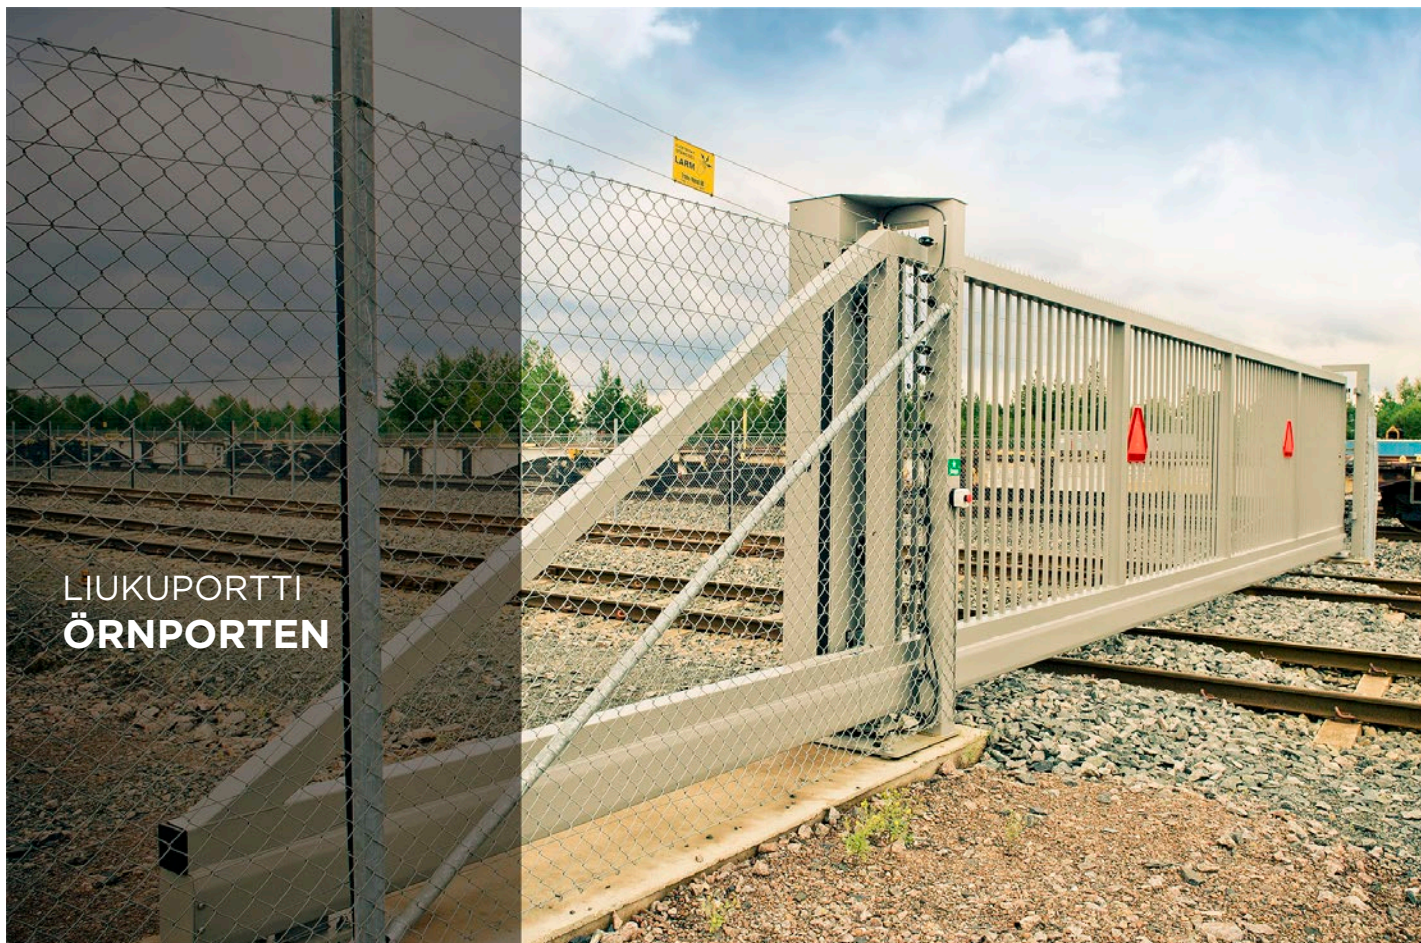

LIUKUPORTTI ÖRNPORTEN

Örnporten -itsekantava liukuportti tämän tuoteperheen järein edustaja. Yksilehtisenä siinä on jopa 18 metrin kulkuaukko ja kaksilehtisenä kaksinkertainen eli 36 metrin. Niissä käytetään samaa markkinajohtajan tekniikkaa kuin Demexin liukuporteissa, jotka -Asiakkaidemme mukaan- ovat Skandinavian parhaita.

Ongelmaton käyttö

- Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
- EASYROLL-pyöräjärjestelmän ansiosta suunniteltu ja tehty avautumaan ja sulkeutumaan kevyesti

Vahva rakenne ja vaikuttava ulkonäkö

- Automaattisesti toimivat liukuportit voidaan varustaa puristumisen estolla ja hätäpysäyttimellä
- Asennettavissa valokennot, ajaneuvosensorit, varoituslamput ja liikennevalot

EASY Access-palvelu

- Tee EASY Support -sopimus. Se takaa Sinulle portin häiriöttömän toiminnan tuleviksi vuosiksi
- Liukuporttia voidaan avata ja sulkea millä tahansa seuraavista tavoista: matkapuhelin, kaukosäädin, avainkatkaisin, koodilukko tai jokin muu käyttöjärjestelmä
- Asennettavissa ajoneuvotunnistini liukuportin avaamiseen ja sulkemiseen
- Asennettavissa ajastin liukuportin avaamiseksi ja sulkemiseksi ohjelmoituina määräaikoina
- Liukuportit ohjelmoitavissa avautumaan osittain jalankulkijoita varten
- Energian säästämiseksi portti voidaan kytkeä valmiustilaan, kun se ei ole käytössä



TUOTTEEN EDUT

"Tehty kestämaan pohjoisen ankarassa ilmastossa. Mahdollisimman vahvarakenteinen portti. Saatavana käsi- tai moottorikäyttöisenä tai moottorin asennusvalmiudella".



Easyroll -pyöräjärjestelmä

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





Ugglan-liukuportti on todella hintansa arvoinen vaihtoehto kalliimpien, itsekantavien rinnalla. Kulkuleveys yksilehtisenä jopa 12 m ja kaksilehtisenä 24. Ugglan on käsikäyttöinen liukuportti. Se liikkuu nokkapyörän avulla Hendersson-kiskoa pitkin.

Ongelmaton käyttö

- Saatava ainoastaan käsikäyttöisenä
- EASYROLL-pyöräjärjestelmän ansiosta suunniteltu ja tehty avautumaan ja sulkeutumaan kevyesti

Vahva rakenne ja esteettinen ulkonäkö

- Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja täytteessä 20x20 nelikulmainen teräsprofiili
- Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen kokonaistyyliin sointuviksi.
- Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan.
- Kaikissa liukuporteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona.
- Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä (OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)
- Liukuportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina myös kaikissa muissa RAL-värikartan sävyissä



Nokkapyörä yksittäisenä tai paripyöränä

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TUOTTEEN EDUT

"Käsikäyttöinen edullinen liukuportti, jonka päällä 3 piikilankaa. Valitse vapaasti värivalikoimasta. Pylväät voidaan valaa betonianturaan tai pultata jalustalevyihin".





Gustavsson Villagrindar- omakotikiinteistöjen porteissa on sama rakenne kuin Pettson -valikoimassamme. Ne turvaavat omaisuutesi ja ovat ulkonäöltään puhdaslinjaisia, mutta tehty varmemman turvaluokan porteiksi. Luotettavuutta täydentää Locinox-sylinterilukkojärjestelmä.

Käyttöalueet

Omakotikiinteistöt ja koulut.

Laaja tuotevalikoima

Gustavsson Villagrindar -porttien vakiokorkeudet ovat 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m tai 1,5 m. Yksilehtisenä kulkuleveys enintään 2 metriä, kaksoislehtisenä 4 m. Yhdistelmä, jossa 1 m ja 2 m lehti, antaa kokonaiskulkuleveydeksi 3 metriä. Tällöin 1- metristä lehteä voidaan avata erikseen. Demex voi valmistaa Gustavsson Villagrindar -porteja myös Sinun erikoistarpeidesi mukaan esim. suuremmalla kulkuleveydellä.

Loppuun asti ajateltu rakenne

Pettsson Villagrindar -porttien teräskehys on tehty 40x40 nelikulmaprofiilista. Vakiona verkkotäyte on väkälaitainen. Myös valinnaisia profileja kuten Viking Basic- tai Viking Guard-tyyppien täytteet. Porteissa on vakioina Locinox-lukko, Locinox-maakiila ja vahvempi sarana.

Puhdaslinjainen ulkonäkö

Gustavsson Villagrind -valikoiman portit voidaan toimittaavalintasi mukaa Z-LACK-menetelmällä maalattuina tai GALV-FE-kuumasinkittyinä.



Lukko


DEMEX SKYDDSKLASS 1



TUOTTEEN EDUT

"Vahva ja pitkäikäinen omakotitalojen portti Locinox-sylinterilukolla. Värisävy, korkeus ja kulkuleveys valittavissa".



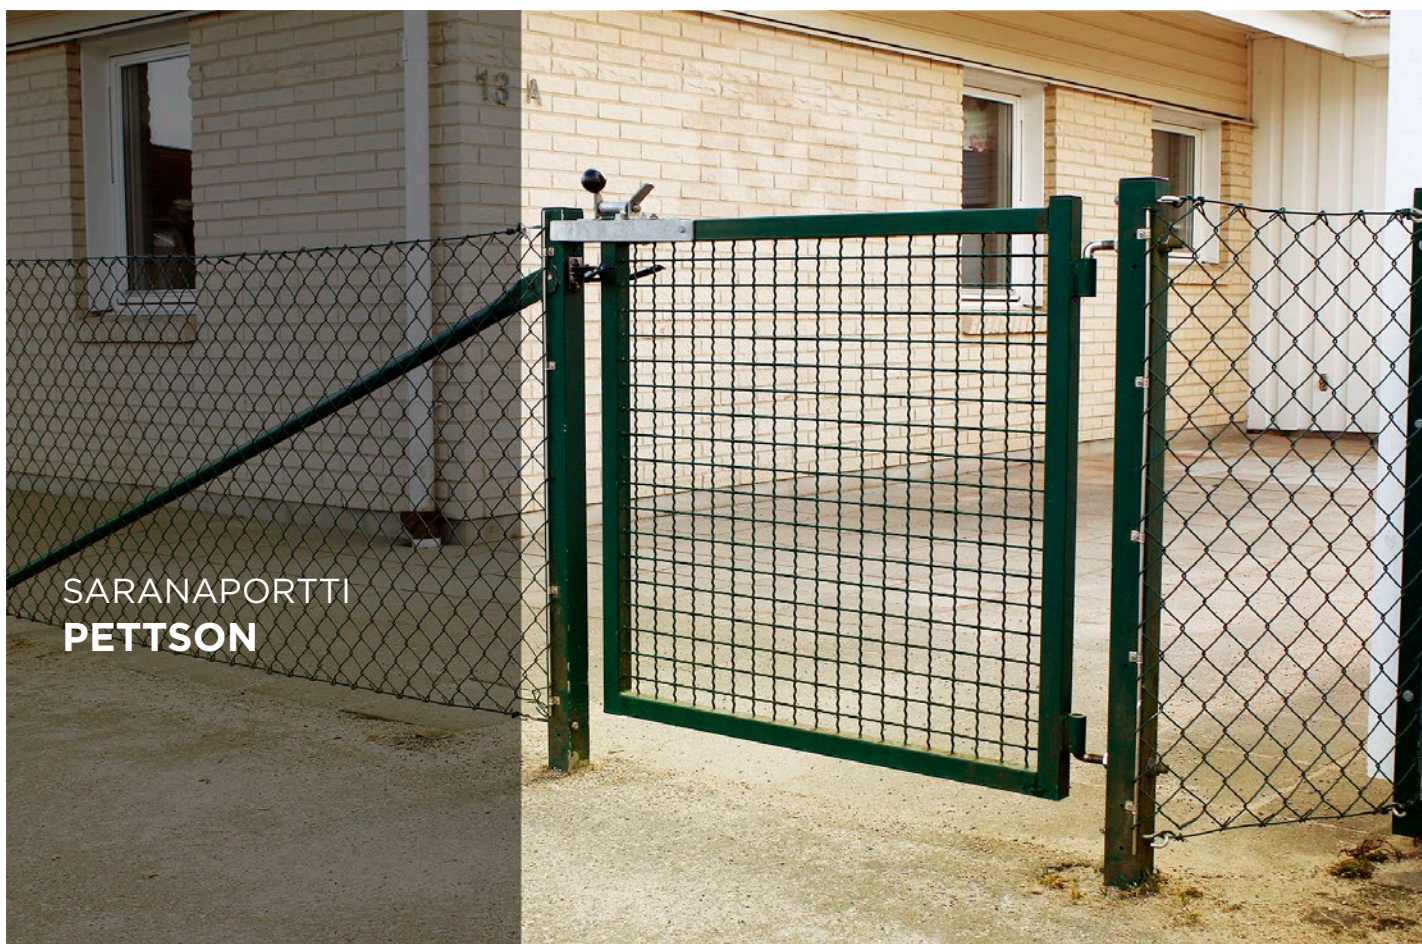

SARANAPORTTI PETTSON

Pettson Villagrindar -portit on tehty huolellisesti täyttämään kiinteistönomistajien vaatimukset. Kouluilla käytettäessä on tärkeää, että lapset pysyvät koulualueella, mutta että heillä silti on myös vaivaton pääsy kouluun ja sieltä pois.

Käyttöalueet

Omakotikiinteistöt ja koulut.

Laaja tuotevalikoima

Pettson Villagrindar -porttien vakiokorkeudet ovat 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m tai 1,5 m. Yksilehtisenä kulkuleveys enintään 2 metriä, kaksoislehtisenä 4 m. Yhdistelmä, jossa 1 m ja 2 m lehti, antaa kokonaiskulkuleveydeksi 3 metriä. Tällöin 1- metristä lehteä voidaan avata erikseen. Demex voi valmistaa Pettson Villagrindar -portteja myös Sinun erikoistarpeidesi mukaan esim. suuremmalla kulkuleveydellä.

Loppuun asti ajateltu rakenne

Pettson Villagrindar -porttien teräskehys on tehty 40x40 nelikulmaprofiilista. Vakiona verkkotäyte on väkälaitainen. Myös valinnaisia profiileja kuten Viking Basic- tai Viking Guard-tyyppien täytteet. Porteissa on vakiona nostosalpa, joka voidaan vaihtaa muunlaisiin, varmempiin lukkojärjestelmiin.

Puhdaslinjainen ulkonäkö

Gustavsson Villagrind -valikoiman portit voidaan toimittaa valintasi mukaan Z-LACK-menetelmällä maalattuina tai GALV-FE-kuumasinkittyinä.



Lukko

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TUOTTEEN EDUT

"Vahvarakenteinen ja pitkäikäinen päiväkotien portti, johon saa valinnaisesti nostosalvan. Värisävy, korkeus ja kulkuleveys valittavissa".





SARANAPORTTI ROBUST

Robust Industri -saranaportti on Demexin eniten myyty saranaporttiimalli. Yksilehtisenä siihen saa enimmillään 6 metrin kulkuaukon ja kaksilehtisenä 12 metrin. Niissä on sama markkinajohtajan kehittämä tekniikka, joka -Asiakkaidemme mukaan- tekee Demexin saranaportteista Skandinavian parhaat.

Ongelmaton käyttö

- Saatavissa käsi- tai automaattikäyttöisenä
- Suunniteltu ja tehty avautumaan kevyesti EAS -OPEN-saranajärjestelmän avulla

Vahva rakenne ja esteettinen ulkonäkö

- Vakiona portin rakenteissa: kehyksessä 60x60 nelikulmainen teräsprofiili ja täytteessä 20x20 nelikulmainen teräsprofiili
- Viking Guard- tai Viking Basic-paneelien täytteet valittavissa aitauksen kokonaistyyliin sointuviksi
- Liukuporttien täytteet voidaan tehdä yksilöllisesti Asiakkaan maun mukaan
- Kaikissa saranaportteissa GALV-FE -kuumasinkitys vakiona
- Saranaportit saatavissa Z-LACK -jauhemaalattuina vakioväreissä: Oliivinvihreä (OG), Tummanvihreä (MG) ja musta (SV)


Turvallisuus normivaatimusten mukainen

- Automaattisesti toimivat saranaportit voidaan varustaa puristuksiin jäämisen estolla ja hätäpysäyttimellä
- Asennettavissa valokennot, ajaneuvosensorit, varoituslamput ja liikennevalot



TUOTTEEN EDUT

Edullinen portti, Pohjoismaisten normivaatimusten mukainen. Avautuu 180 tai 90 astetta. Pylväät voidaan valaa betonianturaan tai pultata jalustalevyihin".

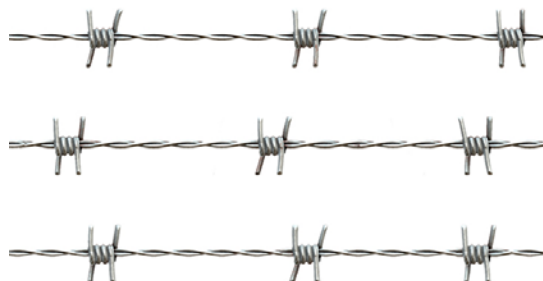

Piikkilanka

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



KÄÄNTÖPORTTI JET GATE

Jet Gate on keksitty Sinulle, joka pidät asioista, jotka tapahtuvat nopeasti. "Gate" avautuu todella nopeasti. Et menetä aikaa sen avautumisen odotteluun. Se antaa Sinulle täydellisen suojan... myös sellaisia vastaan, jotka yrittävät seurata Sinua.

Tärkeimmät edut:

- Huippunopea: liikkumisnopeus 300-1800mm/sek.
- Voidaan sulkea ja avata lukuisia kertoja tunnissa
- Porttilehtien avautuminen vaatii minimaalisen tilan
- Valmistettu hyväksytyistä vakio-osista, joita testattu monta vuotta Pohjolan ankarassa ilmastossa
- Ei yläkarmia - soveltuu korkeille ajoneuvoille
- Ei mitään johdinraidetta, ulkonevia heloja tms. maassa ajoradalla - soveltuu raskaille ajoneuvoille ja telakoneille
- Porttilehtiä ohjataan vipuvarsilla, mikä mahdollistaa nopeat sulku- ja avausliikkeet -pakkautunut lumi ei haittaa
- Täysautomaatiikka
- 2 vuoden takuu

Jet Gaten rakenne:

Ruotsalaista muotoilua

kehysrakenne: 60x60mm

Profiili 25x25mm


Pylväät 150x150mm / 180x180mm

Portti tehty vahvasta teräksestä, galvanoitu tai maalattu, useita värisävyjä. Portin päälle asennettavissa kolme piikkilankaa lisäämään pihan turvallisuutta ulkopuolisilta. Tämä on valinnainen.



TUOTTEEN EDUT

Rakennettu pohjoismaiseen ilmastoon avautumnaan lukuisia kertoja vuorokaudessa. Toimitus Plug and Play -periaatteella".

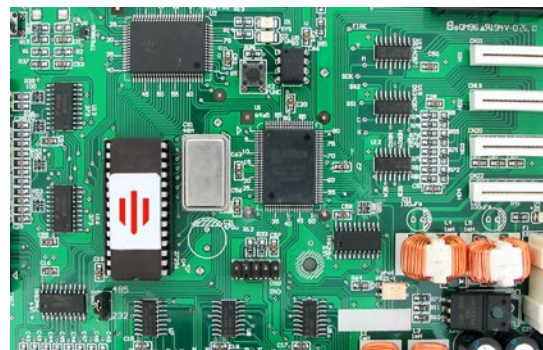

Ruotsin nopein porttiautomaatiikka

DEMEX SKYDDSKLASS 4 





PYÖRÖPORTTI HUGGOR- MEN-pyöröportti

Demex tarjoaa Huggormen pyöröporttia kiinteistöosi pääsyn valvontaan. Pyöröportteja on laaja valikoima; jalankulkijoille, pyöräilijöille ja tavaroille. Alla Demexin pyöröportit valmistetaan Asiakkaidemme arvostamalla markkinajohtajan kehittämällä tekniikalla.

Patentoitu päätepestelukitusjärjestelmä

Patentoitu päätepestelukitusjärjestelmä estää käyttäjää juuttumasta pyöröportin sisään.

Erilaisten rakenneratkaisujen tarjonta kattaa kaikki käyttötarkoitukset

Huggormen-pyöröportti voi olla tarkoitettu yksinomaan jalankulkijoiden käyttöön. Siinä voi olla myös yhdistettynä pyöräilijöiden läpikulun mahdollisuus. Edelleen, se voi toimia yhdistettynä tavarakuljetuksen saranaporttiin. Sen voi kytkeä myös hätäuloskäynnin toiminnolle. Se siis on korkean vaatimustason turvaratkaisu.

Vahva ja ongelmaton rakenne

Huggormen-pyöröportti on rakennettu ja testattu kestäämään pitkään. Pyöröportin runko ja telkitangot on tehty ruostumattomasta tai galvanoidusta teräksestä ja mekaniikka on testattu huolellisesti kestäämään lukemattomia avautumisia.

Helppokäyttöinen

Huggormen-pyöröportti on käytössä helppo ja yksikertainen, koska pyörimisnopeus sopeutuu siihen tulijaan.



Saatavana moottoroituna tai
käsikäyttöisenä

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



TUOTTEEN EDUT

"Voimakas ja nopea. Saatavana käsi- tai moottorikäyttöisenä ja myös valaistuna".





Svanen-pystyportti on täysin ainutaatuinen ylöspäin avautuvana. Kun Svanen-pystyportti on sulkuasennossa, se on vahva este ja samalla esteettisesti hyvän näköinen. Sen avautusmita näyttää yllättävältä ja tyylikkäältä. Tämän pystyportin avautumisen katselu on kerta kerralta elämys. Svanen-pystyportin ollessa avoinna se on todellinen katseenvangitsija. Siihen voi laittaa yrityksen nimen tai jonkin tekstin.

Rakenteeltaan vahva, mutta samalla myös tyylikäs

Toimintarakenteensa ansiosta Svanen-pystyportti ei tarvitse vaakatasossa avautumistilaa kuten saranaportit. Avautumistapansa ansiosta Svanen-pystyportin voi asentaa minkä tahansa kulkuaukon eteen ja ongelmitta myös kaltevaan maastoon.

Svanen-pystyportti on erittäin vahvarakenteinen. Sen puomipalkki on kuumasinkittyä tai jauhemaalattua terästä, 80x160x4 mm. Säleprofiilit ovat 40x20 mm alumiinia 2:n metrin korkuisiin saakka ja tätä korkeammissa rakenteissa kuumasinkittyä ja pulverimaalattua terästä. Kaikki pultit ovat ruostumatonta terästä.

Äänetön ja varma toiminta

Älykkäästi suunnitellun rakenteensa ja voimakkaan hydraulimoottorinsa ansiosta Svanen-pystyportti toimii ongelmitta kaikissa säissä: vesi- ja lumisateessa tai tuulessa. Itse asiassa 10-metrinen puomin Svanen-pystyportti on todistettavasti pystynyt toimimaan jopa 40 m/s myrskytuulella.

Turvamekanismina on 5 cm valoverho portin molemmin puolin. Se varmistaa, että mikään tai kukaan ei takerru nousevaan porttiin tai se ei laskeudu minkään tai kenenkään päälle.



TUOTTEEN EDUT

"Tyylikäs ulkonäkö, eikä leveänkään kulkuaukon avautuminen vaadi tilaa vaakatasossa. Avoina ollessa yrityksen logo näkyvissä".



LOGO



Mitat asiakkaan tarpeisiin sovellettuna

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





LIUKUPORTIN AUTOMATIikka

Liukuporttiesi automatisointi tarjoaa runsaasti lisätoimintoja, hyötyjä ja enemmän turvallisuutta. Se myös suojaa omaisuuttasi varkauksilta ja myös turvaa heitä, joista välität.

Yksilehtisten liukuporttien EASY-automatiikka

Yksilehtisten porttien automatiikka käsittää seuraavat elementit: ohjauskaappi, ohjausyksikkö, puristuksiin joutumisen esto, lamput ja kaapelit sekä sähkölaitteisto. Lisäksi on käyttömoottori, joka on asennettu porttialustan moottorilaatalle. Voimansiirto porttilehdelle hammaspyörän välityksellä. Itsekantavissa liukuporteissa moottorin hammaspyörä välittää käyttövoiman porttilehdessä olevaan hammastankoon. Puuttuvan hammastangon voi ostaa automatiikan oston yhteydessä. Moottoria käyttää ohjausyksikkö ja ohjauskaappi, jotka ovat porttialustassa, jonne käyttövirta johdetaan.

Kaksilehtisten liukuporttien EASY-automatiikka

Kaksilehtisten liukuporttien automatiikka on muuten sama kuin yksilehtisillä, mutta käyttömoottoreita on kaksi. Käyttövirta johdetaan moottorille sen läheisyydessä olevan ohjauskaapin kautta. Syöttökaapeli on johdettava putkea pitkin porttiaukon ali 40-100cm syvyydessä. Jos tämä ei mahdollista, käytettävä muuta turvallista tapaa.



TUOTTEEN EDUT

"Nopea, joustava, hiljainen, luotettava ja monitoiminen automatiikka".




GARANTIBEVIS

5 vuoden takuu

DEMEX SKYDDSKLASS 5



Automatiikan tekninen tuki

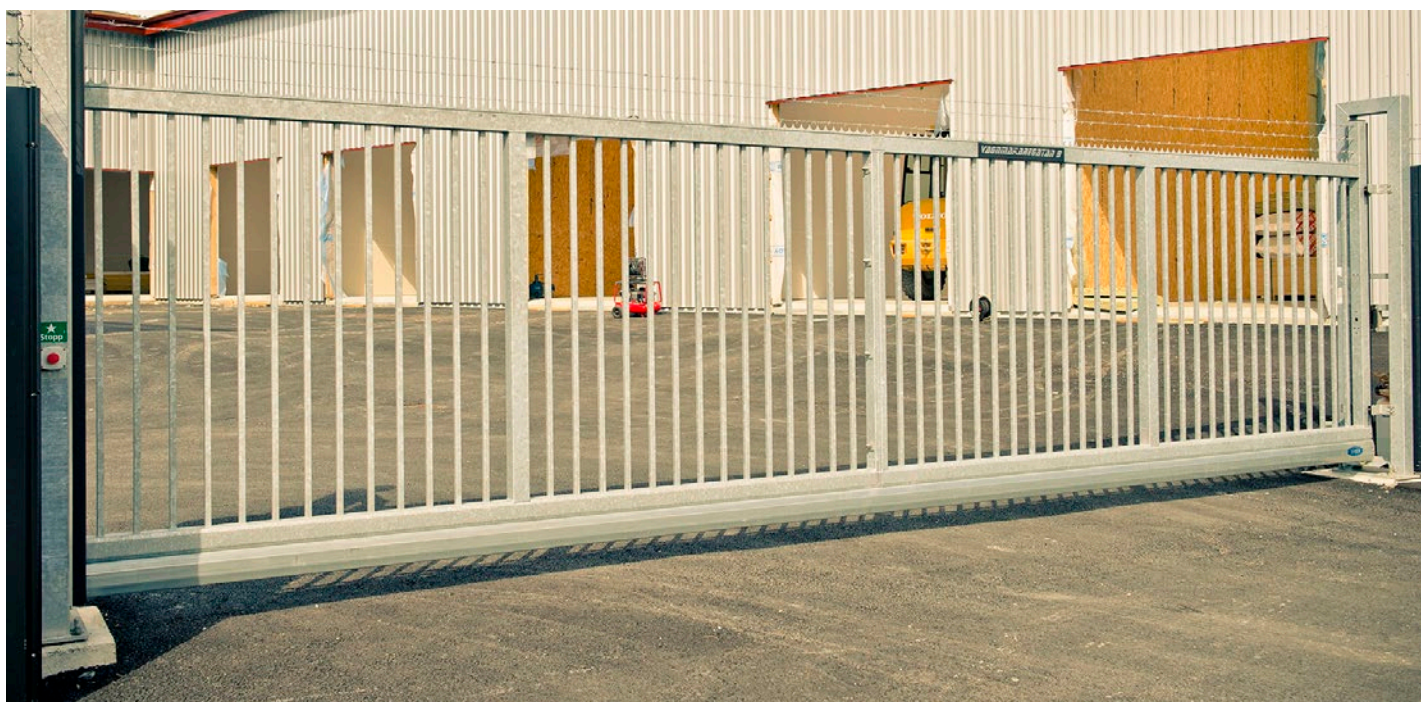

Käyttömoottori

Ohjauskaappi

Puristuksiin joutumisen esto

Valokenno

Hätäpysäytys

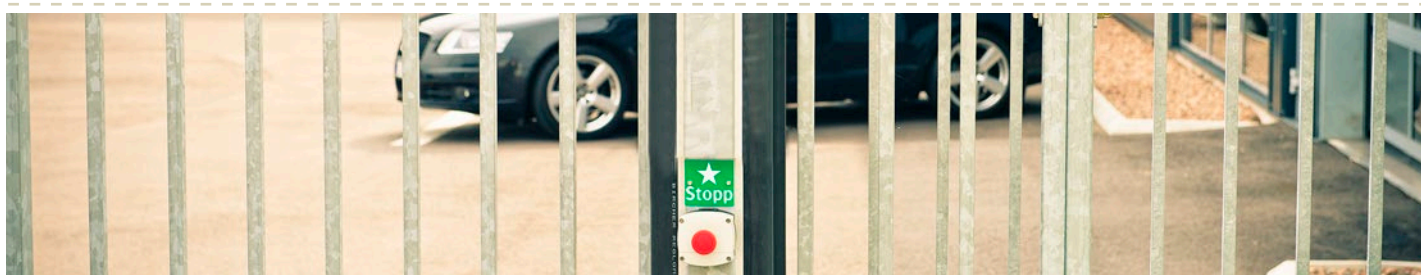Infrapunasiirto




SARANAPORTIN AUTOMATIikka

EASY-saranaportin automatiikka avaa ja sulkee portteja käyttöalueilla korkeaa turvatasoa vaativissa oloissa. Nämä automaatiotoiminnot on tehty ja sovellettu Demexin erityyppisille saranaportteille pohjoisen ankan ilmastoon ottaen.

Yksilehtisten saranaporttien EASY-automatiikka

Yksilehtisten saranaporttien automatiikka käsittää ohjauskaapin ohjausyksikköineen ja oheiselementteineen ja voimansiirtovivun, joka on asennettu porttipylvääseen ja kiinnitetty porttilehteen. Moottorin voimansiirtovivua käyttää ohjausyksikkö ohjauskaapissa portin vieressä, jonne käyttövirta johdetaan.

Kaksilehtisten EASY-liukuporttien automatiikka

Kaksilehtisten liukuporttien automatiikka on muuten sama kuin yksilehtisillä, mutta käyttömoottoreita on kaksi. Moottorin voimansiirtovivua käyttää ohjausyksikkö ohjauskaapissa portin vieressä, jonne käyttövirta johdetaan ohjauskaapin kautta. Kaapeli on johdettava putkessa portin kulkuaukon ali n 40 cm syvyydessä.



GARANTIBEVIS

5 vuoden takuu

DEMEX SKYDDSKLASS 5




TUOTTEEN EDUT

"Toimintavarma ja älykäs automatiikka. Koestettu ja sovellettu ankan pohjoismaisen ilmastoon vaatimuksiin".



Automatiikan tekninen tuki

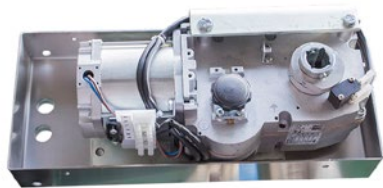

Käyttömoottori



Ohjauskaappi



Puristuksiin joutumisen esto



Valokenno



Hätäpysäytys



Voimansiirtovivun järjestelmä



Magneettilukko



Easy-ajoneuvoilmaisain
- VALINNAINEN -



Easy-matkapuhelinmoduuli
- VALINNAINEN -



Merkkilamppu
- VALINNAINEN -



Easy-käsilähetin
- VALINNAINEN -



Ajastin
- VALINNAINEN -

SARANAPORTIN AUTOMATIikka

EASY-kääntöportin automatiikka avaa ja sulkee portteja käyttöalueilla korkeaa turvatasoa vaativissa oloissa. Nämä automaatiotoiminnot on tehty ja sovellettu Demexin erityyppisille kääntöporteille pohjoisen ankaran ilmaston vaatimukset huomioon ottaen.

EASY-kääntöportin automatiikan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: nopea ohjattavuus, monipuolinen toiminta, järkevästi ajateltu rakenne, jo kokeiltu käyttökulttuurijärjestelmä ja hyvä suunnittelu.

EC1101

Kaksilehtisten piikkilangallisten tai -langattomien kääntöporttien automatiikka, kulkuaukon leveys 2-7 m. Automatiikka on kokonaispakettina kaikkine asennukseen tarvittavine sähkömekaanisine osineen. Se tarkoittaa moottoreita, puristuksiin joutumisen estoa, automaatiokaappia, kaapeleita, elektroniikkaa ym.

EC1109

Yksilehtisten hammastettujen tai hammastamattomien kääntöporttien automatiikka, kulkuaukon leveys 2-3,5 m. Automatiikka on kokonaispaketti kaikkine asennukseen tarvittavine sähkömekaanisine osineen. Se tarkoittaa moottoreita, puristuksiin joutumisen estoa, automaatiokaappia, kaapeleita, ajoneuvoilmaisinta, elektroniikkaa ym.

EC1103

Kaksilehtisten hammastamattomien tai hammastettujen kääntöporttien automatiikka. Automatiikka on kokonaispaketti kaikkine asennukseen tarvittavine sähkömekaanisine osineen. Se tarkoittaa moottoreita, puristuksiin joutumisen estoa, automaatiokaappia, kaapeleita, elektroniikkaa ym.



TUOTTEEN EDUT

"Vahva, varma ja kestävä automatiikka pohjoisen ankaran ilmaston oloihin ja lisäksi luotettava ja suorituskykyinen".




GARANTIBEVISS

5 vuoden takuu

DEMEX SKYDDSKLASS 5



Automatiikan tekninen tuki

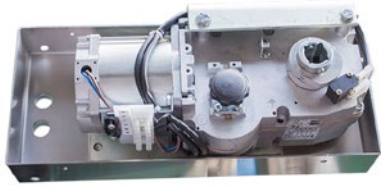

Käyttömoottori



Ohjauskaappi



Puristuksiin joutumisen esto



Valokenno



Hätäpysäytys



Voimansiirtovivun järjestelmä



Magneettilukko



Easy-ajoneuvoilmaisin
- VALINNAINEN -



Easy-matkapuhelinmoduuli
- VALINNAINEN -



Merkkilamppu
- VALINNAINEN -



Easy-käsilähetin
- VALINNAINEN -



Ajastin
- VALINNAINEN -



TIEPUOMI NOPEUS+ (0,9sek) 3000

Speed+ on Demexin super puomi, leveys 1-3 m. Avautumisaika 0,9 sekuntia.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saaneet osakseen markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:


- Erinomainen ja kestävä laatu
- Luotettava ja monitoiminen mekanismi
- Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
- Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



**Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

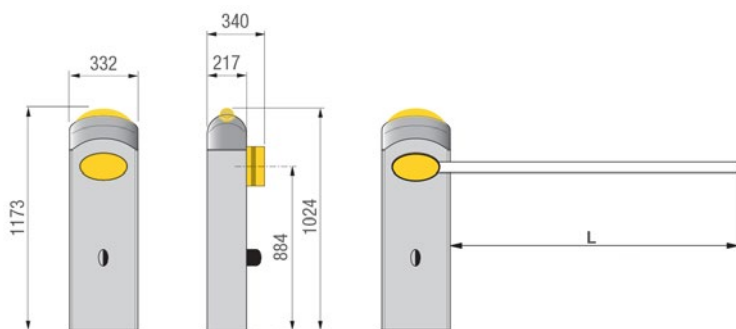

Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	230 V AC
Moottorijännite:	24 V AC
Teho:	300 W
Maksimi vääntömomentti:	200 Nm
Sulkuleveys:	1 - 3 m
Avautumisaika:	0,9 s
Toimintalämpötila:	-20° - +55°



TIEPUOMI SPEED G2000 - G3750


Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 2-4 m.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saaneet osakseen markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:


- Erinomainen ja kestävä laatu
- Luotettava ja monitoiminen mekanismi
- Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
- Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.

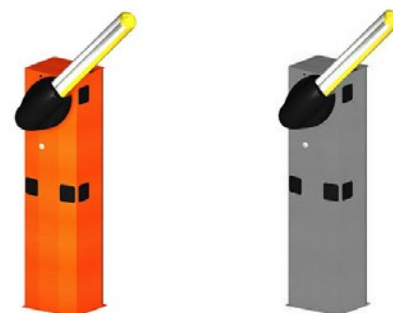

**Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

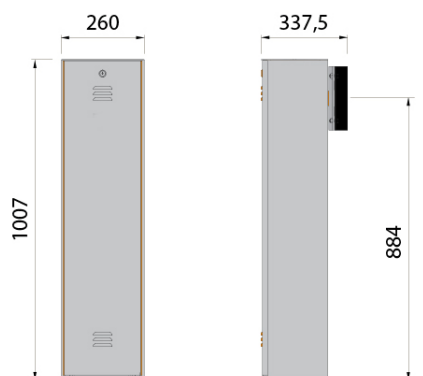

Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	230 V AC
Moottorijännite:	24 V AC
Teho:	300 W
Maksimi vääntömomentti:	200 Nm
Sulkuleveys:	1 - 4 m
Avautumisaika:	2 - 6 s
Toimintalämpötila:	-20° - +55°



TIEPUOMI SPEED G4500 - G6500

Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 4,5-6 m.

Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys. Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi ja varmasti 90°. Speed-puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan asennettuina.

Nämä hintansa arvoiset ja pidetyt puomit ovat saaneet osakseen markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:


- Erinomainen ja kestävä laatu
- Luotettava ja monitoiminen mekanismi
- Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
- Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus

Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 6,5-13 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoo puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



**Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

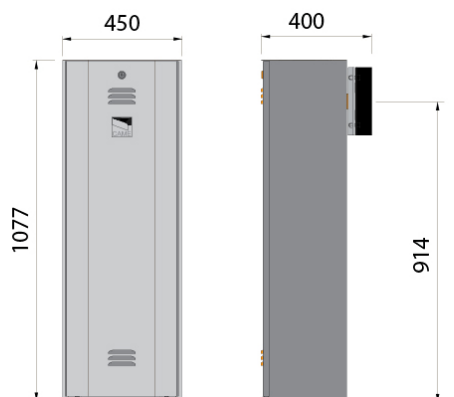

Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	230 V AC
Moottorijännite:	24 V AC
Teho:	300 W
Maksimi vääntömomentti:	600 Nm
Sulkuleveys:	4,5 - 6,5 m
Avautumisaika:	4 - 8 s
Toimintalämpötila:	-20° - +55°



Tyylikkään näköinen ja hintansa arvoinen liikennepuomi, sulkuleveys 1-4 m.

Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja varmatoimisista ,sähkömagneettisesti ohjattavista tie- ja liikennepuomeista. Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeästi, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat käytettäväksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa avautumaan oikealle tai vasemmalle.

Force- puomien etuja ovat:


- Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
- Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
- Korkea ja pettämätön laatu
- Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



Toimitetaan maalattuna tai ruostumattomasta teräksestä

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

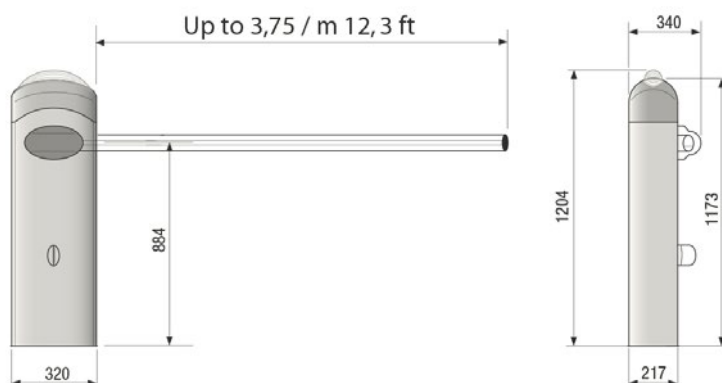

Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	230 V AC
Moottorijännite:	24 V AC
Teho:	300 W
Maksimi vääntömomentti:	600 Nm
Sulkuleveys:	1-4 m
Avautumisaika:	2 - 6 s
Toimintalämpötila:	-20° - +55°



TIEPUOMI FORCE GARD 8

Vahva ja tyylikäs tiepuomi, kulkuleveys 4-8 metriä.

Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja varmatoimisista sähkömekaanisesti ja ohjattavista tie- ja liikennepuomeista. Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeästi, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat käytettäväksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa avautumaan oikealle tai vasemmalle.

Force- puomien etuja ovat:

- Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
- Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
- Korkea ja pettämätön laatu
- Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.




**Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä**

DEMEX SKYDDSKLASS 1

Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	230 V AC
Moottorijännite:	24 V AC
Teho:	300 W
Maksimi vääntömomentti:	600 Nm
Sulkuleveys:	2 - 8 m
Avautumisaika:	4 - 8 s
Toimintalämpötila:	-20° - +55°

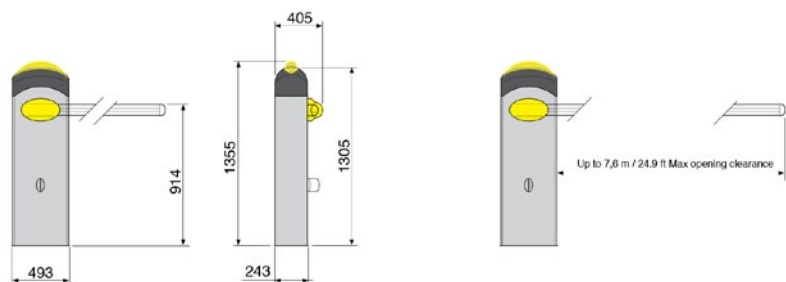

TIEPUOMI PERFORMANCE GARD 12



Performance on Demexin suurin sähkömekaaninen pystypuomi tiekäyttöön. Performancessa on vastapaino, minkä ansiosta jopa 24 metrin kulkuaukon puomin työliike kestää vain 10 sekuntia. Performance-tiepuomia käytetään alueilla, joilla vaaditaan erityisen leveitä kulkukaistoja. Sen ostavat asiakkaat, jotka vaativat vahvaa, hintansa arvoista ja varmaa puomia. Mekanismi ja sähkölaitteisto on rakennettu kestäämään kiivasta työtahtia, jolloin puomi toimii lukuisia kertoja vuorokaudessa.

Performancen voittoon markkinoilla johtaneita etuja ovat:


- Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
- Monipuoliset ja monitoimiset elektroniikan ratkaisut
- Korkea ja pettämätön laatu
- Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu

Tiepuomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne soveltuvat 8-12 metrin metrin kulkuaukkoihin ja kaksoispuomeina 12-24 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n' play"-periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.



Z-Lack -jauhemaalaus

DEMEX SKYDDSKLASS 1

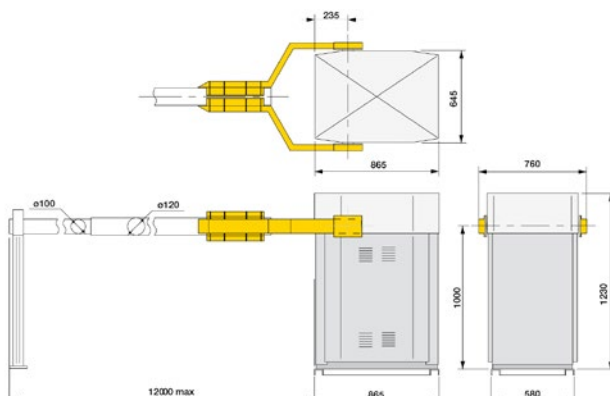

Tekniset tiedot

Syöttöjännite:	230 V AC
Moottorijännite:	24 V AC
Teho:	300 W
Maksimi vääntömomentti:	600 Nm
Sulkuleveys:	9-12 m
Avautumisaika:	10 s
Toimintalämpötila:	-20° - +55°




Easy-ajoneuvoilmaisin
Tuotteen nro. ET2000



Easy-ajastimellinen matkapuhelinmoduuli
Tuotteen nro. 009725



Mobiilituki
Tuotteen nro. EC1014



Skarv - puomien liitostarvikkeisto
Tuotteen nro. EC1030



Easy-käsilähetin, 4-kanavainen
Tuotteen nro. EC1054



Vahva puomin lepotuki
Tuotteen nro. EC1013



Heijastin
Tuotteen nro. EC1015



Easy- pienikokoinen varoitusvilkku, oranssi, 230V
Tuotteen nro. EC1045



Speed+ : laitteiston suojakotelointi
Tuotteen nro. EC10301

TIEPUOMI BOM-IT

Kulunrajoitus pitävästi ja turvallisesti tyylikkään näköisellä puomilla

Bom-it -käsiikäyttöiset tiepuomit ovat saranaportteja, kulkuleveys jopa 7 m. Nämä puomit on tehty tarpeeseen, kun joudut nopeasti sulkemaan teitä tai sisäänajoja ja haluat tehdä sen helposti.

Lukko

Bom-it -käsiikäyttöisen puomin vakio lukitsemistapa on riippulukko.

Vahva rakenne

Bom-it -käsiikäyttöisen tiepuomin osat ovat teräsrakenteiset, 60x60 nelikulmaprofiili.

Bom-max -tiepuomien rakenne on terästä: puomiosa 90x90 nelikulmaprofiilia ja pylväät 120x120.

Teräsrakenteissa vakiona käsittely kuumasinkityksellä. Saatavana jauhemaalattuna vakiosävyinä: Oliivinvihreä (RAL 6005), Tummanvihreä (RAL 6009) ja Musta (RAL 9005). Saatavana myös kaikissa muissa RAL-sävyissä.


Tuotetietoa:

- Puomin pituus: 4-7 m, valittavissa
- Korkeus: 1,0 m
- Asennus: Puomin pylväät valetaan kaivettuun kuoppaan. Varsinaista valettua perustusta ei tarvita.
- Lukituksen riippulukko



TUOTTEEN EDUT

"Käsiikäyttöisiä, yksinkertaisia mutta tehokkaita täyttäviä kääntöpuomeja. Kuumasinkitys antaa 20 vuoden käyttöiän".

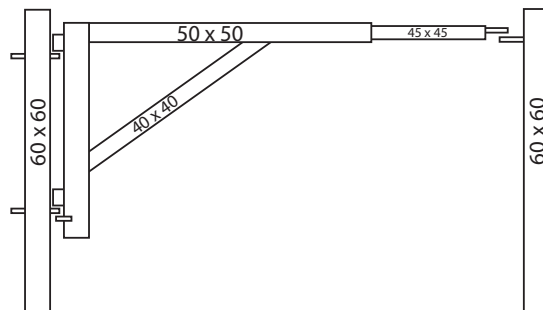

Vahva rakenne

DEMEX SKYDDSKLASS 1





TIEPUOMI BOM-MAX

Vahva, turvallinen ja näyttävän näköinen

Bom-max-käsi käyttöiset saranapuomit tiekäyttöön, suurin kulkuleveys 12 m. Nämä puomit on tehty tarpeeseen, kun joudut nopeasti sulkemaan teitä tai sisäänajoja ja haluat tehdä sen helposti.

Lukko

Bom-it -käsi käyttöisen puomin vakio lukitsemistapa on riippulukko.

Vahva rakenne


Bom-max -tiepuomien rakenne on terästä: puomiosa 90x90 nelikulmaprofiilia ja tukipylväät 150x150 tai 90x90.

Teräsrakenteissa vakiona käsittely kuumasinkityksellä

Saatavana jauhemaalattuna vakiosävyinä: Oliivinvihreä (RAL 6005), Tummanvihreä (RAL 6009) ja Musta (RAL 9005). Saatavana myös kaikissa muissa RAL-sävyissä

Tuotetietoa:

- Sulun suurin leveys: 12m
- Korkeus: 1,0 m
- Asennus: Puomin pylväät valetaan kaivettuun kuoppaan. Mitään varsinaisia betoniperustuksia ei tarvita
- Bom-max -tiepuomien rakenne on terästä: puomiosa 90x90 nelikulmaprofiilia ja tukipylväät 150x150 tai 90x90.
- Lukituksen vaihtoehdot: riippulukko

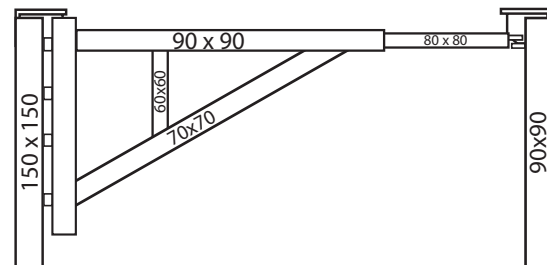

Vahva rakenne

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TUOTTEEN EDUT

"Käsi käyttöisiä, yksinkertaisia mutta tehävänsä täyttäviä kääntöpuomeja. Kuumasinkitys antaa 20 vuoden käyttöiän".





TIEPUOMI GIRRAFEN

Giraffen on käsikäyttöinen, ylöspäin avautuva tiepuomi. Sillä voidaan sulkea kulkuteitä ja sisäänajoja enintään 9 m leveydeltä. Puomin liikuttaminen on kevyttä vastapainon ansiosta. Nämä puomit on tehty tarpeeseen, kun joudut nopeasti sulkemaan teitä tai sisäänajoja ja haluat tehdä sen helposti.

Saatavana vakiona Z-LACK jauhemaalattuna vakiosävyinä: Oliivinvihreä (RAL 6005), Tummanvihreä (RAL 6009) ja Musta (RAL 9005). Saatavana myös kaikkina muina RAL-sävyinä

Lukko

Giraffen-nostettava tiepuomi lukitaan riippulukolla, joka vakiovarusteena. Saatava myös avainlukollisena tai ns. palokuntalukolla varustettuna

Vahva rakenne

Puomin tukirakenteet ovat kuumasinkittyä ja jauhemaalattua terästä. Puomi on valkoiseksi jauhemaalattua alumiiniputkea, halkaisijaltaan 102 mm. Puomin liikuttamisen keventää vastapaino.

Puomissa tiivistetyt, kestovoidellut laakerit.



Riippulukko, avainlukko tai ns. palokuntalukko

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



TUOTTEEN EDUT

"Edullinen, toiminnaltaan luotettava ja tasapainotettu tiepuomi. Giraffen-puomin voi asentaa paikkoihin, joissa tilaa on vain 50 cm enemmän kuin kulkuleveyttä".





DEMEX AB

Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
s-postil: info@demex.se
puh: +46 (0) 371 335 40