



GJERDER OG GRINDER **KATALOG**



INNHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

OM DEMEX.....	3
DIPLOM OG SERTIFISERING.....	4
NETTSYSTEM.....	5-9
PANELSYSTEM.....	10-16
HUSGJERDE.....	17-19
SKYVEPORTER.....	20-23
SVINGPORTER.....	24-26
FOLDEGRIND.....	27
ROTERENDE GRIND.....	28
VERTIKALGRIND.....	29
AUTOMATISK SKYVEGRIND.....	30-31
SVINGPORTS-AUTOMATIKK.....	32-33
FOLDEGRINDS-AUTOMATIKK.....	34-35
AUTOMATISKE BOMMER.....	36-42
MANUELLE BOMMER.....	43-44
VEIBOMMER SOM SLÅR OPPOVER.....	45

Sinnsro om dagen...Sinnsro om natten... Demex forandrer virksomheten og hverdagen.

Demex tilbyr helhetlige løsninger innen områdebeskyttelse, samt sikkerhetsprodukter. Gjennom et bredt produktutvalg, høy leveringssikkerhet og personlig service, skaper vi lønnsomhet for våre kunder.



Om Oss

Vi er et ledende foretak i Nord-Europa som forsyner 25 % av gjerdemarkedet i Sverige med materiale.



Misjon

Å tilby våre kunder sinnsro ved å hjelpe dem å beskytte sin eiendom og dem de bryr seg om.



Visjon

Å bli den sikkerhetsleverandøren som hus/bedrift og institusjonseiere foretrekker for å beskytte sin eiendom og dem de bryr seg om, ved å utvikle kvalitetsprodukter som man har råd til og som gjør livet komfortabelt.



Produksjon/grossist

Vi er store på grinder, inngjerdningssystemer og gjerder. Vi skreddersyr også automatikksystemene.



Logistikk

Som et globalt foretak, har vi et unikt kontaktnettverk av leverandører. Vi kan også tilby rask levering til attraktive priser over hele verden. Vi har en god logistikk med leverandører fra Italia, Tyskland og Polen minst én gang i uken.



Automatikk

Vi har egne sertifiserte alarm- og strømt teknikere som kan gi support på flere forskjellige språk.



Utvikling

Vi er ikke redd for nye ideer. Det er derfor vi designer, tester og forbedrer funksjonaliteten på våre produkter ved å tilegne oss den nyeste teknologien. Vi står i et nært samarbeid med montører og utvikler smarte løsninger i Solid Works.



Globalt nettverk


Vi samarbeider med utenlandske selskaper i samme bransje, noe som gjør at vi kan tilby løsninger som man har vanskelig for å få tak i ellers. Disse er Uniaccess og Unifence.



DIPLOM OG SERTIFISERING



Highest creditworthiness
2013

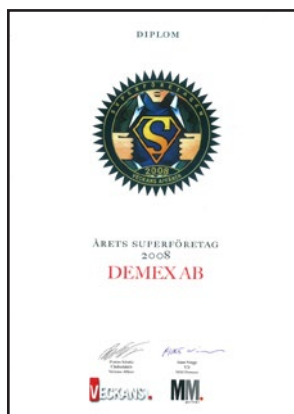

FÖRDELAR



SUPPORT



PLUG N' PLAY-PRODUKTER



HURTIG LEVERING





De-Fence flettverksgjerde er et vanlig gjerde i Skandinavia, som oftest ses rundt industrieiendommer, men det brukes også i en rekke andre bruksområder. Det består av galvanisert eller plastbelagt trådnetting og robuste gjerdestolper av firkantet stål i en rekke forskjellige høyder, fra 0,5 m til 5 m! Det finnes tre forskjellige typer av gjerdestolper som er installert i betongfundamentet: hjørnestolper, mellomstolper og endestolper.

De-Fence netting

Produsert av hard stålvaier, enkelt tvinnet.

Nettingen har rutemønster.

Kantene er avrundet på begge sider.

Type 50/3,7: den ene siden avrundet og den andre med tagger. Lengde på rull: 25 m. Strekkfasthet for stålet: 320 à 510 N/mm², i henhold til EN 10326.

De-Fence-stolper

Stolpene suppleres med plastlokk.

For vegetasjon må avstanden mellom stolpene og størrelsen på stolpene tilpasses etter situasjonen.

En mengde forskjellige høyder og farger

De-Fence kan leveres i alle farger (alltid varmeforsinket som forbehandling).

Ståltrådene galvaniseres og blir deretter plastbelagt. Stolpene galvaniseres inn- og utvendig (min. belegg 275g/m², begge sider sammen), i henhold til EN 10326. Etterpå legges på et heftebelegg og til slutt et plastbelegg på stolpene (min. 60 mikron).



PRODUKT FINESS

"Flettverksgjerde for nordisk miljø. Økonomisk, men svært holdbart gjerdesystem".



Piggtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 





Gjerdenetting



Gjerdestolper



Stagrør




Overliggere



Bardun



Piggtråd

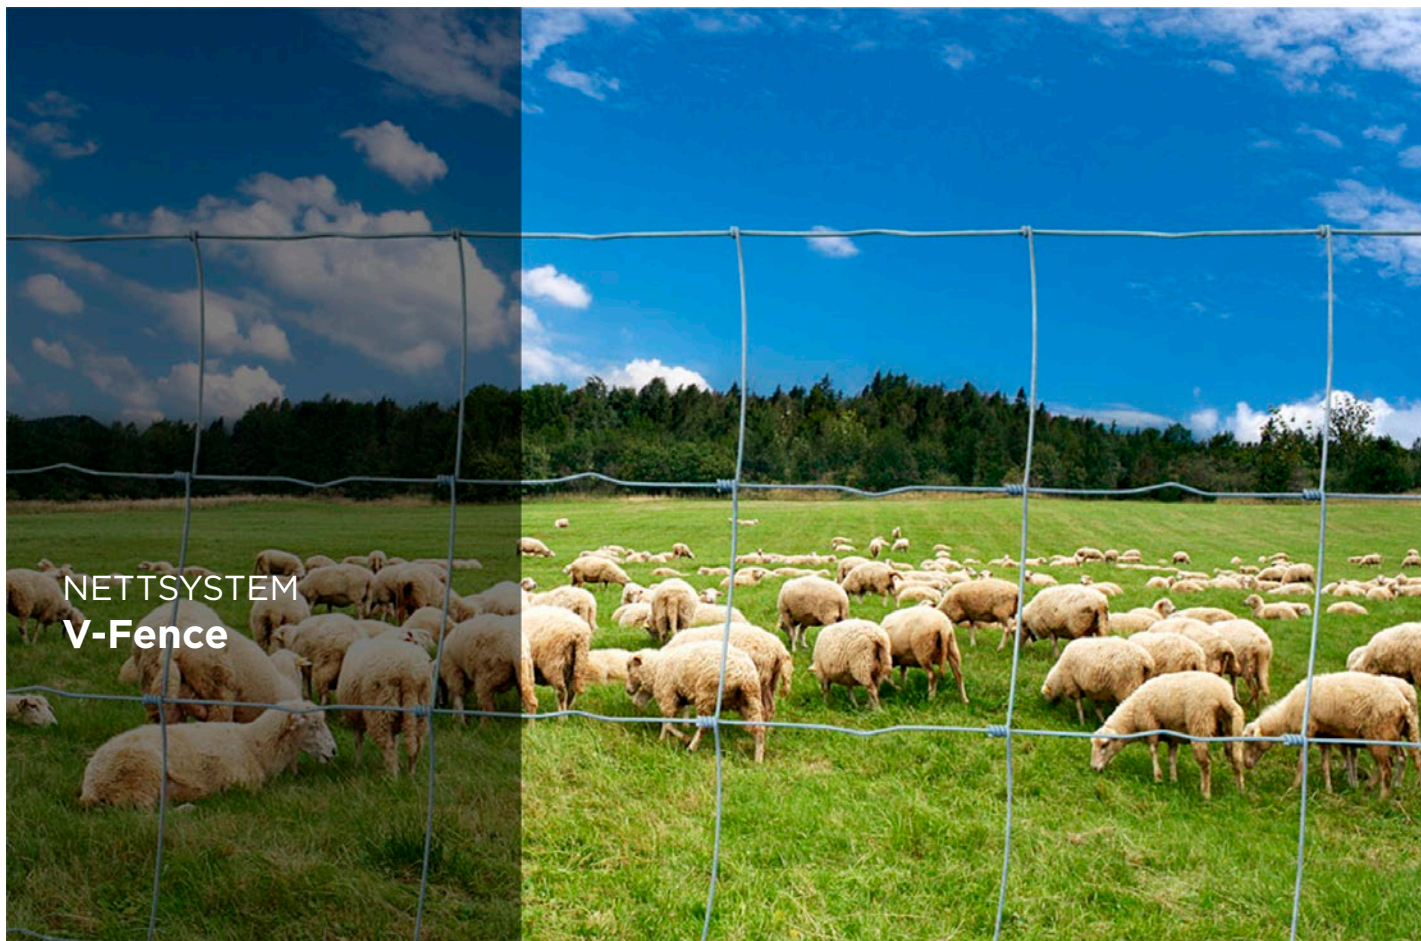

Effektiv innhegning av ville dyr krever robuste materialer pga. de mange ville dyreartene som til forskjell fra tamme dyr beveger seg over store områder og derfor har en naturlig tendens til å legge hindringer i landskapet. V-Fence gjerdesystem fungerer svært godt for å beskytte din eiendom og våre veier. V-Fence inngjerdningssystem finnes i høyder fra 600 mm til 2000 mm.

Sterkt og sikkert

Takket være V-Fence-nettingens konstruksjon og sterke gjerdestolper, skaper V-Fence et sterkt og sikkert gjerde som beskytter våre veier, men også ville dyr og husdyr på en effektiv måte. V-Fence er det gitte valget for mange boligeiere, kommuner og installatører.

Det består av en netting av vaier i rutemønster med vrideknute eller ringlåsnettsystem og robuste gjerdestolper av tre eller stål.

Holder form og elastisitet


V-Fence har kraftige kjernetråder som bidrar til at gjerdet holder formen. Dette gir et brukervennlig oppsett. Elastisiteten beholdes gjennom et avansert ringlås- eller vriktnutesystem.

Netting

Produsert av hard stålvaier, med vriknute eller ringlås.

Nettingen har rutemønster.

Lengde per rull: 50 m.

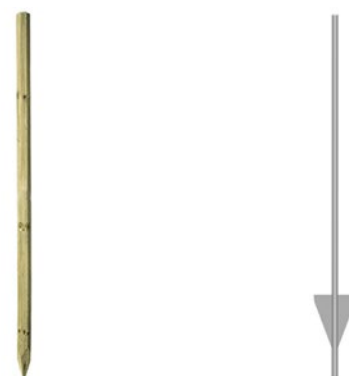

Trestolper eller vingstolper

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



V-Fence festelement



PRODUKT FINESS

"Knutenettingsgjerde, tilpasset lengre og kortere strekninger. Mindre maskestørrelse mot nettingsiden".






Egenskaper

Benämning	Høyde (cm)	Lengde (m)	Vekt (kg)	Ruller/Pall
100-8-15	102	50	20.0	20
120-14-15	123	50	30.3	16
150-13-15	151	50	30.9	20
180-16-15	180	50	44.0	20
200-22-15	197	50	47,31	6

200-22-15







180-16-15

150-13-15

120-14-15

100-8-15

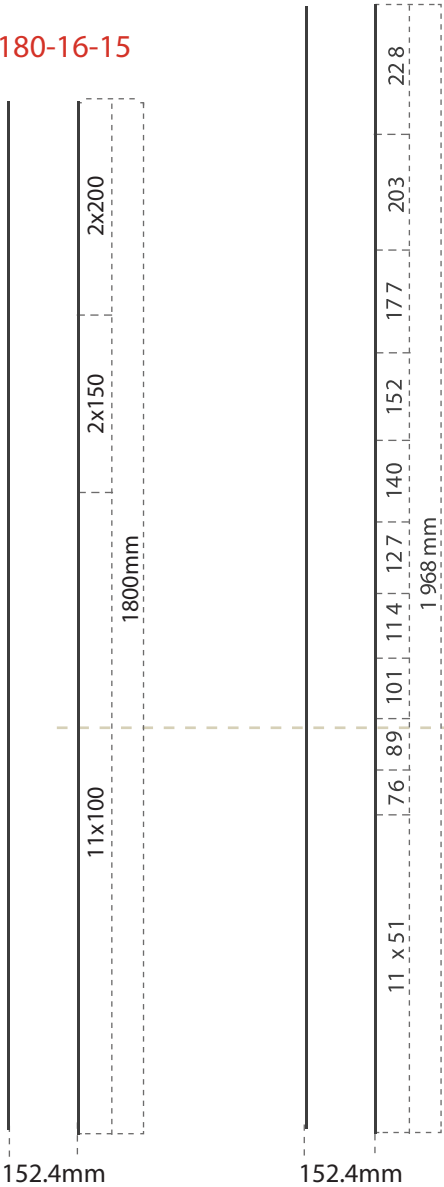

SNÖSTAKET SNOWY

Så kan vinterens togkaos stoppes? Ny svensk teknologi mot snø. Snowy™ snøgjerde beskytter ved veier og arbeidsplasser samt øker sikkerheten ved skianlegg.

- Begrenser drivende snø
- Reduserer vindens hastighet
- Samler snøen omkring snøgjerdet
- Produsert av polyeten for å kunne motstå eksepsjonelt kalde klimaer ned til -40 °C.
- Enkelt og effektivt!

LØSNINGEN MOT DRIVENDE SNØ

Demex' snøgjerde er den ideelle løsningen for å stoppe drivende snø. Ved å sette opp gjerdet, beskytter man på en enkel måte mot barskt vær i form av snø og vind. Svært anvendelig både for villaeieren, landbrukeren ved utsatte transportstrekninger. En god og kvalitativ investering, spesielt i disse tider med store mengder snø og vind.

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Det beste resultatet får man ved å plassere nettingen ca. 20 m fra området som skal beskyttes mot snø vind. Gjerdet bør støttes av stål eller trestolper (e.l.) og festes like over bakken (10-20 cm). På den måten skapes ytterligere gunstig turbulens i vindretningen. Vi anbefaler at stolpene plasseres i siksakkmønster med ca. 2 meters mellomrom, i henhold til bildet over.


TEKNISK INFORMASJON

Demex' snøgjerde er produsert av det miljøvennlige materialet PE (Polyeten) og er UV-stabilisert. Det sikrer at nettingen ikke brytes ned, rustet eller blir sprøtt når det utsettes for sollys og ekstreme temperaturer. Demex' snøgjerde kan motstå temperaturer ned mot -40 °C.





PRODUKT FINESS

"Gjerde som holder snøen borte. Billig og enkelt å montere. Svært god og effektiv snøbeskyttelse".

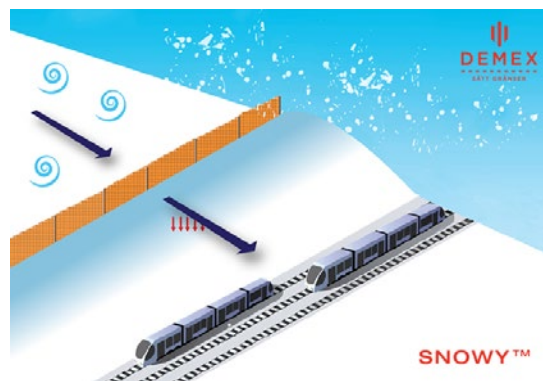

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Oransje eller grønt



PANELSYSTEM PORTUGAL GUARD

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Portugal Guard er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. Det består av et panel av stående og liggende profiler. Kan fås med rett eller bueformet topp og med eller uten spiss.


Portugal Guard-paneler

- Stående profiler: 30 x 20 mm firkantprofiler
- Liggende profiler: 50 x 30 mm firkantsprofiler
- Maskestørrelse: 100 mm
- Panellengde: 3000 mm
- Panelhøyde: 500-2400 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

En mengde forskjellige høyder og farger

Portugal Guard gjerdesystem kan gjennom sin enkle konstruksjon leveres i praktisk talt alle høyder. Portugal Guard kan leveres i alle farger (alltid varmeforsinket som forbehandling). De vanligste er:

- Paneler: Galvaniser (FZV), Mørk grønn (MG), Olivengrønn (OG), Svart (SV)
- Stolper: Galvaniser (FZV), Mørk grønn (MG), Olivengrønn (OG), Svart (SV)

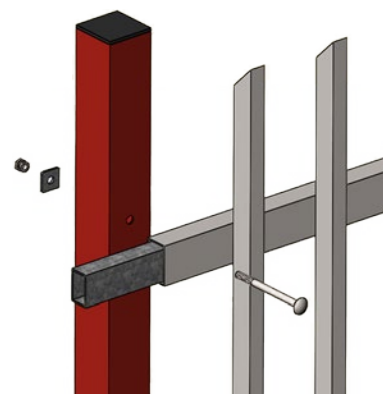

Monteres enkelt og skjøtes løpende

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS
"finnes som leddet panel
med rett eller spiss topp".





PANELSYSTEM VIKING GUARD

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Viking Guard er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. De vertikalt og horisontalt løpende stengene er punktsveiset mot hverandre i kryssende avstivninger.

Viking Guard-paneler

- Vertikal tråd: Ø 6 mm
- Horisontal tråd: Ø 8 mm (dobbel)
- Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellengde: 2510 mm
- Panelhøyde: 630-2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

Viking Guard gjerdestolper

- Viking Guard Speed-stolper
- Viking Guard Alfa-stolper
- Viking Guard Beta-stolper

Holder form og er enkle å montere

Viking Guard har kraftige tråder som er bøyd og sveiset mot hverandre i avstivninger som hjelper gjerdet til å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett mot hverandre i avstivningen.

3 monteringsmetoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKT FINESS

"Kraftig, innbruddssikkert system for skrånende mark, med flere smarte monteringsmetoder".





PANELSYSTEM VIKING SAFE

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Viking Safe er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. De vertikalt og horisontalt løpende stengene er punktsveiset mot hverandre i kryssende avstivninger.

Viking Safe-paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontal tråd: Ø 6 mm (dobbel)
- Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellengde: 2510 mm
- Panelhøyde: 630-2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

Viking Guard gjerdestolper

- Viking Guard Speed-stolper
- Viking Guard Alfa-stolper
- Viking Guard Beta-stolper

Holder formen og er enkle å montere

Viking Safe har kraftige tråder som er bøyd og sveiset mot hverandre i avstivninger som hjelper gjerdet til å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett.

3 monteringsmetoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKT FINESS

"Superrask å montere i lange strekninger, selv i skrånende mark. Rimelig system med lang levetid".



**ALFA****BETA****SPEEDFIXING****SIGMA****ALFA**

Alfasystemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festelementer for Viking Alfa Panelsystem for å gjøre installasjonen enklere og raskere. Viking Alfa-stolper er tilpasset paneler som skjøtes på gjerdestolper og som takket være utformingen av Viking Alfa-stolper og deres feste-elementer skaper et sterkere gjerdesystem.

BETA

Beta-systemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festelementer for Viking Beta-panelsystem for å gjøre installasjonen enklere og raskere. Med Viking Beta-stolper kan du skjøte panelene løpende med en Beta-skjøter som gir muligheten for fleksibel avstand mellom gjerdestolpene og gjør systemet raskere og mer økonomisk å installere, samtidig som at man får et sterkt gjerdesystem.

SPEEDFIXING

Stolpene er produsert av firkantrør 60x40 mm for best stabilitet. Det unike med speedfixing-systemet er at stolpene er helt uborret. Dette systemet inkluderer et plastlokk med kroker som man kan henge opp panelet på. Deretter fester man panelene ved hjelp av Speed xing-beslaget.

SIGMA

Viking Sigma gjerdestolper supplerer Viking Guard og Viking Safe panelsystem. Paneler i SYSTEM SIGMA henges opp på monteringsfestet som ligger under hver rad av doble, horisontale stenger som monteres ved hjelp av trykklister.

**Alfa-beslag 60x40**

Artikkelnr. A5197

**Beta skjøtbeslag 8/6/8**

Artikkelnr. A6109

**Lokk med krok til 60x40 svart**

Artikkelnr. 3266

**Lokk med krok til 60x60 svart**

Artikkelnr. 3264

**U-beslag til 60x40 Speed Fixing**

Artikkelnr. A3265

**U-beslag til 60x60 Speed Fixing**

Artikkelnr. A3268



PANELSYSTEM VIKING BASIC

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Viking Basic er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. De vertikalt og horisontalt løpende stengene er punktsveiset mot hverandre i kryssende avstivninger.

Viking Basic-paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontal tråd: Ø 5 mm (enkel)
- Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellengde: 2510 mm
- Panelhøyde: 630-2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

Viking Basic gjerdestolper

- Viking Speed-stolper
- Viking Alfa-stolper
- Viking Beta-stolper

Holder formen og er enkle å montere

Viking Basic har kraftige tråder som er bøyd og sveiset mot hverandre i avstivninger som hjelper gjerdet til å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett.

3 monteringsmetoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKT FINESS

"Stabilt system med tynnere tråder og brukervennlig design. Finnes også i paneler på 3 meters bredde".





ALFA



BETA



SPEEDFIXING

ALFA

Alfasystemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festelementer for Viking Alfa Panelsystem for å gjøre installasjonen enklere og raskere. Viking Alfa-stolper er tilpasset paneler som skjøtes på gjerdestolper og som takket være utformingen av Viking Alfa-stolper og deres feste-elementer skaper et sterkere gjerdesystem.

BETA

Beta-systemet består av 60x40-stolper som er forhåndsboret for festelementer for Viking Beta-panelsystem for å gjøre installasjonen enklere og raskere. Med Viking Beta-stolper kan du skjøte panelene løpende med en Beta-skjøter som gir muligheten for fleksibel avstand mellom gjerdestolpene og gjør systemet raskere og mer økonomisk å installere, samtidig som at man får et sterkt gjerdesystem.

SPEEDFIXING

Stolpene er produsert av firkantrør 60x40 mm for best stabilitet. Det unike med speedfixing-systemet er at stolpene er helt uborret. Dette systemet inkluderer et plastlokk med kroker som man kan henge opp panelet på. Deretter fester man panelene ved hjelp av Speedfixing-beslaget.



Alfa-beslag 60x40

Artikkelnr. A5217



Beta skjøtbeslag

Artikkelnr. A5200



Lokk med krok til 60x40 svart

Artikkelnr. 3266



Lokk med krok til 60x60 svart

Artikkelnr. 3264



U-beslag til 60x40 Speed Fixing

Artikkelnr. A3265



U-beslag til 60x60 Speed Fixing

Artikkelnr. A3268



PANELSYSTEM NCBS

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Icke-Ledande Stängselsystem er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. Da systemet ikke er av metall, er vekten per kvadratmeter mye lettere enn stål, men likevel er det nesten like sterkt. Typiske NCBS-paneler kan motstå støtbelastninger på mer enn 900 kg.

Icke-Ledande paneler


- Paneltykkelse: 13 mm eller 25 mm
- Maskestørrelse: 60x60 eller 45x45 mm
- Panellengde: 3700 mm
- Panelhøyde: 900 mm eller 1200 mm

Holder formen og er enkle å montere

Icke-Ledande gjerdepaneler er produsert av et kraftig komposittmateriale som hjelper gjerdet å holde formen. Dette gir et brukervennlig oppsett.


Lang levetid

Det Icke-Ledande gjerdesystemet er produsert av komposittmateriale og er derfor vedlikeholdsfritt, er ikke gjenstand for korrosjon og er resistent mot ultrafiolett stråling.

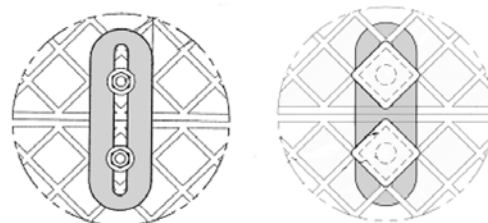

Installasjon av paneler

DEMEX SKYDDSKLASS 3 

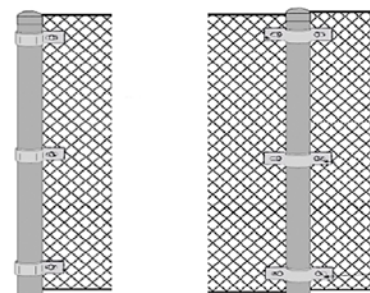

Installasjon av stolper



PRODUKT FINESS

"Robust sterkt men lett system. Alt i ikke-strømledende materiale. stolper, paneler og beslag, m.m.".





HUSGJERDE DIAMOND

En uvanlig gjerdeutførelse, utsmykket design og sofistikert form


Denne typen gjerde gir elegante hjem en luksuriøs følelse og økt prestisje. Det er et utmerket alternativ til gjerde omkring eksklusive villaer og boliger, historiske bygninger, kirker, offisielle bygninger og kontorer.

En kraftig konstruksjon

Boliggjerdessystemet er produsert av massive stålprofiler eller kraftige firkantprofiler som sveises for å danne et stivt panel, avhengig av hvilken modell som velges. Demex Diamond boliggjerdessystem består av spesielt utformede paneler, stolper og festelementer som skaper et estetisk tiltalende og kraftig gjerde som varer livet ut.

Et tilstrekkelig stort sortiment som passer alle smaker

Diamond boliggjerdessystem er utviklet for å omfatte alle smaker, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler og med en rekke forskjellige topper for vertikale profiler og gjerdestolper. Diamond boliggjerde er også tilgjengelig i praktisk talt alle RAL-farger.

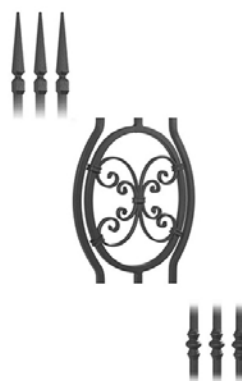

Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Elegant løpende system. Panelene kan bestilles separat uten stolper".





HUSGJERDE GOLD

Modernitet i moteriktig utførelse

En original utførelse som gir tomtene en unik, individuell karakter og som understreker den uvanlige naturen. Et bredt spekter av standard- og spesialfarger, samt standard- og skreddersydde størrelser.

En kraftig konstruksjon

Gold boliggyrdesystem er produsert av massive stålprofiler eller kraftige firkantprofiler som sveises for å danne et stivt panel, avhengig av hvilken modell som velges. Demex Gold boliggyrdesystem består av spesielt utformede paneler, stolper og festelementer som skaper et estetisk tiltalende og kraftig gjerde som varer livet ut.

Et tilstrekkelig stort sortiment som passer alle smaker

Gold boliggyrdesystem er utviklet for å omfatte alle smaker, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler og med en rekke forskjellige topper for vertikale profiler og gjerdestolper. Gold boliggyrde er også tilgjengelig i praktisk talt alle RAL-farger.



Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Robust, sikkert og pent gjerde. Panelene kan bestilles separat".





HUSGJERDE SAFIR

Klassisk form, rette linjer og mange forskjellige tilgjengelige alternativer.

Dette modellkonseptet er det perfekte supplementet til enkle former og moderne bygninger.

En kraftig konstruksjon

Safir boliggyrdesystem er produsert av massive stålprofiler eller kraftige firkantprofiler som sveises for å danne et stivt panel, avhengig av hvilken modell som velges. Safir boliggyrdesystem består av spesielt utformede paneler, stolper og festelementer som skaper et estetisk tiltalende og kraftig gjerde som varer livet ut.

Et tilstrekkelig stort sortiment som passer alle smaker

Safir boliggyrdesystem er utviklet for å omfatte alle smaker, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler og med en rekke forskjellige topper for vertikale profiler og gjerdestolper. Safir boliggyrde er også tilgjengelig i praktisk talt alle RAL-farger.



Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINESS

"Økonomisk og stilrent, moderne gjerde. Holder år ut og år inn. Panelene kan bestilles separat".





Höken Fribärande skyveport er Svalans storebror, med en åpning på opptil 8 m bred som grind med enkelt blad eller opptil 16 m brede grunder med dobbelt blad. De bruker samme markedsledende teknikk som gjør Demex skyveporter til Skandinavias beste skyvegrunder, i følge våre kunder.

Problemfri drift

- Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
- Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL hjulsystem.

Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende

- Stålrammekonstruksjon av 100x100 firkantsprofiler med 25x25 firkantsprofiler som standardfyll
- Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche gjerdesystemet som brukes.
- Skyveporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
- Alle skyveporter er GALV-FE varmforsinket som standard
- Skyveporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn (OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)
- Skyveporter kan fås Z-LACK-pulverlakkert i alle andre RAL-farger
- Fotoceller, kjøretøydetektorer, varselampere og trafikklys kan monteres



Easyroll hjulsystem


DEMEX SKYDDSKLASS 2 



PRODUKT FINESS

"Tilpasset nordisk klima. Kraftig og enkel å montere. Valgfritt fyll som tilvalg. EASY rullehjulsystem".



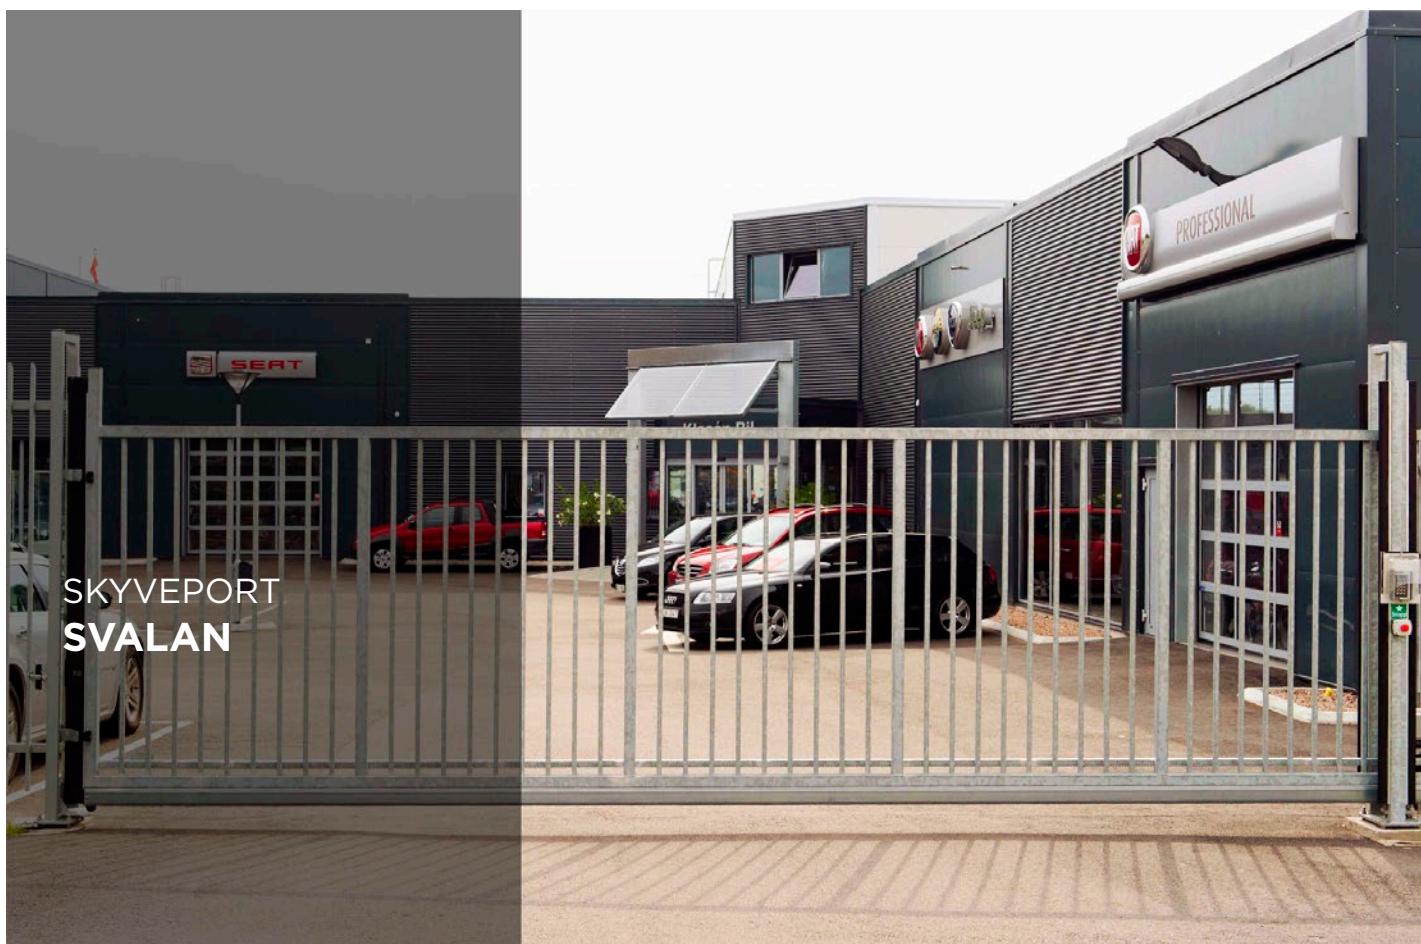

Svalan Fribärande skyveport er Demex' mest solgte skyveport, med en åpning på opptil 7 m bred som grind med enkelt blad eller opptil 14 m brede grunder med dobbelt blad. De har samme markedsledende teknikk som gjør Demex skyveporter til Skandinavia's beste skyveporter, i følge våre kunder.

Problemfri drift

- Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
- Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL hjulsystem.

Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende

- Stålrammekonstruksjon av 60x60 firkantsprofiler med fyll av 25x25 firkantsprofiler som standard
- Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche gjerdessystemet som brukes.
- Skyveporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
- Alle skyveporter er GALV-FE varmforsinket som standard
- Skyveporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn (OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)
- Skyveporter kan fås Z-LAKK-pulverlakkert i alle andre RAL-farger

EASY Access

- Tegn EASY supportavtale for å garantere feilfri drift i årene som kommer.
- Skyveporter kan åpnes eller lukkes med en hvilken som helst metode; mobiltelefon, fjernkontroll, nøkkelbryter, kodelås eller andre operativsystemer



PRODUKT FINESS


"Tilpasset nordisk klima. Unik og enkel å installere. Finnes som manuell og med motor eller klargjort for motor. Oppfyller forsikringskravene".



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



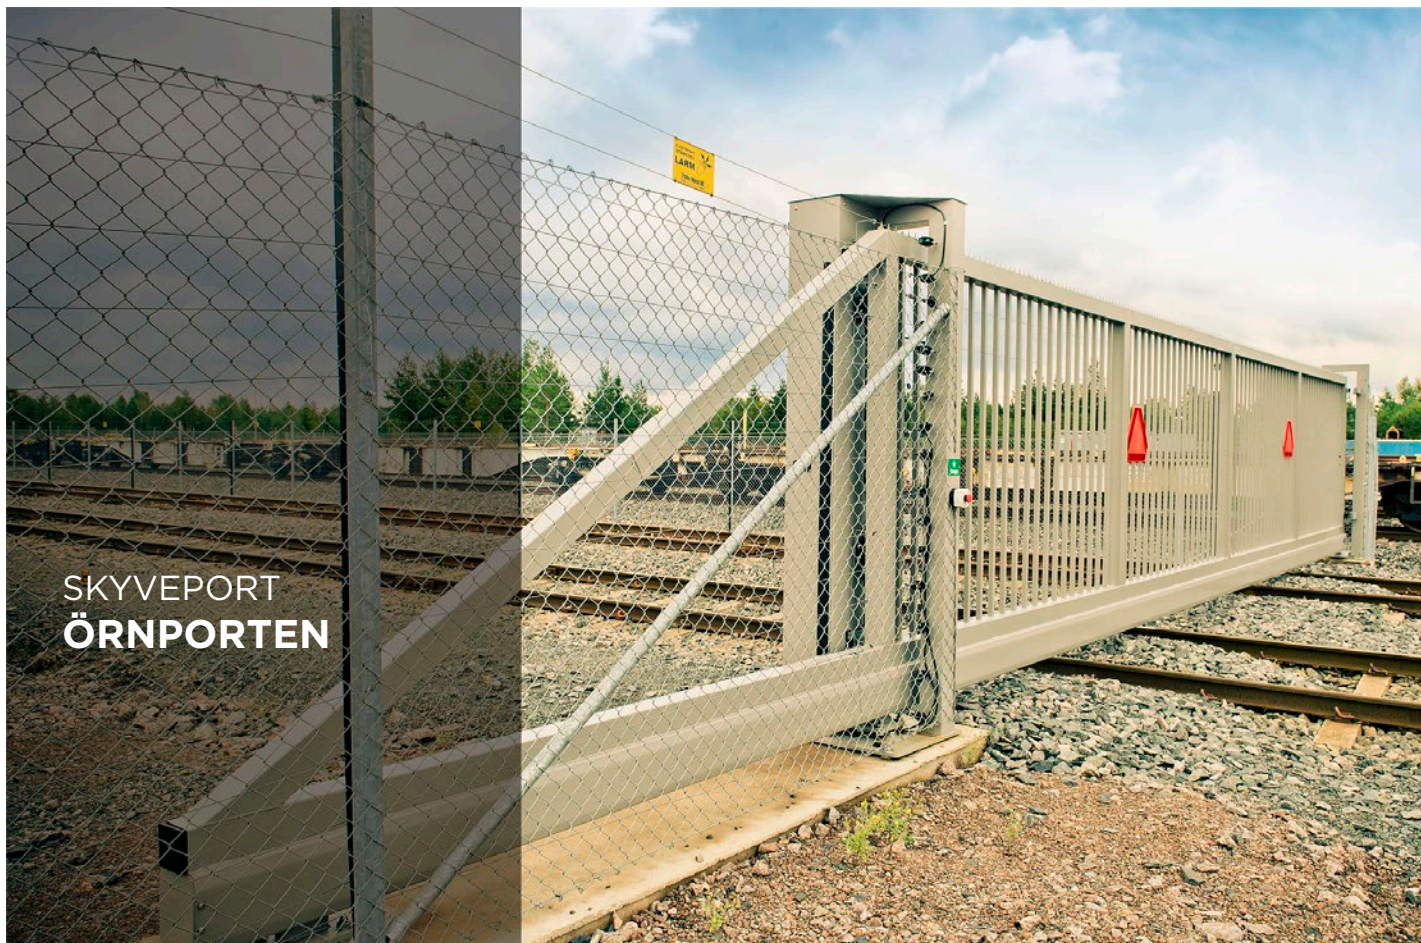

SKYVEPORT ÖRNPORTEN

Örnporten utkraget skyveport er den sterkeste varianten i sortimentet, med en åpning på opptil 18 m bredde som port med enkeltblad eller opptil 36 m bredde som porter med dobbelt blad. De bruker samme markedsledende teknikk som gjør Demex utkragede skyveporter til Skandinavias beste skyveporter, i følge våre kunder.

Problemfri drift

- Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
- Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL hjulsystem.

Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende

- Automatisk manøvrerte skyveporter kan fås utstyrt med klemmebeskyttelse og nødstop
- Fotoceller, kjøretøydetectorer, varsellamper og trafikklys kan monteres

EASY Access

- Tegn EASY supportavtale for å garantere feilfri drift i årene som kommer.
- Skyveporter kan åpnes eller lukkes med en hvilken som helst metode; mobiltelefon, fjernkontroll, nøkkelbryter, kodelås eller andre operativsystemer
- En kjøretøydetectorkan monteres for å åpne og lukke skyveporten.
- Et årsur kan monteres for å åpne og lukke skyveporter til forhåndsprogrammerte tidspunkter.
- Skyveporter kan programmeres for å åpnes delvis for fotgjengere.
- En standby-funksjon kan aktiveres for å spare energi når porten ikke er i drift.



PRODUKT FINESS

"Tilpasset nordisk klima. Superkraftig grind. Finnes som manuell og med motor eller klargjort for motor. Oppfyller forsikringskravene. EASY rullehjulsystem".



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





Ugglan Skjutgrind er det mest prisverdige alternativet til de mer kostbare frittgående skyveportene, med en åpning på opptil 12 m med ett blad eller opptil 24 m med to blader. Ugglan skyveport er en manuell skyveport som styres gjennom en Hendersson-skinne og et nesehjul på forsiden av porten.

Problemfri drift

- Finnes bare som manuelt manøvrert
- Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EASYROLL hjulsystem.

Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende

- Stålrammekonstruksjon av 60x60 firkantsprofiler med fyll av 20x20 firkantsprofiler som standard
- Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche gjerdesystemet som brukes.
- Skyveporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
- Alle skyveporter er GALV-FE varmforsinket som standard
- Skyveporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn (OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)
- Skyveporter kan fås Z-LAKK-pulverlakkert i alle andre RAL-farger



Enkelt eller dobbelt nesehjul

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKT FINNESS

"Manuell, økonomisk skyveport med tre rader piggråd. Velg bland valgfrie farger. Kan støpes ned eller boltes fast med fotplater - stolper".





Gustavsson Villagjerder har samme konstruksjon som vårt Pettson-sortiment. De sikrer din eiendom samtidig som at de har et rent utseende, men er utformet som en sikrere grind, komplett med et Locinox sylinderlåssystem.

Bruksområde

Villaer og skoler.

Bredt sortiment.

Gustavsson Villaporter finnes for en rekke forskjellige åpninger, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høye og enkle portblad med bredde på opptil 2 m, doble portblader med bredde på opptil 4 m, en kombinasjon av ett portblad på 2 m og 1 m gir en åpning på 3 m eller som ett enkeltblad på 1 m. Demex kan også produsere Gustavsson Villaporter for å passe til ditt bruksområde, som omfatter større åpninger hvis det er det du ønsker.

Gjennomtenkt konstruksjon

Gustavsson villaporter er produsert av en stålramme på 40x40 firkantsprofiler, som standard med riflet nettingfyll og med et utvalg av profiler, f.eks. Viking Basic-fyll eller Viking Guard-fyll. Som standard har portene Locinox-lås, Locinox marksprint og sterkere hengsel.

Rent utseende

Gustavsson Villagrind-sortiment kan leveres Z-LACK-lakkert eller GALV-FE-varmeforsinket for å passe til nettopp ditt valg.



Lås


DEMEX SKYDDSKLASS 1



PRODUKT FINESS

"Kraftig villaport med lang levetid, med Locinox-lås. Finnes i valgfrie farger og valgfri høyde og åpningsbredde".



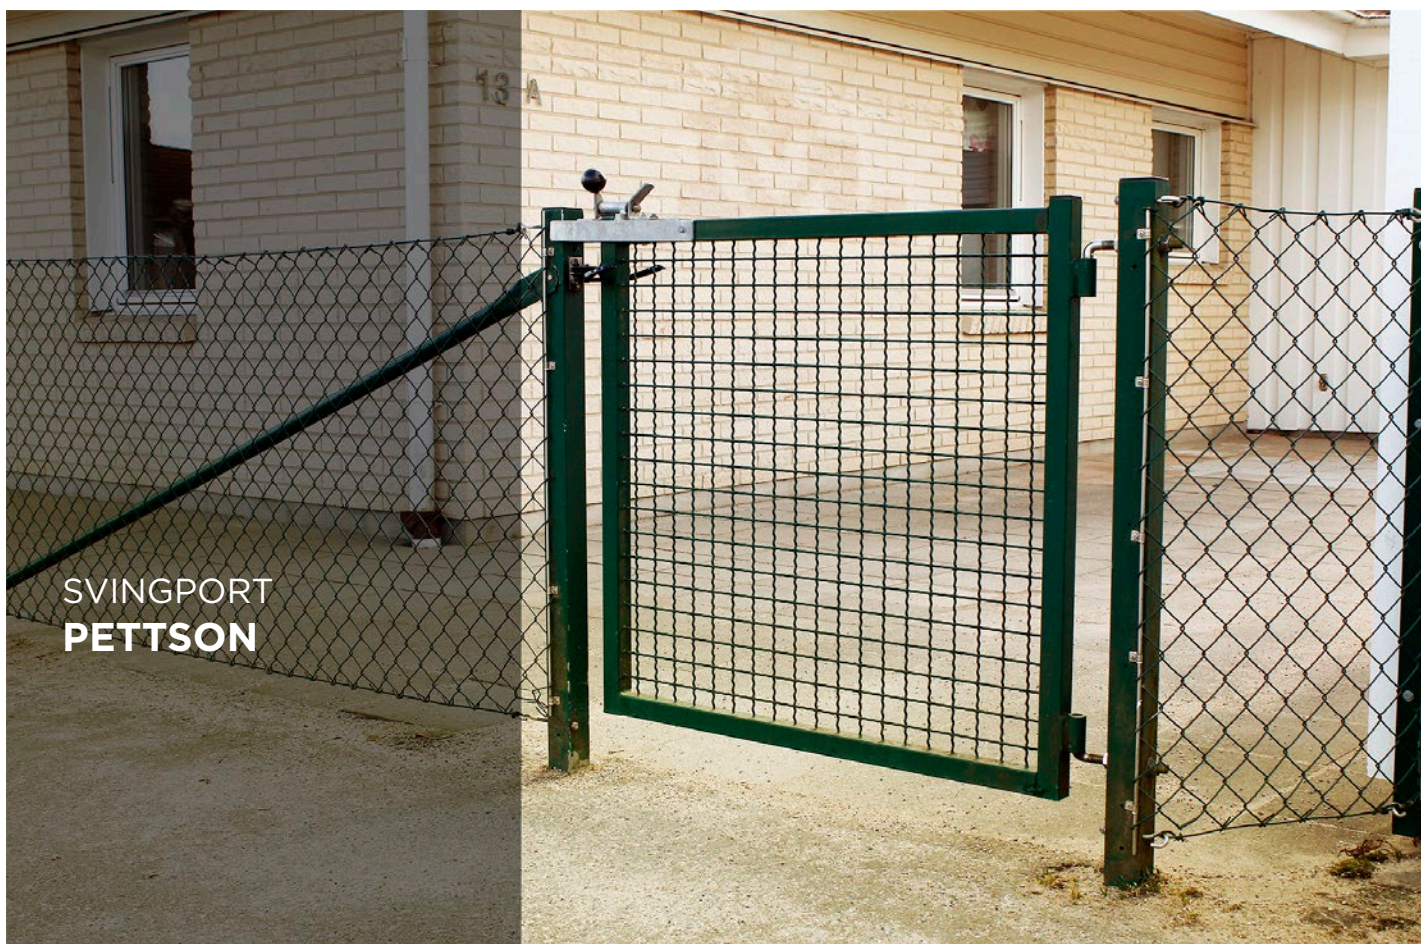

Pettsson villaporter er nøye utformet for å oppfylle kravene fra huseiere, og for bruk på skolegårder der det er viktig at barn holdes inne på gården samtidig som at de skaper en ren og komfortabel inngang til ditt hjem eller til skolegården.

Bruksområde

Villaer og skoler.

Bredt sortiment.

Pettsson Villaporter finnes for en rekke forskjellige åpninger, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høye og enkle portblad med bredde på opptil 2 m, doble portblader med bredde på opptil 4 m, en kombinasjon av ett portblad på 2 m og 1 m gir en åpning på 3 m eller som ett enkeltblad på 1 m. Demex kan også produsere Pettsson Villaporter for å passe til ditt bruksområde, som omfatter større åpninger hvis det er det du ønsker.

Gjennomtenkt konstruksjon

Pettsson villaporter er produsert av en stålramme på 40x40 firkantsprofiler, som standard med riflet nettingfyll og med et utvalg av profiler, f.eks. Viking Basic-fyll eller Viking Guard-fyll. Portene har som standard løftelås, som kan byttes ut med andre mer sikre låsesystemer.

Rent utseende

Pettsson Villagrind-sortiment kan leveres Z-LACK-lakkert eller GALV-FE-varme-forsinket for å passe til nettopp ditt valg.



PRODUKT FINESS

"Kraftig og langvarig lekestueport, klargjort for valgfri løftelås. Finnes i valgfrie farger og valgfri høyde og åpningsbredde".



Lås

DEMEX SKYDDSKLASS 1





SVINGPORT ROBUST

Robust Industri svingport er Demex' mest solgte svingport, med en åpning på opptil 6 m bred som grind med enkelt blad eller opptil 12 m brede grunder med dobbelt blad. De har samme markedsledende teknikk som gjør Demex skyveporter til Skandinavia's beste skyveporter, i følge våre kunder.

Problemfri drift

- Finnes både som manuelt manøvrert og automatisk drift
- Konstruert og produsert for å åpnes og lukkes lett, takket være EAS OPEN hengselsystem.

Sterk konstruksjon og estetisk tiltalende utseende

- Stålrammekonstruksjon av 60x60 firkantsprofiler med fyll av 20x20 firkantsprofiler som standard
- Fyll av Viking Guard- eller Viking Basic-paneler er tilgjengelige for å matche gjerdesystemet som brukes.
- Svingporter kan produseres med tilpasset fyll som passer kundens valg.
- Alle svingporter er GALV-FE varmforsinket som standard
- Svingporter kan fås Z-LACK pulverlakkert i standardfarger som olivengrønn (OG), mørk grønn (MG) og svart (SV)


Sikkerhet i henhold til standard

- Automatisk manøvrerte svingporter er utstyrt med klemmebeskyttelse og nødstopp som standard.
- Fotoceller, kjøretøydetektorer, varsellamper og trafikklys kan monteres



PRODUKT FINESS

"Økonomisk port i henhold til nordisk standard. Kan åpnes 180 eller 90 grader. Kan støpes ned eller boltes fast med fotplater".

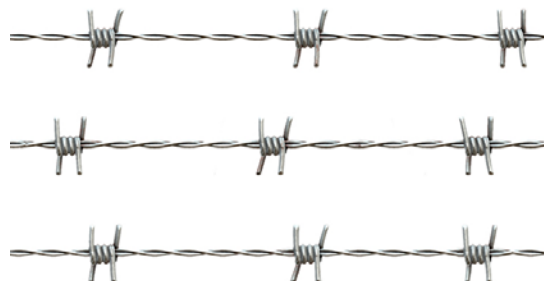

Piggråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



VINGPORT JET GATE

Jet Gate ble oppfunnet for deg som er glad i ting som jobber fort. Gate åpner virkelig raskt, så du mister ingen tid på å vente på at den skal åpnes. Den gir fullstendig beskyttelse, selv mot mennesker som forsøker å følge deg.

Hovedfordeler:

- Superrask: Manøvreringshastighet fra 300-1800 mm/sek.
- Kan åpnes og lukkes mange ganger i timen.
- Krever et minimum av plass til bevegelse av portbladene.
- Produsert av godkjente standardkomponenter – testet i løpet av mange år i nordisk klima.
- Ingen øvre portal – godt tilpasset høye kjøretøy.
- Ingen spor i bakken, eller lås i kjørebanelen – godt tilpasset tunge kjøretøy og gravemaskiner.
- Portbladene drives med lenkede armer, som gir mulighet for rask åpning og lukking – også når pakket snø dekker bakken.
- Helautomatikk
- 2 års garanti

Utførelse av JetGate:

Svensk design

Rammekonstruksjon: 60x60mm

Profil 25x25mm


Stolper 150x150mm / 180x180mm

Porten er laget av robust stål og galvanisert eller lakkert i ulike farger. Produsert med tre rader piggetråd slik at den passer til gjerdet på hver side, samt står til forsikringskrav. Dette er valgfritt.



PRODUKT FINESS

"Konstruert for nordisk klima for å åpnes superraskt mange ganger i døgnet. Leveres Plug' N Play".

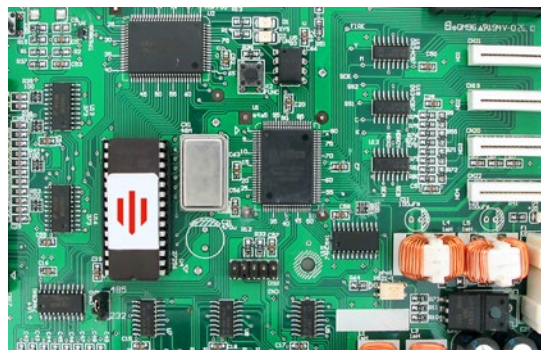

Sveriges raskeste portautomatikk

DEMEX SKYDDSKLASS 4 





Demex kan tilby Huggormen rotasjonsgrind som er en korsbom, for å kontrollere inngangen til din eiendom. Det finnes et bredt spekter av forskjellige korsbommer for fotgjengere, syklistar eller varebiler. Alle Demex korsbommer er produsert med en markedsledende teknikk som våre kunder setter stor pris på.

Patentert låsesystem med endepunkt

Det patenterte endepunktslås-systemet forhindrer at brukeren stenges inne i korsbommen.

Tilbud av forskjellige varianter passer til alle bruksområder.

Huggormen rotasjonsgrind finnes for bare fotgjengertilgang eller kan kombineres med integrert sykkelport, svingport for transport av varer, nødutgangsfunksjon eller som sikkerhetsløsning med høye krav.

Sterk, problemfri konstruksjon

Huggormen rotasjonsgrind er utformet og testet for å holde. Korsbommens søyle og stenger er produsert av rustfritt eller galvanisert stål og mekanismen er nøye testet for å fungere for utallige åpninger.

Enkelt å bruke

Huggormen rotasjonsgrind er komfortabel og enkel å bruke, takket være rotasjonshastigheten som endres så den passer til den som er på vei inn.



Motorisert og manuelt

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS

"Kraftig og rask. Finnes som manuelt og motordrevet, samt med innebygde lamper".





Svanen vertikalgrind er en helt unik grind som åpner oppover. Når den er stengt, er Svanen vertikalgrind robust og samtidig estetisk tiltalende. Takket være den overraskende og elegante måten den åpner seg på, fortsetter det å være en opplevelse å åpne denne grinden, gang etter gang. Når den er åpen, er Svanen vertikalgrind smekker og iøynefallende, spesielt når man har lagt til en bedriftslogo eller en annen tekst.

En robust men likevel elegant konstruksjon

Takket være designen av Svanen vertikalgrind, trenger den ikke samme plass som en vanlig grind når den er åpen. Svanen vertikalgrind kan monteres i en eksisterende åpning og klarer skrånende terreng uten problem.

Svanen vertikalgrind er en meget sterk grind; hovedbommen er av stål 80x160x4 mm varmforsinket og pulverlakkert. Profilene er produsert av aluminium 40x20 mm opptil 2 m høyde. Over 2 m er de av stål, varmforsinket og pulverlakkert. Alle bolter er av rustfritt stål.

Lydløs, sikker drift

Takket være den godt utformede mekanismen og kraftige hydraulikkmotoren, fungerer Svanen vertikalgrind i alle typer vær: regn, vind og snø. Svanen vertikalgrind på 10 m fungerer faktisk også med en vindhastighet på 40 m/sek. Sikkerheten ivaretas av infrarøde lysstråler hver 5. cm på innsiden og utsiden av grinden, som forhindrer at grinden åpnes eller lukkes, og gjør det også umulig å sette seg fast i grinden.

Stort utvalg av farger og størrelser

Svanen vertikalgrind finnes GALV-FE-galvanisert eller Z-LACK-pulverlakkert.



PRODUKT FINESS

"Estetisk design og åpnes bredt og tar minimalt med plass. Fimalogo er synlig i åpen stilling".



LOGO



Kundetilpasset størrelse på logo

DEMEX SKYDDSKLASS 3





SKYVEPORT- AUTOMATIKK

Automatisering av dine skyveporter åpner opp for et stort utvalg av tilleggsfunksjoner, fordeler og økt sikkerhet, som å beskytte din eiendom mot tyveri, men også beskytte dem du bryr deg om.

EASY skyveportautomatikk for skyveporter med enkeltblad

Automatikk for enkeltgrinder består av kontrollskap, styreenhet, klembeskyttelse, lamper, kabler og elektronikk, samt en motor som monteres på grindstativets motorplate og driver grindbladet med et tannhjul. Tannhjulet på motoren driver den frittgående skyveporten ved hjelp av tannstangen som sitter på grindbladet. Finns ingen kuggstang kan det kjøpes till, med automatiken. Motoren drives av styreenheten i kontrollskapet, som plasseres på grindstativet, der framtrukket strøm er tilgjengelig.

EASY skyveportautomatikk for skyveporter med dobbelblad

Automatikk for dobbeltgrinder består av deler som for enkeltblad, bare med doble motorer. Motorn bortom nærhet till styrskåp drives med framdragen strøm via styrskåpet. Kabelen graves ned i kabelrør ca. 40-100 cm under grindåpningen (om det er mulig, ellers på annet egnet og sikkert sted).



PRODUKT FINESS

"Rask, smidig, stillegående, pålitelig og flerfunksjonell automatikk".




GARANTIBEVIS

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5



Support av automatikk

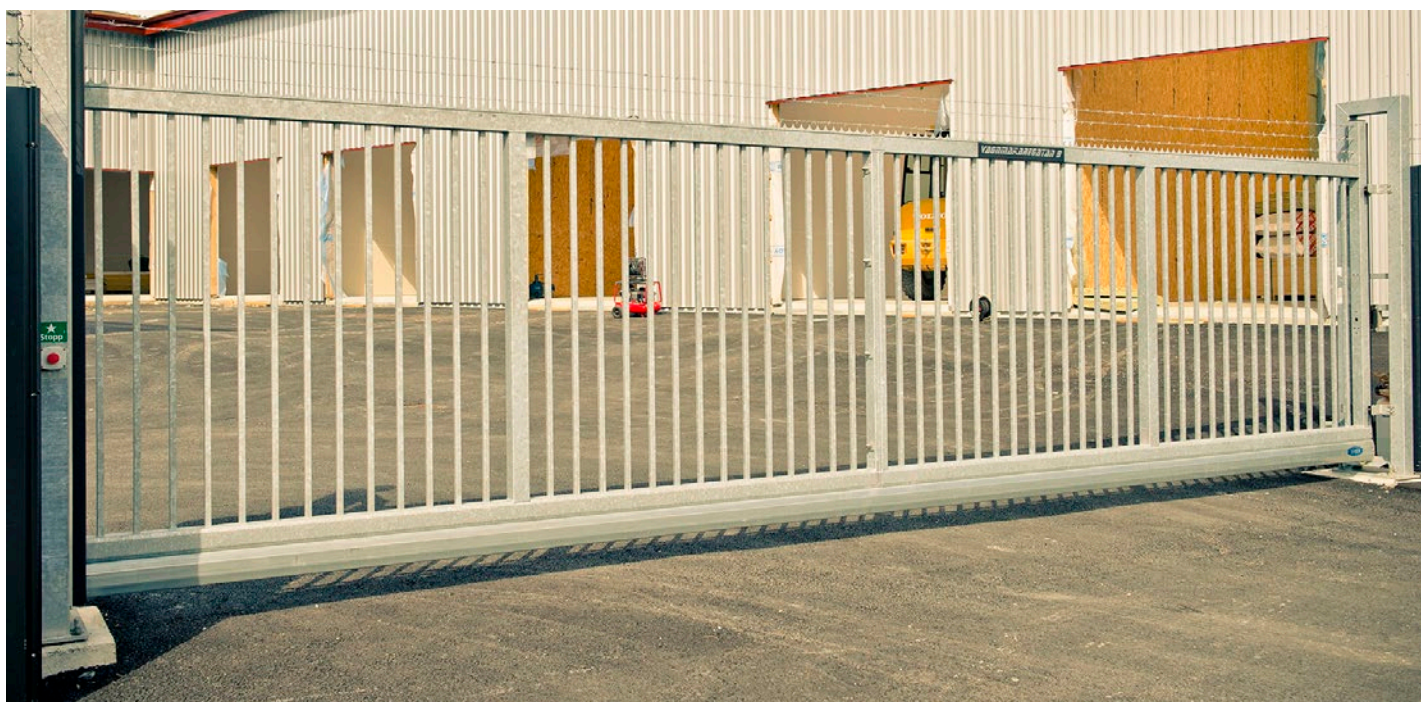

Motorspill



Kontrollskap



Klembeskyttelse




Fotocelle



Nødstop



Infrarød overføring

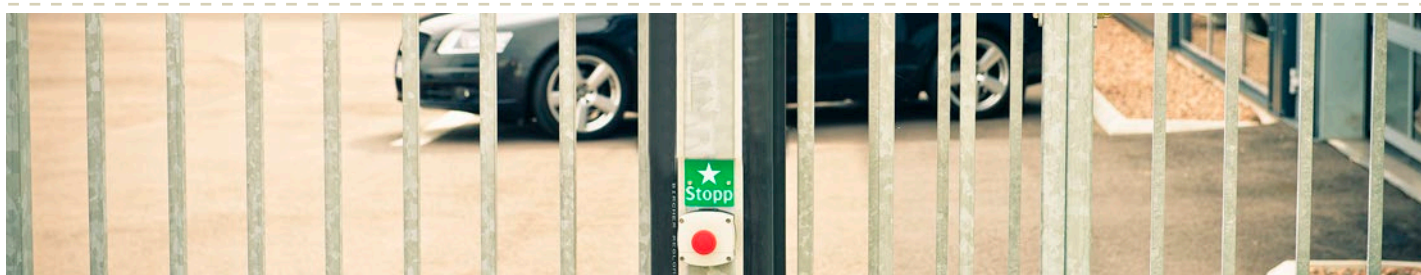



EASY svingportautomatikk ses ofte åpne og stenge portene på bruksområder med krav til høy sikkerhet. De er utformet og tilpasset alle Demex' forskjellige svingporter og egnet for nordisk klima.

EASY svingportautomatikk for grinder med enkeltblad

Automatikk for enkeltgrinder består av kontrollskap med styreenhet og tilbehør, samt en motorarm som monteres på grindstolpen og festes på grindbladet. Motorarmen drives av styreenheten i kontrollskapet, som plasseres ved grinden, der framtrukket strøm er tilgjengelig.

EASY svingportautomatikk for grinder med dobbeltblad

Automatikk for dobbeltgrinder består av deler som for enkeltblad, bare med doble motorarmer. Motorarmen bortenfor kontrollskapet drives med fremtrukket strøm via kontrollskapet. Kabelen graves ned i kabelrør ca. 40 cm under grindåpningen.



GARANTIBEVIS

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5




PRODUKT FINESS

"Driftsikker og smart automatikk. Utprøvd og tilpasset nordisk klima".



Support av automatikk

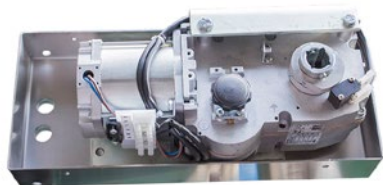**Motorspill****Kontrollskap****Klembeskyttelse****Fotocelle****Nødstop****Armsystem****Magnetlås****Easy kjøretøydetektor
- TILVALG -****Easy GSM-modul
- TILVALG -****Signallampe
- TILVALG -****Easy håndsender
- TILVALG -****Tidur
- TILVALG -**

FOLDEGRINDS- AUTOMATIKK

EASY foldeportautomatikk ses ofte åpne og stenge portene på bruksområder med krav til høy sikkerhet. De er utformet og tilpasset alle Demex' Jet-Gate og egnet for nordisk klima.

EASY foldegrindsautomatikkens fremste egenskaper består av: rask manøvrering, flersidig funksjon, metodisk utførelse, utprøvd system og kraftig utforming.

EC1101

Automatikk for foldeporter med to blad, med eller uten spiss for grinder med åpningsbredde på 2 til 7 meter. Automatikken er en komplett løsning med alle elektromekaniske deler som trengs for montering. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikkskap, kabler, elektronikk, m.m.

EC1109

Automatikk for foldeporter med ett blad, med eller uten spiss for grinder med åpningsbredde på 2 til 3,5 meter. Automatikken er en komplett løsning med alle elektromekaniske deler som trengs for montering. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikkskap, kabler, kjøretøydeteaktor, elektronikk, m.m.

EC1103

Automatikk for foldegrinder med to blad, med eller uten spiss. Automatikken er en komplett løsning med alle elektromekaniske deler som trengs for montering. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikkskap, kabler, elektronikk, m.m.



PRODUKT FINESS

"Sterk, sikker og holdbar automatikk for nordisk klima, samt svært pålitelig med god ytelse".




✂ GARANTIBEVIS ✂

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5 



Support av automatikk

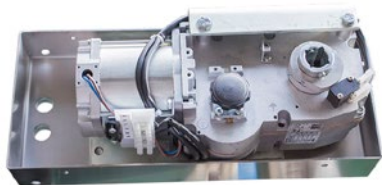**Motorspill****Kontrollskap****Klembeskyttelse****Fotocelle****Nødstop****Armsystem****Magnetlås****Easy kjøretøydetektor**
- TILVALG -**Easy GSM-modul**
- TILVALG -**Signallampe**
- TILVALG -**Easy håndsender**
- TILVALG -**Tidur**
- TILVALG -



Speed+ er Demex superbom for åpningsbredde på 1-3 meter. Åpner på 0,9 sekunder.

Speed-familiens sortiment av elektriske bommer er Demex' storselger. Speed-bommene er vertikalbommer som åpner og lukker 90°, mykt men raskt og sikkert. Speed-bommene fungerer utmerket både for venstre- og høyremontering.

De rimelige og godt omtalte bommene vinner markedets interesse på grunn av flere aspekter og fordeler:


- Fortreffelig og holdbar kvalitet
- Pålitelig, flerfunksjonell mekanisme
- Sikker, rask og flersidig manøvrering
- Driftsikker og garantert elektronikk og mekanisme

Speed-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-6,5 meter som enkeltbom og 6,5-13 meter som dobbeltbom. Demex produserer og forprogrammerer bommene plug n' play etter kundens ønsker. Idriftsetting og serviceavtale tilbys på forespørsel.



Lakkert eller rustfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

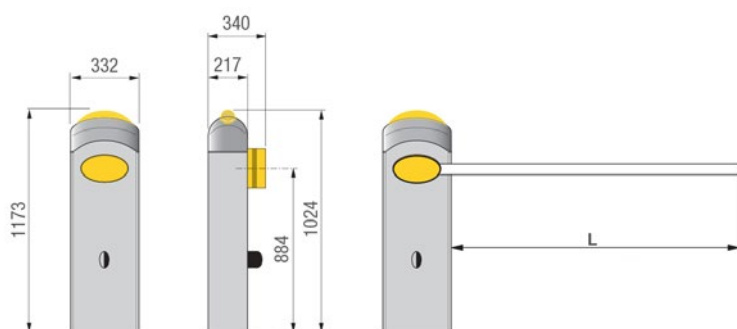

Tekniske data

Matespenning:	230 V AC
Motorspenning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. dreiemoment:	200 Nm
Sperrebredde:	1 - 3 m
Åpningstid:	0,9 sek
Arbeidstemperatur:	-20° - +55°



VEIBOM SPEED G2000 - G3750


Økonomisk og sterk bom for åpningsbredde på 2-4 meter.

Speed-familiens sortiment av elektriske bommer er Demex' storselger. Speed-bommene er vertikalbommer som åpner og lukker 90°, mykt men raskt og sikkert. Speed-bommene fungerer utmerket både for venstre- og høyremontering.

De rimelige og godt omtalte bommene vinner markedets interesse på grunn av flere aspekter og fordeler:


- Fortreffelig og holdbar kvalitet
- Pålitelig, flerfunksjonell mekanisme
- Sikker, rask og flersidig manøvrering
- Driftsikker og garantert elektronikk og mekanisme

Speed-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-6,5 meter som enkeltbom og 6,5-13 meter som dobbeltbom. Demex produserer og forprogrammerer bommene plug n' play etter kundens ønsker. Idriftsetting og serviceavtale tilbys på forespørsel.

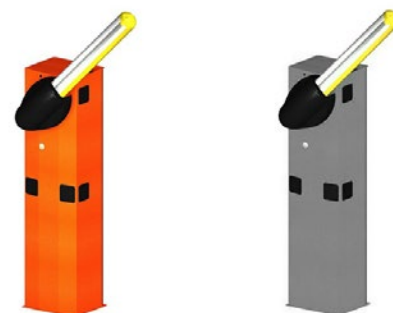

Lakkert eller rustfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

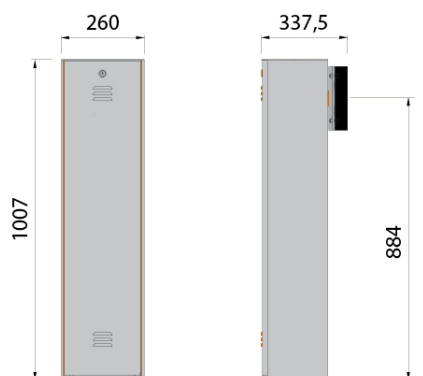

Tekniske data

Matespenning:	230 V AC
Motorspenning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. dreiemoment:	200 Nm
Sperrebredde:	1 - 4 m
Åpningstid:	2 - 6 sek
Arbeidstemperatur:	-20° - +55°



VEIBOM SPEED G4500 - G6500

Økonomisk og sterk bom for åpningsbredde på 4,5-6,5 meter.

Speed-familiens sortiment av elektriske bommer er Demex' storselger. Speed-bommene er vertikalbommer som åpner og lukker 90°, mykt men raskt og sikkert. Speed-bommene fungerer utmerket både for venstre- og høyremontering.

De rimelige og godt omtalte bommene vinner markedets interesse på grunn av flere aspekter og fordeler:


- Fortreffelig og holdbar kvalitet
- Pålitelig, flerfunksjonell mekanisme
- Sikker, rask og flersidig manøvrering
- Driftsikker og garantert elektronikk og mekanisme

Speed-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-6,5 meter som enkeltbom og 6,5-13 meter som dobbeltbom. Demex produserer og forprogrammerer bommene plug n' play etter kundens ønsker. Idriftsetting og serviceavtale tilbys på forespørsel.



Lakkert eller rustfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

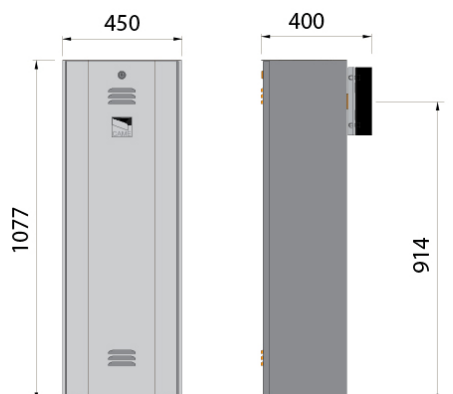

Tekniske data

Matespenning:	230 V AC
Motorspenning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. dreiemoment:	600 Nm
Sperrebredde:	4,5 - 6,5 m
Åpningstid:	4 - 8 sek
Arbeidstemperatur:	-20° - +55°



VEIBOM FORCE GARD 4

Elegant, rimelig trafikkbom. Åpningsbredde på 1-4 meter.

Force-familiens brede sortiment består av designrike og sikre elektromekaniske vei- og trafikkbommer. Bommene har en sterk og myk åpne- og lukkefunksjon, og er svært brukervennlige i alle miljøer: Force-bommene fungerer både for venstre- og høyremontering.

Force-bommenes fordeler bygger på:


- Driftssikker og pålitelig mekanisme
- Allsidige og flerfunksjonelle elektroniske løsninger
- Strålende og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Force-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-8 meter som enkeltbom og 3-16 meter som dobbeltbom. Demex produserer og forprogrammerer bommene plug n' play etter kundens ønsker. Idriftsetting og serviceavtale tilbys på forespørsel.



Lakkert eller rustfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

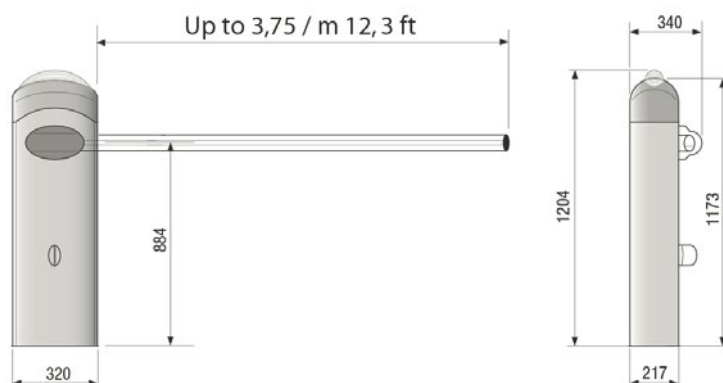

Tekniske data

Matespenning:	230 V AC
Motorspenning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. dreiemoment:	600 Nm
Sperrebredde:	1 - 4 m
Åpningstid:	2 - 6 sek
Arbeidstemperatur:	-20° - +55°



VEIBOM FORCE GARD 8

Kraftig og elegant veibom. Åpningsbredde på 4-8 meter.

Force-familiens brede sortiment består av designrike og sikre elektromekaniske vei- og trafikkbommer. Bommene har en sterk og myk åpne- og lukkefunksjon, og er svært brukervennlige i alle miljøer: Force-bommene fungerer både for venstre- og høyremontering.

Force-bommenes fordeler bygger på:

- Driftssikker og pålitelig mekanisme
- Allsidige og flerfunksjonelle elektroniske løsninger
- Strålende og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Force-bommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 1-8 meter som enkeltbom og 3-16 meter som dobbeltbom. Demex produserer og forprogrammerer bommene plug n' play etter kundens ønsker. Idriftsetting og serviceavtale tilbys på forespørsel.




Lakkert eller rustfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1 


Tekniske data

Matespenning:	230 V AC
Motorspenning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. dreiemoment:	600 Nm
Sperrebredde:	2 - 8 m
Åpningstid:	4 - 8 sek
Arbeidstemperatur:	-20° - +55°

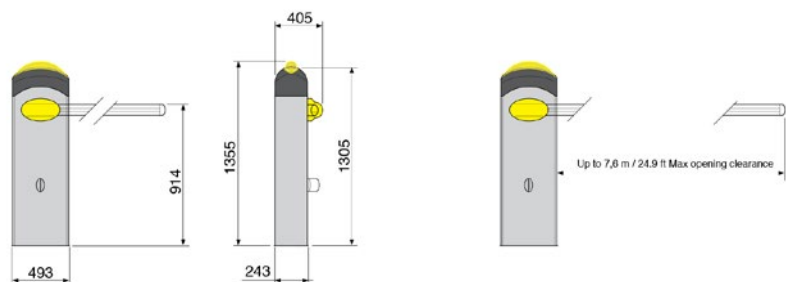

Performance' markedsvinnende fordeler bygger på:

- Veibommene er tilpasset nordisk klima og passer til åpninger på 8-12 meter som enkeltbom og 12-24 meter som dobbeltbom. Demex produserer og forprogrammerer bommene plug n' play etter kundens ønsker. Idriftsetting og serviceavtale tilbys på forespørsel.

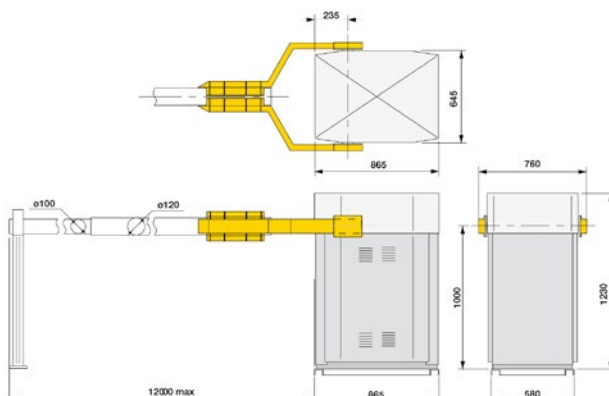DEMEX SKYDDSKLASS 1 

Matespenning: 230 V AC
Motorspenning: 24 V AC
Effekt: 300 W
Maks. dreiemoment: 600 Nm
Sperrebredde: 9-12 m
Åpningstid: 10 sek
Arbeidstemperatur: -20° - +55°




Easy kjøretøydeteaktor
Artikkelnr. ET2000



Easy GSM-modul med tidur
Artikkelnr. 009725



Mobil support
Artikkelnr. EC1014



Skjøt - bomskjøt komplett
Artikkelnr. EC1030



Easy håndsender 4-kanals
Artikkelnr. EC1054



Fast bomstøtte
Artikkelnr. EC1013



Refleks
Artikkelnr. EC1015



Easy lite blitzlys - oransje 230V
Artikkelnr. EC1045



Speed+ sikkerhetshus
Artikkelnr. EC10301

VEIBOM BOM-IT

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Bom-it manuelle veibommer åpnes som en svingport, opp til 7 m. Disse bommene er utviklet for å kunne stenge veier eller innfartsårer på en rask og enkel måte.

Lås

Bom-it manuell veibom låses med hengellås som standard.

Sterk konstruksjon

Bom-it manuell veibom er produsert av en stålkonstruksjon med ramme og stolper av 60x60 firkantsprofiler.

Bom-max veibommer er produsert av en stålkonstruksjon med ramme av 90x90 firkantprofiler og med stolper av 120x120 firkantprofiler.

Finnes som standard i varmforsinket utførelse.

Kan fås Z-LACK-pulverlakkert i standardfargene: Olivengrønn (RAL 6005), mørk grønn (RAL 6009) og svart (RAL 9005). Kan også fås lakkert i alle andre RAL-farger.


Produktfakta:

- Lengde: 4-7 m, regulerbar
- Høyde: 1,0 m
- Montering: Bommens stolper støpes direkte i utgravde hull, ikke behov for støpefundament.
- Alternative låser: Hengellåsfunksjon



PRODUKT FINESS

"Manuelle, enkle men gedigne svingbommer. Varmeforsinket med levetid på 20 år".

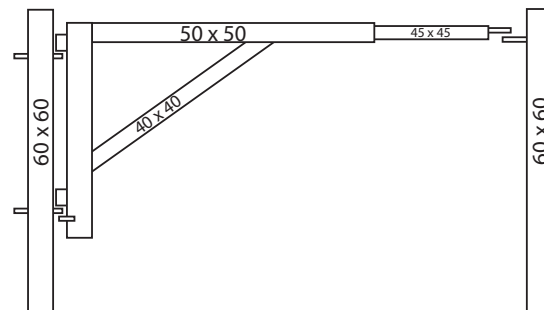

Sterk konstruksjon

DEMEX SKYDDSKLASS 1 





Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Bom-max manuelle veibommer åpnes som en svingport, opp til 12 m. Disse bommene er utviklet for å kunne stenge veier eller innfartsårer på en rask og enkel måte.

Lås

Bom-it manuell veibom låses med hengelås som standard.

Sterk konstruksjon

Bom-max veibommer er produsert av en stålkonstruksjon med overligger av 90x90 firkantprofiler og med stolper av 150x150 / 90x90 firkantprofiler.

Finnes som standard i varmemforsinket utførelse.

Kan fås Z-LACK-pulverlakkert i standardfargene: Olivengrønn (RAL 6005), mørk grønn (RAL 6009) og svart (RAL 9005). Kan også fås lakkert i alle andre RAL-farger.


Produktfakta:

- Lengde: opptil 12 m
- Høyde: 1,0 m
- Montering: Bommens stolper støpes direkte i utgravde hull, ikke behov for støpefundament.
- Bom-max veibommer er produsert av en stålkonstruksjon med overligger av 90x90 firkantprofiler og med stolper av 150x150 / 90x90 firkantprofiler.
- Alternative låser: Hengelåsfunksjon



PRODUKT FINESS

"Manuelle, enkle men gedigne svingbommer.
Varmeforsinket med levetid på 20 år".

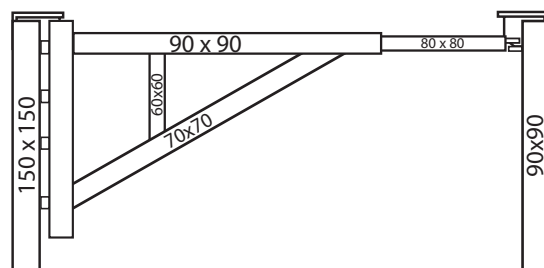

Sterk konstruksjon

DEMEX SKYDDSKLASS 1 





VEIBOM GIRRAFEN

Giraffen er en veibom som åpnes manuelt oppover. Den kan stenge veier og innfartsårer med bredde på opptil 9 meter. Bomrøret balanseres med motvekt for enkel bruk. Den er utviklet for å stenge av veier og innfartsårer på en rask og enkel måte.

Finnes som standard Z-LACK-pulverlakkert i standardfargene: Olivengrønn (RAL 6005), mørk grønn (RAL 6009) og svart (RAL 9005). Kan også fås lakkert i alle andre RAL-farger.

Lås

Giraffen veibom som åpnes oppover, låses som standard ved hjelp av hengelås. Kan fås med nøkkellås eller brannvesenlås.

Sterk konstruksjon

Stativet er produsert av en varmforsinket, pulverlakkert stålkonstruksjon og bomrøret er produsert av et hvitt, pulverlakkert aluminiumsrør på 102 mm. En motvekt balanserer bomrøret.

Bommen roterer på forseglet og vedlikeholdsfritt lager.



Hengelås , nøkkellås eller lås fra brannvesenet

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKT FINESS

"Økonomisk, sikker og stabil veibom. Giraffen brukes der plassen bare er 500 mm større enn åpningsbredden".





DEMEX AB

Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
e-post: info@demex.se
tlf.: +46 (0) 371 335 40