



HEGN & PORTE **KATALOG**



INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

OM DEMEX.....	3
DIPLOM & CERTIFICERING.....	4
NETSYSTEM.....	5-9
PANELSYSTEM.....	10-16
BEBOELSESSTAKIT.....	17-19
SKYDEPORTE.....	20-23
GITTERPORTE.....	24-26
FOLDEPORT.....	27
ROTATIONSPOST.....	28
VERTIKALPORT.....	29
SKYDEPORTSAUTOMATIK.....	30-31
GITTERPORTSAUTOMATIK.....	32-33
FOLDEPORTSAUTOMATIK.....	34-35
AUTOMATISKE BOMME.....	36-42
MANUELLE BOMME.....	43-44
OPADGÅENDE VEJBOMME.....	45

Sindsro om dagen...Sindsro om natten... Demex forandrer virksomhederne og livet.

Demex tilbyder helhedsløsninger inden for områdebeskyttelse samt sikkerhedsprodukter. Igennem et bredt produktsortiment, høj leverancesikkerhed og personlig service skaber vi rentabilitet for vores kunder.



Om os

Vierenførende virksomhed i Nordeuropa som forsyner 25% af indhegningsmarkedet i Sverige med materialer.

Mission

At tilbyde vores kunder sindsro ved at hjælpe dem med at beskytte deres ejendom, og dem som de holder af.

Vision

At blive den sikkerhedsleverandør som ejere af huse/virksomheder og institutioner foretrækker til at beskytte deres ejendomme, og dem de holder af, igennem at udvikle kvalitetsprodukter, som man har råd til, og som gør livet bekvemt.

Fabrikation/Grossist

Vi er førende inden for porte, hegnssystemer og byggepladsstakitter. Vi skræddersyr ligeledes automatiksystemer.

Logistik

Som en global virksomhed har vi et unikt kontaktnet af leverandører, og vi kan tilbyde hurtige leverancer til attraktive priser over hele verden. Vi har en god logistik med leverandører fra Italien, Tyskland og Polen mindst en gang om ugen.

Automatik

Vi har egne certificerede alarm- & el-teknikere, som kan yde support på flere forskellige sprog.

Udvikling

Vi er ikke bange for nye ideer. Det er derfor vi designer, tester og forbedrer funktionaliteten på vores produkter igennem anvendelsen af den nyeste teknologi. Vi er i nært samarbejde med montører og udvikler smarte løsninger i Solid Works.

Globalt netværk


Vi samarbejder med udenlandske virksomheder inden for samme branche, hvilket medfører, at vi kan tilbyde løsninger, som man ellers har svært ved at anskaffe. Disse er Uniaccess og Unifence.



DIPLOM & CERTIFICERING



Highest creditworthiness
2013

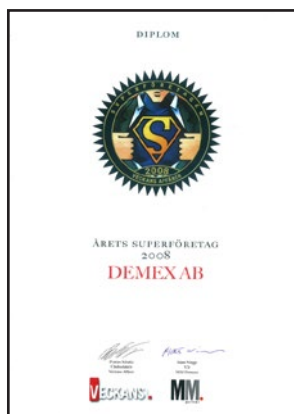

FORDELE



SUPPORT



PLUG N' PLAY PRODUKTER



HURTIG LEVERANCE





NETSYSTEM DE-FENCE

De-fence flethegn er et almindeligt hegn i Skandinavien, som man ofte ser som beskyttelse af industrijendomme, men det anvendes også til en række andre formål. Det består af galvaniseret eller plastovertrukket fletværksnet og solide hegnsstolper af firkantet stål, i mange forskellige højder fra 0,5 m til 5 m! Der findes tre forskellige hegnsstolper, som er fastgjort i betonfundamenter: hjørnestolper, mellemstolper og endestolper.

De-fence net

Fremstillet af hård ståltråd, enkeltsoet.

Nettet har et rudemønster.

Kanterne er afrundet på begge sider.

Type 50/3,7: den ene side afrundet og den anden side med tagge. Længde på ruller: 25 m.

Stålets brudgrænse: 320 à 510 N/mm², i henhold til EN 10326.

De-fence stolper

Stolperne afsluttes med plastiklåg.

Ved vegetation skal afstanden mellem stolperne, ligesom størrelsen på stolperne tilpasses efter situationen.

En mængde forskellige højder og farver.


De-fence kan leveres i alle farver (altid varmforzinket som forbehandling).

Ståltråden galvaniseres og derefter plastikovertrækkes. Stolperne galvaniseres ind- og udvendigt (min. belægning 275 g/m², tilsammen på begge sider), i henhold til EN 10326. Herefter pålægges en vedhæftningsbelægning og til sidst plastikbelægges stolperne (min. 60 mikron).



PRODUKTFINESSE

"Flethegn til det nordiske miljø. Økonomisk, men langtidsholdbart hegnsystem".

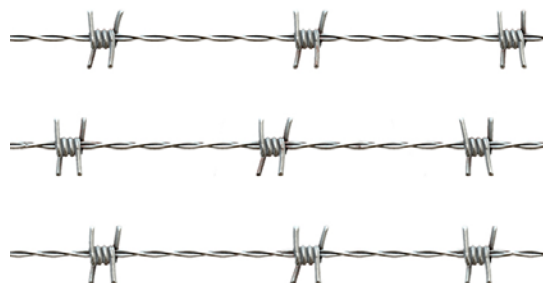

Pigtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 





Hegnsnet



Hegnsstolper



Afstivningsrør




Overliggere



Afstivningstråd



Pigtråd

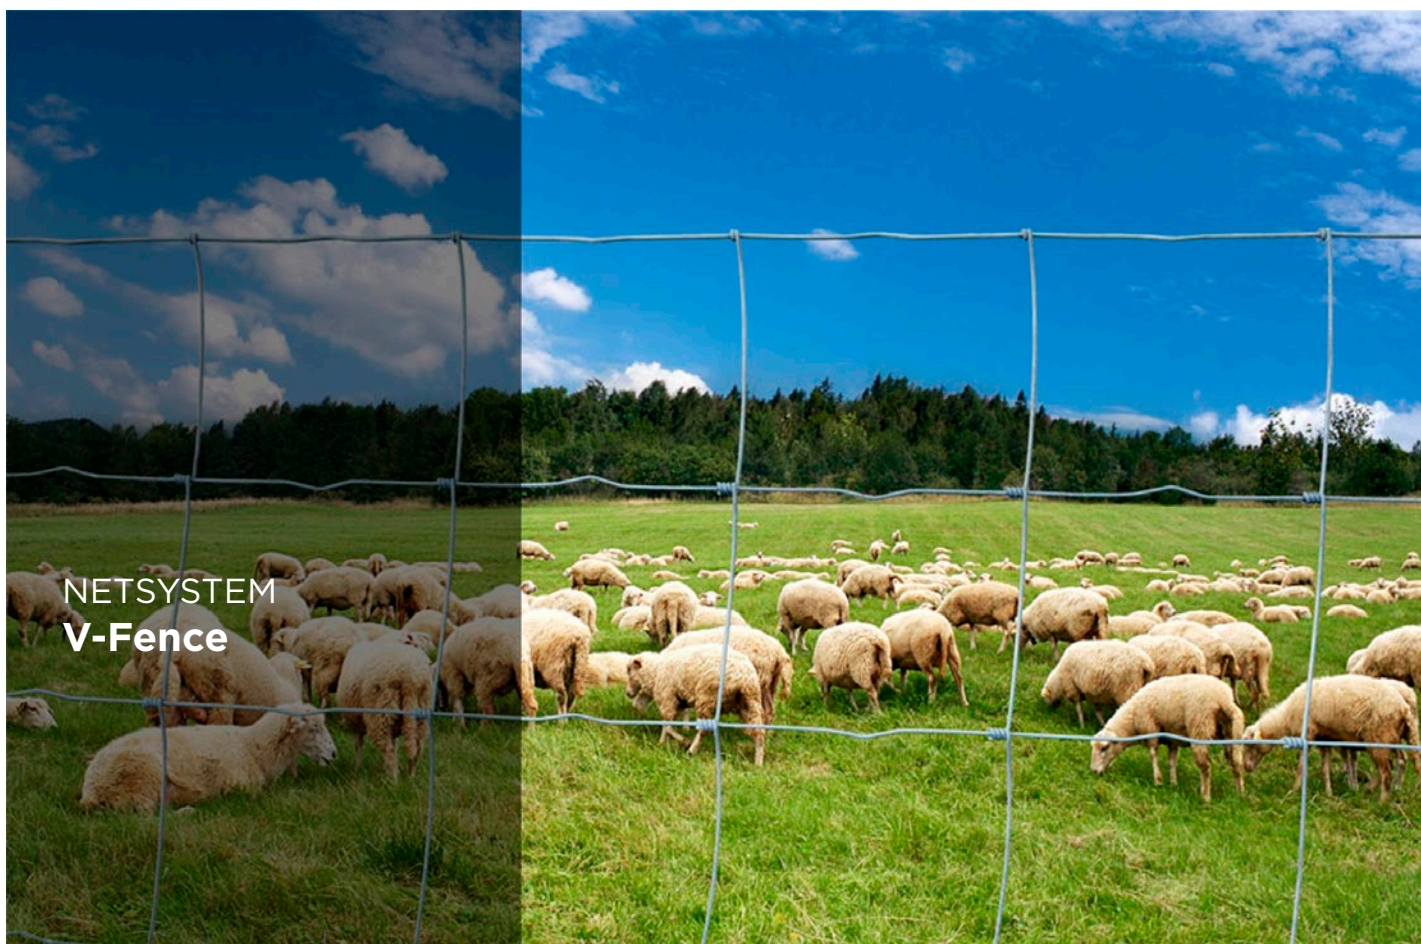

En effektiv indhegning af vilde dyr kræver solide materialer, på grund af de mange vilde dyrearter, som i modsætning til tamdyrene, bevæger sig over store afstande, og har en naturlig tendens til at overkomme forhindringer i landskabet. V-Fence hegnssystemet fungerer særdeles godt ved beskyttelse af din ejendom og vores vejnet. V-Fence hegnssystemet findes i højderne 600 mm til 2000 mm.

Stærkt og sikkert

Takket være V-Fence nettets konstruktion og stærke hegnsstolper skaber V-Fence et stærkt og sikkert hegn til effektiv beskyttelse af vores veje og vores vilde dyr og husdyr. V-Fence er det oplagte valg til mange ejendomsjere, kommuner og installatører.

Det består af et net med tråd i rudemønster med knude- eller ringlocksistem og solide hegnsstolper i træ eller stål.

Holder form og elasticitet


V-Fence har kraftige kernetråde, der hjælper hegnet med at holde formen. Dette giver en brugervenlig montering. Elasticiteten opnås med det avancerede ringlock- eller knudesystem.

Net

Fremstillet af hård ståltråd, med knude eller ringlock.

Nettet har et rudemønster.

Længde per rulle: 50 m.

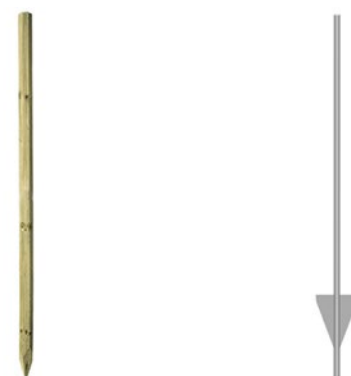

Træstolper eller vingestolper

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



V-Fence samleelementer



PRODUKTFINESSE

"Knudenetshegn tilpasset til længere og kortere strækninger. Mindre maskestørrelser nederst på netsiden".






Egenskaber

Benämning	Höjd (cm)	Längd (m)	Vikt (kg)	Rullar /pall
100-8-15	102	50	20.0	20
120-14-15	123	50	30.3	16
150-13-15	151	50	30.9	20
200-22-15	197	50	47.3	16

Net

- Övre och undre trådar Ø 2.40 mm
- Horisontala trådar Ø 1.90 mm
- Vertikala Ø 1.90 mm


200-22-1 5



150-13-1 5

120-14-1 5

100-8-1 5

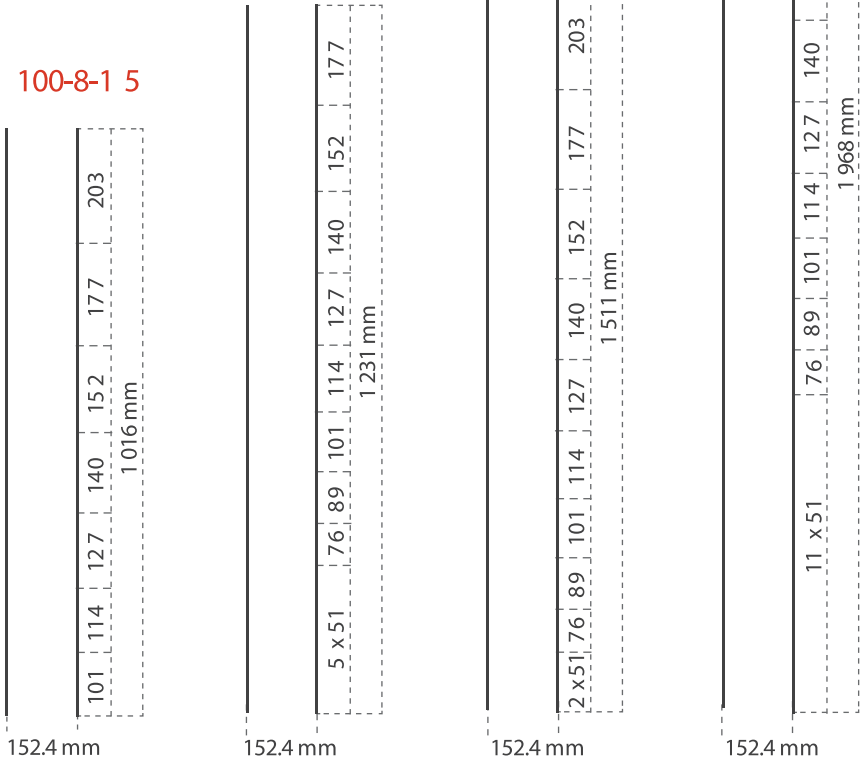

SNESTAKIT SNOWY

Så kan vinterens togkaos stoppes? Ny svensk teknik mod sne. Snowy™ snestakit beskytter veje og arbejdspladser, samt øger sikkerheden ved skinneanlæg.

- Begrænser drivende sne
- Reducerer vindens hastighed
- Samler sneen i en bred drive omkring snehegnet
- Fremstillet af polyethylen for at kunne modstå det ekstremt kolde klima, ned til -40°C.
- Enkelt og effektivt!

LØSNINGEN TIL DRIVENDE SNE

Demexs snehegn er den ideelle løsning til at stoppe drivende sne. Ved opsætning af hegnet beskytter man sig på en enkel måde mod det barske vejrlig i form af sne og blæst. Meget anvendeligt til både villaejere, landbrug og ved udsatte transportstrækninger. En god og kvantitativ investering specielt i disse tider med store mængder sne og kraftig vind.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Det bedste resultat opnås ved at placere hegnet 20 m fra det område der skal beskyttes mod opbygning af sne og driver. Hegnet bør støttes af stål- eller træstolper (eller lignende), og fastgøres lige over jordoverfladen (10 - 20 cm). På denne måde skabes en yderligere fordelagtig turbulens i vindretningen. Vi anbefaler, at stolperne placeres i et zigzag-mønster med ca. 2 m afstand, som vist på billedet ovenfor.


TEKNISK INFORMATION

Demexs snehegn er fremstillet i det miljøvenlige materiale PE (polyethylen), og er UV-stabiliseret, hvilket sikrer, at nettet ikke nedbrydes, rustner eller bliver mørt, når det udsættes for sollys og ekstreme temperaturer. Demexs snehegn kan modstå temperaturer ned til -40° C.





PRODUKTFINESSE

"Hegnet der holder sneen væk. Billigt og enkelt at montere. Meget værdsat og effektiv snebeskyttelse".

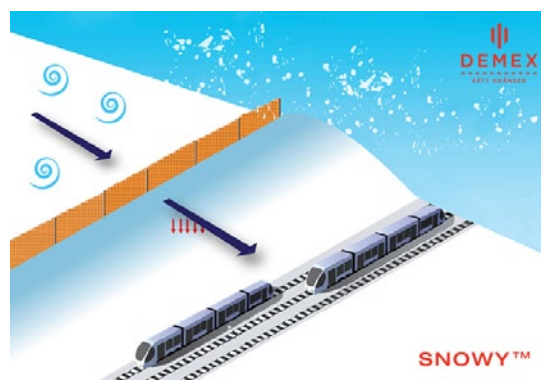

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



Orange eller grønt



PANELSYSTEM PORTUGAL GUARD

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Portugal Guard er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. Det består af et panel af stående og liggende profiler. Kan fås med lige eller buet top og med eller uden spidser.


Portugal Guard paneler

- Stående profiler: 30x20 mm firkantsprofiler
- Liggende profiler: 50x30 mm firkantsprofiler
- Maskestørrelse 100 mm.
- Panellængde: 3000 mm
- Panelhøjde: 500 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

En mængde forskellige højder og farver.

Portugal Guard hegnssystemet kan, på grund af dets enkle konstruktion, leveres i så godt som alle højder. Portugal Guard kan leveres i alle farver (altid varmforzinket som forbehandling). De mest almindelige er:

- Paneler: Galvaniserede (FZV), Mørkegrøn (MG), Olivengrøn (OG), Sort (SV)
- Stolper: Galvaniserede (FZV), Mørkegrøn (MG), Olivengrøn (OG), Sort (SV)

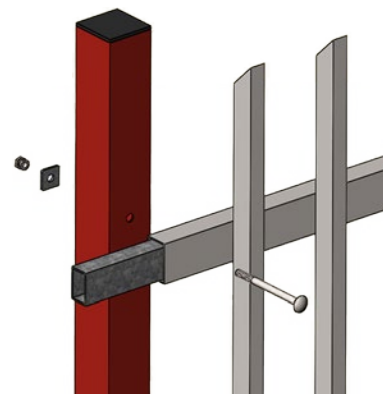

Monteres enkelt og samles løbende

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKTFINESSE

"findes som leddelt panel med ret eller spidset top".





PANELSYSTEM VIKING GUARD

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Viking Guard er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i krydsforbindelser.

Viking Guard paneler

- Lodret tråd: Ø 6 mm
- Vandret tråd: Ø 8 mm (dobbelt)
- Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellængde: 2510 mm
- Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

Viking Guard hegnsstolper

- Viking Guard Speedstolper
- Viking Guard Alfastolper
- Viking Guard Betastolper

Holder formen og er nemme at montere

Viking Guard har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig montering mod hinanden i krydsforbindelse.

3 monteringsmetoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKTFINESSE

"Et kraftigt indbrudssikkert system til hældende terræn, med flere smarte monteringsmetoder".





PANELSYSTEM VIKING SAFE

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Viking Safe er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i krydsforbindelser.

Viking Safe paneler

- Lodret tråd: Ø 5 mm
- Vandret tråd: Ø 6 mm (dobbel)
- Maskestørrelse: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellængde: 2510 mm
- Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

Viking Guard hegnstolper

- Viking Guard Speedstolper
- Viking Guard Alfastolper
- Viking Guard Betastolper

Holder formen og er nemme at montere

Viking Safe har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig montering.

3 monteringsmetoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKTFINESSE

"Superhurtigt at montere over lange strækninger, selv ved hældende terræn. Langtidsholdbart og prisvenligt system".





ALFA

BETA

SPEEDFIXING

SIGMA

ALFA

Alfasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Alfa panelsystemet for at gøre monteringen enklere og hurtigere. Viking Alfa stolper er tilpasset til paneler der samles på hegnsstolpen, og som takket være udformningen af Viking Alfa stolperne og deres samlelementer skaber et stærkere hegnsystem.

BETA

Betasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Beta panelsystemet for at gøre monteringen enklere og hurtigere. Med Viking Beta stolper kan du samle panelerne løbende med et Beta samplingsblik, der gør det muligt at have en fleksibel afstand mellem stolperne, hvilket gør systemet hurtigere og mere økonomisk at montere, samtidigt med man får et stærkt hegnsystem.

SPEEDFIXING

Stolperne er fremstillet af firkantede rør 60 x 40 mm for største mulig stabilitet. Det unikke ved speedfixing-systemet er, at stolperne er helt uden borer. I dette system indgår et plastlåg med kroge, hvorpå panelerne ophænges. Herefter fastgør man panelerne ved hjælp af speedfixing-beslaget.

SIGMA

Viking Sigma hængselsstolperne supplerer Viking Guard og Viking Safe panelsystemerne. Panelerne i SYSTEM SIGMA hænges op på monteringsbeslag, der findes under hver række af dobbelte vandrette stænger, der monteres ved hjælp af tryklister.



Alfa beslag 60x40

Artikelnr. A5197



Beta samplingsbeslag 8/6/8

Artikelnr. A6109



Låg med krog til 60 x 40 sort

Artikelnr. 3266



Låg med krog til 60 x 60 sort

Artikelnr. 3264



U-beslag til 60 x 40 Speedfixing

Artikelnr. A3265



U-beslag til 60 x 60 Speedfixing

Artikelnr. A3268



PANELSYSTEM VIKING BASIC

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Viking Basic er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. De lodrette og vandrette løbende gitterstave er punktsvejset til hinanden i krydsforbindelser.

Viking Basic paneler

- Lodret tråd: Ø 5 mm
- Vandret tråd: Ø 5 mm (dobbelt)
- Maskestørrelse 50/200 eller 100/200 mm
- Panellængde: 2510 mm
- Panelhøjde: 630 - 2400 mm (andre højder på forespørgsel)

Viking Basic hegnsstolper

- Viking Speedstolper
- Viking Alfastolper
- Viking Betastolper

Holder formen og er nemme at montere

Viking Basic har kraftige tråde, der er bukkede og svejset til hinanden i krydsforbindelser, der hjælper med til at holde formen. Dette giver en brugervenlig montering.

3 monteringsmetoder



Alfa

Beta

Speed

DEMEX SKYDDSKLASS 3



PRODUKTFINESSE

"Stabilt system med tyndere tråde og et venligt design. Findes selv i 3 meter brede paneler".




ALFA

BETA

SPEEDFIXING

ALFA

Alfasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Alfa panelsystemet for at gøre monteringen enklere og hurtigere. Viking Alfa stolper er tilpasset til paneler der samles på hegnsstolpen, og som takket være udformningen af Viking Alfa stolperne og deres samlelementer skaber et stærkere hegnssystem.

BETA

Betasystemet består af 60 x 40 stolper, der er forborede til samleelementet til Viking Beta panelsystemet for at gøre monteringen enklere og hurtigere. Med Viking Beta stolper kan du samle panelerne løbende med et Beta samlingsblik, der gør det muligt at have en fleksibel afstand mellem stolperne, hvilket gør systemet hurtigere og mere økonomisk at montere, samtidigt med man får et stærkt hegnssystem.

SPEEDFIXING

Stolperne er fremstillet af firkantede rør 60 x 40 mm for største mulig stabilitet. Det unikke ved speedfixing-systemet er, at stolperne er helt uden borer. I dette system indgår et plastlåg med kroge, hvorpå panelerne ophænges. Herefter fastgør man panelerne ved hjælp af speedfixing-beslaget.


Alfa beslag 60x40

Artikelnr. A5217


Beta samlingsbeslag

Artikelnr. A5200


Låg med krog til 60 x 40 sort

Artikelnr. 3266


Låg med krog til 60 x 60 sort

Artikelnr. 3264


U-beslag til 60 x 40 Speedfixing

Artikelnr. A3265


U-beslag til 60 x 60 Speedfixing

Artikelnr. A3268



PANELSYSTEM NCBS

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Ikke-ledende hegnssystem er et hegnssystem der holder sin form, og giver et professionelt indtryk. Eftersom systemet ikke er af metal, er vægten per kvadratmeter meget lettere end stål, men på trods, er det næsten lige så stærkt. Typiske NCBS-paneler kan modstå stødbelastninger på mere end 900 kg.

Ikke-ledende paneler


- Paneltykkelse: 13 mm eller 25 mm
- Maskestørrelse 60x60 eller 45x45 mm
- Panellængde: 3700 mm
- Panelhøjde: 900 mm eller 1200 mm

Holder formen og er nemme at montere

Ikke-ledende hegnspaneler er fremstillet af et kraftigt kompositmateriale, der hjælper med til at hegnet holder formen. Dette giver en brugervenlig montering.


Lang levetid

De ikke-ledende hegnssystemer fremstilles af et kompositmateriale, og er derfor vedligeholdelsesfrie, udsættes ikke for korrosion, og er modstandsdygtige over for ultraviolette stråler.

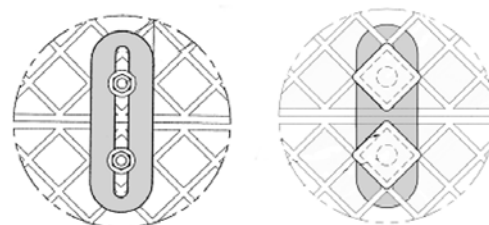

Installation af paneler

DEMEX SKYDDSKLASS 3 

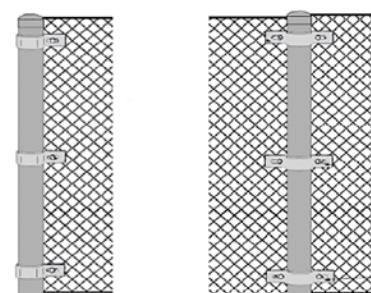

Installation af stolper



PRODUKTFINESSE

"Solidt stærkt, men let system. Alt i ikke-strømførende materialer: stolper, paneler og beslag m.m.".





BEBOELSESSTAKIT DIAMOND

En usædvanlig stakitudformning, udsmykket design og sofistikeret udformning


Denne type af stakit giver elegante hjem en luksuriøs følelse og øget prestige. Det er et udmærket alternativ til stakitter omkring eksklusive villaer og beboelser, historiske bygninger, kirker, myndighedsbygninger og kontorer.

En kraftig konstruktion

Beboelsesstakitsystemet er fremstillet af massive stålprofiler eller kraftige firkantede profiler, som svejses for at give et stift panel, afhængig af hvilken model der vælges. Demex Diamond beboelsesstakit består af specielt udformede paneler, stolper og samlelementer, som skaber et æstetisk, tiltalende og kraftigt stakit, som holder hele livet.

Et tilstrækkeligt stort sortiment der kan tilfredsstille alles smag

Diamond beboelsesstakitsystem er udviklet så det omfatter alles smag, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler, og med en række forskellige toppe til lodrette profiler og stakitstolper. Diamond beboelsesstakit kan også fås i stort set alle RAL-farver.

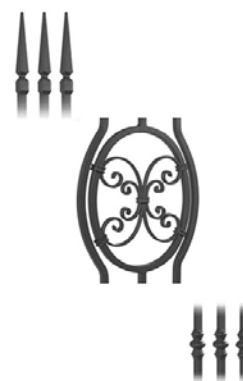

Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKTFINESSE

"Elegant løbende system. Panelerne kan bestilles separat uden stolper".





BEBOELSESSTAKET GOLD

Modernitet i et moderigtigt design

Et originalt design, hvilket giver grundene en unik individuel karakter, og som fremhæver deres usædvanlige natur. Et bredt udvalg af standard- og specialfarver, samt standard- og skræddersyede størrelser.

En kraftig konstruktion

Gold beboelsesstakitsystemet er fremstillet af massive stålprofiler eller kraftige firkantede profiler, som svejses for at give et stift panel, afhængig af hvilken model der vælges. Demex Gold beboelsesstakit består af specielt udformede paneler, stolper og samlelementer, som skaber et æstetisk, tiltalende og kraftigt stakit, som holder hele livet.

Et tilstrækkeligt stort sortiment der kan tilfredsstille alles smag

Gold beboelsesstakitsystemet er udviklet, så det omfatter alles smag, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler, og med en række forskellige toppe til lodrette profiler og stakitstolper. Gold beboelsesstakit kan også fås i stort set alle RAL-farver.



Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKTFINESSE

"Solidt, sikkert og flot hegn. Panelerne kan bestilles separat".





BEBOELSESSTAKET SAFIR

Klassisk form, rette linjer og mange forskellige alternativer

Dette modelkoncept er det perfekte supplement til enkle former og moderne bygninger.

En kraftig konstruktion

Safir beboelsesstakitsystemet er fremstillet af massive stålprofiler eller kraftige fir-kantede profiler, som svejses for at give et stift panel, afhængig af hvilken model der vælges. Safir beboelsesstakit består af specielt udformede paneler, stolper og samlelementer, som skaber et æstetisk, tiltalende og kraftigt stakit, som holder hele livet.

Et tilstrækkeligt stort sortiment der kan tilfredsstille alles smag

Safir beboelsesstakitsystemet er udviklet, så det omfatter alles smag, med alle modeller som konkave, konvekse eller rette paneler, og med en række forskellige toppe til lodrette profiler og stakitstolper. Safir beboelsesstakit kan også fås i stort set alle RAL-farver.



Detaljer

DEMEX SKYDDSKLASS 1



PRODUKTFINESSE

"Et økonomisk og stilrent moderne hegn. Holder år ud og år ind. Panelerne kan bestilles separat".





Höken fritbærende skydeporte er Svalans storebror, med en åbning på op til 8 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 16 m i bredden som dobbeltbladet port. De anvender samme markedsførende teknik, som gør Demexs fritbærende skydeporte til Skandinaviens bedste skydeporte, i følge vores kunder.

Problemfri drift

- Findes både som manuelt betjente og til automatisk drift
- Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLS hjulsystem.

Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende

- Stålrammekonstruktionen er af 100 x 100 firkantsprofiler med 25 x 25 firkantsprofiler som standardfyldning
- Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det matcher det anvendte hegssystem
- Skydeportene kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer kundens valg
- Alle skydeporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
- Skydeportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)
- Skydeportene kan fås Z-LACK pulverlakerede i alle andre RAL-farver
- Fotoceller, køretøjsdetektore, advarselslamper og trafiklys kan monteres



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



PRODUKTFINESSE

"Tilpasset det nordiske klima. Kraftigt, og enkelt at montere. Tilvalg for valgfri fyldning. EASY roll hjulsystem".





Svalan fritbærende skydeport er Demexs mest solgte skydeport, med en åbning på op til 7 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 14 m i bredden som dobbeltbladet port. De har samme markedsførende teknik, som gør Demexs fritbærende skydeporte til Skandinaviens bedste skydeporte, i følge vores kunder.

Problemfri drift

- Findes både som manuelt betjente og til automatisk drift
- Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLS hjulsystem.

Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende

- Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 25 x 25 firkantsprofiler som standardfyldning
- Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det matcher det anvendte hegssystem
- Skydeportene kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer kundens valg
- Alle skydeporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
- Skydeportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)
- Skydeportene kan fås Z-LACK pulverlakerede i alle andre RAL-farver

EASY Access

- Indgå en EASY Supportaftale for at sikre en fejlfri drift under de kommende år
- Skydeporte kan åbnes og lukkes med hvilken som helst metode, mobiltelefon, fjernbetjening, nøglekontakt, kodelås eller andre operativsystemer.



PRODUKTFINESSE


"Tilpasset det nordiske klima. Unikt og enkelt at montere. Findes som manuelt betjent, eller med motor, eller forberedt for motor. Opfylder forsikringskravene".



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



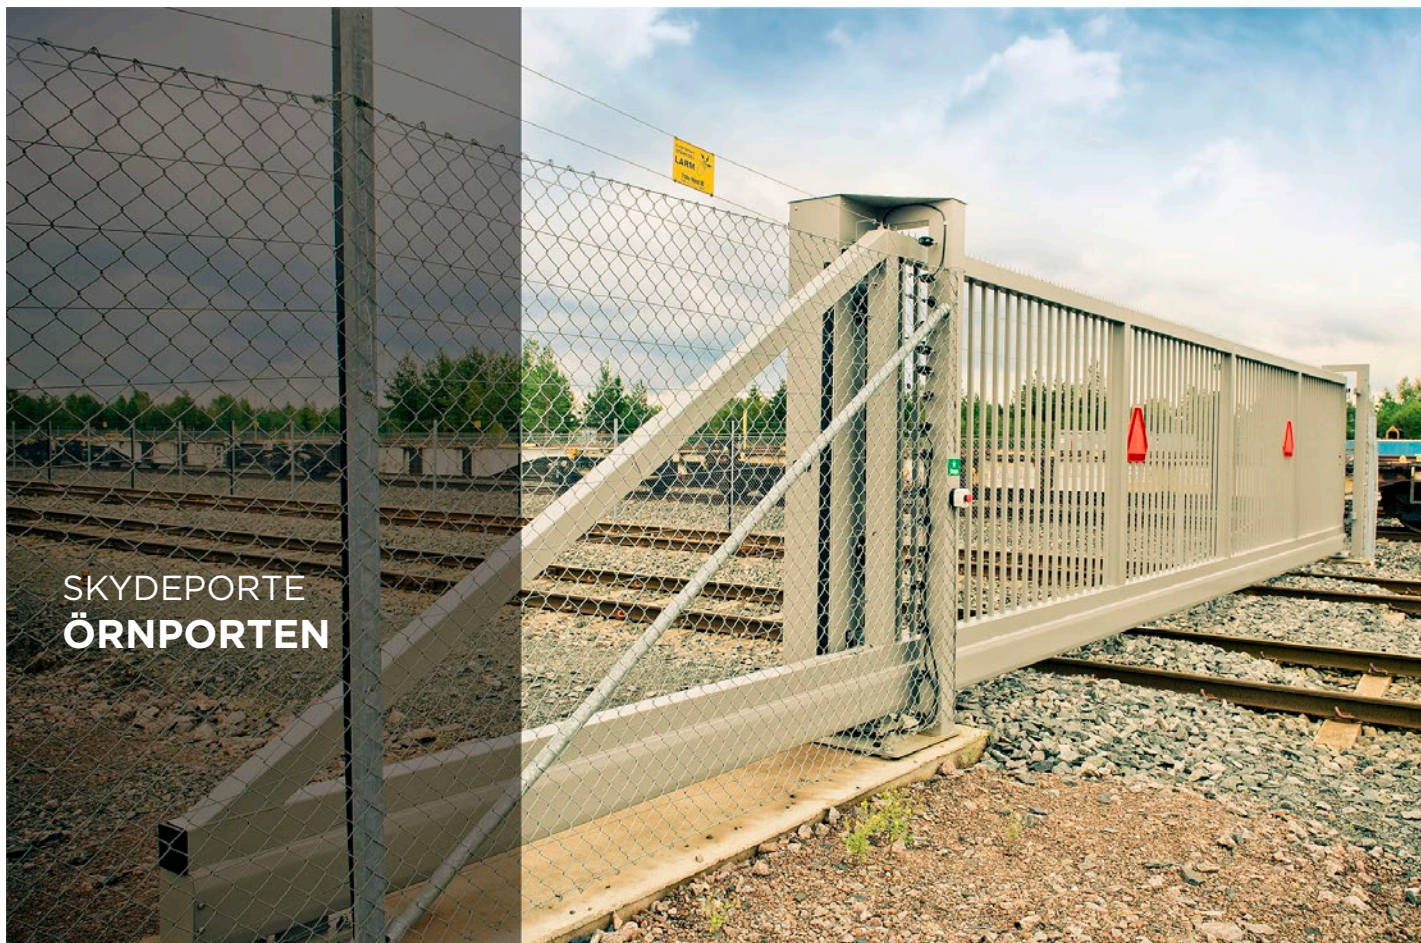

SKYDEPORTE ÖRNPORTEN

Örnporten fritbærende skydeport er den stærkeste variant i sortimentet, med en åbning på op til 18 m i bredden som enkeltbladet port, eller med op til 36 m i bredden som dobbeltbladet port. De anvender den samme markedsførende teknik, der gør Demexs fritbærende skydeporte til Skandinaviens bedste skydeporte, i følge vore kunder.

Problemfri drift

- Findes både som manuelt betjente og med automatisk drift
- Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLs hjulsystem.

Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende

- Automatisk betjente skydeporte kan få udrustet med klembeskyttelse og nødstop.
- Fotoceller, køretøjsdetektore, advarselsslamper og trafiklys kan monteres

EASY Access

- Indgå en EASY Supportaftale for at sikre en fejlfri drift under de kommende år
- Skydeporte kan åbnes og lukkes med hvilken som helst metode, mobiltelefon, fjernbetjening, nøglekontakt, kodelås eller andre operativsystemer.
- Der kan monteres en køretøjsdetektor til åbning og lukning af skydeporten
- Der kan monteres et års-ur der kan åbne og lukke skydeporte på forprogrammerede tidspunkter.
- Skydeporte kan programmeres til kun at åbne delvis for passage af fodgængere.
- Der kan aktiveres en standby-funktion for at spare energi, mens porten ikke er i drift.



PRODUKTFINESSE

"Tilpasset det nordiske klima. Superkraftig låge. Findes som manuelt betjent, eller med motor, eller forberedt for motor. Opfylder forsikringskravene. EASY roll hjulsystem".



Easyroll hjulsystem

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





Ugglan skydeporten er det prisvenligste alternativ til de dyrere fritgående skydeporte, med en åbning på op til 12 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 24 m som dobbeltbladet port. Ugglan skydeporten er en manuel skydeport, der styres igennem en Hendersson skinne og et næsehjul på skinnens forkant.

Problemfri drift

- Findes kun til manuel betjening
- Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EASYROLLS hjulsystem.

Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende

- Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 20 x 20 firkantsprofiler som standardfyldning
- Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det matcher det anvendte hegnssystem
- Skydeportene kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer kundens valg
- Alle skydeporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
- Skydeportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)
- Skydeportene kan fås Z-LACK pulverlakerede i alle andre RAL-farver



Enkelt eller dobbelt næsehjul

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PRODUKTFINESSE

"Manuel økonomisk skydeport med tre rækker pigtråd. Væg mellem valgfrie farver. Kan nedstøbes eller boltes fast med fodplader - stolper".





Gustavsson villapporte har samme konstruktion som vores Pettson-sortiment. De sikrer din ejendom samtidig med, de har et rent udseende, men er udformet som en sikrere port, komplet med et Locinox cylinderlåsesystem.

Anvendelsesområder

Villaer og skoler.

Bredt sortiment

Gustavsson villapporte findes med en række forskellige åbninger. Som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høje og enkelt portblad på op til 2 m i bredden, dobbelte portblade op til en bredde på 4 m. En kombination af et 2 m portblad og et 1 m portblad giver en åbning på 3 m, eller som et enkelt portblad på 1 m. Demex kan også tilpasse Gustavsson villapporte, så de passer til dit brug, det kan omfatte større åbninger, hvis det er det, der behøves.

Gennemtænkt konstruktion

Gustavsson villapporte er fremstillet med en stålramme af en 40 x 40 firkantsprofil, som standard, med kreneleret netfyldning, og også med et udvalg af profiler, fx Viking Basic- eller Viking Guard-fyldning. Portene er som standard udstyret med en Locinox lås, Locinox skudrigel og kraftigere hængsler.

Rent udseende

Gustavsson villaportsortimentet kan leveres Z-LACK lakeret eller GALV-FE varmforzinket helt efter dit valg.



Lås

DEMEX SKYDDSKLASS 1



PRODUKTFINESSE

"Kraftig og holdbar villaport med Locinox-lås. Findes i valgfrie farver, valgfri højde og åbningsbredde".





Pettsson villapporte er nøje udformet for at opfylde kravene fra husejere og for anvendelse til skolegårde, hvor det er vigtigt, at børnene holdes inde i skolegården samtidig med, at de skaber en ren og bekvem indgang til dit hjem eller skolegården.

Anvendelsesområder

Villaer og skoler.

Bredt sortiment

Pettsson villapporte findes med en række forskellige åbninger. Som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m høje og enkelt portblad på op til 2 m i bredden, dobbelte portblade op til en bredde på 4 m. En kombination af et 2 m portblad og et 1 m portblad giver en åbning på 3 m, eller som et enkelt portblad på 1 m. Demex kan også tilpasse Pettsson villapporte, så de passer til dit brug, det kan omfatte større åbninger, hvis det er det, der behøves.

Gennemtænkt konstruktion

Pettsson villapporte er fremstillet med en stålramme af en 40 x 40 firkantsprofil, som standard, med kreneleret netfyldning, og også med et udvalg af profiler, fx Viking Basic- eller Viking Guard-fyldning. Portene har som standard en løftelås, der kan byttes ud med et sikrere låsesystem.


Rent udseende

Pettsson villaportsortimentet kan leveres Z-LACK lakeret eller GALV-FE varmforzinket helt efter dit valg.



PRODUKTFINESSE

"Kraftig og holdbar børnehaveport der er forberedt til valgfri løftelås. Findes i valgfrie farver, valgfri højde og åbningsbredde".

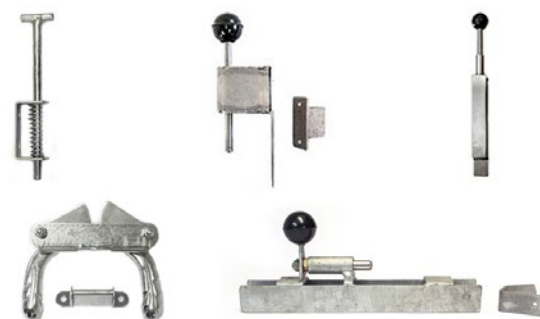

Lås

DEMEX SKYDDSKLASS 1 





Robust industrigitterporten er Demexs mest solgte gitterport, med en åbning på op til 6 m i bredden som enkeltbladet port, eller op til 12 m i bredden som dobbeltbladet port. De har samme markedsførende teknik, som gør Demexs gitterporte til Skandinaviens bedste gitterporte, i følge vores kunder.

Problemfri drift

- Findes både som manuelt betjente og med automatisk drift
- Konstrueret og fremstillet til let at åbne og lukke, takket være EAS OPEN hængselsystem

Stærk konstruktion og æstetisk, tiltalende udseende

- Stålrammekonstruktionen er af 60 x 60 firkantsprofiler med 20 x 20 firkantsprofiler som standardfyldning
- Fyldninger med panelerne Viking Guard eller Viking Basic kan vælges, så det matcher det anvendte hegnssystem
- Gitterporte kan fremstilles med skræddersyede fyldninger, der passer kundens valg
- Alle gitterporte er GALV-FE varmforzinkede som standard
- Gitterportene kan fås som Z-LACK pulverlakerede i standardfarver som olivengrøn (OG) mørkegrøn (MG) og sort (SV)


Sikkerhed i henhold til standard

- Automatisk styrede gitterporte er som standard udstyret med klembeskyttelse og nødstop.
- Fotoceller, køretøjsdetektor, advarselsslamper og trafiklys kan monteres



PRODUKTFINESSE

"Økonomisk port i henhold til nordisk standard. Kan åbnes 180 eller 90 grader. Nedstøbes eller boltes fast med fodplader".

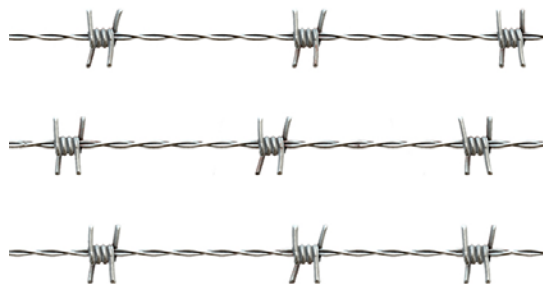

Pigtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 2 



VIKPORT JET GATE

Jet Gate er opfundet til dig, der syntes om udstyr, der fungerer hurtigt. Porten åbner virkelig hurtigt, så du behøver ikke at spille tiden med at vente på at den åbner. Den giver en komplet beskyttelse, selv mod mennesker der forsøger at følge efter dig.

Hovedfordele:

- Superhurtig: Manøvreringshastighed på 300 - 1800 mm/sek.
- Kan åbnes og lukkes mange gange i timen.
- Kræver et minimum af plads til portbladets bevægelse.
- Fremstillet af godkendte standardkomponenter - testet igennem mange år i nordligt klima.
- Ingen øvre portal - godt tilpasset til høje køretøjer.
- Ingen spor i jorden, eller lås i kørebanen - godt tilpasset til tunge køretøjer og gravemaskiner.
- Portbladene drives med lænkede arme, vil give en hurtig åbning, lukning - selv når pakket sne dækker jorden
- Helautomatisk
- 2 års garanti

Jet Gate udførelsen:

Svensk design

Rammekonstruktion: 60x60mm

Profil 25x25mm


Stolper 150x150mm / 180x180mm

Porten er lavet af robust stål, og er galvaniseret eller lakeret i forskellige farver. Fremstillet med tre rækker pigtråd således, at den passer til hegnet på begge sider, samt opfylder forsikringskravene. Dette er valgfrit.



PRODUKTFINESSE

"Konstrueret til det nordiske klima og til at kunne åbnes superhurtigt, mange gange i døgnet. Leveres Plug' N Play".

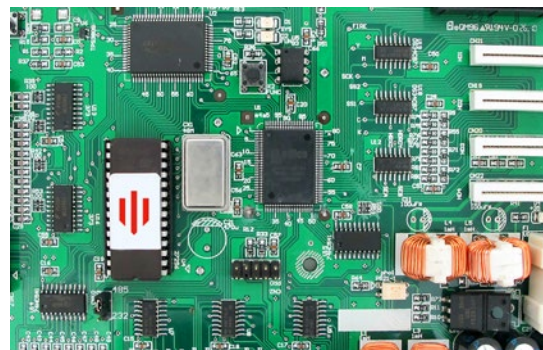

Sveriges hurtigste portautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4 





Demex kan tilbyde rotationsporten, Huggormen, som er et vendekors til kontrol af de besøgende til din ejendom. Der findes et bredt sortiment af forskellige vendekors til fodgængere, cykler eller varer. Alle Demexs vendekors er fremstillet med den markedsførende teknik, som værdsættes af vores kunder.

Patenteret låsesystem med endepunkt

Det patenterede endepunktlåsesystem forhindrer brugerne i at blive låst inde i vendekorset.

Udbuddet af forskellige varianter passer til alle anvendelser

Rotationsporten, Huggormen findes alene kun til fodgængeradgang, men kan kombineres med en integreret cykelport, gitterport til transport af varer, nødudgangsfunktion eller som sikkerhedsløsning med høje krav.

Stærk problemfri konstruktion

Rotationsporten, Huggormen er udformet og testet så den kan holde. Vendekorsets søjle og stænger er fremstillet af rustfrit stål eller galvaniseret stål, og mekanismen er nøje testet for at kunne fungerer ved utallige åbninger.

Let at anvende

Rotationsporten, Huggormen er bekvem og enkel at anvende, takket være rotationshastigheden, som ændres så den passer til den person, der er på vej ind.



Motoriseret og manuel

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKTFINESSE

"Kraftfuld og hurtig. Findes til manuel eller motoriseret betjening, og ligeledes med indbyggede lamper".





Svanen vertikalport er en hel unik opadgående port. Når den er lukket, er Svanen vertikalport solid og samtidig æstetisk og tiltalende. Takket være den overraskende og elegante måde den åbner på, bliver det ved med at være en oplevelse at åbne porten gang på gang. Når den er åben, er Svanen vertikalport elegant og iøjefaldende, specielt når man har monteret et virksomhedslogo eller en anden form for tekst.

En solid, men alligevel en elegant konstruktion

Takket være designet for Svanen vertikalport behøver den ikke den plads, som en sædvanlig port kræver, når den åbner. Svanen vertikalport kan monteres i en eksisterende åbning, og klarer også hældende terræn uden problemer.

Svanen vertikalport er en meget stærk port. Hovedbjælken er af stål 80 x 160 x 4 mm, varmforzinket og pulverlakeret. Profilerne er fremstillet af aluminium 40 x 20 mm op til en højde på 2 m, over 2 m er de af stål, varmforzinket og pulverlakeret. Alle bolte er ligeledes af rustfrit stål.

Lydløs, sikker drift

Takket være den kompetente udformede mekanisme og kraftige hydraulikmotor fungerer Svanen vertikalport i alt vejr: regn, vind og sne. Rent faktisk, fungerer en 10 m Svanen vertikalport selv ved vindhastigheder på op til 40 m/sek.

Sikkerheden sikres igennem infrarøde lystæpper for hver 5 cm på inder- og ydersiden af porten, som forhindrer, at porten åbnes eller lukkes, samt gør det umuligt at blive fastklemt i porten.

Stort udvalg i farver og størrelser

Svanen vertikalport findes i GALV-FE galvaniseret eller A-LACK pulverlakeret.



PRODUKTFINESSE

"Æstetisk design, åbnes bredt og optager minimal plads. Virksomhedslogoet kan ses i åben tilstand".



LOGO



Kundetilpasset logostørrelse

DEMEX SKYDDSKLASS 3 





Ved automatisering af dine skydeporte åbner der sig et stort udbud af ekstra funktioner, fordele og øget sikkerhed, så som at beskytte din ejendom mod tyveri, og ligeledes beskytte dem du holder af.

EASY skydeportsautomatik til enkeltbladet skydeporte

Automatikken til enkeltporte består af et styreskab, styreenhed, klembeskyttelse, lamper, kabler og elektronik samt en motor, der monteres på portstativets motorplade, der driver portbladet med et tandhjul. Tandhjulet på motoren driver den fritbærende skydeporte ved hjælp af tandstangen, der findes på portbladet. Findes der ikke en tandstang, kan den tilkøbes sammen med automatikken. Motoren drives af styreenheden i styreskabet, der placeres på portstativet, hvortil der er trukket strøm.

EASY skydeportsautomatik til dobbeltbladet skydeporte

Automatikken til dobbeltbladede består af de samme dele som til de enkeltbladede, dog med dobbelte motorer. Motoren i nærheden af styreskabet drives med strøm fra styreskabet. Kablet graves ned i kabelrør ca. 40 til 100 cm under portåbningen (hvis muligt, ellers på anden hensigtsmæssig og sikker måde.)



PRODUKTFINESSE

"Hurtig, smidig, lydsvag, pålidelig og automatik med flere funktioner".




GARANTIBEVIS

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5



Support til automatik

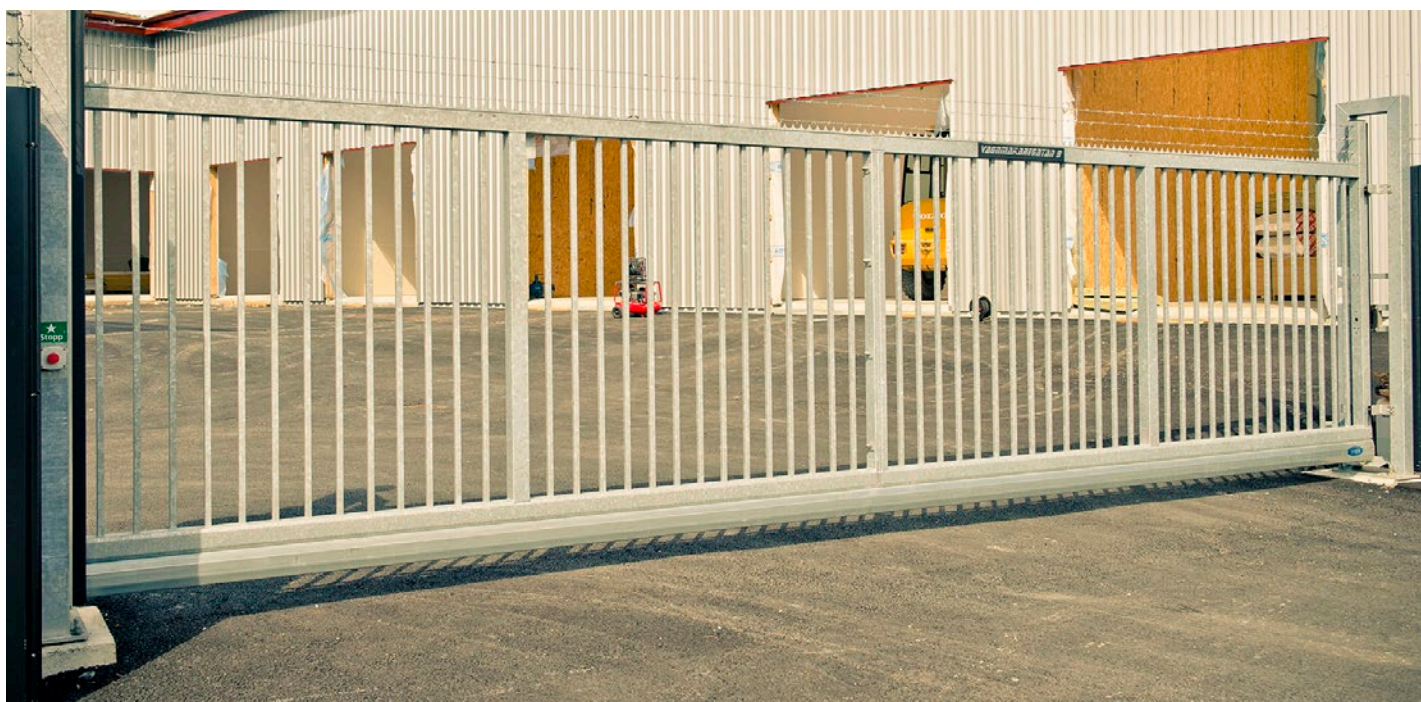

Motorspil



Styreskab



Klembeskyttelse




Fotocelle



Nødstop



Infrarød transmission

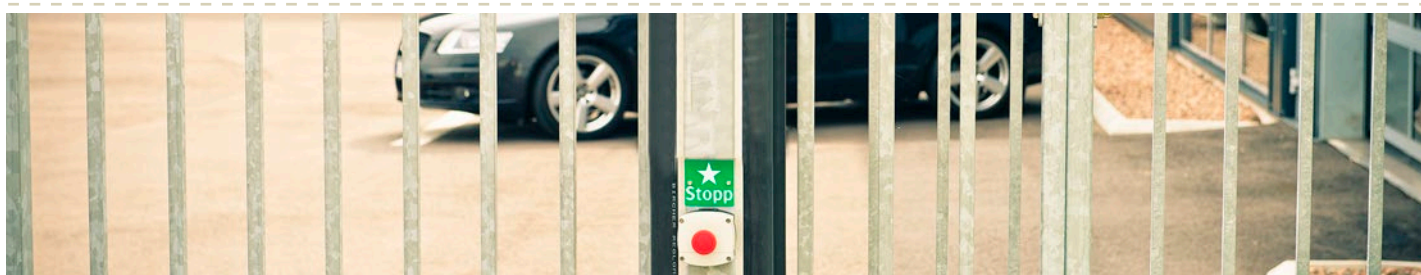



GITTERPORTS AUTOMATIK

EASY gitterportsautomatik ses ofte til åbning og lukning af porte, på anvendelsesområder der kræver en høj sikkerhed. De er udformet og tilpasset alle Demexs forskellige gitterporte, og tilpasset det nordiske klima.

EASY gitterportsautomatik til enkeltbladede porte

Automatikken til enkeltbladede porte består af styreskab med styreenhed og tilbehør, samt en motorarm der monteres på portstolpen og fastgøres på portbladet. Motorarmen drives af styreenheden i styreskabet, der placeres ved siden af porten, hvortil der er trukket strøm.

EASY gitterportsautomatik til dobbeltbladede porte

Automatikken til dobbeltbladede porte består af de samme dele som til de enkeltbladede, dog med dobbelte motorarme. Motoren i nærheden af styreskabet drives med strøm fra styreskabet. Kablet graves ned i kabelrør ca. 40 cm under portåbningen.



✦ GARANTIBEVIS ✦

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5 




PRODUKTFINESSE

"Driftssikker og smart automatik. Afprøvet og tilpasset det nordiske klima".



Support til automatik

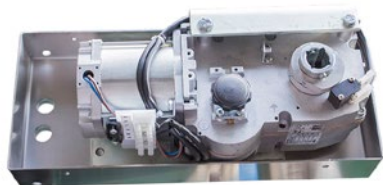**Motorspil****Styreskab****Klembeskyttelse****Fotocelle****Nødstop****Alarmsystem****Magnetlås****Easy køretøjsdetektor
- TILVALG -****Easy GSM-modul
- TILVALG -****Signallampe
- TILVALG -****Easy håndbetjening
- TILVALG -****Tidur
- TILVALG -**

FOLDERPORTS AUTOMATIK

EASY foldeportsautomatik ses ofte til åbning og lukning af porte, på anvendelsesområder der kræver en høj sikkerhed. De er udformet og tilpasset til Demexs Jet-gate, og tilpasset det nordiske klima.

EASY foldeportsautomatikens førende egenskaber består af: hurtig manøvrering, mangesidet funktionalitet, metodisk udførelse, kulturafrøvet system og solid udformning.

EC1101

Automatik til dobbeltbladede VIK-porte, med eller uden tag, til porte fra 2 til 7 meters åbningsbredde. Automatikken er en komplet løsning med alle elektromekaniske dele, der er behov for til montagen. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikskab, kabler, elektronik m.m.

EC1109

Automatik til enkeltbladede VIK-porte, med eller uden tag, til porte fra 2 til 3,5 meters åbningsbredde. Automatikken er en komplet løsning med alle elektromekaniske dele, der er behov for til montagen. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikskab, kabler, køretøjsdetektor, elektronik m.m.

EC1103

Automatik til dobbeltbladede VIK-porte, med eller uden tag. Automatikken er en komplet løsning med alle elektromekaniske dele, der er behov for til montagen. D.v.s. Motorer, klembeskyttelse, automatikskab, kabler, elektronik m.m.



PRODUKTFINESSE

"Stærk, sikker og holdbar automatik til det nordiske klima, samt meget pålidelig og pænt udseende.




✦ GARANTIBEVIS ✦

5 års garanti

DEMEX SKYDDSKLASS 5 



Support til automatik

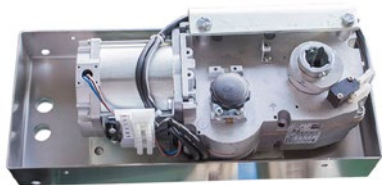**Motorspil****Styreskab****Klembeskyttelse****Fotocelle****Nødstop****Alarmsystem****Magnetlås****Easy køretøjsdetektor**
- TILVALG -**Easy GSM-modul**
- TILVALG -**Signallampe**
- TILVALG -**Easy håndbetjening**
- TILVALG -**Tidur**
- TILVALG -



VEJBOM SPEED+ (0,9 sek.) 3000

Speed+ er Demexs superbom med en åbningsbredde på 1 - 3 meter. Åbner på 0,9 sekunder.

Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere. Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.

De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af flere aspekter og fordele:


- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
- Sikker, hurtig og mangesidig betjening
- Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti

Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5 meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

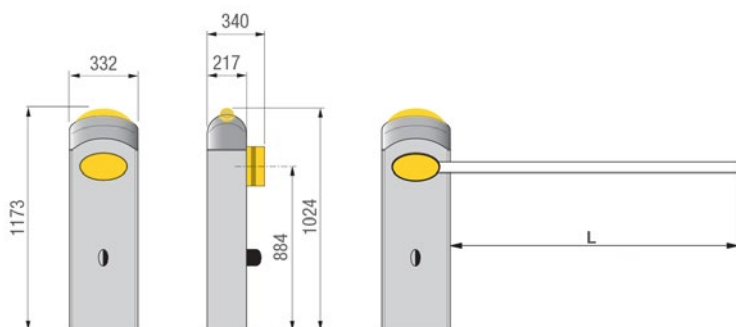

Tekniske data

Fødespænding:	230 V AC
Motorspænding:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. drejemoment:	200 Nm
Spærrebredde:	1 - 3 m
Åbningstid:	0,9 sek.
Arbejdstemperatur:	-20° - +55°




Økonomisk og stærk bom til åbningsbredder på 2 - 4 meter.

Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere. Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.

De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af flere aspekter og fordele:


- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
- Sikker, hurtig og mangesidig betjening
- Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti

Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5 meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.

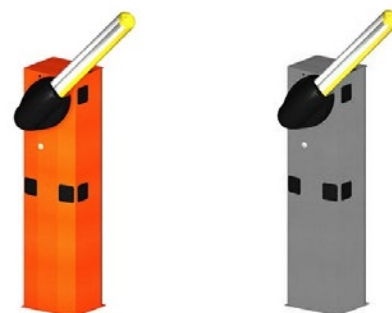

Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

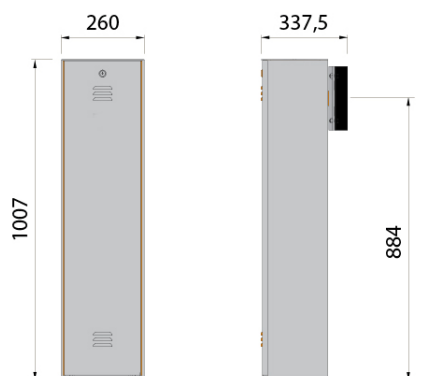

Tekniske data

Fødespænding:	230 V AC
Motorspænding:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. drejemoment:	200 Nm
Spærrebredde:	1 - 4 m
Åbningstid:	2 - 6 sek.
Arbejdstemperatur:	-20° - +55°



VEJBOM SPEED G4500 - G6500


Økonomisk og stærk bom til åbningsbredder på 4,5 - 6,5 meter.

Speedfamiliens sortiment for elektriske bomme er Demexs storsælgere. Speedbommene er vertikalbomme der åbner og lukker 90°, blødt men hurtigt og sikkert. Speedbommene fungerer udmærket ved både venstre- og højremontering.

De prisvenlige og værdsatte bomme har vundet markedets interesse på grund af flere aspekter og fordele:


- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Pålidelig og flerfunktionel mekanisme
- Sikker, hurtig og mangesidig betjening
- Driftssikker, elektronik og mekanisme med garanti

Speedbommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 6,5 meter som enkeltbom, og 6,5 - 13 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.

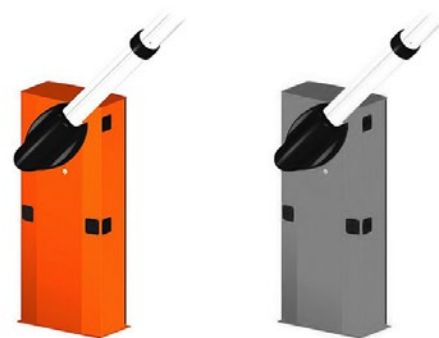

Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

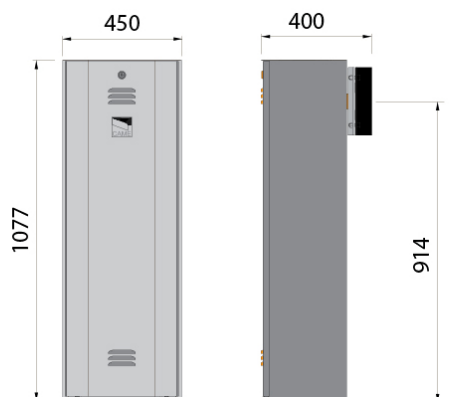

Tekniske data

Fødespænding:	230 V AC
Motorspænding:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. drejemoment:	600 Nm
Spærrebredde:	4,5 - 6,5 m
Åbningstid:	4 - 8 sek.
Arbejdstemperatur:	-20° - +55°



Elegant og prisvenlig trafikbom. 1 - 4 meters åbningsbredde.

Forcefamiliens brede sortiment består af designrige og sikre elektromekaniske vej- og trafikbomme. Bommene har en stærk og blød åbne- og lukkefunktion, og er meget brugervenlige i alle miljøer: Forcebommene kan anvendes til både venstre- som højremontering.

Forcebommenes fordele bygger på:


- Driftssikker og pålidelig mekanisme
- Mangesidige og flerkfunktionelle elektroniske løsninger
- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Forcebommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 8 meter som enkeltbom, og 3 - 16 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

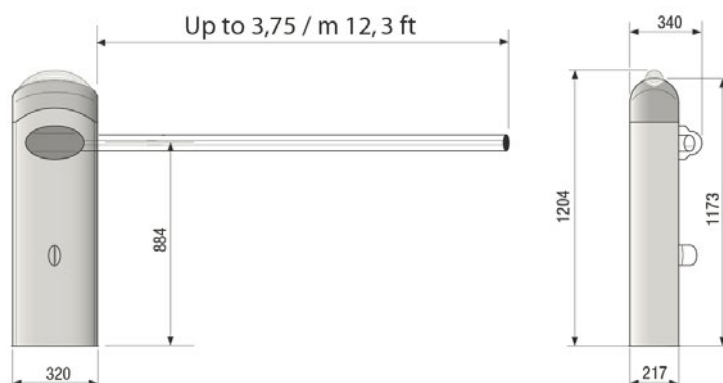

Tekniske data

Fødespænding:	230 V AC
Motorspænding:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. drejemoment:	600 Nm
Spærrebredde:	1 - 4 m
Åbningstid:	2 - 6 sek.
Arbejdstemperatur:	-20° - +55°



VEJBOM FORCE GARD 8

Kraftig og elegant vejbm 4 - 8 meters åbningsbredde.

Forcefamiliens brede sortiment består af designrige og sikre elektromekaniske vej- og trafikbomme. Bommene har en stærk og blød åbne- og lukkefunktion, og er meget brugervenlige i alle miljøer: Forcebommene kan anvendes til både venstre- som højremontering.

Forcebommernes fordele bygger på:

- Driftssikker og pålidelig mekanisme
- Mangesidige og flerkfunktionelle elektroniske løsninger
- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Forcebommene er tilpasset det nordiske klima, og passer til åbninger på 1 - 8 meter som enkeltbm, og 3 - 16 meters åbninger som dobbeltbm. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.




Lakeret eller rustfri

DEMEX SKYDDSKLASS 1

Tekniske data

Fødespænding:	230 V AC
Motorspænding:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. drejemoment:	600 Nm
Spærrebredde:	2 - 8 m
Åbningstid:	4 - 8 sek.
Arbejdstemperatur:	-20° - +55°

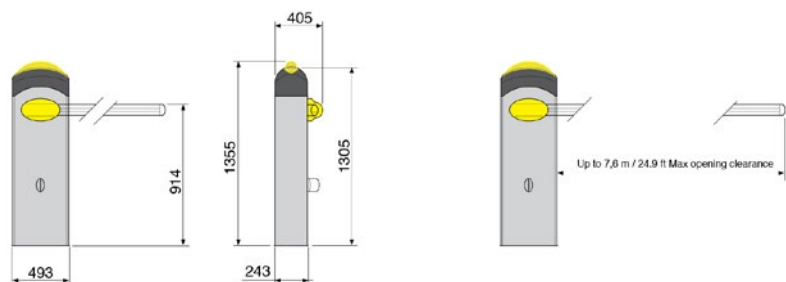

VEJBOM PERFORMANCE GARD 12



Performance er Demexs største vertikale elektromekaniske vejrbom. Performance er konstrueret med modvægt, og klarer at åbne og lukke en åbning på 24 meter på 10 sekunder. Performance vejrbom anvendes til områder, der kræver et stort passageområde, til kunder der kræver en stærk, prisvenlig og sikker bom. Mekanismen og elektronikken er konstrueret til at arbejde i et hektisk miljø, og bommen klarer at åbne og lukke mange gange i døgnet.

Performances markedsførende fordele bygger på:


- Driftssikker og pålidelig mekanisme
- Mangesidige og flerkfunktionelle elektroniske løsninger
- Fortræffelig og holdbar kvalitet
- Praktisk og elegant design

Vejbommen er tilpasset det nordiske klima og passer til 8 - 12 meters åbninger som enkeltbom, og 12 - 24 meters åbninger som dobbeltbom. Demex fremstiller og forprogrammerer bommene plug n' play efter kundens ønskemål. Der tilbydes idriftsættelse og service efter aftale.



Pulverlakeret Z-Lack

DEMEX SKYDDSKLASS 1

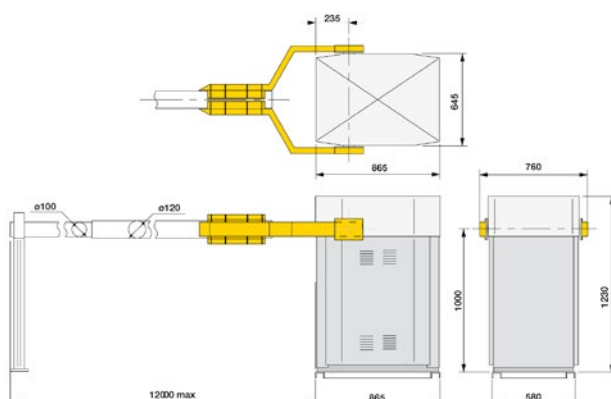

Tekniske data

Fødespænding:	230 V AC
Motorspænding:	24 V AC
Effekt:	300 W
Maks. drejemoment:	600 Nm
Spærrebredde:	9-12 m
Åbningstid:	10 sek.
Arbejdstemperatur:	-20° - +55°




Easy køretøjsdetektor
Artikelnr. ET2000



Easy GSM-modul med tidur
Artikelnr. 009725



Mobil support
Artikelnr. EC1014



Sammenføjning - bomsamling komplet
Artikelnr. EC1030



Easy håndbetjener 4-kanals
Artikelnr. EC1054



Fast bomstød
Artikelnr. EC1013



Refleks
Artikelnr. EC1015



Easy lite blitzlys - orange 230V
Artikelnr. EC1045



Speed+ safety housing
Artikelnr. EC10301

VEJBOM BOM-IT

Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Bom-it manuelle vejboomme åbner som en gitterport op til 7 m. Disse boomme er beregnet til, på en hurtig og enkelt måde, at kunne lukke veje og tilkørsler.

Lås

Bom-it manuelle vejboomme låses som standard med en hængelås.

Stærk konstruktion

Bom-it manuelle vejboomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en ramme og stolper af 60 x 60 firkantsprofiler.

Bom-max vejboomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en ramme af 90 x 90 firkantsprofiler og med stolper af 120 x 120 firkantsprofiler.

Findes i et standard varmforzinket design.

Kan fås Z-LACK pulverlakeret i standardfarver: Olivengrøn (RAL 6005), mørkegrøn (RAL 6009) og sort (RAL 9005). Kan også fås lakeret i alle andre RAL-farver.


Produktfakta:

- Længde: 4 - 7 meter, justerbar
- Højde: 1,0 m
- Montage: Bommens stolper nedstøbes direkte i et udgravet hul, der behøves ingen indstøbningsfundament.
- Låsealternativ: Hængelås



PRODUKTFINESSE

"Manuelle og enkle men gedigne drejebomme. Varmforzinket med 20 års holdbarhed".

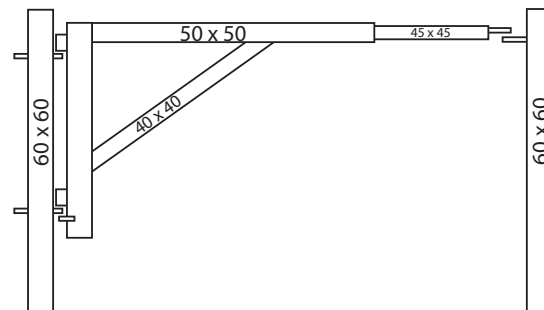

Stærk konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1





Stærkt, sikkert og æstetisk tiltalende

Bom-max manuelle vejboomme åbner som en gitterport op til 12 m. Disse boomme er beregnet til, på en hurtig og enkelt måde, at kunne lukke veje og tilkørsler.

Lås

Bom-it manuelle vejboomme låses som standard med en hængelås.


Stærk konstruktion

Bom-max vejboomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en overligger af 90 x 90 firkantsprofil og med stolper af 150 x 150 / 90 x 90 firkantsprofiler. Findes i et standard varmforzinket design.

Kan fås Z-LACK pulverlakeret i standardfarver: Olivengrøn (RAL 6005), mørkegrøn (RAL 6009) og sort (RAL 9005). Kan også fås lakeret i alle andre RAL-farver.

Produktfakta:

- Længde: op til 12 m
- Højde: 1,0 m
- Montage: Bommens stolper nedstøbes direkte i et udgravet hul, der behøves ingen indstøbningsfundament
- Bom-max vejboomme er fremstillet som en stålkonstruktion, med en overligger af 90 x 90 firkantsprofil og med stolper af 150 x 150 / 90 x 90 firkantsprofiler.
- Låsealternativ: Hængelås

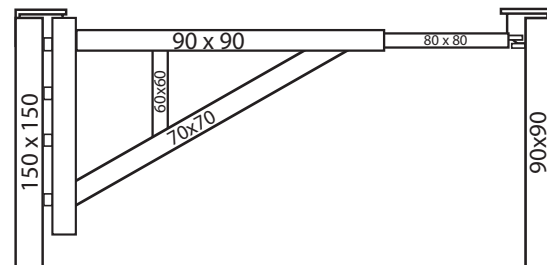

Stærk konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1



PRODUKTFINESSE

"Manuelle og enkle men gedigne drejebomme. Varmforzinket med 20 års holdbarhed".





VEJBOM GIRRAFEN

Giraffen er en opadgående vejbm som er manuel. Den kan lukke veje og tilkørsler med en bredde op til 9 m. Bomrøret balanceres med en modvægt for let betjening. Den er beregnet til, på en hurtig og enkelt måde, at kunne lukke veje og tilkørsler.

Findes som standard Z-LACK pulverlakeret i standardkulører: Olivengrøn (RAL 6005), mørkegrøn (RAL 6009) og sort (RAL 9005). Kan også fås lakeret i alle andre RAL-farver.

Lås

Giraffen manuelle vejbmme låses som standard med en hængelås. Kan fås med nøglelås eller brandvæsen-lås.

Stærk konstruktion

Stativet er fremstillet som en varmforzinket, pulverlakeret stålkonstruktion, og bomrøret er fremstillet af et hvidt pulverlakeret 102 mm aluminiumsrør. En modvægt balancerer bomrøret.

Bommen drejer sig på tætnede og vedligeholdelsesfri lejer.



Hængelås, nøglelås eller brandvæsen-lås

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



PRODUKTFINESSE

"Økonomisk, sikker og stabil vejbm.

Giraffen anvendes, hvor pladsen kun er 500 mm større end åbningsbredden.





DEMEX AB

Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
e-mail: info@demex.se
Tlf.: +46 (0) 371 335 40