
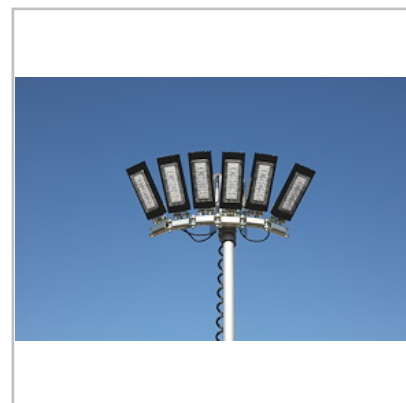


Belysningsmast, 4,3 m

Artikel:TBM4M50W

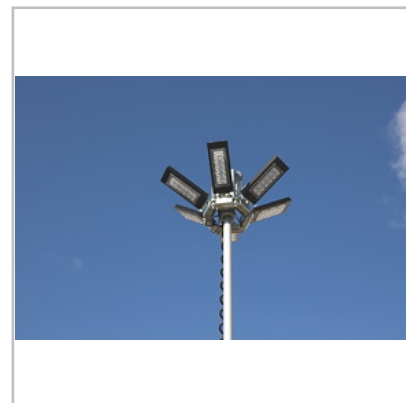

Produktinformation

Hopfällbar kompakt belysningsmast med pneumatisk lyftning av mastsektionerna. Masten lyfts till full höjd på endast 15 sekunder. 6 st LED-strålkastare på 50W ger en upplyst area på 1900 m² vid minimum 5 lux. Strålkastarna är vinklinsbara 90° i höjded och kan också riktas steglöst runt masten 360° eller så att alla riktas åt samma håll.

Rejäl konstruktion av galvaniserat och pulverlackerat (80µm) stål ger en stabil mast som är vindtestad för 110km/h (30,5 m/s). Varje mastsektion kan låsas individuellt för ökad säkerhet. Försedd med 3 st hjul för att flytta den enkelt till avsedd uppställningsplats. 3 st utfällbara stödben för garanterad stabilitet.

Strömförsörjning via vanlig stickpropp och med uttag för vidarematning med upp till 10 st master i serie. Dvärgbrytare som huvudbrytare.

Specifikationer

Effekt	6x50W
Färgtemperatur	5000K
Kapslingsklass	IP66
Livslängd	60 000 tim (L80 B20)
Ljusflöde	39000 lm
Mått (LxBxH)	Min. 440x440x1450 mm Max. 2058x2372x4300 mm
Vikt	83 kg

