




DEMEX

SÄTT GRÄNSER

BASIC ROTATIONSGRIND



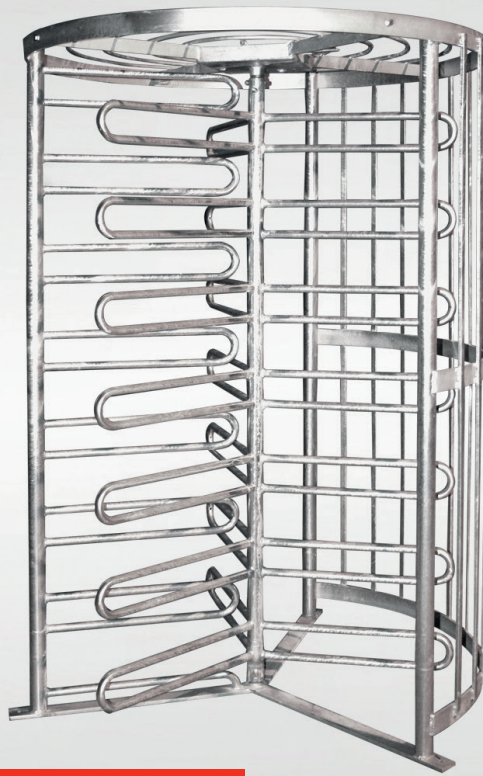

BASIC ROTATIONSGRIND

Mekanisk treställig rotationsgrind

Mekanisk treställig rotationsgrind levereras som standard i varmförzinkat, Galv FE utförande.

Frikopplingsbar backspärr för gång åt båda hållen.

Huvudfördelar:

- Robust design
- Mekanisk treställig rotationsgrind
- Varmförzinkad eller lackas i valfri färg.



MEKANISK ROTATIONSGRIND

Mekanisk treställig rotationsgrind.



ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål.



VALFRI KULÖR

Kan levereras i alla kulörer.

Mekanisk Treställig Rotationsgrind 2150x1410


Artnr. 54885-1

Specifikation

Manövrering: Mekanisk

Mått: 2125mm x 1410mm

Varmförzinkad eller lackas i valfri färg

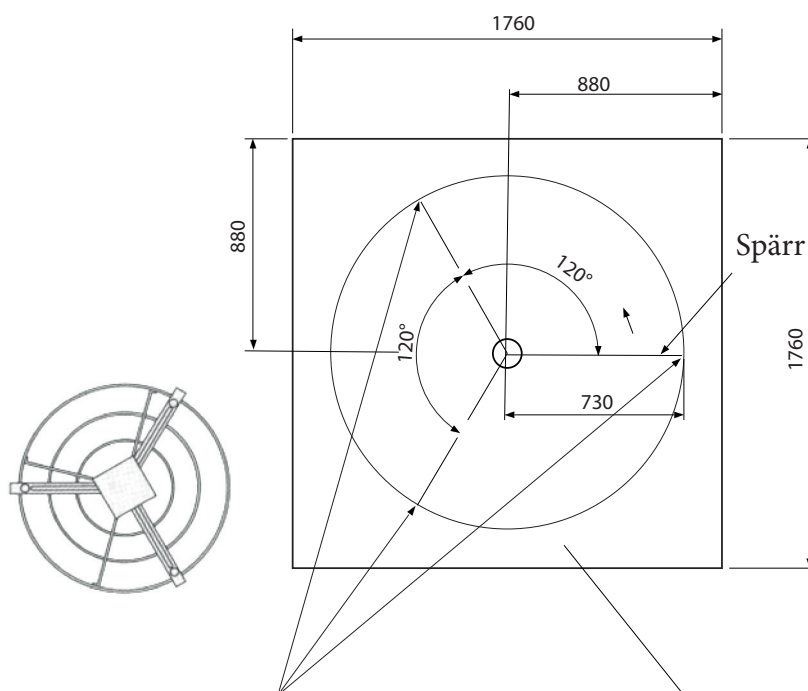

Bultplacering

Fundament av betong,
tjocklek min 200mm



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-33 540

www.demex.se