



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

# HÖKEN SKJUTGRIND





## HÖKEN SKJUTGRIND

### HÖKEN Skjutgrind

Höken Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 8 m bred som enkelbladig grind eller upp till 16 meter bred som dubbelbladiga grindar.

De har samma marknadsledande teknik som gör Demex fribärande skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

### Huvudfördelar:

- Öppnar upp till 10,5m/min
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stålranskonstruktion av 80x80 fyrkantsprofiler
- CE-märkt
- Helautomatisk
- Utrustad med klämskydd och nödstopp
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



#### SÄKERHET

CE-märkt. Höken är utrustad med klämskydd och nödstopp.



#### PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



#### SNABB MOTOR

Snabb svensktvecklad automatik.



#### ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål





## PRODUKTBESKRIVNING

Höken är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8 meter. Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift. Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem.

### Standardkonstruktion

Ramkonstruktion: 80x80mm

Profil 25x25mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

### Standardversion


- 1st motorspel
- Styrautomatik
- 3 rader taggtråd
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- Klämskydd
- 2st Stoppknapp med varningsskylt

### Användningsområden:


#### PRIVAT - MANUELL



#### INDUSTRI - MOTORDRIVEN

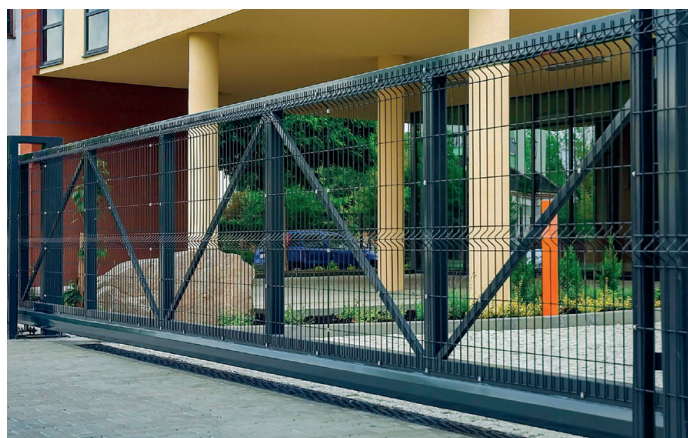






# GRIND KONSTRUKTION

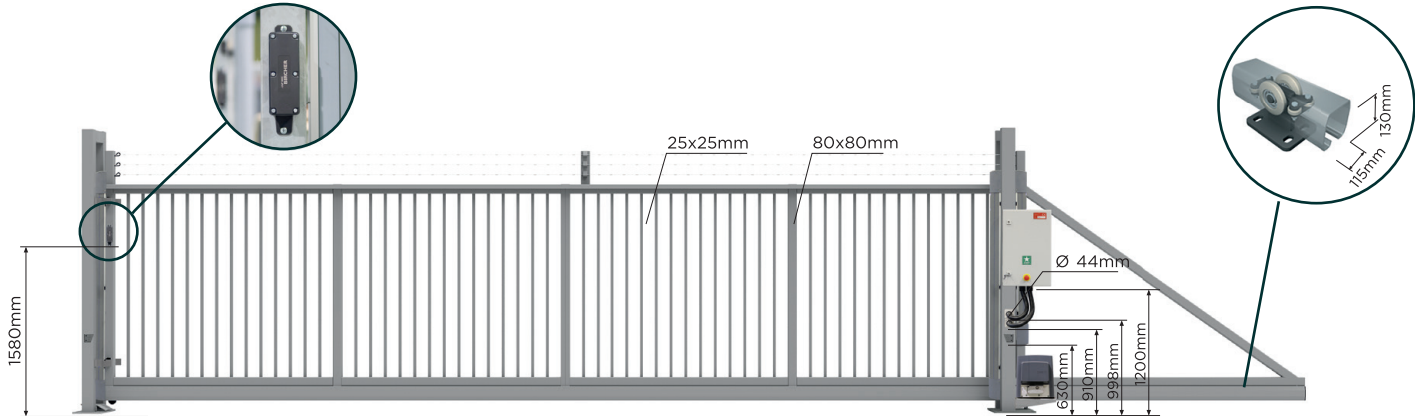


# GRIND DESIGN



STANDARD  
25x25mm



# ÖPPNINGSMÅTT

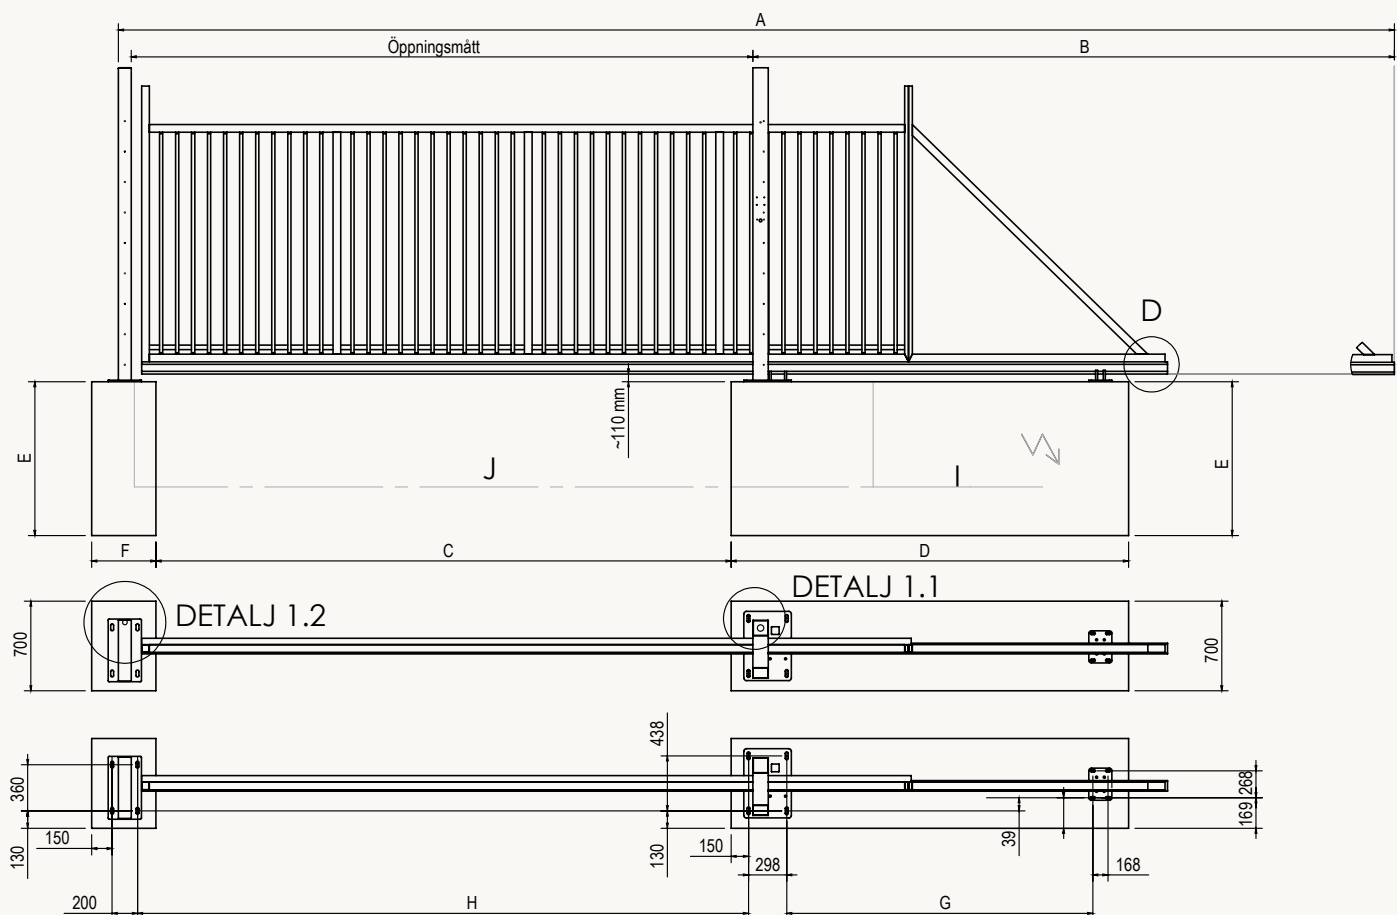

| Öppnings-<br>mått | A<br>totala min.<br>utrymme<br>krävs för<br>installation av<br>skjutgrinden | B<br>glidande<br>längd<br>(grindbadens<br>totala längd) | C<br>mått mellan<br>fundamenten | D<br>mått på<br>stativets<br>fundamenten | E<br>djupt på<br>fundamenten | F<br>mått på<br>anslagss-<br>toplens<br>fundament | G<br>mått mellan<br>infästningar | H<br>mått mellan<br>infästningar |
|-------------------|---|---|---------------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 5000mm            | 12200   | 7100  | 4620                            | 2300                                     | >1200                        | 500   | 1452                             | 4920                             |
| 6000mm            | 14200   | 8100  | 5620                            | 2300                                     | >1200                        | 500   | 1452                             | 5920                             |
| 7000mm            | 16600   | 9500  | 6620                            | 2700                                     | >1200                        | 500   | 1852                             | 6920                             |
| 8000mm            | 19000   | 10900   | 7620                            | 3100                                     | >1200                        | 500   | 2252                             | 7920                             |

## AUTOMATIK

Demex motorer är framtagna i olika hastigheter anpassade för storleken på grinden. De är också kompatibla med hela Demex sortimentet.



### BK2200 - 1-FAS

Elmotor 230V, 1-fas. Användes för grindar upp till 2200kg.  
Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

| MOTOREFFEKT | MATNINGSSPANNING | DRAGKRAFT | MAX VIKT | MAX HASTIGHET | KAPSLINGSKLASS |
|-------------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 580W        | 230V             | 1500N     | 2200kg   | 10,5m/min     | IP54           |



### BK2200T - 3-FAS

Elmotor 400V, 3-fas. Användes för grindar upp till 2200kg. Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

| MOTOREFFEKT | MATNINGSSPANNING | DRAGKRAFT | MAX VIKT | MAX HASTIGHET | KAPSLINGSKLASS |
|-------------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 520W        | 400V             | 1650N     | 2200kg   | 10,5m/min     | IP44           |




### BKV2500 - 1-FAS

Elmotor 36V, 1-fas. Användes för grindar upp till 2500kg. Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

| MOTOREFFEKT | MATNINGSSPANNING | DRAGKRAFT | MAX VIKT | MAX HASTIGHET | KAPSLINGSKLASS |
|-------------|------------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 300W        | 36V              | 1500N     | 2500kg   | 12m/min       | IP44           |



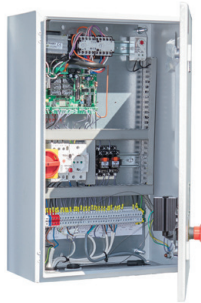

**Styrskåp**




**Klämskydd**



**Fotocell**



**Nödstopp**



**Magnetlås**  
**- TILLVAL -**



**Kodlås**  
**- TILLVAL -**



**Trafikljus**  
**- TILLVAL -**



**Easy fordonsdetektor**  
**- TILLVAL -**



**Easy GSM-Modul**  
**- TILLVAL -**



**Signallampa**  
**- TILLVAL -**



**Easy handsändare**  
**- TILLVAL -**



**Tidsur**  
**- TILLVAL -**



# DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

[info@demex.se](mailto:info@demex.se)

+46 371-335 40

[www.demex.se](http://www.demex.se)