



DEMEX

SET BOUNDARIES

CLÔTURE BARREAUDÉE ÉLÉGANCE





CLÔTURE ÉLÉGANCE

CLÔTURE BARREAUDÉE

La clôture barreaudée Élégance combine esthétique et robustesse, ce qui garantit une haute sécurité. Elle est constituée d'un barreaudage vertical régulier et est disponible dans plusieurs finitions : finition avec les extrémités plates ou biseautées à 45°, avec ou sans fantaisie soudée sur le dessus.

La clôture Élégance est fabriquée à partir de tubes en aciers soudés de haute qualité tout en gardant une forme conviviale. Ses panneaux sont adaptés aux terrains en pente grâce à la version adaptable Élégance.

Avantages principaux:

- Sûre et esthétique
- Robuste (tubes rectangulaires 30x20mm)
- Très rigide, tient la forme
- Facile d'assemblage
- Longue durée de vie
- Disponible en n'importe quelle hauteur
- Disponible en n'importe quelle couleur
- Fixation en applique (ou entre poteaux)

La clôture barreaudée élégance peut être livrée dans toutes les couleurs. Protégée par galvanisation à chaud + thermolaquage polyester.

- Galvanisée
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016
- Noir RAL 9005





DESCRIPTIF TECHNIQUE

Panneau Éléance:

Barreaudage : 30x20mm

Lisses horizontales : 50x30mm

Entraxe : 3000mm

Hauteur : 500-2400mm (hauteurs supplémentaires sur demande).

Poteau Éléance

Les poteaux en 60x60 sont idéals. Pré-perçés, ils garantiront une grande facilité de montage des panneaux. L'assemblage des panneaux est donc très simple. De cette manière, un mode de travail rapide est possible. Capuchon plastique fourni sur les poteaux.

Détail de fixation

Les panneaux sont fixés aux poteaux par 2 vis traversantes. Un écrou autocassant vient serrer le poteau au panneau de sorte qu'il est impossible de défaire le panneau.

Les panneaux sont fixés en applique et deux manchons viennent se glisser à l'intérieur des lisses pour assurer une parfaite continuité. Ces manchons sont finalement serrés par des vis autoforeuses ou rivets.



BARREAUDAGE PLAT BARREAUDAGE 45°

Applications différentes

INDUSTRIE



LIEUX PUBLICS




DEMEX

SET BOUNDARIES


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

La clôture barreaudée Éléance est composée de panneaux d'entraxe de 3000 mm qui viennent se fixer en applique des poteaux. Cela garantit une parfaite continuité de la clôture et il existe également une version qui s'adapte à la pente du terrain sans réaliser de redans. Les portails et portillons sont alors également construits avec le même remplissage en applique.

2 étapes de fixation :

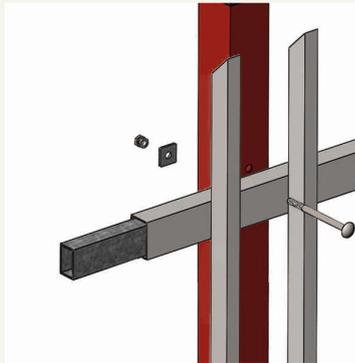


2 trous de Ø8,5mm
2 vis à tête plate m8 x 110

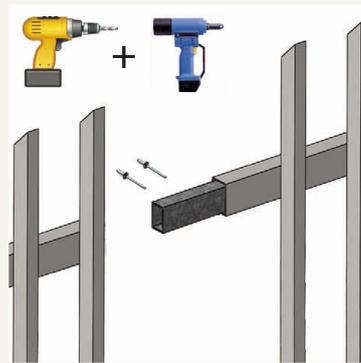

2 trous de Ø4,2mm
2 rivets

2 fixations supplémentaires / coin
2 capuchons plastiques 50x30

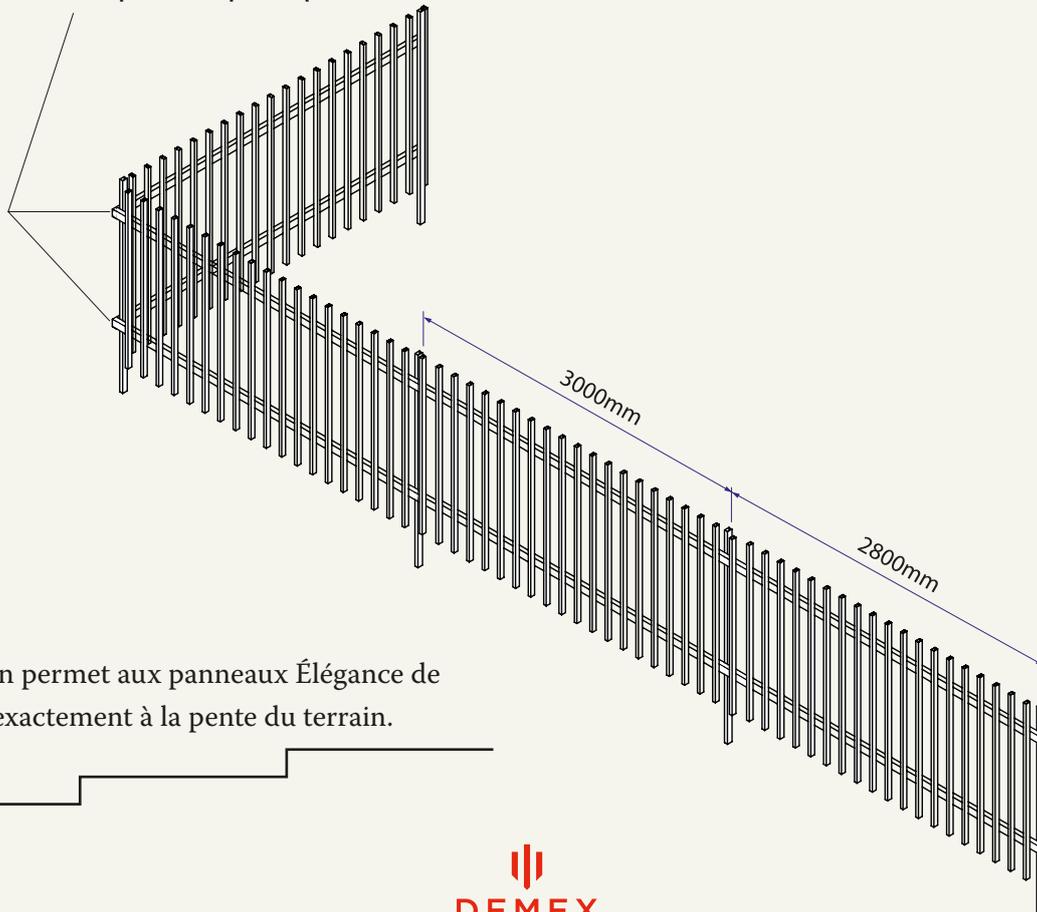

Une option permet aux panneaux Éléance de s'adapter exactement à la pente du terrain.



DOMAINES D'APPLICATION

Les portails et portillons respectent l'esthétique et la conception des panneaux.

Résidentiel



INDUSTRIEL





DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com