



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

SVALAN SKJUTGRIND





SVALAN SKJUTGRIND

SVALAN Skjutgrind

Svalan Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 7 m bred som enkelbladig grind eller upp till 14 meter bred som dubbelbladiga grindar.

De har samma marknadsledande teknik som gör Demex fribärande skjutgrindar till Skandinaviens bästa skjutgrindar, enligt våra kunder.

Huvudfördelar:

- Öppnar upp till 10,5m/min
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler
- CE-märkt
- Helautomatisk
- Utrustad med klämskydd och nödstopp
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



SÄKERHET

CE-märkt. Svalan är utrustad med klämskydd och nödstopp.



PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



SNABB MOTOR

Snabb svensktvecklad automatik.



ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål



PRODUKTBESKRIVNING

Svalan är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 7 meter.

Finns både som manuellt manövrerad och med automatisk drift. Konstruerade och tillverkade för att öppna och stänga lätt tack vare EASYROLL hjulsystem.

Standardkonstruktion

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 25x25mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

Standardversion


- 1st motorspel
- Styrautomatik
- 3 rader taggtråd
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- Klämskydd
- 2st Stoppknapp med varningsskylt

Användningsområden:


PRIVAT - MANUELL



INDUSTRI - MOTORDRIVEN

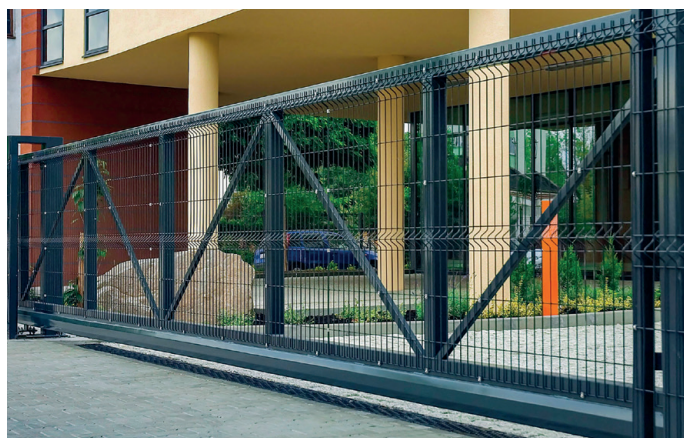






GRIND KONSTRUKTION

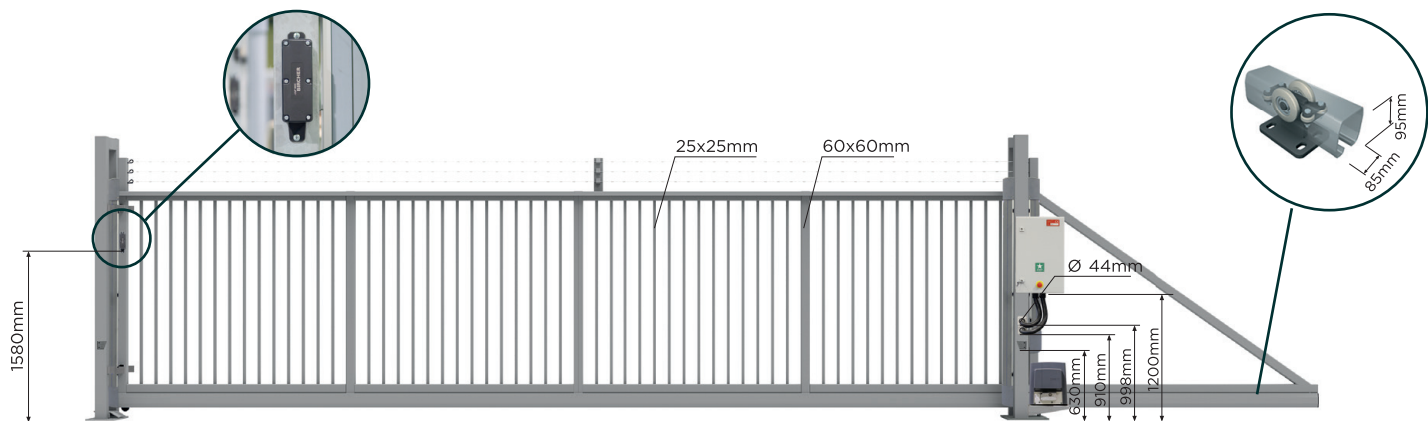


GRIND DESIGN



STANDARD
25x25mm



ÖPPNINGSMÅTT

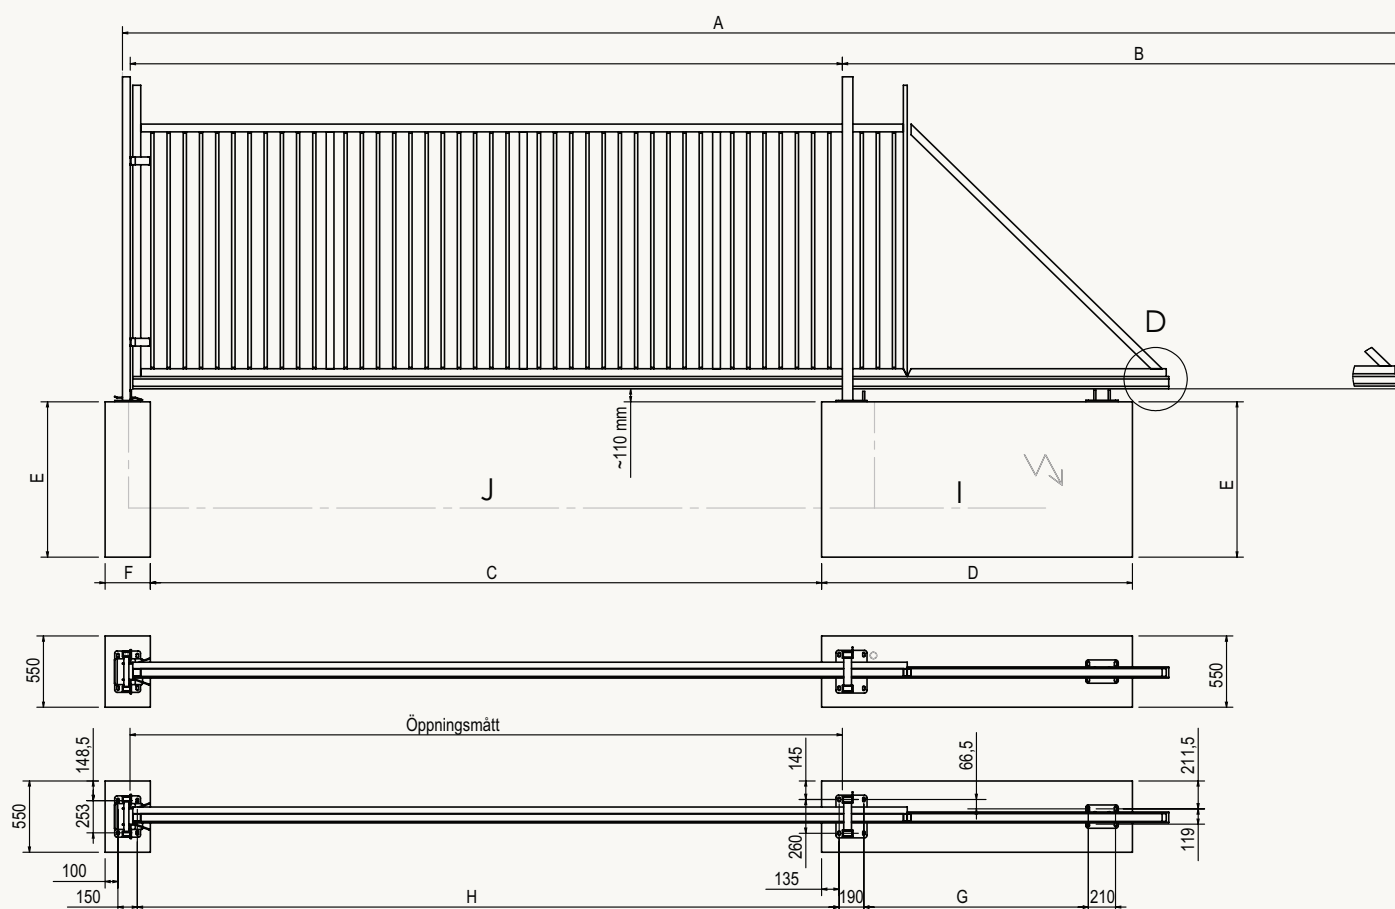

Öppnings- mått	A totala min. utrymme krävs för installation av skjutgrinden	B glidande längd (grindbadens totala längd)	C mått mellan fundamenten	D mått på stativets fundamenten	E djupt på fundamenten	F mått på anslagss- toplens fundament	G mått mellan infästningar	H mått mellan infästningar
3000mm	7720	4600	2720	1650	> 1200	350	1040	2920
4000mm	9920	5800	3720	1850	> 1200	350	1240	3920
5000mm	12120	7000	4720	2050	> 1200	350	1440	4920
6000mm	14320	8200	5720	2250	> 1200	350	1640	5920
7000mm	16520	9400	6720	2450	> 1200	350	1840	6920

AUTOMATIK

Demex motorer är framtagna i olika hastigheter anpassade för storleken på grinden. De är också kompatibla med hela Demex sortimentet.



BK2200 - 1-FAS

Elmotor 230V, 1-fas. Användes för grindar upp till 2200kg.
Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	DRAGKRAFT	MAX VIKT	MAX HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
580W	230V	1500N	2200kg	10,5m/min	IP54



BK2200T - 3-FAS

Elmotor 400V, 3-fas. Användes för grindar upp till 2200kg. Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.


MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	DRAGKRAFT	MAX VIKT	MAX HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
520W	400V	1650N	2200kg	10,5m/min	IP44



BKV2500 - 1-FAS

Elmotor 36V, 1-fas. Användes för grindar upp till 2500kg. Motor klarar temperaturer -30° / +55°C.

MOTOREFFEKT	MATNINGSSPANNING	DRAGKRAFT	MAX VIKT	MAX HASTIGHET	KAPSLINGSKLASS
300W	36V	1500N	2500kg	12m/min	IP44

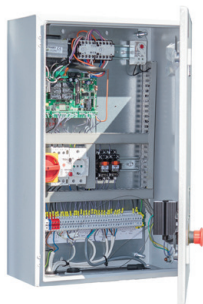

Styrskåp




Klämskydd



Fotocell



Nödstop

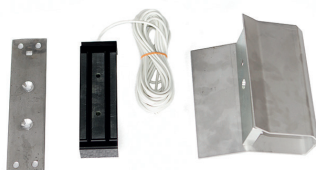

Magnetlås
- TILLVAL -



Kodlås
- TILLVAL -



Trafikljus
- TILLVAL -



Easy fordonsdetektor
- TILLVAL -



Easy GSM-Modul
- TILLVAL -



Signallampa
- TILLVAL -



Easy handsändare
- TILLVAL -



Tidsur
- TILLVAL -



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-335 40

www.demex.se