



DEMEX

SET BOUNDARIES

# PORTAIL AUTOPORTANT HOKEN





## PORTAIL AUTOPORTANT HOKEN

### Descriptif HOKEN

Le portail coulissant Hoken est une solution parfaite pour les zones industrielles, les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports. Il permet de contrôler en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à 8 m pour un portail à un vantail ou jusqu'à 16 m pour un portail à deux vantaux. Disponible en version manuel ou automatique.

Conçu et fabriqué pour s'ouvrir et se fermer facilement grâce au système de roues EASYROLL.

### Avantages principaux :

- Structure solide en acier de 80x80
- Actionnement manuel ou électrique
- Très haute résistance à la corrosion
- Certifié CE
- Différentes méthodes de contrôle d'accès EASY
- Ouverture aisée grâce au système Easyroll
- Différents remplissages possibles
- Garanties : 5 ans sur le portail, 2 ans sur l'automatique (La garantie ne couvre pas les pièces d'usure)



#### SÉCURITÉ

Hoken est certifié CE. Il est équipé de base de palpeurs et photocellules



#### PLUG'N'PLAY

Livré prêt à l'emploi, il est entièrement préparé et testé en usine



#### RAPIDITÉ

Équipé avec les moteur SPEED de chez Demex



#### AUTOMATISME ROBUSTE

La construction robuste permet une utilisation intensive



## DESRIPTIF TECHNIQUE

Le portail Hoken contrôle en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à 8 m pour un portail à un seul vantail ou jusqu'à 16 m pour un portail à deux vantaux. Il est équipé de la technologie de pointe du marché qui rend les portails autoportants de chez Demex les préférés des clôturistes.

### Caractéristiques techniques :

Structure du cadre 80x80mm

Barreaudé 25x25mm

Poteaux sur platine en tunel

Fabriqué en acier robuste et galvanisé à chaud.

Thermolaquage polyester en n'importe quelle couleur

### Version manuelle

- Serrure locinox

### Version basic

- Motorisé avec tous les accessoires de sécurité
- Sans armoire de contrôle
- Fin de course mécanique (ressort)

### Version intensif

- Motorisé avec tous les accessoires de sécurité
- Avec armoire de contrôle chauffée
- Fin de course à induction

### Applications différentes :

#### PUBLIC - MANUEL




#### INDUSTRIE - MOTORISÉ




DEMEX

SET BOUNDARIES


# DIMENSIONS DU PORTAIL

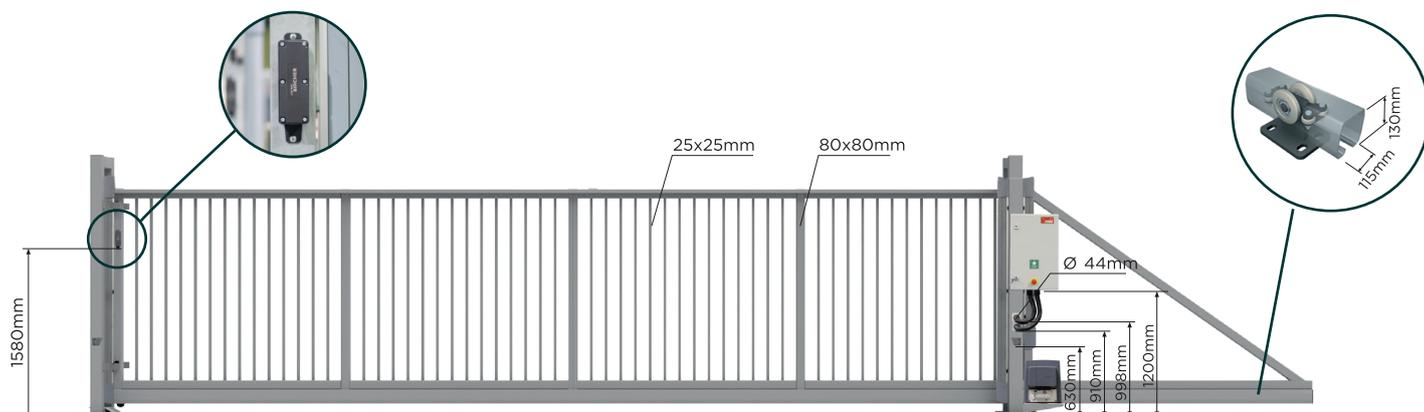






## DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE



**BARREAUDAGE STANDARD**  
25x25mm




**REPLISSAGE PLEIN**



**DEMEX**

SET BOUNDARIES

# DIMENSIONS D'OUVERTURE

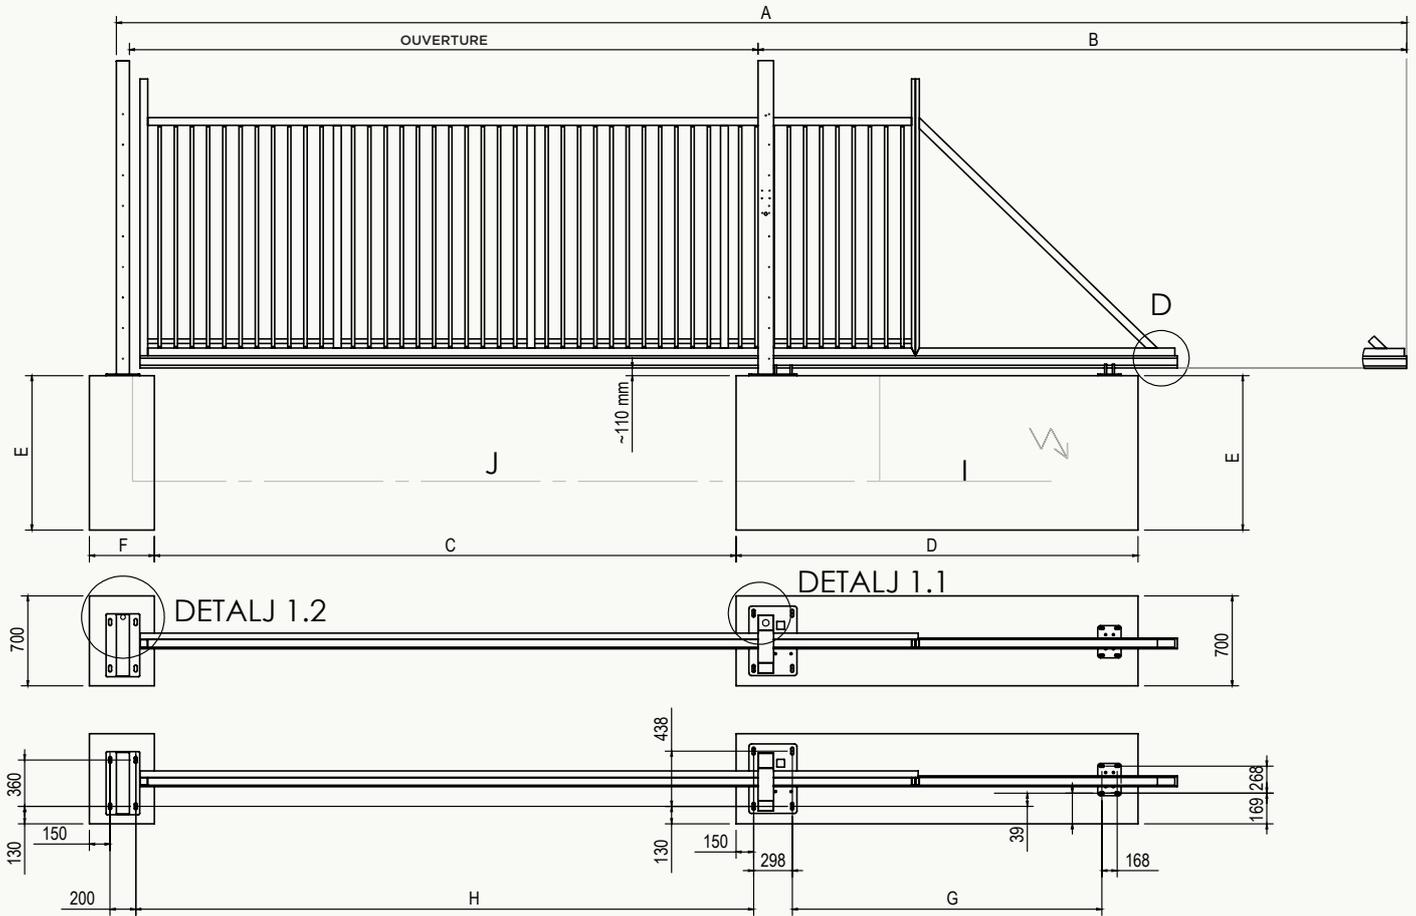

Largeur de passage	A Espace nécessaire minimum pour l'installation	B Longueur totale zone de battement	C Dimension entre les fondations	D Longueur fondation trépied	E Profondeur des fondations	F Largeur fondation poteau réception	G Entraxe ancrage zone de battement	H Entraxe ancrage entre poteaux
5000mm	12200	7100	4620	2300	>1200	500	1452	4920
6000mm	14200	8100	5620	2300	>1200	500	1452	5920
7000mm	16600	9500	6620	2700	>1200	500	1852	6920
8000mm	19000	10900	7620	3100	>1200	500	2252	7920

## AUTOMATISME

Les deux versions basic et intense utilisent respectivement différents moteurs.

### VERSION INTENSE

#### BK2200 - 1-PHASE



Conçu, construit et testé pour un usage intensif sur de grands portails, pesant jusqu'à 2200 kg et mesurant jusqu'à 20 m. Version monophasée 230V. Le moteur peut supporter des températures de -30° / +55°C.

Livré monté et testé prêt à l'emploi avec tous ses accessoires de sécurité tel que :

- 1 console moteur
- 1 moteur
- 1 armoire électrique complète chauffée
- 4 palpeurs
- photocellules
- éclairage de zone
- feu clignotant
- 2 fins de course à induction Demex

PUISSANCE	ALIMENTATION	POUSSÉE	POID MAXIMUM	VITESSE	PROTECTION
580W	230V	1500N	2200kg	10,5m/min	IP54

### VERSION BASIC

#### BKV2500 - 1-PHASE



Conçu, construit et testé pour un usage intensif sur les grands portails, pesant jusqu'à 2500 kg et mesurant jusqu'à 20 m. Alimentation du moteur 36V en version monophasée. Le moteur peut supporter des températures de -30°C / +55°C.

Livré monté et testé prêt à l'emploi avec tous ses accessoires de sécurité tel que :

- 1 console moteur
- 1 moteur
- 4 palpeurs
- photocellules
- éclairage de zone
- feu clignotant
- fin de course mécanique à ressort
- sans armoire électrique

PUISSANCE	ALIMENTATION	POUSSÉE	POID MAXIMUM	VITESSE	PROTECTION
300W	230V / 36V	1500N	2500kg	12m/min	IP44



**Armoire de contrôle**



**Palpeurs 45°**



**Photocellules**



**Boutons d'arrêt d'urgence**  
**- OPTION -**



**Ventouse Magnétique**  
**- OPTION -**



**Digicode / lecteur de badge**  
**- OPTION -**



**Feu bicolore**  
**- OPTION -**



**Boucle magnétique**  
**- OPTION -**



**Module GSM**  
**- OPTION -**



**Feu clignotant + éclairage de zone**



**Télécommandes**  
**- OPTION -**



**Horloge**  
**- OPTION -**



SET BOUNDARIES



# DEMEX

SET BOUNDARIES



## CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

[crescens.barbeyrac@demexfr.com](mailto:crescens.barbeyrac@demexfr.com)