



DEMEX

SET BOUNDARIES

JET-GATE PORTAIL ULTRA RAPIDE





JET-GATE PORTAIL PIVOTANT

JET-GATE Portail Pivotant

Le portail pivotant “Jet-Gate” ultra rapide est une solution parfaite pour les zones industrielles, les centres logistiques, les ports maritimes, les sites sensibles et les aéroports.

Les vantaux sont actionnés par des bras articulés qui permettent une ouverture et une fermeture très rapide. La porte s’ouvre à 100 degrés, ce qui signifie que la porte et le système de bras de la porte sont protégés des collisions en position ouverte.

Il peut même s’ouvrir jusqu’à 160° pour les endroits très restreints ou en pente.

Avantages principaux:

- Vitesse de mouvement de 300 à 1200mm / sec.
- Utilisation intensive
- Nécessite peu de place
- Certifié CE et TUV
- Sans portique supérieur - adapté aux véhicules de grande taille
- Aucun rail ou sabot au sol
- Complètement automatique
- 5 ans de garantie



SECURITÉ

Jet-Gate certifié CE et TUV. Equipement standard comprenant palpeurs, photocellules et deux boutons d’arrêt d’urgence



PLUG&PLAY

L’automatisme monté prêt à l’emploi permet une installation rapide et simplifiée



RAPIDITÉ

Equipé de moteurs DEMEX les plus rapides, l’automatisme permet de déplacer les vantaux jusqu’à 1.8m/s



AUTOMATISME TRES ROBUSTE

La construction Robuste permet une utilisation intensive du portail



DESCRIPTION PRODUIT

Le Jet-Gate est un portail double pivotant à ouverture rapide et durable. La vitesse d'ouverture / fermeture est comprise entre 300 et 1200mm/sec. Il requiert très peu d'espace lorsqu'il est en mouvement. Il est disponible en simple ou double vantaux. Protégé par galvanisation à chaud + thermolaquage polyester qui lui donne une protection élevée résistant aux environnements marins.

Caractéristiques Techniques:

Cadre 80x60mm

Barreaudage 25x25mm

Poteaux 180x180mm

Fabriqué d'acier robuste, galvanisé à chaud + thermolaqué en option avec n'importe quel RAL

Ventouse magnétique à partir de 7m d'ouverture

Charnières résistantes à 1.000.000 de cycles

Version standard :

- motorisé
- Design d'un autoportant
- GHauteur 2000 mm
- Largeur d'ouverture pour double vantaux 4000-8000 mm en standard
- Peut-être livré en simple ou double vantaux
- Photocellules
- 2 Palpeurs

Applications différentes

INDUSTRIE




PRIVÉ / PUBLIC



DEMEX

SET BOUNDARIES

DIMENSIONS DU PORTAIL

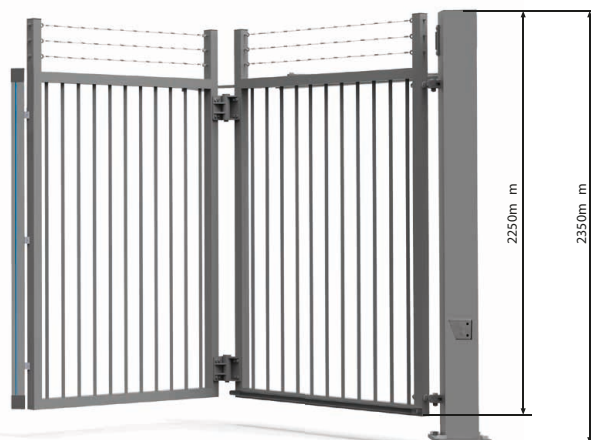






DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE



BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm



REMPLEISSAGE PLEIN




DEMEX

SET BOUNDARIES



DIMENSIONS D'OUVERTURE

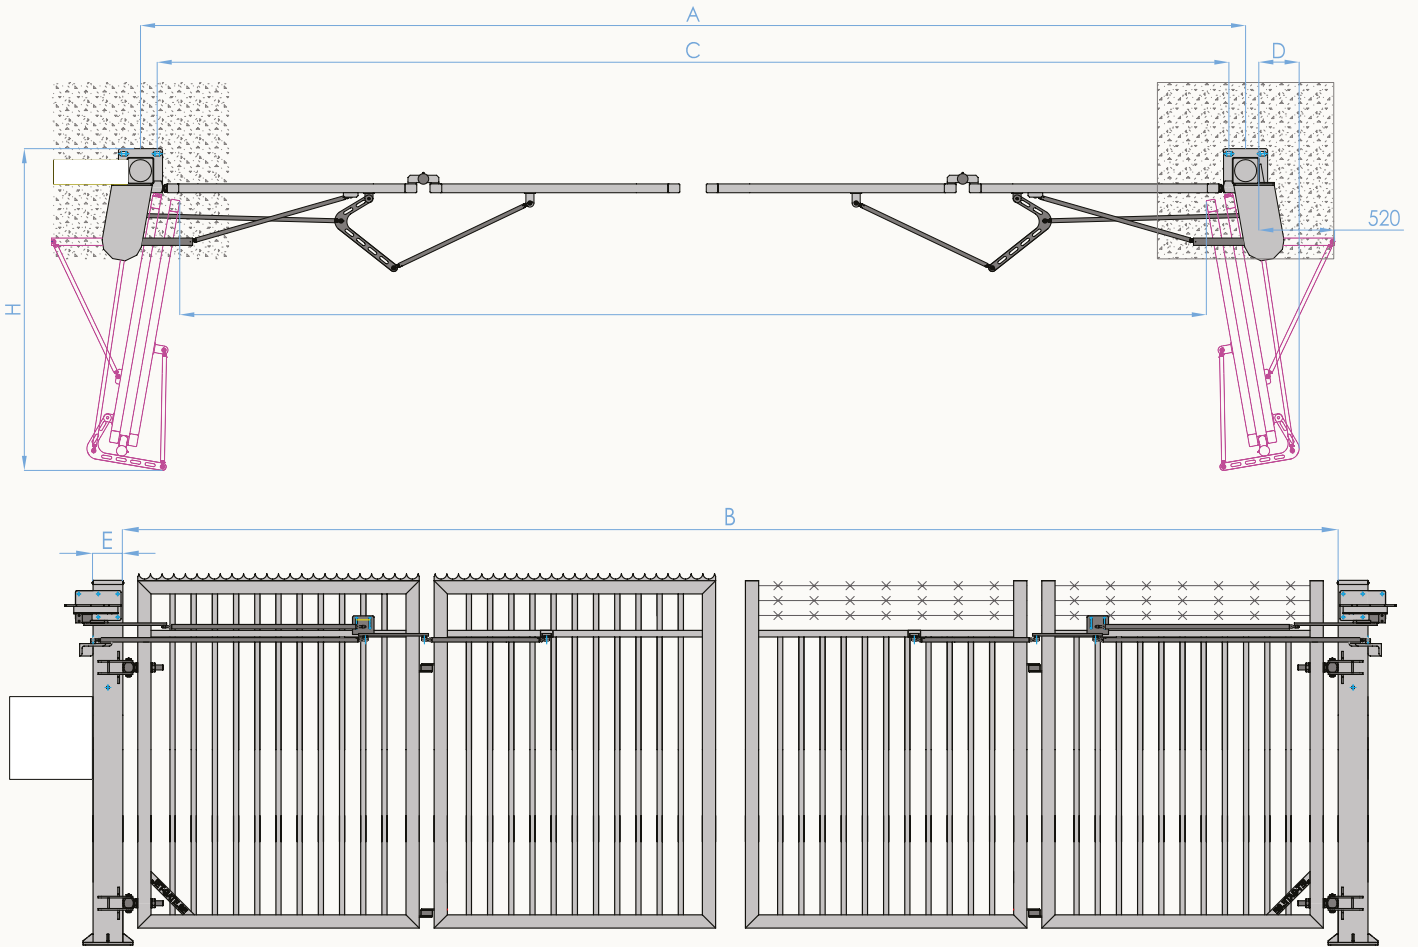

LARGEUR DE PASSAGE	A	B	C	D	E	H
4000	4572	4394	4342	206	180	1572
5000	5572	5394	5342	223	180	1176
6000	6572	6394	6342	293	180	2022
7000	7572	7394	7342	310	180	2268
8000	8572	8394	8342	353	180	2511
9000	9572	9394	9342	395	200	2578
10000	10572	10394	10342	431	200	3004



DEMEX

SET BOUNDARIES



AUTOMATISME

Les moteurs Demex sont disponibles avec différentes vitesses adaptées à la taille du portail et sont compatibles avec les autres produits Demex (portails pivotants, barrières levantes etc).

Nos automatismes sont connus pour leur grande facilité d'installation et d'utilisation et certainement leur fiabilité dans le temps. Les moteurs sont habituellement montés prêts à l'emploi sur nos portails mais peuvent aussi être vendus séparément comme kit pour des portails pivotants par exemple.



STRONG II

DEMEX STRONG II est utilisé pour des portails jusqu'à 7m d'ouverture (3.5m / vantail ou 500kg). Le moteur est en 24V et possède une protection aluminium très résistante. L'engrenage est autobloquant et peut supporter des températures de -30 à +55°C.

PUISSANCE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	POIDS	COUPLE	VITESSE	PROTECTION
300W	230V	15A	19kg	420Nm	4-8sec.	IP54



STRONG III

DEMEX STRONG III est utilisé pour des portails jusqu'à 14m d'ouverture (7m / vantail ou 900kg). Le moteur peut utiliser trois différents courants : monophasé, triphasé ou 24V DC. Il est protégé par une protection aluminium très résistante et esthétique. L'engrenage est autobloquant et peut supporter des températures de -30 à +55°C. Ce moteur est également utilisé pour les barrières levantes de 14m de passage.

PUISSANCE	ALIMENTATION	INTENSITÉ	POIDS	COUPLE	VITESSE	VITESSE EN MOUVEMENT	PROTECTION
0,37W	230V/400V	0,40A	57kg	550/1800Nm	8-15sec.	3,5/100	IP54


PANNEAU
DE CONTRÔLE

TELECOMMANDES

THERMOSTAT CHAUFFAGE

OUVERTURE GSM

BOUCLE MAGNETIQUE

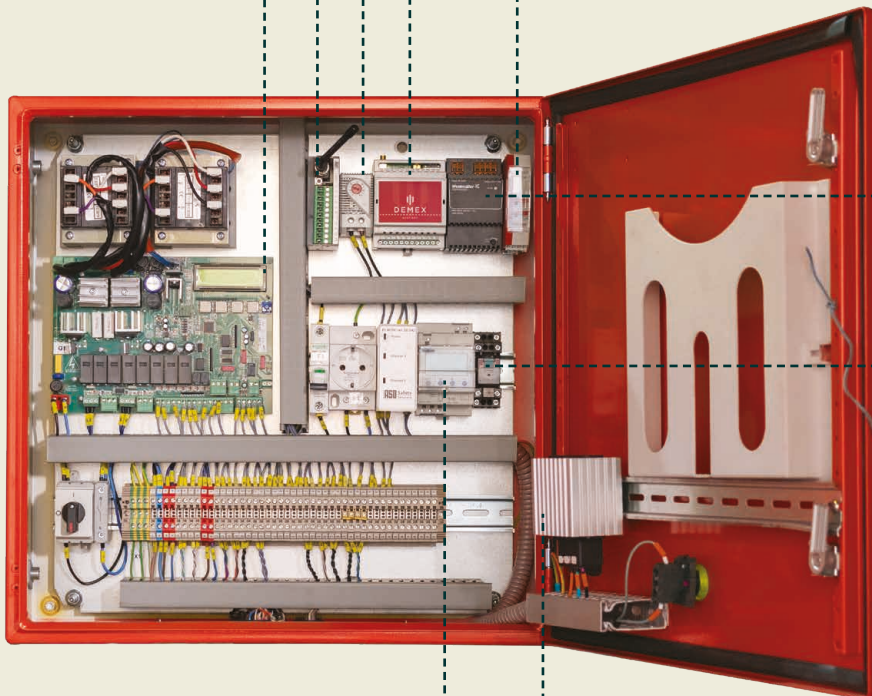


VENTOUSE MAGNETIQUE
+ TRANSFORMATEUR

CHAUFFAGE

HORLOGE



Armoire de contrôle



Palpeurs 45°



Photocellules



Boutons d'arrêt d'urgence



Ventouse Magnétique
- OPTION (en dessous
de 7m d'ouverture) -



Digicode / lecteur de badge



Feu bicolore
- OPTION -



Boucle magnétique
- OPTION -



Module GSM
- OPTION -



Feu clignotant + éclairage de zone
- OPTION -



Télécommandes
- OPTION -



Horloge
- OPTION -


DEMEX

SET BOUNDARIES





DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com