



DEMEX

SET BOUNDARIES

PORTAIL AUTOPORTANT ORNPORTEN





PORTAIL AUTOPORTANT ORNPORTEN

Descriptif ORNPORTEN

Le portail coulissant Ornporten est une solution parfaite pour les zones industrielles, les centres logistiques, les ports maritimes et les aéroports. Il permet de contrôler en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à 18 m pour un portail à un vantail ou jusqu'à 36 m pour un portail à deux vantaux. Disponible en version manuel ou automatique.

Conçu et fabriqué pour s'ouvrir et se fermer facilement grâce au système de roues EASYROLL.

Avantages principaux :

- Structure solide en acier de 120x120
- Actionnement manuel ou électrique
- Très haute résistance à la corrosion
- Certifié CE
- Différentes méthodes de contrôle d'accès EASY
- Ouverture aisée grâce au système Easyroll
- Différents remplissages possibles
- Garanties : 5 ans sur le portail, 2 ans sur l'automatique (La garantie ne couvre pas les pièces d'usure)



SÉCURITÉ

Ornporten est certifié CE. Il est équipé de base de palpeurs et photocellules



PLUG'N'PLAY

Livré prêt à l'emploi, il est entièrement préparé et testé en usine



RAPIDITÉ


Équipé avec les moteur SPEED de chez Demex



AUTOMATISME ROBUSTE

La construction robuste permet une utilisation intensive



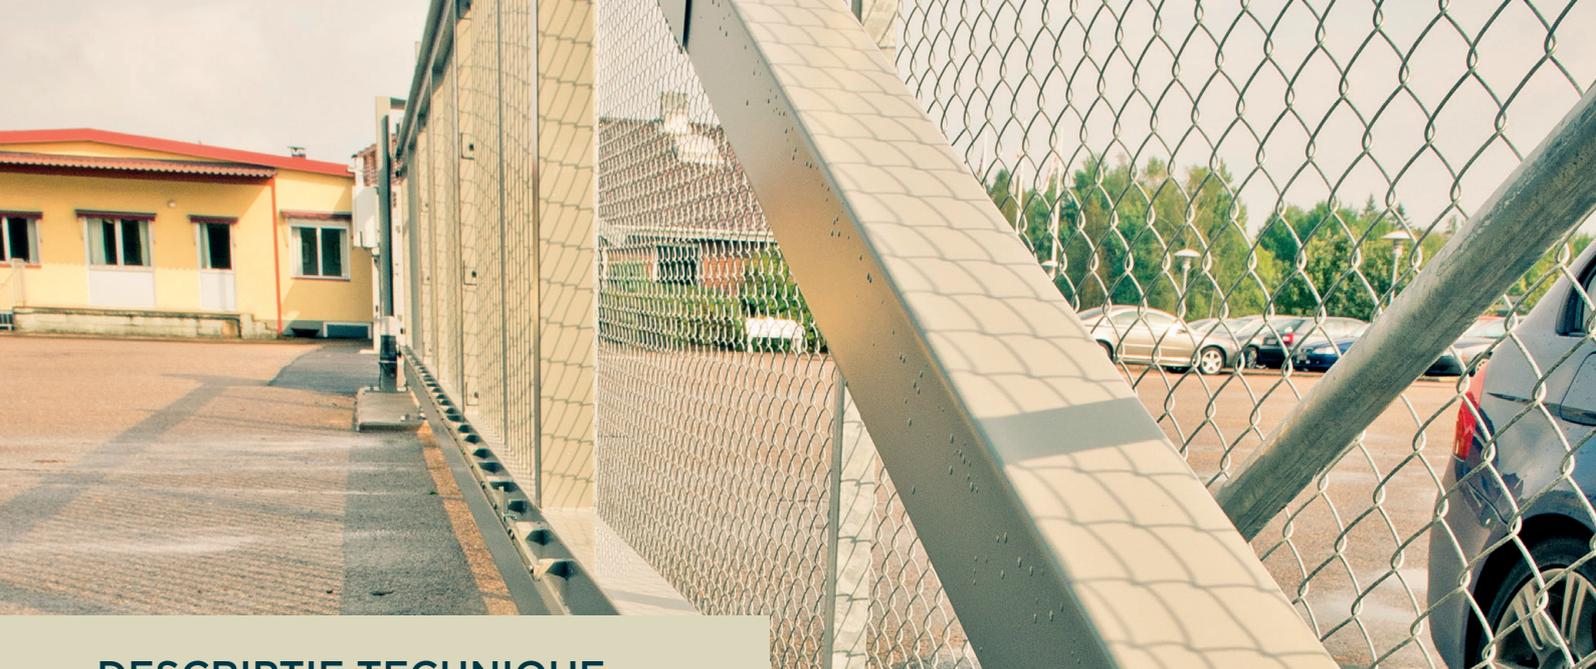

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le portail Ornporten contrôle en toute sécurité des ouvertures d'une largeur allant jusqu'à 18 m pour un portail à un seul vantail ou jusqu'à 36 m pour un portail à deux vantaux. Il est équipé de la technologie de pointe du marché qui rend les portails autoportants de chez Demex les préférés des clôturistes.

Caractéristiques techniques :

Structure du cadre 120x120mm

Barreaudé 25x25mm

Poteaux sur platine en tunel

Fabriqué en acier robuste et galvanisé à chaud.

Thermolaquage polyester en n'importe quelle couleur

Version manuelle

- Serrure locinox

Version basic

- Motorisé avec tous les accessoires de sécurité
- Sans armoire de contrôle
- Fin de course mécanique (ressort)

Version intensif

- Motorisé avec tous les accessoires de sécurité
- Avec armoire de contrôle chauffée
- Fin de course à induction

Applications différentes :

PUBLIC - MANUEL




INDUSTRIE - MOTORISÉ




DEMEX

SET BOUNDARIES


DIMENSIONS DU PORTAIL

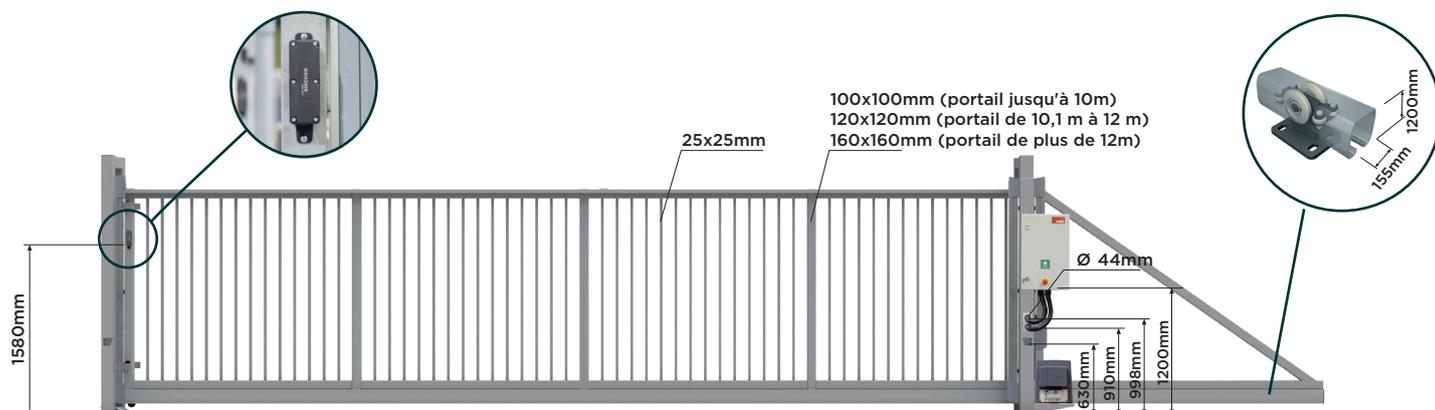






DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE



BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm



REPLISSAGE PLEIN




DEMEX

SET BOUNDARIES



DIMENSIONS D'OUVERTURE

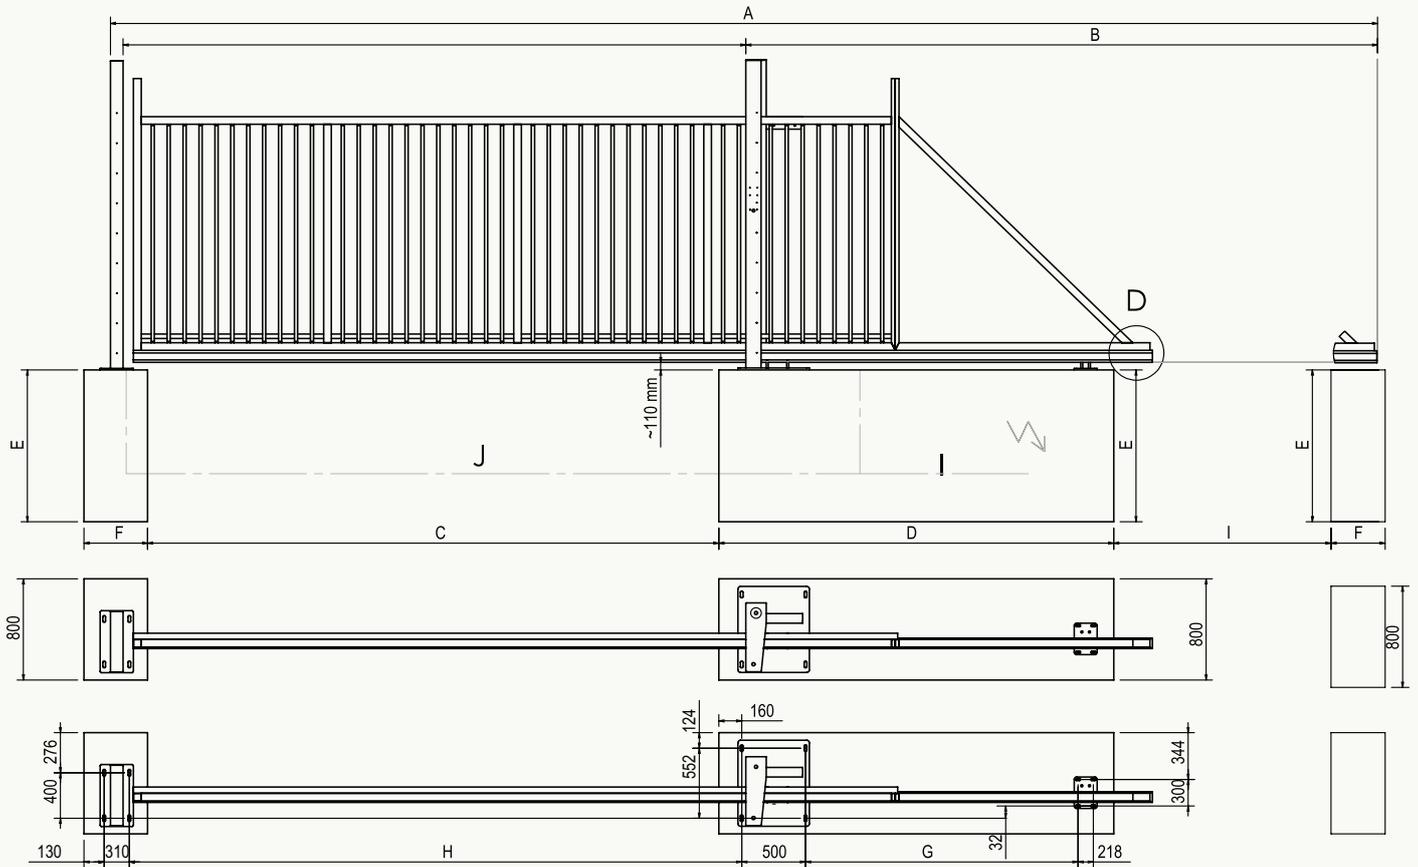

| Largeur de passage | A Espace nécessaire minimum pour l'installation | B Longueur totale zone de battement | C Dimension entre les fondations | D Longueur fondation trépied | E Profondeur des fondations | F Largeur fondation poteau réception | G Entraxe ancrage zone de battement | H Entraxe ancrage entre poteaux |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 8000mm | 19220 | 11100 | 7640 | 3180 | >1200 | 500 | 2100 | 7930 |
| 9000mm | 21420 | 12300 | 8640 | 3380 | >1200 | 500 | 2300 | 8930 |
| 10000mm | 23620 | 13500 | 9640 | 3580 | >1200 | 500 | 2500 | 9930 |
| 11000mm | 26120 | 15000 | 10640 | 4080 | >1200 | 500 | 3000 | 10930 |
| 12000mm | 28620 | 16500 | 11640 | 4580 | >1200 | 500 | 3500 | 11930 |
| 13000mm | 31520 | 18400 | 12640 | 5500 | >1200 | 500 | 3570 | 12930 |
| 14000mm | 33520 | 19400 | 13640 | 5500 | >1200 | 500 | 3570 | 13930 |
| 15000mm | 36020 | 20900 | 14640 | 6000 | >1200 | 500 | 4070 | 14930 |



DEMEX

SET BOUNDARIES

AUTOMATISME

Les deux versions basic et intense utilisent respectivement différents moteurs.

VERSION INTENSE

BK2200 - 1-PHASE



Conçu, construit et testé pour un usage intensif sur de grands portails, pesant jusqu'à 2200 kg et mesurant jusqu'à 20 m. Version monophasée 230V. Le moteur peut supporter des températures de -30° / +55°C.

Livré monté et testé prêt à l'emploi avec tous ses accessoires de sécurité tel que :

- 1 console moteur
- 1 moteur
- 1 armoire électrique complète chauffée
- 4 palpeurs
- photocellules
- éclairage de zone
- feu clignotant
- 2 fins de course à induction Demex

| PUISSANCE | ALIMENTATION | POUSSÉE | POID MAXIMUM | VITESSE | PROTECTION |
|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|
| 580W | 230V | 1500N | 2200kg | 10,5m/min | IP54 |

VERSION BASIC

BKV2500 - 1-PHASE



Conçu, construit et testé pour un usage intensif sur les grands portails, pesant jusqu'à 2500 kg et mesurant jusqu'à 20 m. Alimentation du moteur 36V en version monophasée. Le moteur peut supporter des températures de -30°C / +55°C.

Livré monté et testé prêt à l'emploi avec tous ses accessoires de sécurité tel que :

- 1 console moteur
- 1 moteur
- 4 palpeurs
- photocellules
- éclairage de zone
- feu clignotant
- fin de course mécanique à ressort
- sans armoire électrique

| PUISSANCE | ALIMENTATION | POUSSÉE | POID MAXIMUM | VITESSE | PROTECTION |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|------------|
| 300W | 230V / 36V | 1500N | 2500kg | 12m/min | IP44 |



Armoire de contrôle



Palpeurs 45°



Photocellules



Boutons d'arrêt d'urgence
- OPTION -



Ventouse Magnétique
- OPTION -



Digicode / lecteur de badge
- OPTION -



Feu bicolore
- OPTION -



Boucle magnétique
- OPTION -



Module GSM
- OPTION -



Feu clignotant + éclairage de zone



Télécommandes
- OPTION -



Horloge
- OPTION -



SET BOUNDARIES



DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com