




DEMEX

SET BOUNDARIES

PORTAIL TÉLESCOPIQUE

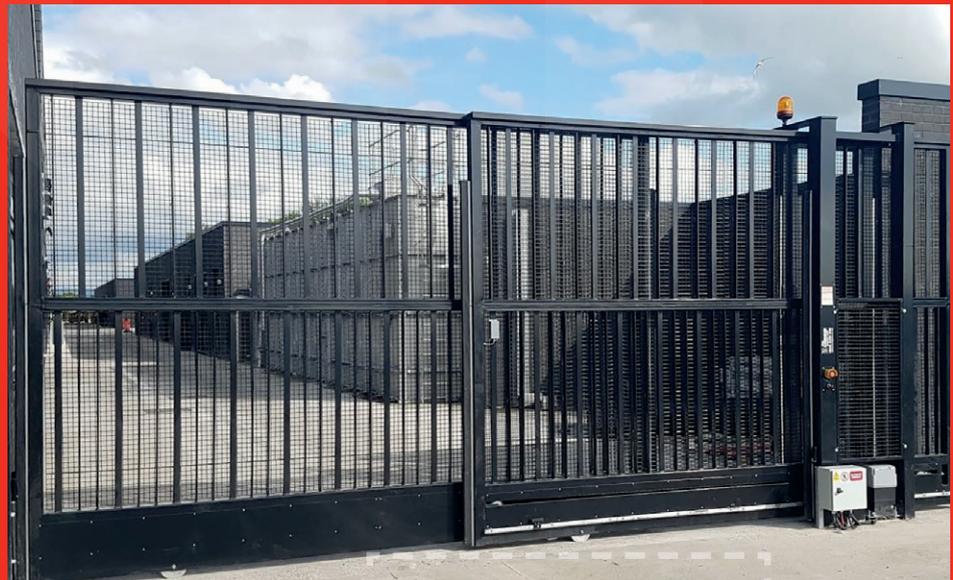



PORTAIL TÉLESCOPIQUE

Portail **TÉLESCOPIQUE SNAKE**

Le portail télescopique Snake offre une grande polyvalence grâce à sa motorisation de très haute qualité.

Un excellent rapport qualité / prix en version manuel.

Avantages principaux :

- Passage utile de 4m à 25m
- Actionnement manuel ou électrique
- Très haute résistance à la corrosion
- Différentes méthodes de contrôle d'accès EASY
- Différents remplissages possibles
- Garanties : 5 ans sur le portail, 2 ans sur l'automatique (La garantie ne couvre pas les pièces d'usure)



SÉCURITÉ

Portail est certifié CE. Il est équipé de base de palpeurs et photocellules



PLUG'N'PLAY

Livré prêt à l'emploi, il est entièrement préparé et testé en usine




RAPIDITÉ

Équipé avec les moteur SPEED de chez Demex



AUTOMATISME ROBUSTE

La construction robuste permet une utilisation intensive

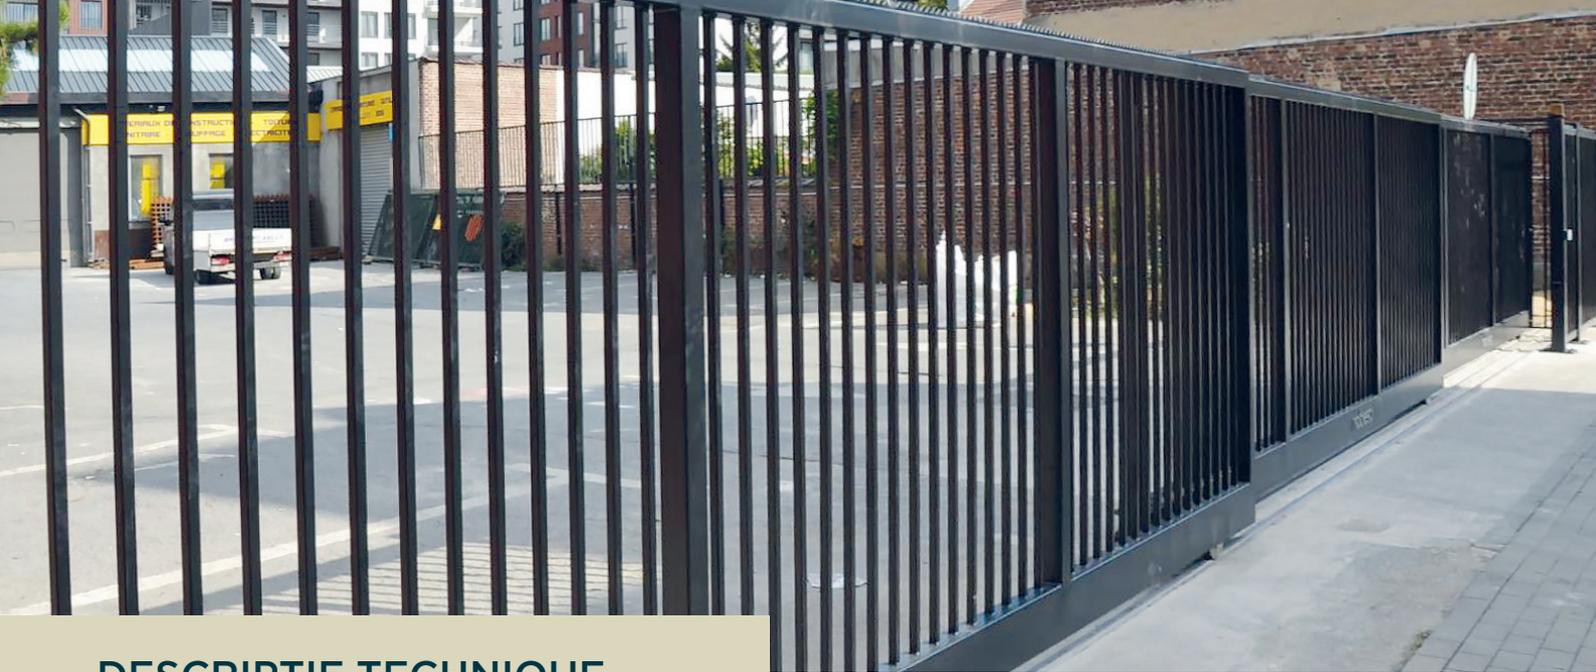

DESRIPTIF TECHNIQUE

Passage utile de 4m à 25m

Hauteur de 1m à 4m

Fonctionnement manuel ou motorisé

La version motorisée est livrée entièrement Plug&Play avec tous les systèmes de sécurité : , console support moteur, moteur, palpeurs, feu clignotant, éclairage de zone, photocellules, boutons d'arrêt d'urgence et en option l'armoire électrique

Version manuelle : serrure locinox

Variante : portail autoportant

Moteur triphasé ou en option monophasé

Caractéristiques techniques :

- Poteaux : section suivant le passage
- Barreaudage 20 x 20 ou en option : 25 x 25
- Cadre : section suivant le passage
- Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage polyester

Applications différentes :

PUBLIC



INDUSTRIE







UNE EXCELLENTE INNOVATION

Une excellente innovation qui permet de positionner des portails coulissants là où la place n'est pas suffisante. Il permet aussi de sécuriser les sites sensibles grâce à sa fermeture partielle qui peut fermer une voie sur deux.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE




DEMEX

SET BOUNDARIES

AUTOMATISME

Les deux versions basic et intense utilisent respectivement différents moteurs.

VERSION INTENSE

BK2200 - 1-PHASE



Conçu, construit et testé pour un usage intensif sur de grands portails, pesant jusqu'à 2200 kg et mesurant jusqu'à 20 m. Version monophasée 230V. Le moteur peut supporter des températures de -30° / +55°C.

Livré monté et testé prêt à l'emploi avec tous ses accessoires de sécurité tel que :

- 1 console moteur
- 1 moteur
- 1 armoire électrique complète chauffée
- 4 palpeurs
- photocellules
- éclairage de zone
- feu clignotant
- 2 fins de course à induction Demex

PUISSANCE	ALIMENTATION	POUSSÉE	POID MAXIMUM	VITESSE	PROTECTION
580W	230V	1500N	2200kg	10,5m/min	IP54

VERSION BASIC

BKV2500 - 1-PHASE



Conçu, construit et testé pour un usage intensif sur les grands portails, pesant jusqu'à 2500 kg et mesurant jusqu'à 20 m. Alimentation du moteur 36V en version monophasée. Le moteur peut supporter des températures de -30°C / +55°C.

Livré monté et testé prêt à l'emploi avec tous ses accessoires de sécurité tel que :

- 1 console moteur
- 1 moteur
- 4 palpeurs
- photocellules
- éclairage de zone
- feu clignotant
- fin de course mécanique à ressort
- sans armoire électrique

PUISSANCE	ALIMENTATION	POUSSÉE	POID MAXIMUM	VITESSE	PROTECTION
300W	230V / 36V	1500N	2500kg	12m/min	IP44



Armoire de contrôle



Palpeurs 45°



Photocellules



Boutons d'arrêt d'urgence
- OPTION -



Ventouse Magnétique
- OPTION -



Digicode / lecteur de badge
- OPTION -



Feu bicolore
- OPTION -



Boucle magnétique
- OPTION -



Module GSM
- OPTION -



Feu clignotant + éclairage de zone




Télécommandes
- OPTION -



Horloge
- OPTION -



SET BOUNDARIES

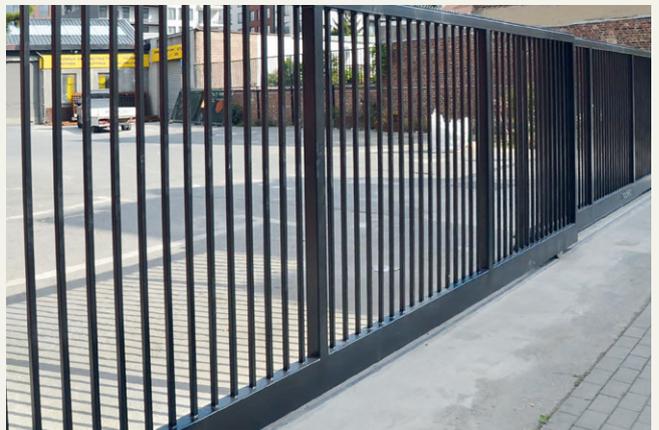



DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com