




DEMEX

SET BOUNDARIES

ROBUST PORTAIL PIVOTANT

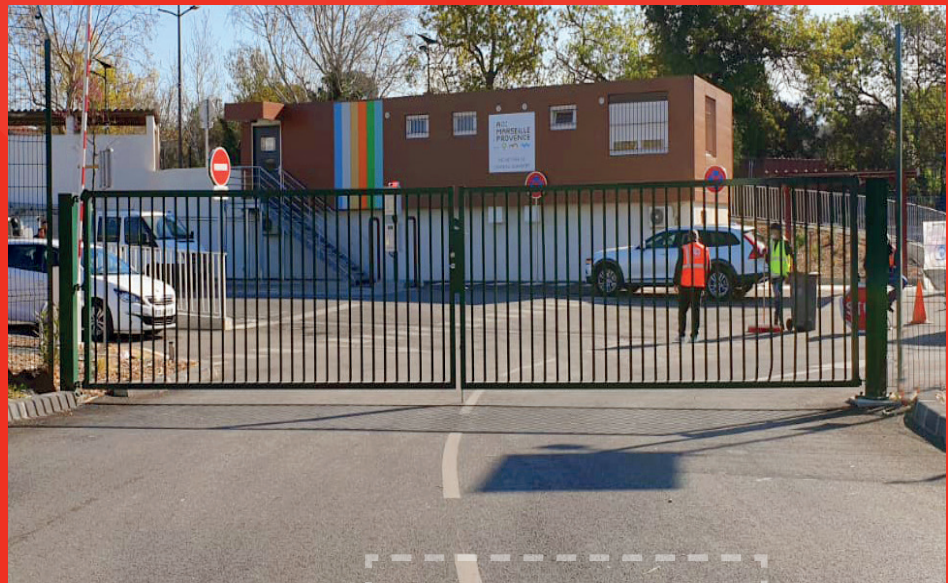



PORTAIL PIVOTANT ROBUST

PORTAIL PIVOTANT ROBUST

Le portail pivotant Robust est le plus vendu de chez Demex. Il peut s'ouvrir jusqu'à 6m en tant que portail à un vantail ou jusqu'à 12m en tant que portail à deux vantaux.

Possibilité d'être fabriqué avec un grand nombre de remplissages différents (maille dense, panneau rigide, double fil, plein, micro-perforé etc).

Il se décline en trois différentes version :

- manuelle
- motorisable
- motorisée Plug&Play

Avantages principaux:

- Fabriqué en acier robuste
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage polyester
- 5 ans de garantie
- Charnières, verrou de sol et serrure Locinox
- Fonctionnement manuel facile



SECURITÉ

Robuste certifié CE et TUV.
Équipement standard comprenant palpeurs, photocellules et deux boutons d'arrêt d'urgence



RAPIDITÉ

Équipé de moteurs DEMEX les plus rapides, l'automatisme permet de déplacer les vantaux jusqu'à 1.8m/s



AUTOMATISME TRES ROBUSTE

La construction Robuste permet une utilisation intensive du portail





DESCRIPTION PRODUIT

Passage utile de 2m à 12m

Hauteur de 1m à 6m

Fonctionnement manuel, motorisable ou motorisé

Options pour version motorisable :

Armoire électrique peinte au même RAL que le portail, plaque de fixation pour le bras du moteur soudée au milieu du portail et charnières à roulement.

La version motorisée est livrée entièrement Plug&Play avec tous les systèmes de sécurité : armoire électrique, consoles support moteurs, moteurs, palpeurs, feu clignotant, éclairage de zone, photocellules dans consoles soudées.

Options pour version manuelle :

serrure locinox, butées latérales, sabot central et verrou de sol

Version motorisée :

- poteaux sur platine 150x150
- Barreaudage 25x25
- Cadre : section suivant le passage
- Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage polyester
- Armoire de contrôle très haute qualité
- Moteurs de Jet-Gate

Applications différentes

INDUSTRIE



PRIVÉ / PUBLIC



DIMENSIONS DU PORTAIL

Passage nominal (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longueur ventail (m)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Section des poteaux (mm)	90x90		120x120			150x150				
Cadre (mm)	60x60									
Barreaudage (mm)	25x25									
Passage (mm)	306	406	506	606	706	806	906	1006	11006	12006
Vide sous portail (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Hauteur du portail (m)	Pour toutes les hauteurs de 1,00m a 2,00m									






DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE



BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm



REPLISSAGE PLEIN



DEMEX

SET BOUNDARIES



Serrure Locinox




Charnière 180° avec réglare quadridimensionnel



Busteé de sol réglable à visser



**Lisse défensivez
(EN OPTION)**

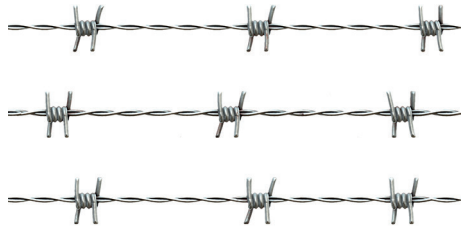

**3 rangées de fil barbelé
(EN OPTION)**



**Gâche de sécurité électrique en applique
(EN OPTION)**



**Ventouse magnétique avec poignée de tirage
(EN OPTION)**




**Verrou de sol monté en applique
(EN OPTION)**



**Ferme-portail hydraulique
pour grands portails
(EN OPTION)**



**Arrêt de porte en aluminium
(EN OPTION)**



**Plaque tournante supérieur
sur équeere - Ø50
(EN OPTION)**



**Fer plat soudé pour fixer les bras d'automatisme
(EN OPTION)**



**Verrou de sol monté en applique
(EN OPTION)**



**SP LOCK
(EN OPTION)**



DEMEX

SET BOUNDARIES

VERSION STANDARD





DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com