




DEMEX

SET BOUNDARIES

BARREAUDAGE VIKING SMART

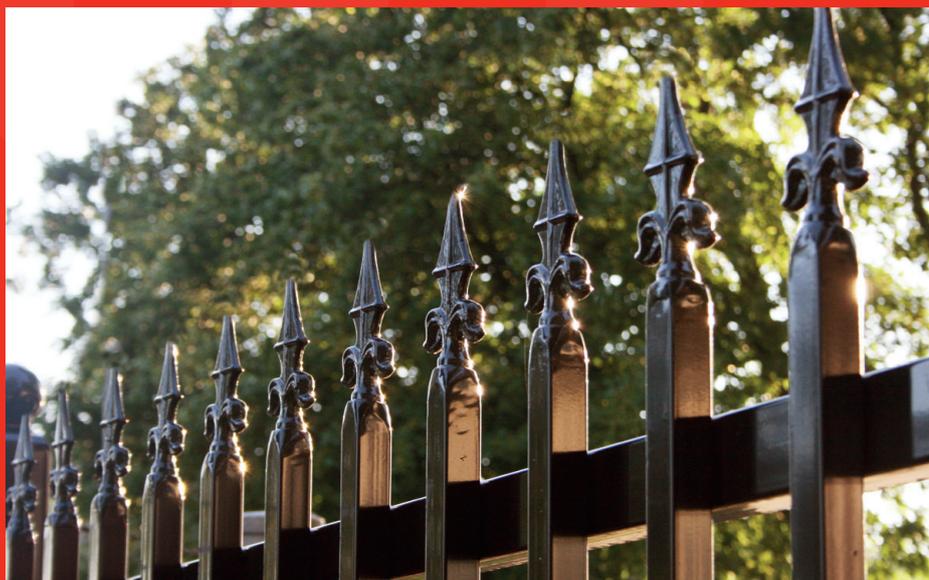



VIKING SMART

BARREAUDAGE VIKING SMART

La clôture barreaudée Viking Smart combine esthétique et robustesse. Elle est constituée d'un barreaudage vertical régulier de 20x20mm ou 25x25mm. Les poteaux eux possèdent des boules de finition et plusieurs types de finition sont disponibles.

La clôture Viking Smart est fabriquée à partir de tubes en acier soudé de haute qualité tout en gardant une forme conviviale. Ses panneaux sont adaptés aux terrains en pente grâce à la version adaptable Viking Smart.

Avantages principaux:

- Sûre et esthétique
- Robuste (tube rectangulaires 25x25mm)
- Très rigide, tient la forme
- Facile d'assemblage
- Longue durée de vie
- Disponible en n'importe quelle hauteur
- Disponible en n'importe quelle couleur
- Fixation en applique (ou entre poteaux)

La clôture barreaudée Viking Smart peut être livrée dans toutes les couleurs. Protégée par galvanisation à chaud + thermolaquage polyester.

- Galvanisée
- Vert RAL 6005
- Gris RAL 7016
- Noir RAL 9005



SET BOUNDARIES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Panneau Viking Smart :

Barreaudage : 20x20mm

Lisses horizontales : 50x30mm

Entraxe : 3000mm

Hauteur : 900mm, 1200mm, 1450mm, 1750mm
(hauteurs supplémentaires sur demande).

Poteau Viking Smart

Les poteaux en 60x60x2 sont idéals. Pré-perçés, ils garantiront une grande facilité de montage des panneaux. L'assemblage des panneaux est donc très simple. De cette manière, un mode de travail rapide est possible.

Détail de fixation

Les panneaux sont fixés aux poteaux par 2 vis traversantes. Un écrou autocassant vient serrer le poteau au panneau de sorte qu'il est impossible de défaire le panneau.

Les panneaux sont fixés en applique et deux manchons viennent se glisser à l'intérieur des lisses pour assurer une parfaite continuité. Ces manchons sont finalement



Applications différentes

INDUSTRIE



LIEUX PUBLICS




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Viking Smart est composée de panneaux d'entraxe de 3000 mm qui viennent se fixer en applique des poteaux. Cela garantit une parfaite continuité de la clôture et il existe également une version qui s'adapte à la pente du terrain sans réaliser de redans. Les portails et portillons sont alors également construits avec le même remplissage en applique.

2 étapes de fixation :



2 trous de Ø8,5mm
2 vis à tête plate m8 x 110

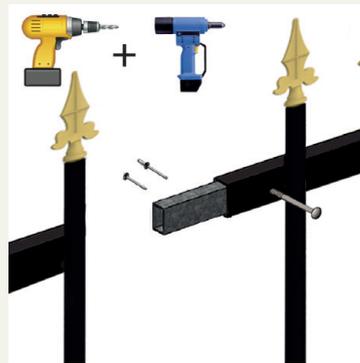

2 trous de Ø4,2mm
2 rivets

2 fixations supplémentaires / coin
2 capuchons plastiques 50x30




Une option permet aux panneaux Viking Smart de s'adapter exactement à la pente du terrain.



DOMAINES D'APPLICATION

Les portails et portillons respectent l'esthétique et la conception des panneaux.

La clôture barreaudée

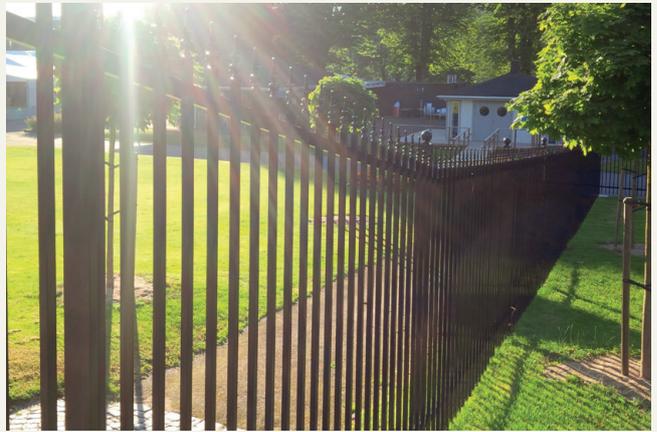

Portail battant et portillon





DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com

www.demex.se