


**PRODUITS DE CHANTIER, DE
TRAVAUX ROUTIERS ET
D' OCCULTATION**

DEMEX

SÄTT GRÄNSER

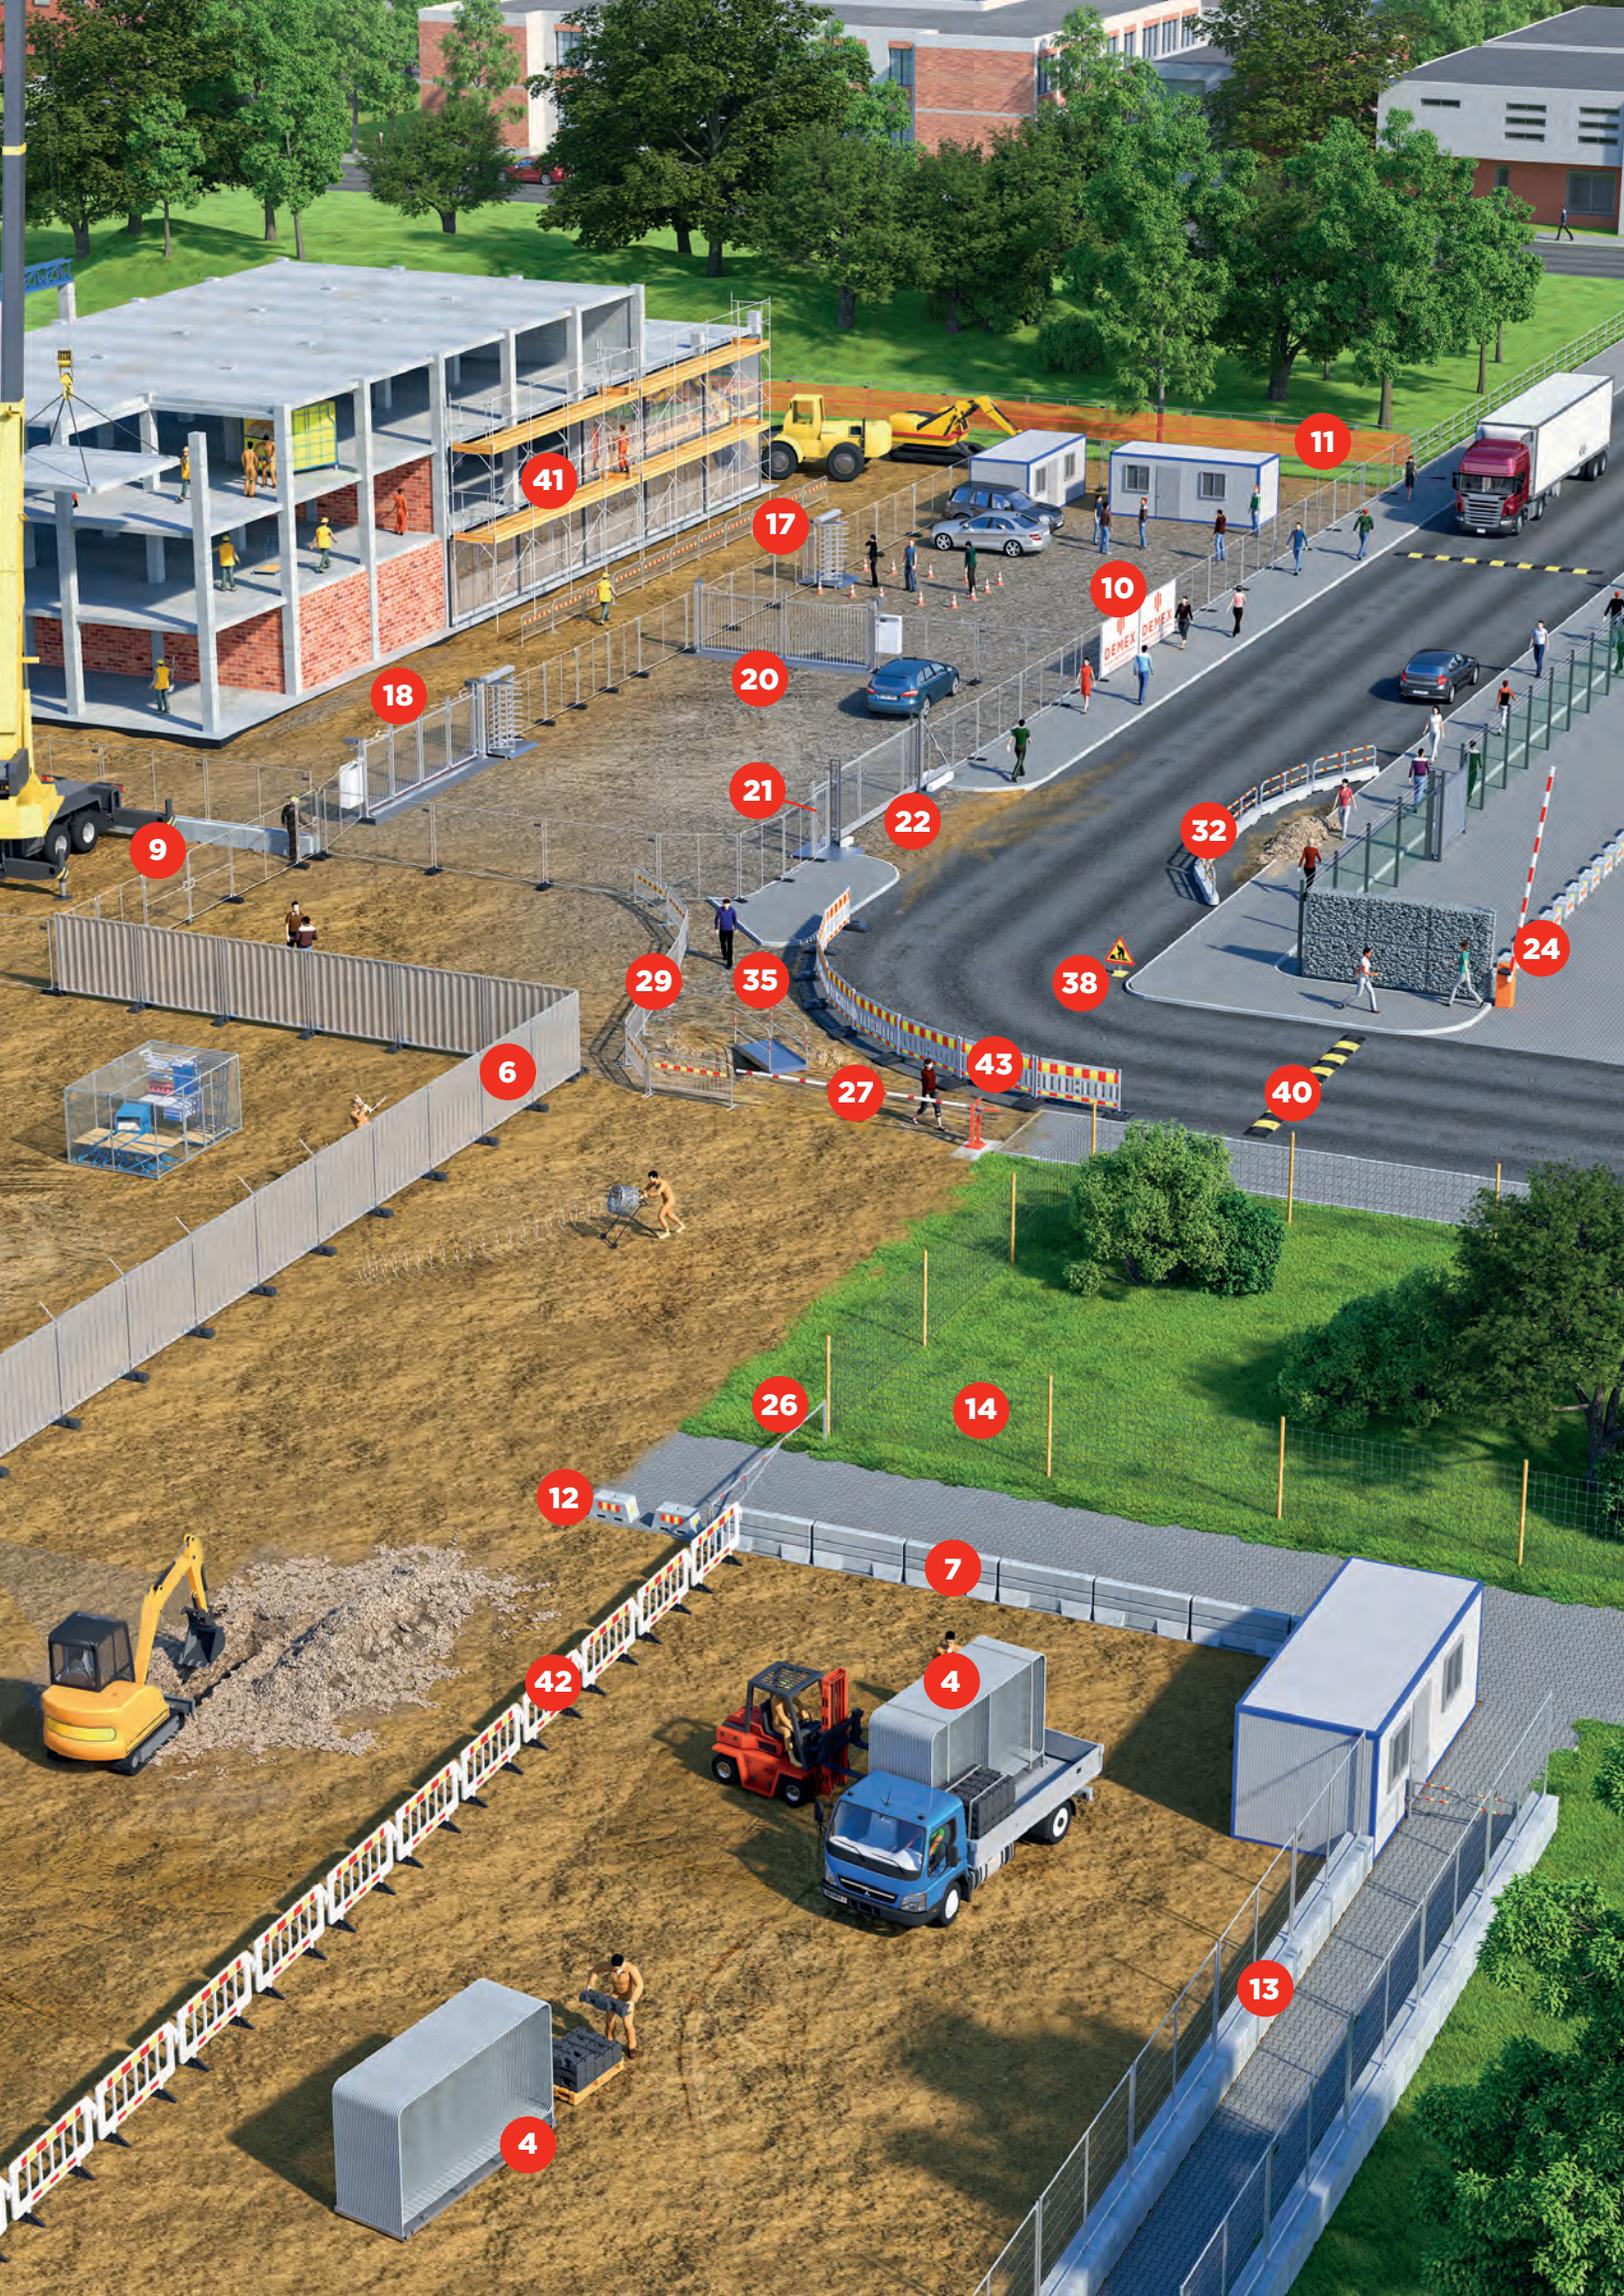

41

17

11

10

18

20

21

22

32

9

29

35

38

24

6

27

43

40

26

14

12

7



42

4



4

13

TABLE DES MATIERES

3 Clôtures de chantier

- 4 Mobile Secure & Mobile Guard
- 5 Route 66
- 6 Mobile Privacy
- 7 GP-Link
- 8 Racks de transport
- 9 Portails/portillons
- 10 Toiles d'occultation et banderoles
- 11 Spärra
- 12 Plots en béton
- 14 V-Fence
- 15 Accessoires

16 Portails/portillons transportables

- 17 Tourniquet portatif Cobra
- 18 Portail pliant portatif Jet-Gate
- 19 Portail pliant portatif Solid-Gate
- 20 Portail coulissant portatif Robust
- 21 Portillon portatif Robust
- 22 Portail coulissant portatif Svalan
- 23 Portail coulissant portatif Höken
- 24 Barrière levante portative Speed 4500
- 25 Accessoires d'automatisation
- 26 Mobil Bom Secure
- 27 Barrière levante portative Giraffen

28 Produits d'obstruction et de travaux routiers

- 29 Barrière anti-émeute
- 32 Produits poids-lourds
- 35 Passerelle
- 36 Barrières en plastique
- 38 Panneaux
- 40 Ralentisseurs

41 Échafaudages

**Tranquillité d'esprit de jour comme de nuit...
Demex change les affaires et la vie.**

Demex offre des solutions complètes de produits de protection et de sécurisation. Grâce à une large gamme de produits, une grande fiabilité de livraison et un service personnalisé, nous créons de la rentabilité pour nos clients.

Qui nous sommes

Nous sommes une société leader dans l'Europe du Nord et fournissons 25% du marché des clôtures en Suède.

Notre mission

Offrir à nos clients la tranquillité d'esprit en les aidant à protéger leur propriété et ce dont ils se soucient.

Vision

Devenir le fournisseur de choix d'équipement de sécurité pour les particuliers, les entrepreneurs et les propriétaires d'institutions pour leur permettre de protéger leurs biens en développant des produits de qualité abordables et leur faciliter la vie.

Fabrication/vente en gros

Nous vendons en gros des portails/portillons, des systèmes de clôtures et de barrières. Nous pouvons fournir des systèmes d'automatisation sur-mesure.

Automatisation

Nous avons nos propres techniciens certifiés en alarmes et raccordement électrique qui peuvent vous assister en plusieurs langues.


Logistique

En tant qu'entreprise mondiale, nous avons un réseau de fournisseurs unique et pouvons assurer des livraisons rapides à des prix attractifs dans le monde entier. Nous entretenons un réseau de logistique avec des fournisseurs en Italie, Allemagne et Pologne, une fois par semaine, a minima.

Un réseau mondial

Nous coopérons avec des entreprises étrangères du même secteur, ce qui nous permet de proposer des solutions difficiles à obtenir autrement. Il s'agit d'Uniaccess et Unifence.

DIPLOM & CERTIFIERING



Clôtures de chantier

Demex a développé une gamme complète de systèmes de clôture de chantier, destinés à toutes opérations de construction en Scandinavie, non seulement pour protéger le chantier, mais également pour faciliter l'achat, la manipulation et l'assemblage de la clôture en toute sécurité.



MOBILE SECURE & MOBILE GUARD



Mobile Secure Original

Numéro d'article KIT 105M 01

1 rack de transport

30 panneaux Mobile Secure de 3,5 m

30 socles Demex de 20 kg

30 brides de sécurité de 0,5 kg



Mobile Secure Reinforced

Numéro d'article KIT 105M 02

1 rack de transport

30 panneaux renforcés Mobile Secure de 3,5 m

30 socles Demex de 20 kg

30 brides de sécurité de 0,5 kg



Mobile Secure Shaped

Numéro d'article KIT 105M 03

1 rack de transport

30 panneaux Mobile Secure de 3,5 m aux coins arrondis

30 socles Demex de 20 kg

30 brides de sécurité de 0,5 kg



Mobile Guard Shaped


Numéro d'article KIT 105M 07

1 rack de transport

30 barrières Mobile Secure de 3,5 m de long aux coins arrondis

30 socles Demex de 20 kg


30 brides de sécurité de 0,5 kg

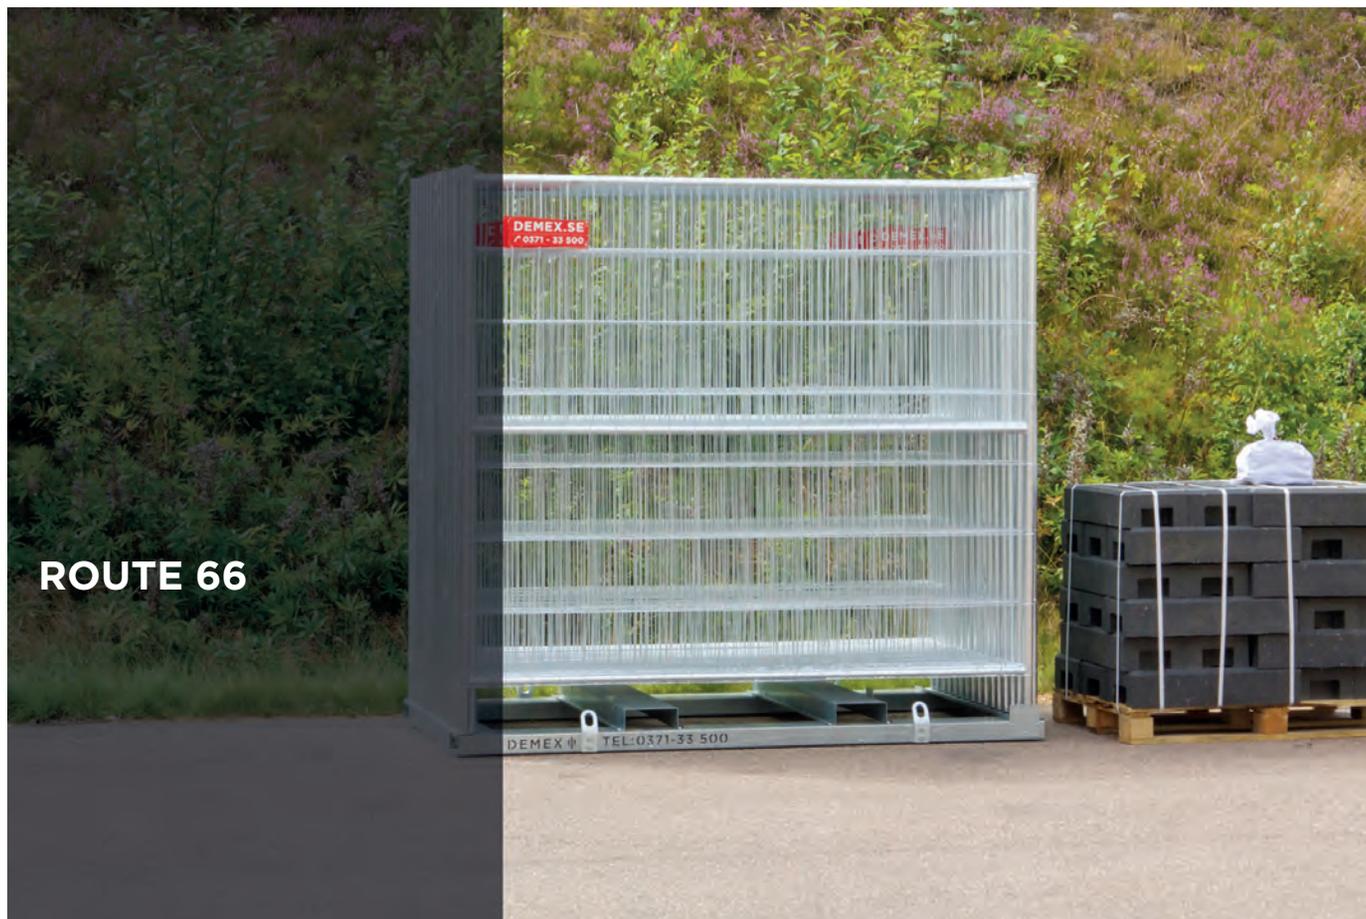


ROUTE 66



Route 66 Kit
 Numéro d'article ROUTE66
 1 rack de transport 30
 panneaux de 2,2 mètres
 30 socles Demex de 20 kg
 30 brides de sécurité de 0,5 kg

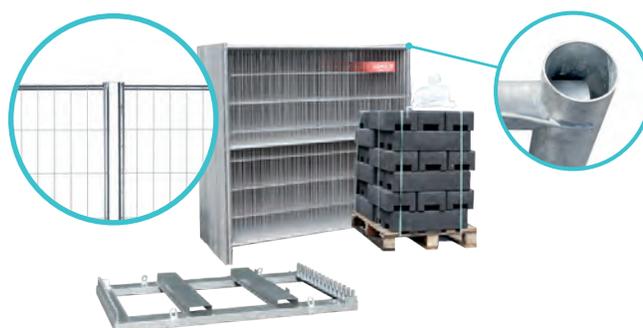


Route 66 Premium FZV Kit
 Numéro d'article ROUTE66 FZV
 1 rack de transport
 30 panneaux galvanisés à chaud de 2,2 mètres
 30 socles Demex Embase de 20 kg
 30 brides de sécurité de 0,5 kg

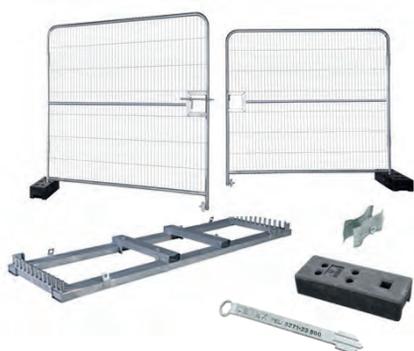

Accessoires



COULEURS AU CHOIX

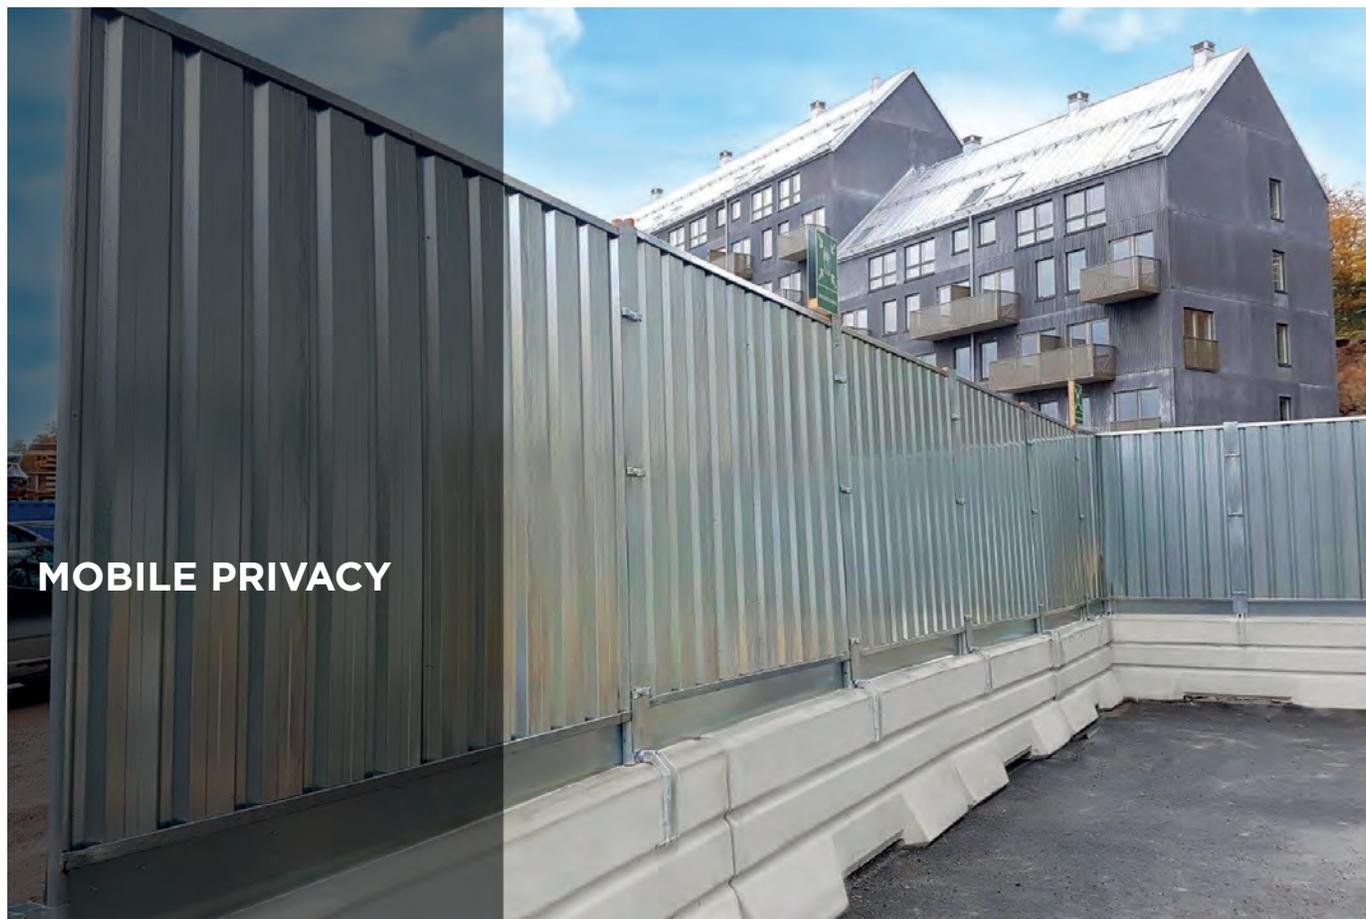

MOBILE PRIVACY

Mobile Privacy est une ligne de barrières de chantier complète, assurant sécurité et intimité supplémentaires aux lieux qui le nécessitent.

Le système Mobile Privacy est composé de panneaux de 1 ou 2 mètres de haut et 2 mètres de large, muni de tubes en acier. Les panneaux sont en acier galvanisé.

Une gamme complète d'accessoires

Les barrières Mobile Private peuvent se compléter avec différents accessoires afin de convenir à chaque type d'utilisation.



DEMEX SKYDDSKLASS 2



Mobile Privacy 2m
 Numéro d'article 1566
 Dimensions: 2140x1980
 Poids: 25,3kg



Mobile Privacy 1m
 Numéro d'article 1565
 Dimensions: 2300x1000
 Poids: 15,2kg



Portail pour véhicules
 Dimensions: 4314x1980
 Poids: 53kg

Portillon 1,2m
 Dimensions: 1200x1980
 Poids: 21kg



GP-LINK

GPLINK est fabriqué en béton et peut être utilisé comme séparation de route modulaire, aussi bien temporaire que définitive. GP-link balise et sécurise la zone de travaux et assure la répartition de la circulation. Le poids des socles en béton permet d'intercepter le véhicule en approche.

Disponible en 1 m, 3 m et 6 m de longueur.

Numéro d'article	Dimensions	Poids
GPL 1-M	1000 x 240 / 450 x 870	450kg
GPL 3-M	3000 x 240 / 450 x 870	1500kg
GPL 6-M	6000 x 240 / 450 x 870	2700kg

Démarrage/arrêt

GPL 3-M S/S	3000 x 240 / 450 x 870	950kg
GPL 6-M S/S	6000 x 240 / 450 x 870	1500kg



SECTION DE DEBUT ET SECTION DE FIN




GP-LINK




Numéro d'article 2525

Patte anti-levage pour clôtures

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Accessoires

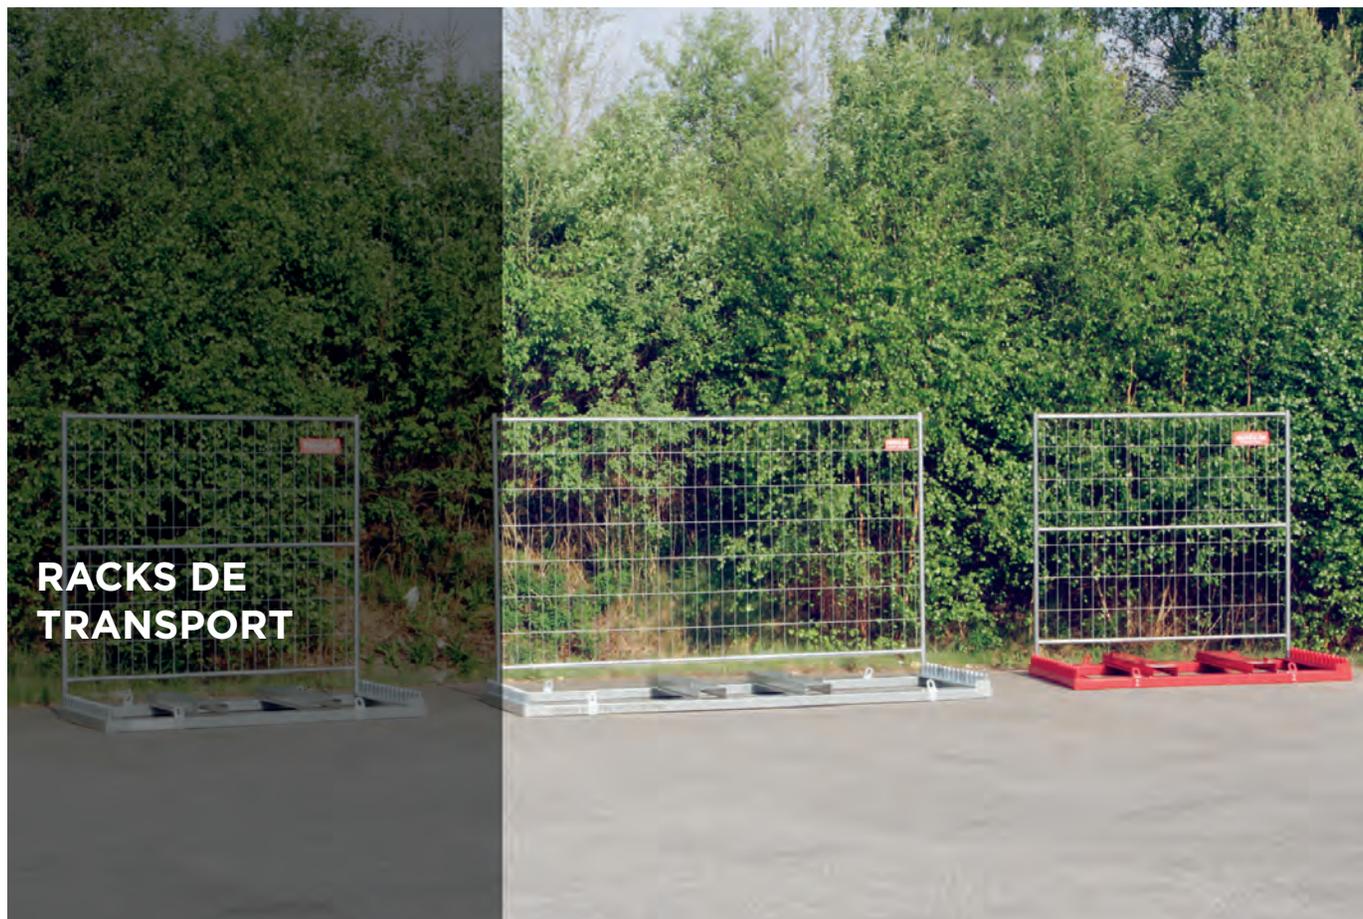

RACKS DE TRANSPORT

Le support de transport de barrières mobiles est conçu pour le stockage et le transport des panneaux de clôture. Le support est équipé de deux ouvertures pour faciliter le transport par chariot élévateur. Le rack est également équipé de quatre crochets d'élévation pour grues ou tout autre équipement de levage similaire.

Le rack est conçu pour des panneaux de 3,5 ou 2,2 mètres de largeur et existe dans une version dotée d'un rangement pour les pieds et les attaches.



Levage facile

DEMEX SKYDDSKLASS 1




RACK DE TRANSPORT DE 3,5 M

Numéro d'article 1065
Longueur: 3500 mm
Largeur: 1120 mm
Attaches: Attaches galvanisées à chaud pour 30 panneaux



RACK DE TRANSPORT DE 2,2m

Numéro d'article 1063
Longueur: 2200mm
Largeur: 1120mm
Attaches: Attaches galvanisées à chaud pour 30 panneaux

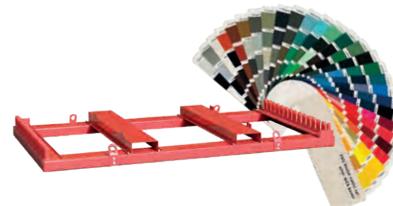

VALFRI KULÖR

RACK DE TRANSPORT DE 2,2m

Numéro d'article 1063 LACK
Longueur: 2200mm
Largeur: 1120 mm
Attaches: Z-LACK
Pour 30 panneaux



Les barrières de chantier sont construites de la même façon que les panneaux. Elles sont renforcées afin d'augmenter leur stabilité.

Les barrières sont munies d'un verrou coulissant doté d'un cadenas, de charnières et de roues afin de faciliter leur ouverture. Les barrières sont disponibles en deux versions:

- Portillon (pour piétons)
- Portail (pour véhicules).



Mobil Gånggrind


DEMEX SKYDDSKLASS 2



PORTAIL POUR VEHICULES, 7 M
 Numéro d'article 1028
 2000 X 7000
 Portail stable pour véhicules avec un double support.




PORTAIL POUR VEHICULES, 4,4 M
 Numéro d'article 1026
 2000 X 4400
 Portail stable pour véhicules avec un support supplémentaire



PORTAIL POUR VEHICULES, 7M
 Numéro d'article 1029
 2000 X 7000
 Portail stable pour véhicules



PORTILLON POUR PIETONS
 Numéro d'article 1027
 Portillon stable de 1,2 mètre de largeur, muni de charnières, d'un curseur et d'un poteau récepteur.

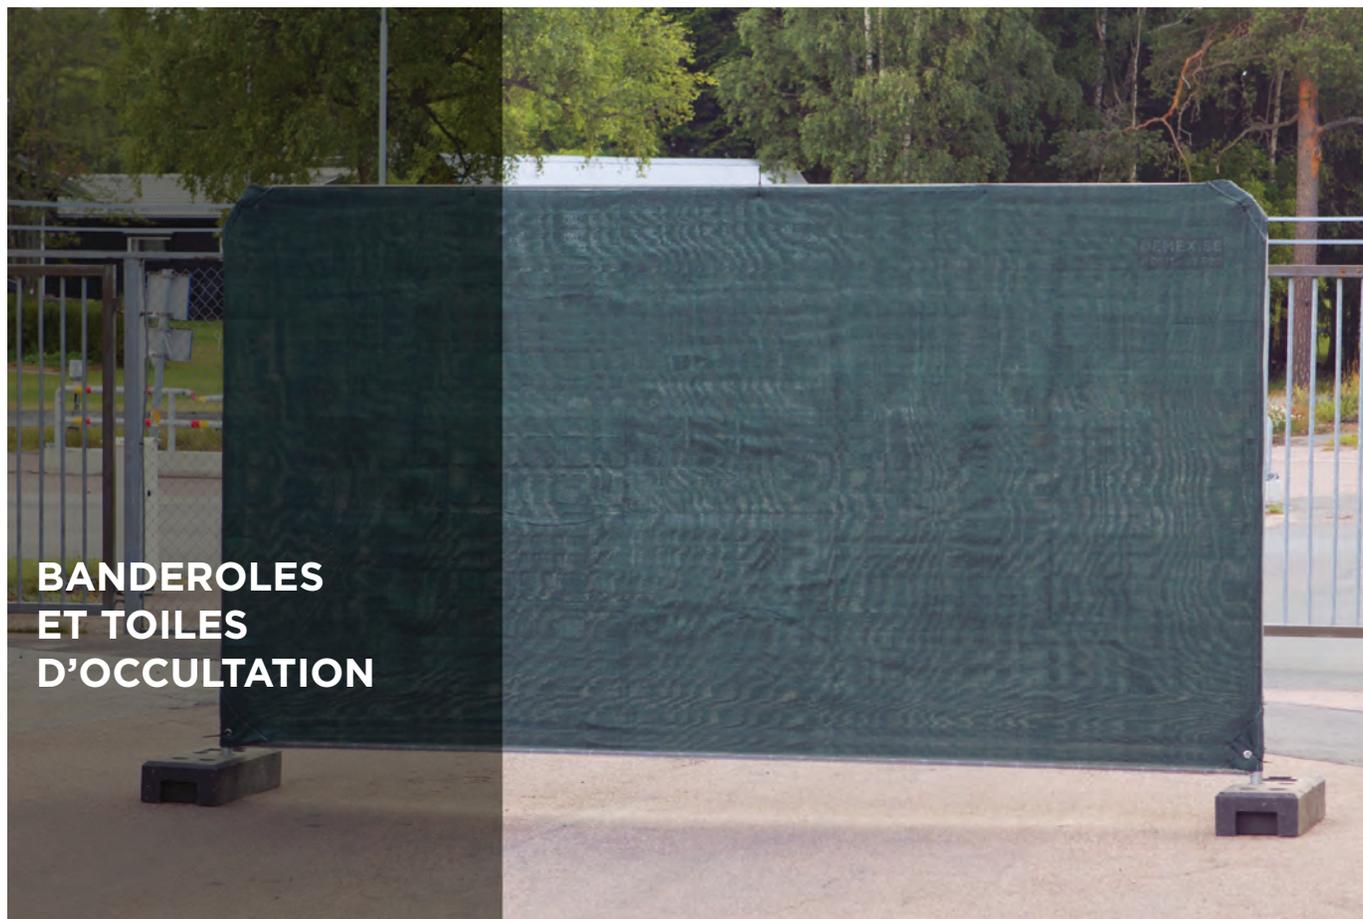

BANDEROLES ET TOILES D'OCCULTATION

Souhaitez-vous cacher votre propriété de personnes curieuses et réduire le risque de cambriolages?

La toile d'obstruction couvre les clôtures et les portails/portillons et cache le chantier, la poussière ou les travaux des passants.



Numéro d'article 1073 1073-1

ATTACHE

DEMEX SKYDDSKLASS 1



**TOILE D'OBSTRUCTION 2 M AVEC
OEILLETS**
Numéro d'article 1073
ROULEAU DE 50 M, VERT/BLEU/
NOIR/ROUGE/BLANC



TOILE D'OBSTRUCTION 1,8 x 3,45m
Numéro d'article 1075
VERTE/BLEUE/NOIRE/BLANC



BANDEROLE PUBLICITAIRE
Numéro d'article 1061
IMPRESSION DIGITALE



SPÄRRA

La clôture temporaire Demex SPÄRRA est très pratique, pliable et fonctionnelle. Les clôtures sont utilisées pour protéger du danger, tout en étant occultantes. Le filet SPÄRRA peut être utilisé en tant que tel, mais peut également être fixé sur des piquets. Les piquets ont une largeur de 12 mm et peuvent être enfoncés dans le sol à l'aide d'un marteau ou d'une machine. Ils peuvent être placés autour de fosses rondes ou ovales en guise de balisage. Le système SPÄRRA est livré en paquets de 50, 250, 500 ou 2000 mètres de large et 1,2 ou 1,8 mètres de haut.

Informations techniques

Spärra est fabriqué en Polyéthylène (PE) respectueux de l'environnement et stabilisé aux UV, garantissant que le filet ne se fragilise pas lorsqu'il est exposé au soleil et aux températures en dessous de -40° C.

50 m/rouleau



DEMEX SKYDDSKLASS 1



Pratique et fonctionnel



Le système Spärra



PLOTS EN BÉTON

Plot en béton coulé anti-collision et pour barrière jersey.
 Disponible avec un trou de 70 mm pour poteaux et avec ou sans réflecteur.
 Dimensions: 950 x 500 x 600
 Poids: 250Kg



TUBE

Numéro d'article 10003012
 Ø60x2L 2500 FZV



BAGUE

Numéro d'article 10013675
 Ø60



DEMEX SKYDDSKLASS 2



BETONGSUGGA STANDARD

Numéro d'article B0001 - Avec réflecteur
 Numéro d'article B0002 - Sans réflecteur
 Dimensions: 950 x 500 x 600mm
 Poids: 250kg



BETONGSUGGA STRONG

Numéro d'article R0001 - Avec réflecteur
 Numéro d'article R0002 - Sans réflecteur
 Dimensions: 1060 x 400 x 480mm
 Poids: 300kg



Plot en béton avec tube galvanisé



PLOTS EN BÉTON

Socles en béton anti-collision et Shaped Guard.
 Conçus pour des clôtures de chantier.
 Le système est installé avec Shaped Guard sur la photo.




Socle robuste en béton avec ouvertures de transport

DEMEX SKYDDSKLASS 2



BETONGSUGGA
 Numéro d'article: BTB001
 Poids: 1400kg/st
 Dimensions: 1740x500x700mm

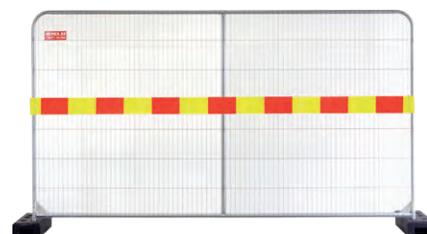

Numéro d'article: 454513

Réflecteur 3,5m



Le système V-Fence est idéal pour protéger les propriétés et est disponible de 600 mm à 2000 mm de hauteur.

V-Fence est un système de grillage renforcé qui protège votre lieu de travail. Le système est composé d'un grillage quadrillé et de poteaux robustes en bois ou acier.

Garde sa forme et son élasticité

V-Fence est doté de fils puissants qui aident le grillage à garder sa forme initiale et permet une installation facile. L'élasticité est maintenue avec un système de capuchons et boutons.

Grillage

Le grillage est fabriqué en fil d'acier et doté de capuchons ou de boutons. Le grillage est quadrillé.

Longeur par rouleau: 50 m



105 mètres au total

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Accessoires

ACCESSOIRES POUR CLÔTURES DE CHANTIER



KIT ROUES STANDARD
 Numéro d'article 1032
 Numéro d'article 1032
 Change une clôture en un portillon.



KIT ROUES SHAPED
 Numéro d'article 1032S
 Numéro d'article 1032
 Change une clôture en un portillon.




SECTION D'ELEVATION 400 x 3500



BRIDES DE SECURITE 0,5 KG
 Numéro d'article 1035



BRIDE DE SECURITE
 Numéro d'article 1036



REFLECTEUR 3,5M
 Numéro d'article 454513



GP-LINK PATTE ANTI ANTI-LEVAGE
 Numéro d'article 2525



DOUILLES POUR BRIDE DE SECURITE
 Numéro d'article 1037-H



DOUILLES POUR BRIDE DE SECURITE
 Numéro d'article 1037



PIED EN BETON 36 KG
 Numéro d'article 1095



PIED EN PLASTIQUE DEMEX 19 KG
 Numéro d'article 1097



PIED EN PLASTIQUE DEMEX 20 KG
 Numéro d'article 1098



BRAS DE FORCE AVEC BASE ANTI-CHUTET
 Numéro d'article 1053



STAG ZERO
 Numéro d'article 1089



FERMOIR POUR CLÔTURES EN NICKEL
 Numéro d'article byggkey



FIXATIONS POUR FIL BARBELE



FIL BARBELE 250M/ROULEAU
 Numéro d'article A1443



Portails/portillons portatifs

Notre large gamme de produits comprend toutes sortes de portails/portillons transportables: barrières pivotantes, portails coulissants, bornes et tourniquets d'accès.



COBRA

Tourniquet d'accès à double sens pour zones à accès restreint. Le tourniquet d'accès assure la sécurité et garantit un accès efficace. Il assure la sécurité dans des zones à accès interdit. Le tourniquet peut être contrôlé via clavier, un lecteur de cartes, ID06 et d'autres appareils électroniques.

Numéro d'article **RGM002**

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Courant	210/220 V
Courant de fonctionnement	24v DC
Maneuvres	Uni- ou bidirectionnel
Fonction panique	Rotation libre
Largeur de passage	Env. 600mm (selon le standard suédois)
Dimensions:	1490 x 1240 x 2215mm
Modèles alternatifs	Galvanisé à chaud



Signalisation de passage, lumière LED et lumière de plafond

DEMEX SKYDDSKLASS 3



ID06

ID06 comme accessoire



JET GATE

Le portail pliant Jetgate est prévu pour des voies d'accès mesurant jusqu'à 8 mètres de large.

Principaux avantages:

- 2 moteurs
- 1 contrôleur automatique
- 1 photocellule émettrice/réceptrice
- 4 brides anti-pincement
- 2 boutons d'arrêt avec marquage d'avertissement
- Approuvé pour climat froid
- Tous types de générateurs d'impulsion et d'équipement de sécurité peuvent être connectés au dispositif de contrôle.
- Degré de protection 4
- Marqué CE et certifié par TÜV
- Plaque de roulage
- Temps d'ouverture: Env. 6 sec.
- Galvanisé à chaud selon ISO SSEN 1461
- Approuvé par TÜV avec déclaration de performance, une obligation légale pour les portails motorisés.

Tous les portails pliants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails pliants sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les couleurs RAL..

Numéro d'article JGM6000



Valfri RAL kulörer



Le portail automatisé le plus rapide de la Suède?

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06


ID06 comme accessoire



Le portail pliant Solidgate est prévu pour des voies d'accès mesurant jusqu'à 6 mètres de large.

Principaux avantages:

- 2 moteurs
- 1 contrôleur automatique
- 1 photocellule émettrice/réceptrice
- 4 brides anti-pincement
- 2 boutons d'arrêt avec marquage d'avertissement
- Approuvé pour climat froid
- Tous types de générateurs d'impulsion et d'équipement de sécurité
- peuvent être connectés au dispositif de contrôle
- Degré de protection 4
- Marqué CE
- Plaque de roulage
- Le temps d'ouverture est d'env. 13-14 secondes.
- Galvanisé à chaud selon ISO SSEN 1461
- Approuvé par TÜV avec déclaration de performance, une obligation légale pour les portails motorisés.

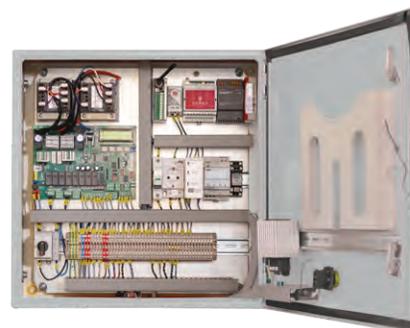

Tous les portails pliants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails pliants sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les couleurs RAL.

Numéro d'article SGM6000



Couleurs RAL en option

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 comme accessoire



ROBUST

Le portail battant Robust est prévu pour des voies d'accès mesurant jusqu'à 12 mètres de large. Il existe en 6 mètres de large avec un battant et en 12 mètres de large avec deux battants.


Principaux avantages:

- 2 moteurs
- 2 systèmes d'armature
- 2 Consoles
- 2 brides anti-pincement
- 2 arrêts d'urgence
- 2 panneaux d'avertissement
- Approuvé pour climat froid
- Tous types de générateurs d'impulsion et d'équipement de sécurité peuvent être connectés au dispositif de contrôle.
- Degré de protection 2
- Marqué CE et certifié par TÜV
- Plaque de roulage

Numéro d'article A1057M



Couleurs RAL

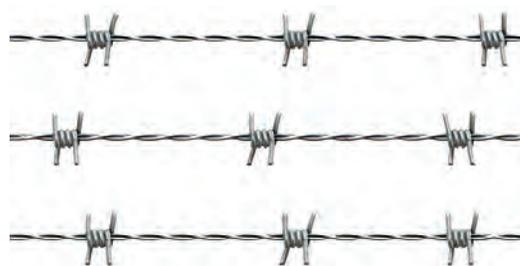

Fil barbelé

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 comme accessoire



PORTILLON ROBUST

Le portillon peut être prévu pour des lecteurs de code/carte pour zones à accès restreint, et connecté à un système d'accès afin d'enregistrer les personnes l'ayant franchi. Le portillon d'entrée de gamme peut être complété par différentes commandes d'ouverture, telles qu'une télécommande, téléphone portable ou d'autres options.

Principaux avantages:

Portillon avec gâche électrique et ferme-porte

- Largeur d'ouverture: 1000mm
- Hauteur totale: 2250mm
- 90°

Tous les portillon battants sont galvanisés à chaud par défaut.



ID06

ID06 comme accessoire



Construction renforcée


DEMEX SKYDDSKLASS 2



Portillon transportable avec verrou Assa et ferme-ferme-porte
Numéro d'article
A1017NM



Portillon avec gâche électrique prévue pour l'ID06 et ferme-ferme-porte
Numéro d'article A1017M

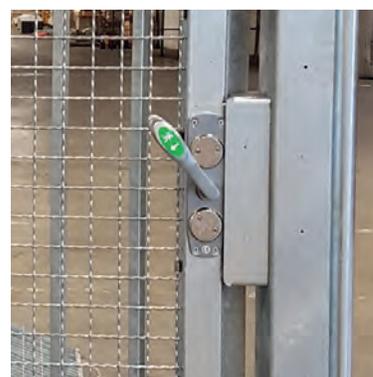


SVALAN

Le portail coulissant Svalan est prévu pour des voies d'accès mesurant jusqu'à 14 mètres de large. Il existe en 7 mètres de large avec un battant et en 14 mètres de large avec deux battants.

Principaux avantages:

- Moteur externe
- 4 brides anti-pincement (dont 1 sans fil)
- 2 arrêts d'urgence
- 2 panneaux d'avertissement
- Approuvé pour climat froid
- Tous types de générateurs d'impulsion et d'équipement de sécurité peuvent être connectés au dispositif de contrôle.
- Construction renforcée et design esthétique
- Degré de protection 4
- Marqué CE
- Production spéciale Balk/C-profil
- Cadre en tubes d'acier
- Plaque de roulage

Tous les portails coulissants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails coulissants sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les couleurs RAL.

Numéro d'article 9996M


Mécanisme d'automatisation
DEMEX SKYDDSKLASS 4

ID06
ID06 comme accessoire



HÖKEN

Le portail coulissant Höken est prévu pour des voies d'accès mesurant jusqu'à 16 mètres de large. Il existe en 8 mètres de large avec un battant et en 16 mètres de large avec deux battants.

Principaux avantages:

- Moteur externe
- 4 brides anti-pincement (dont 1 sans fil)
- 2 arrêts d'urgence
- 2 panneaux d'avertissement
- Approuvé pour climat froid
- Tous types de générateurs d'impulsion et d'équipement de sécurité peuvent être connectés au dispositif de contrôle.
- Construction renforcée et design esthétique
- Degré de protection 4
- Marqué CE
- Production spéciale Balk/C-profil
- Cadre en tubes d'acier
- Plaque de roulage

Tous les portails coulissants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails coulissants sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les couleurs RAL.

Numéro d'article 9996M



Mécanisme d'automatisation

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 comme accessoire



SPEED 4500

Robuste, sûr et esthétique


SPEED 4500 est une barrière levante économique et robuste qui convient pour une largeur d'ouverture de 4,5 à 6,5 mètres.

Les barrières levantes sont abordables et populaires et gagnent une part de marché grandissante grâce à de nombreux aspects et avantages:

- Excellente qualité et durabilité
- Mécanisme multifonctionnel fiable
- Fonctionnement sûr, rapide et polyvalent
- Electronique et mécanisme fiables et garantis

Demex fabrique et préprogramme les lisses pour le Plug n'Play selon les souhaits du client. Des offres de mise en service et maintenance sont proposées sur demande.

Numéro d'article BMS6000

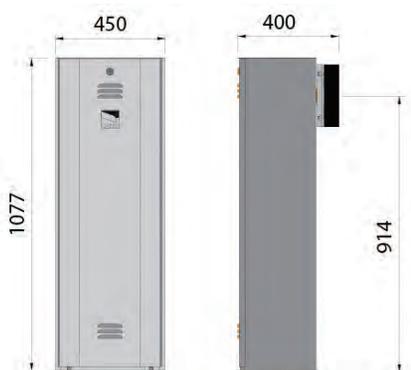

Finition laquée ou inoxydable

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Données techniques

Tension d'alimentation:	230 V AC
Tension de moteur:	24 V AC
Effet:	300 W
Moment de torsion maximal:	600 Nm
Largeur de barrière:	4,5 - 6,5 m
Temps d'ouverture:	4 - 8 s
Température de fonctionnement:	-20° - +55°



**LUMIERE DE SIGNALISATION SWLED200
ROUGEROUGE-VERTE**
Numéro d'article 005250



**ATTACHE UNIVERSELLE POUR FEUX
DE CIRCULATION**
Numéro d'article 1003403



**EASY "PLUG
PLUG-N-PLAY" KIT DE CÂBLAGE**
Numéro d'article 10013261



RADIO-RECEPTEUR S800 - RXDIN
Numéro d'article 942216-000



EMETTEUR MANUEL S800 - KEYRING K3
Numéro d'article 940332-000



DETECTEUR DE VEHICULES EASY
Numéro d'article ET2000



MODULE EASY PRO POUR PORTABLES
Numéro d'article EC1280



MODULE EASY BASIC POUR PORTABLES
Numéro d'article 009725



**CÂBLE POUR BOUCLE
MAGNETIQUE**
Numéro d'article ET2003



**BOUTON POUSSOIR POUR
OUVERTURE/ARRÊT/FERMETURE**
Numéro d'article EC9000



REGLOBEAM TELECOMMANDE
Programmation du radar simplifiée.
Numéro d'article 292393



RADAR AVEC BRAS/FIXATION 4M
Numéro d'article 10013262



**VERROU PIVOTANT AVEC CYLINDRE
RITTAL**
Numér



**BOÎTIER DE CONTRÔLE POUR
OUVERTURE/FERMETURE**
Numéro d'article 000545



**VERROU A CODE BEWATOR
K44 DUO**
Numéro d'article K44DUO




HORLOGE ANNUELLE EASY
Numéro d'article ET1068



**MAT POUR LECTEUR CARTE
TRANSPORTABLE**
Numéro d'article JG2011



**PHOTOCELLULE EMETTRICE/
RECEPTRICE FZV**
Numéro d'article EC1215

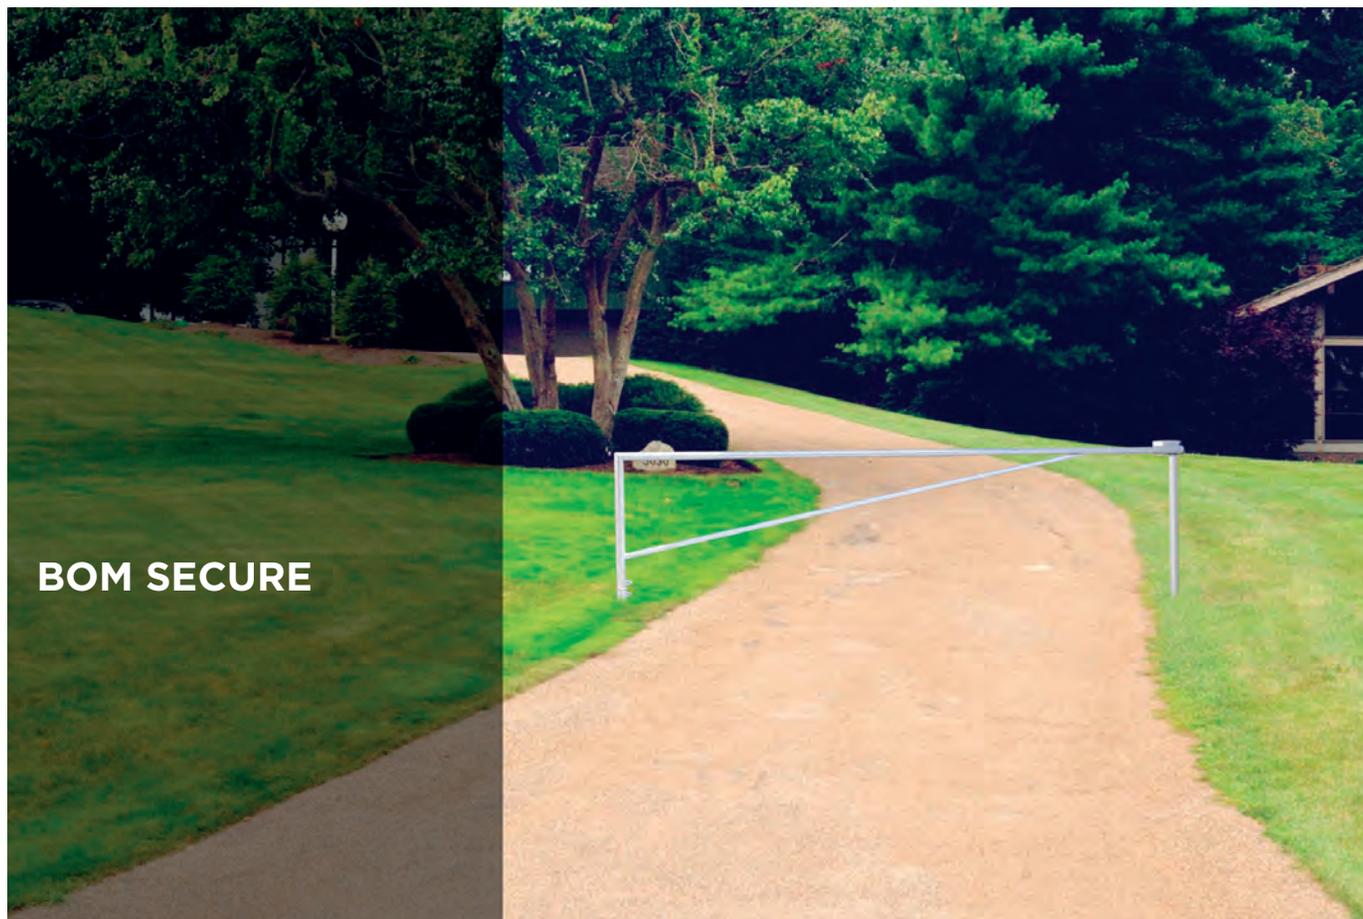

BOM SECURE

Robuste, sûr et esthétique

Bom Secure est une barrière robuste à pivotage manuel qui convient pour des lisses jusqu'à 5,5 mètres de longueur.

Verrou

La barrière manuelle Bom Secure peut se verrouiller avec un cadenas fourni avec la version standard.


CONSTRUCTION RENFORCEE

Bom Secure est en acier et dotée d'une armature et de potelets de Ø60.

Faits sur le produit:

- Construction robuste
- Taille ajustable, de 3,5 au 5,5 mètres
- Galvanisé à chaud
- Protection de levage
- Emplacement prévu pour cadenas
- Cadenas avec protection contre la pluie et le vent
- Avec réflecteur
- Installation rapide

Numéro d'article BS3500-5500

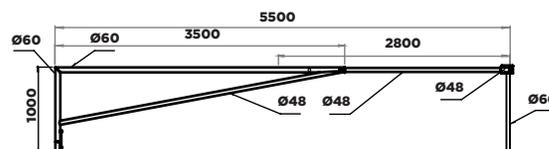

Stark konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Plattfot



GIRAFFEN

Giraffen est une barrière levante manuelle. Elle convient à des routes ou des zones d'accès allant jusqu'à 9 mètres de largeur. La lisse se lève par l'action d'un contre-poids afin de faciliter son utilisation. Elle est conçue pour une limitation d'accès rapide et simple.

Verrou

La barrière Giraffen se verrouille à l'aide d'un cadenas. Une serrure à clé ou verrou d'incendie sont également disponibles.

Construction renforcée


La barrière est en acier galvanisé à chaud avec laquage à la poudre et la lisse est un tube en aluminium de 102 mm, avec laquage poudre. Un contre-poids est utilisé pour le levage.

Différentes tailles:

Largeur: 3000 - 9000mm

Lisse: Ø 102mm

Egalement disponible en version transportable.

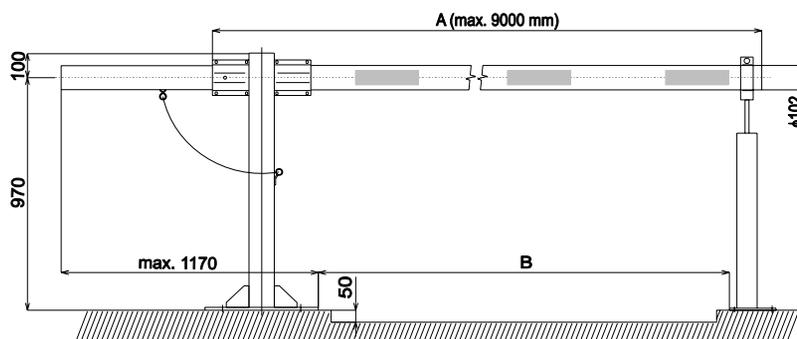

Détail

DEMEX SKYDDSKLASS 3




Dimensions

A	B
3000	2378
4000	3378
5000	4378
6000	5378
7000	6378
8000	7378
9000	8378

Produits d'obstruction Bison

La large gamme de clôtures Demex vous aide à vous préserver d'accidents en tous genres. Qu'il s'agisse d'une file d'attente de taxi occasionnelle lors d'un festival, de travaux routiers ou d'un marathon.

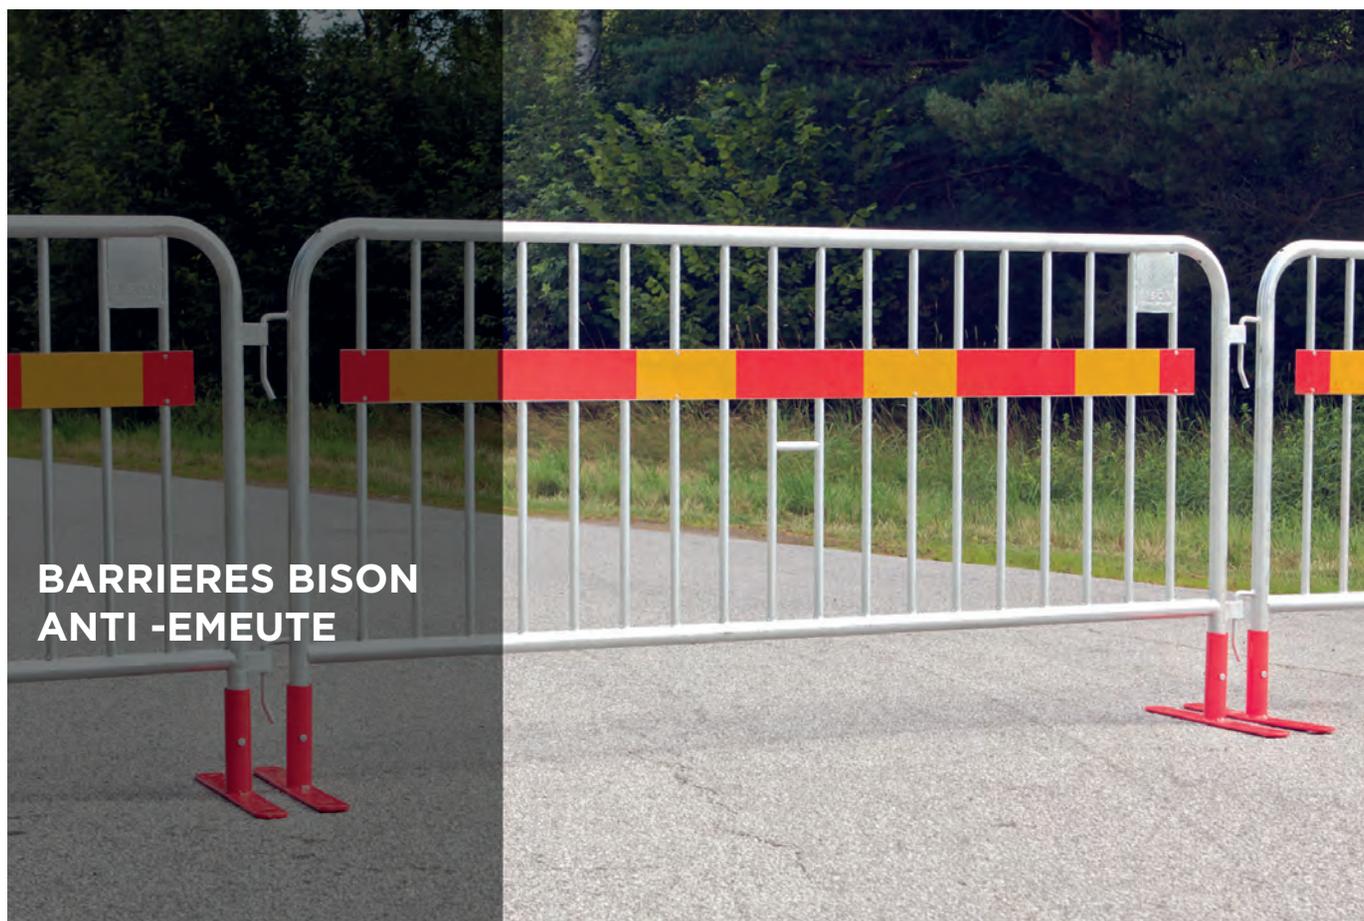

BARRIERES BISON ANTI -EMEUTE

Les barrières anti-émeute sont conçues pour limiter la circulation de piétons et de cyclistes. Les barrières sont fixées ensemble et peuvent être inclinées à souhait et sont idéales pour les lieux de travail, les événements sportifs, les parcs d'attractions, les carnivals, les foires etc.

Construction durable et stable

Les barrières Bison sont dotées d'un cadre robuste en acier et de barreaux ronds en acier qui leur permettent de garder leur stabilité, même lorsqu'elles sont manipulées avec force. Les barrières Bison sont spécialement munies d'un dispositif anti-levage qui permet de prévenir l'enlèvement de panneaux par des personnes non autorisées. Les barrières sont disponibles avec différents pieds et de conception différente, ce qui leur permet de rester stables, même sur un sol inégal. Les barrières anti-émeute Demex bénéficient d'un traitement de surface afin de leur garantir une longue durée de vie.

Des accessoires de différentes formes et différentes sortes sont disponibles

Les barrières anti-émeute Bison sont disponibles dans plusieurs modèles: avec panneaux soudés, panneaux à angle pour une stabilité accrue et barrières pliables afin d'optimiser l'espace de stockage ou de transport. Un assortiment d'accessoires est également disponible, différents modèles de pieds, support supplémentaire, panneaux de publicité et d'autres encore.



Barrière anti-émeute avec réflecteur

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Pied en V, pied plat ou pied rotatif




**BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES,
TRUCK-EDITION**

Numéro d'article 1080
Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 24kg
Diamètre du cadre: 40
Remplissage: acier, 19,6 de diamètre
Conception: galvanisé



**BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES,
TRUCK-EDITION LIGHT**

Numéro d'article 1081
Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 18kg
Diamètre du cadre: 32
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: galvanisé

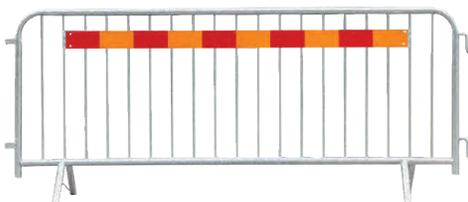

**BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES,
PIEDS FIXES**

Numéro d'article 1072
Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 15kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: FZV



**BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES,
PIEDS FIXES**

Numéro d'article 1071
Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 13kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: FZV



**BARRIERE ANTI-EMEUTE DE 2,3 METRES,
PIED PLAT**

Numéro d'article 1070
Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 24kg
Diamètre du cadre: 40
Remplissage: acier, 19,6 de diamètre
Conception: galvanisé



**BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES,
PIEDS ROTATIFS**

Numéro d'article K1070
Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 24kg
Diamètre du cadre: 40
Remplissage: acier, 19 de diamètre
Conception: galvanisé



**Barrière anti-émeute avec passage sans
portillon.**

Numéro d'article BEP0001
Dimensions: 2300 x 2300mm



Barrière anti-émeute


Numéro d'article BEP0002
Dimensions: 2300 x 2300mm



**25 BARRIERES TRACK EDITION
ANTI-EMEUTE AVEC RACK DE TRANSPORT**
Numéro d'article KIT25OT
25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport



**25 BARRIERES TRACK EDITION LIGHT
ANTI-EMEUTE AVEC RACK DE TRANSPORT**
Numéro d'article KIT25OTL
25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport

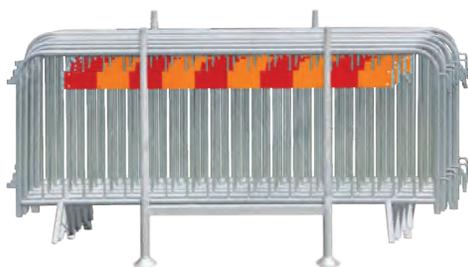

**25 BARRIERES ANTI-EMEUTE 2,5 METRES,
PIEDS FIXES AVEC RACK DE TRANSPORT**
Numéro d'article KIT25VIKRF
Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 15kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: FZV



**25 BARRIERES 2,5 METRES,
PIEDS FIXES AVEC RACK DE TRANSPORT**
Numéro d'article KIT25VIK
Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 13kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre



25 PIECES ANTI-EMEUTE
**25 BARRIERES ANTI-EMEUTE AVEC RACK
DE TRANSPORT**
Numéro d'article KIT25
25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport



**BARRIERE ANTI-EMEUTE AVEC "PIEDS
ROTATIFS" ET RACK DE TRANSPORT**
Numéro d'article KIT25 VRID
25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport



BISON ELITE

Poids-lourd

Bison est une série de barrières poids poids-lourd qui servent de clôture temporaire pour des zones en milieu urbain. Les produits poids poids-lourd Bison ont un large éventail d'utilisations, que ce soit la protection des techniciens qui effectuent des réparations importantes sur nos routes, la protection des piétons lors des travaux de réparation sur les trottoirs ou les bâtiments ou encore l'empêchement d'accès aux terrains privés, de stationnement privé et de stationnement illégal de véhicules.

La conception Bison:

Les barrières poids-lourd Bison sont composées d'un socle en béton et d'une barrière en métal qui se fixe solidement dans le socle. La série Bison est conçue avec un cadre robuste en acier, qui a bénéficié de notre traitement de surface, lui garantissant une longue durée de vie.

La série Bison peut être transportée aisément à l'aide d'un bras de manutention sur pelle ou bien de sangles et de grues.



Artnr. BL

BISON ELITE

Numéro d'article K0004

Longueur: 3000mm

Hauteur: 1000mm

Largeur: 300 mm

Diamètre de tubes: 76mm

Poids: env. 450kg

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Couleurs RAL en option



Les barrières poids-lourd Bison favorisent un lieu de travail sûr et dirigent la circulation de façon sécurisée lors de travaux temporaires.

Les produits poids-lourd Bison ont un large éventail d'utilisations, que ce soit la protection des techniciens qui effectuent des réparations importantes sur nos routes, la protection des piétons lors des travaux de réparation sur les trottoirs ou les bâtiments ou encore l'empêchement d'accès aux terrains privés, de stationnement privé et de stationnement illégal de véhicules.

La série Bison peut être transportée aisément à l'aide d'un bras de manutention sur pelle ou bien de sangles et de grues.



Logo personnalisé


DEMEX SKYDDSKLASS 1



BISON STRONG
 Numéro d'article K0002
 Longueur: 3000mm
 Hauteur: 1000mm
 Largeur: 300 mm
 Diamètre de tubes: 76mm
 Poids: env. 450kg



Couleurs RAL en option

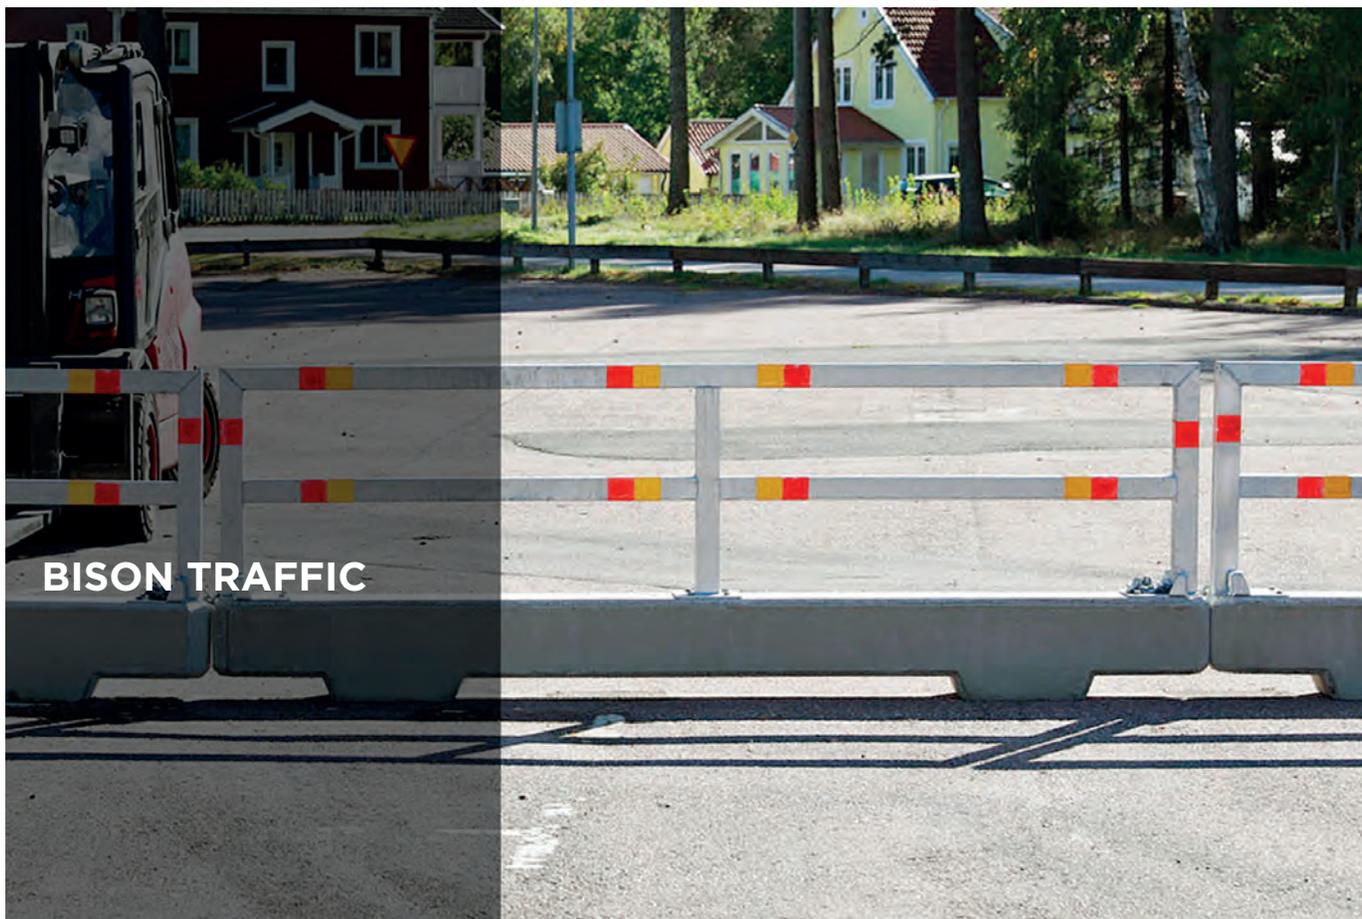

BISON TRAFFIC

Poids-lourd

Bison est une série de barrières poids-lourd qui servent de clôture temporaire pour des chantiers en milieu urbain. Les produits poids-lourd Bison ont un large éventail d'utilisations, que ce soit la protection des techniciens qui effectuent des réparations importantes sur nos routes, la protection des piétons lors des travaux de réparation sur les trottoirs ou les bâtiments ou encore l'empêchement d'accès aux terrains privés, de stationnement privé et de stationnement illégal de véhicules.

La conception Bison:

Les barrières poids-lourd Bison sont composées d'un socle en béton et d'une barrière en métal qui se fixe solidement dans le socle. La série Bison est conçue avec un cadre robuste en acier, qui a bénéficié de notre traitement de surface, lui garantissant une longue durée de vie.

La série Bison peut être transportée aisément à l'aide d'un bras de manutention sur pelle ou bien de sangles et de grues.



Bison Traffic

DEMEX SKYDDSKLASS 1



BISON TRAFFIC

Numéro d'article K0003

Longueur: 3000mm

Hauteur: 1000mm

Largeur: 300mm

Dimensions des tubes: 70x70x3mm

Poids: env. 450kg



Couleurs RAL en option



PASSERELLE PIETONS BISON

Demex a développé une nouvelle passerelle pour l'évacuation de gravats ou autres matériaux ou pour traverser des tranchées ou autres fossés. La passerelle est robuste et légère, stable et antidérapante par tous les temps.

Faits sur le produit:

- Plinthes latérales hautes
- Fabriquée en aluminium anodisé



DEMEX SKYDDSKLASS 1



PASSERELLE EN ALUMINIUM

Numéro d'article ATB1 X3,2 ATB13x3,2

Dimensions: 1,30m x 3,20m, Poids: 92kg



PASSERELLE EN ALUMINIUM

Numéro d'article ATB1,25x4,0

Dimensions: 1,25m x 4,0m, Poids: 116kg

Numéro d'article ATB1,25x5,0

Dimensions: 1,25m x 5,0m, Poids: 143kg

Numéro d'article ATB1,25x6,0

Dimensions: 1,25m x 5,0m, Poids: 143kg



BARRIERES EN PLASTIQUE BISON

Les barrières en plastique sont utiles pour sécuriser les chantiers, des travaux de route, des réserves et la plupart des lieux qui nécessitent un clôtage simple et rapide.

La barrière en plastique est munie de pieds rotatifs, permettant un gain de place lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il suffit simplement de fixer les barrières les unes aux autres afin d'obtenir le clôtage souhaité.



DEMEX SKYDDSKLASS 1



Barrière en plastique avec pieds rotatifs

Numéro d'article PBV2000

Dimensions: env. 2000 x 1000mm

Embase: Pied rotatif

Reflex



BARRIERES EN PLASTIQUE BISON

Les barrières en plastique sont utiles pour sécuriser les chantiers, des travaux de route, des réserves et la plupart des lieux qui nécessitent un clôturage simple et rapide.

Barrière en plastique avec pieds rotatifs, permettant un gain de place lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il suffit simplement de fixer les barrières les unes aux autres afin d'obtenir le clôturage souhaité.



Manipulation aisée

DEMEX SKYDDSKLASS 1



PLATEAU DE TRANSPORT 2,2 METRES

Numéro d'article KT25PB

Longueur: 2140mm

Largeur: 1100mm

Attaches: Attaches galvanisées à chaud pour 30 panneaux



BARRIERES PLASTIQUES MUNIES DE PIEDS EN PLASTIQUE

Numéro d'article PB2100

Dimensions: env. 2140 x 1100 mm

Embase: Pied en plastique de 32 kg Reflex



SIGNALISATION ET PANNEAUX ROUTIERS

Des panneaux de signalisation routière de première qualité qui répondent aux exigences les plus strictes. Grâce à notre propre production, nous en garantissons la qualité et une livraison rapide.

Développé et testé

Nous offrons également un service de conseil et production de solutions spécialisées.



Balises d'alignement

DEMEX SKYDDSKLASS 1



AUTRES PANNEAUX ROUTIERS

Contactez-nous!



Panneaux d'avertissement



PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

Hauteur: 1000mm

Poids: 24kg



Numéro d'article 0303



Numéro d'art. 0148 15kg

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

Panneau pour la signalisation de travaux routiers En plastique avec anse. Pour pied avec anse



BALISES D'ALIGNEMENT

Biface

Hauteur: 1230mm

Surface en plastique rouge

Avec réflecteur

Plastique

Lumière d'avertissement en option



Numéro d'art. 0147



Numéro d'art. 0148 15kg

BALISES D'ALIGNEMENT

Biface

Hauteur: 1000mm

Surface en plastique rouge

Avec réflecteur

Plastique



REFLECTEUR SUR PLAQUE EN ALUMINUM

Numéro d'article 454512 454512

2m

Plaque de réflexion



AUTRES PANNEAUX ROUTIERS

Contactez-nous!



RALENTISSEURS

Nos ralentisseurs conviennent aux travaux routiers, aux zones résidentielles et à d'autres endroits qui nécessitent une réduction de vitesse. Grâce aux couleurs jaune et noire, ainsi qu'aux réflecteurs intégrés, le ralentisseur est visible de jour comme de nuit. Le ralentisseur est entièrement fabriqué en caoutchouc qui provient de pneus recyclés, et peut s'adapter à tous types de routes. Il est également disponible avec un passe-câbles afin de protéger les câbles de passages de véhicules etc.

Faits sur le produit:

- Fabriqué en caoutchouc entièrement recyclé
- Longue durée de vie et rentabilité
- Ralentit la vitesse jusqu'à 3-8 km/h
- Très facile à enlever et à déplacer lors de travaux sur route

Section médiane, jaune, hauteur: 30mm Poids: 6,2kg
 Section médiane, noire, hauteur: 30mm Poids: 6,2kg
 Section d'extrémité, jaune, hauteur: 30mm Poids: 1,9kg
 Section d'extrémité, noire, hauteur: 30mm Poids: 1,9kg

Section médiane, jaune, hauteur: 50mm Poids: 10,2kg
 Section médiane, noire, hauteur: 50mm Poids: 10,2kg
 Section d'extrémité, jaune, hauteur: 50mm Poids: 2,8kg
 Section d'extrémité, noire, hauteur: 50mm Poids: 2,8kg

Section médiane, jaune, hauteur: 60mm Poids: 13,0kg
 Section médiane, noire, hauteur: 60mm Poids: 13,0kg
 Section d'extrémité, jaune, hauteur: 60mm Poids: 3,7kg
 Section d'extrémité, noire, hauteur: 60mm Poids: 3,7kg



RALENTISSEUR AVEC PASSE PASSE-CÂBLES



Installation simple

DEMEX SKYDDSKLASS 1



ECHAFAUDAGES ROULANTS



Parmi les meilleurs échafaudages du marché pour les artisans. Le montage se fait sans outils, et la base est pliable.
Le plateau, dont le cadre est en acier, est muni de trappe et l'échafaudage est équipé de roues avec freins. Le montage ne prend que quelques minutes.

Principaux avantages:

- L'Alufase est l'un des meilleurs échafaudages roulants du marché, d'une qualité supérieure et fourni avec une garantie de 10 ans.
- Il est trois fois plus robuste et a une durée de vie dix fois plus longue que les échafaudages roulants soudés traditionnels.



Montage rapide et prix abordable

DEMEX SKYDDSKLASS 1





ECHAFAUDAGE DE 4 METERS

Largeur: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 4m
Hauteur de plateau: maximum max 2m
Hauteur des garde-corps: 3m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 60kg



ECHAFAUDAGE DE 5 METERS

Largeur: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 5m
Hauteur de plateau: maximum 3.1m
Hauteur des garde-corps: 4.1m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 82kg



ECHAFAUDAGE DE 6 METERS

Breidd: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 6m
Hauteur de plateau: maximum 3,95m
Hauteur des garde-corps: 4,95m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 104kg



ECHAFAUDAGE DE 8 METERS

Largeur: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 8m
Hauteur de plateau: maximum 6.1m
Hauteur des garde-corps: 7m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 136kg



ECHAFAUDAGE DE 6 METERS

Largeur: 2,5m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 6m
Hauteur de plateau: maximum 4.4m
Hauteur des garde-corps: 5.4m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 139kg



ECHAFAUDAGE DE 6 METERS

Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,35m
Hauteur de travail: maximum 6m
Hauteur de plateau: maximum 4.4m
Hauteur des garde-corps: 5.4m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 175kg



ECHAFAUDAGE 8 METERS

Largeur: 2,5m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 8m
Hauteur de plateau: maximum 6.3m
Hauteur des garde-corps: 7.3m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 176kg



ECHAFAUDAGE 8 METERS

Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,35m
Hauteur de travail: maximum 8m
Hauteur de plateau: maximum 6.3m
Hauteur des garde-corps: 7.3m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 220kg



ECHAFAUDAGE 10 METERS

Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,35m
Hauteur de travail: maximum 10m
Hauteur de plateau: maximum 8,24m
Hauteur des garde-corps: 9,24m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 272kg



ECHAFAUDAGE 12 METERS

Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,34m
Hauteur de travail: maximum 12m
Hauteur de plateau: maximum 10,20m
Hauteur des garde-corps: 11,20m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m²)
Poids: 317kg



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

**Demex AB,
Norra Släthultsvägen 9 - 11,
333 30 Smålandsstenar
www.demex.se
tel. 0046-0371-33500**