



LES ÉCLAIRAGES BISON LIGHT






BISON S10

Dimensions et poids

Dimensions min.	mm	403 X 403 X 1440
Dimensions max.	mm	2372 X 2058 X 4300
Poids total	Kg	83

Caractéristiques

Rotation		360°
Projecteurs		6 X 50 W
Type de lampes		LED
Prise d'entrée	A/V	16 - 230
Prise de sortie	A/V	16 - 230
Stabilité au vent	Km/h	110
Niveau IP		65
Température de fonctionnement	C°	-30° à +45°



**AUCUN COUT
DU CARBURANT**



AUCUNE EMISSION




AUCUN BRUIT



AUCUN MAINTIEN

Aire d'éclairage

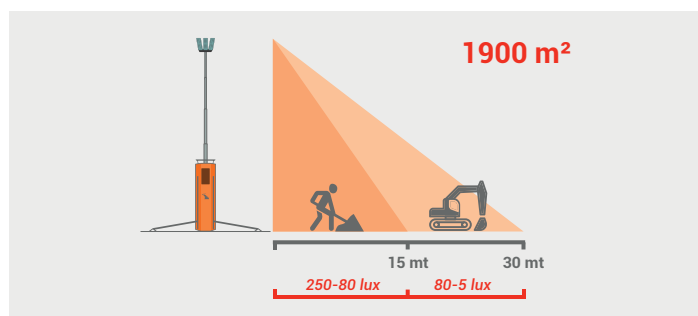




BISON S11

Dimensions et poids

Dimensions min.	mm	403 X 403 X 1440
Dimensions max.	mm	2372 X 2058 X 4300
Poids total	Kg	83

Caractéristiques

Rotation		360°
Projecteurs		6 X 50 W
Type de lampes		LED
Prise d'entrée	A/V	16 - 230
Prise de sortie	A/V	16 - 230
Stabilité au vent	Km/h	110
Niveau IP		65
Température de fonctionnement	C°	-30° à +45°



**AUCUN COUT
DU CARBURANT**



AUCUNE EMISSION




AUCUN BRUIT



AUCUN MAINTIEN

Aire d'éclairage // 5 lux min

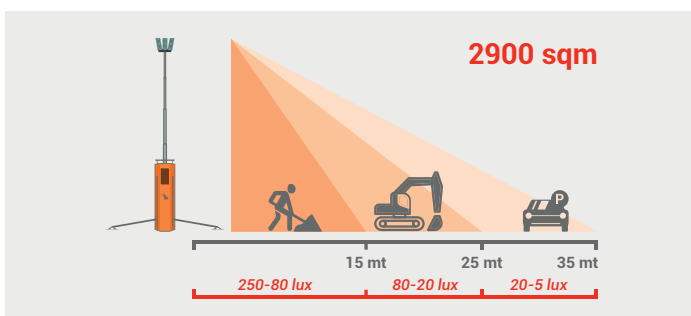




BISON L

Dimension et poids

Dimensions min.	mm	1200 X 800 X 2350
Dimensions max.	mm	1850 X 1450 X 7000
Poids à vide	Kg	296

Caractéristiques

Rotation du mât		340°
Projecteurs	W	4 X 160 W
Type de projecteurs		LED
Prise d'entrée	A/V	16 - 230
Prise de sortie	A/V	16 - 230
Stabilité au vent	Km/h	80
Optionnel		Compteur astronomique Minuterie numérique

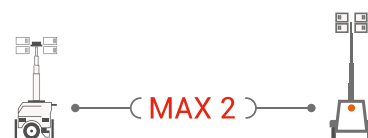

**AUCUN COUT
DU CARBURANT**



AUCUNE EMISSION





AUCUN BRUIT



AUCUN MAINTIEN

Surface d'éclairage

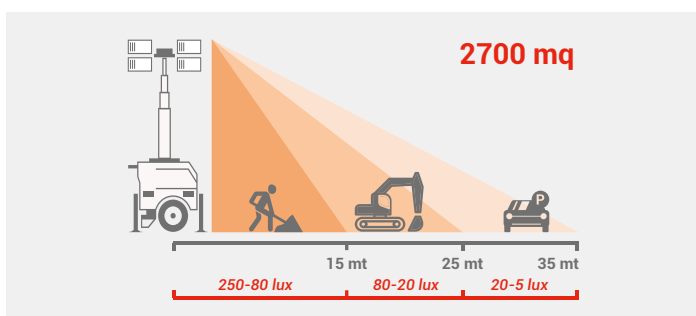

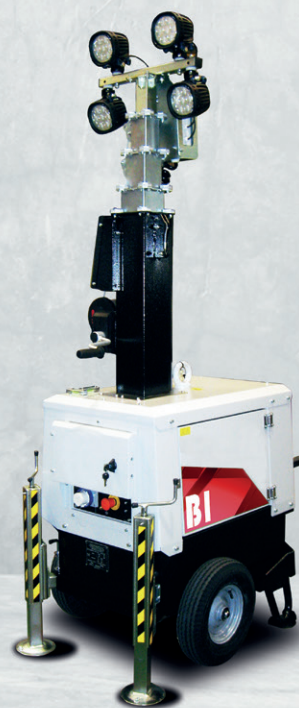

BISON ONE

Dimension et poids

Dimensions min.	mm	1190 X 800 X 2400
Dimensions max.	mm	1500 X 900 X 5500
Poids à vide	Kg	360

Caractéristiques

Projecteurs	W	4 X 100 W
Type de projecteurs	W	MultiLed
Niveau IP des projecteurs		69K
Type de batterie		AGM 12 V 140 Ah
Nombre de batteries		2
Autonomie	h	11
Temps De Charge	h	9
Méthode de levage		Manuel
La stabilité du vent	km/h	110
Optionnel		Capteur de lumière



**AUCUN COUT
DU CARBURANT**



AUCUN BRUIT






AUCUNE EMISSION



AUCUN MAINTIEN

Surface d'éclairage

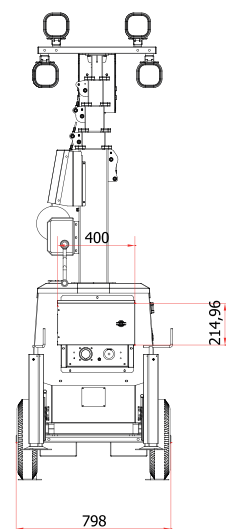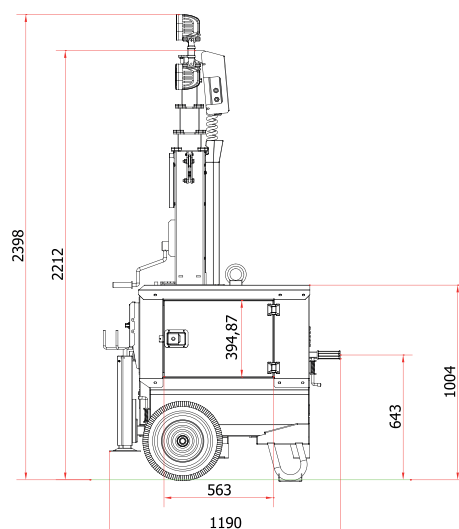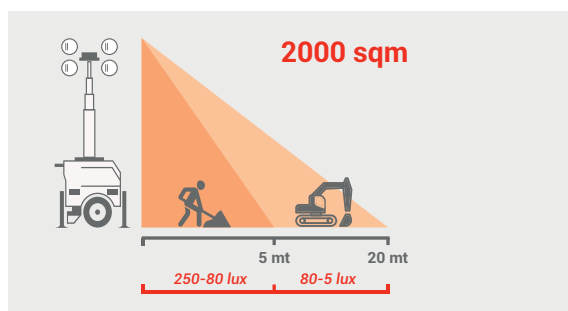



BISON H11

Dimensions et poids

Dimensions min.	mm	2510 X 1500 X 2500
Dimensions max.	mm	2510 X 1650 X 8500
Poids à vide	Kg	Remorque fixe 870
	Kg	Remorque pliable 901

Caractéristiques

Rotation du mât		340°
Projecteurs	W	4 X 300 W
Type de lampes		LED
Stabilité au vent	Km/h	80
Optional	AMOSS KIT - système d'abaissement automatique du mât	
	Remorque pliable	
	Interrupteur principal générateur	

Alternateur

Modèle		Synchronous Linz Alumen
Fréquence	Hz	50
Degré de protection	IP	23
Puissance nominale	kVA/V	3.5 - 230
Prise de sortie	kVA	1.3

Moteur


Modèle	Kubota Z482 2 cyl. Refroidissement liquide	
Carburant		Diesel
r.p.m.		1500
Niveau de bruit	db à 7 mètres	65
Capacité du réservoir	l	80
Temps de fonctionnement	h	145
Consommation de carburant	l/h	0.55

Chargement optimisé



Camion | Assemblé 9 Unités
Démonté 18 Unités

Surface d'éclairage

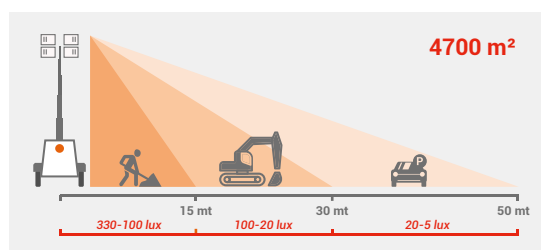



BISON M11

Dimensions et poids

Dimensions min.	mm	2390 X 1380 X 2560
Dimensions max.	mm	2390 X 2370 X 9000
Poids à vide	Kg	690

Features

Rotation du mât		340°
Projecteurs	W	4 X 320 W
Type de projecteurs		LED
Stabilité au vent	Km/h	80
Optional	LS version Kit [DSE3110 + Detecteur Crepusculaire] DSE401 avec télécommande et suivi Réservoir Bunded	


Alternateur

Modèle		Synchrone
Fréquence	Hz	50
Degré de protection	IP	23
Puissance nominale	kVA/V	3.5 - 230
Prise de sortie	kVA	1.3

Moteur

Modèle	Kubota Z482 2 cyl Refroidissement liquide	
Carburant		Diesel
r.p.m.		1500
Niveau de bruit	db à 7 mètres	65
Capacité du réservoir	l	80
Temps de fonctionnement	h	145
Consommation de carburant	l/h	0.55

Chargement optimisé





40" HC Container	16 Unités
20" Container	7 Unités




Truck	Assemblé	10 Unités
	Démonté	18 Unités



**À TOUTE ÉPREUVE
LED PROJECTEURS**
IP65 INDICE DE PROTECTION

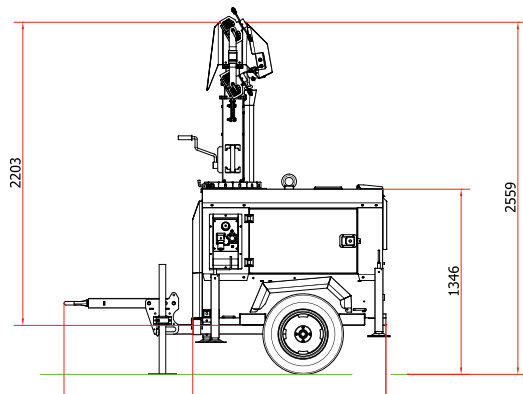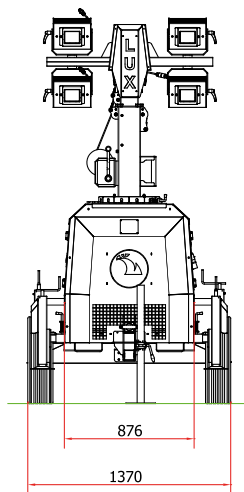

Surface d'éclairage

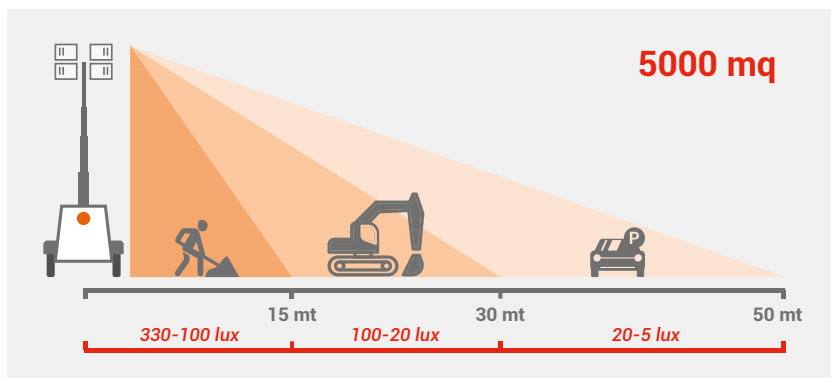



DEMEX

SET BOUNDARIES



CONTACT

Crescens Barbeyrac

+33 (0) 4 75 82 26 86

crescens.barbeyrac@demexfr.com