



# INDUSTRI & FASTIGHETER PRODUKTER



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

# DEMEX VIKING PANELER



## Viking Basic Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 6 mm (enkel)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm


## Viking Safe Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 6 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm


## Viking Guard Paneler

- Vertikal tråd: Ø 6 mm
- Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm


## OLIKA STÄNGSELSTOLPAR

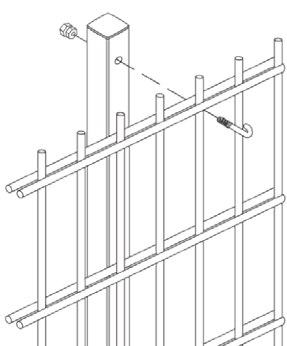


**BETA**

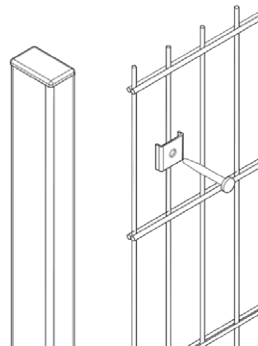

**SAFETY**

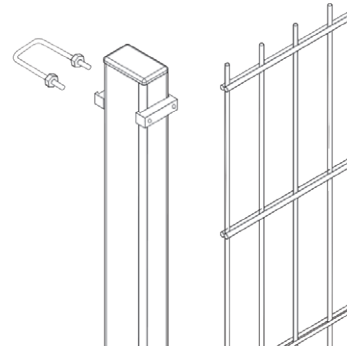

**SPEEDFIXING**

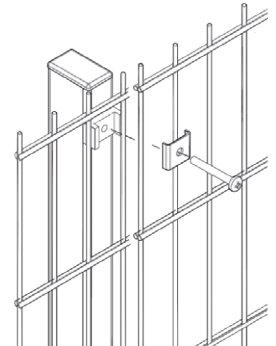

**PS SÄK**



Demex Viking Paneler kan levereras i alla kulörer  
De vanligaste är: Varmförzinkat (FZV) Mörkgrön (MG) Olivgrön (OG) Svart (SV)

## VIKING SMART



Viking smart smidesstaket är ett löpande och ledbart pallisad stängsel




- Stark (25x25 profiler)
- Håller form
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder
- Levereras i alla kulörer



## PORTUGAL GUARD

Portugal Guard inger ett både estetiskt och stabilt intryck vilket förebådar hög säkerhet. Det består av en panel av stående och liggande profiler. Kan fås med rak eller bågformad topp och med eller utan spets.

- Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Finns som ledbar panel med rak eller spetsig topp

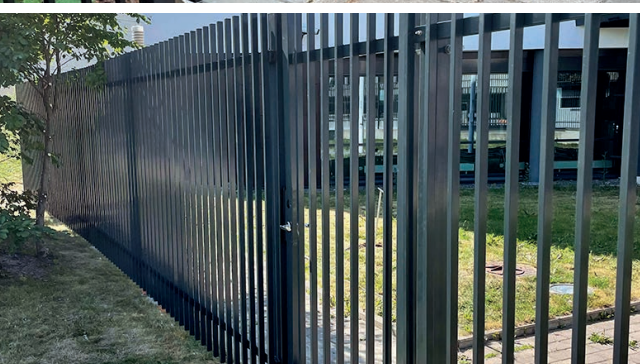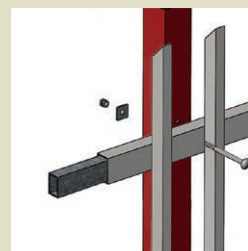

## STÄNGSEL



## DE-FENCE

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt nätstaket i Skandinavien, som oftast ses skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer.

Det består av galvat eller lackerat flätverksstängselnät och robusta stängselstolpar av fyrkantsstål i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5 m!



V-FENCE VILTSTÄNGSEL & VILTGRIND



V-FENCE MED STAPLELOK

## ELSTÄNGSEL



### Produktfördelar:

- **Avskräckande** - De flesta människor har en naturlig respekt för elektricitet.
- **Larmar tidigt** - Larmet utlöser redan innan besökaren har hunnit in på området.
- **Ett fysiskt hinder** - Eltrådarna sitter tätt och är förspända.
- **Smärtsamt** - En beröring av stängseltrådarna får snabbt ovälkomna besökare på andra tankar.





## JET-GATE Folding Gate

Jet-Gate vikgrind är TÜV typgodkänd för öppningsbredd upp till 14 meter. Jet-Gate vikgrind är försedd med extremt snabb svenskutvecklad automatik. Jet-Gate öppnar upp till 1 meter per sekund.

- Öppnar upp till 1m/sek
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Kräver minimalt med utrymme
- CE-märkt och TÜV certifikat
- Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon
- Inga spår i marken, eller lås i körbanan
- Helautomatisk
- Garantier: 5 år på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



## ROBUST Slaggrind

Robust är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind.



## ROBUST Gånggrind

Robust Industri Gånggrindar är Demex mest sålda gånggrind, en smidig lösning för persontrafik.



## BAMSE Slaggrind

Bamse Villagrindar finns för en rad olika öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och upp till 2 m breda.



## GUSTAVSSON Villagrind

Gustavsson Villagrindar/slaggrindar är utformade som en säkrare grind, komplett med ett Locinox cylinderlås system.



## COBRA Rotationsgrind

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.



## COBRA Cykel

Dubbelriktad cykel rotationsgrind med cykel passagebredd 62cm

## SKJUTGRINDAR




ÖRNPORTEN - upp till 16m

Demex skjutgrindar är utvecklade för att lätt kontrollera tillträdet till din egendom och är tillverkade för att hålla en livstid.

- Helautomatisk
- Utrustad med klämskydd och nödstopp
- CE-märkt
- Tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.



SVALAN - upp till 7m

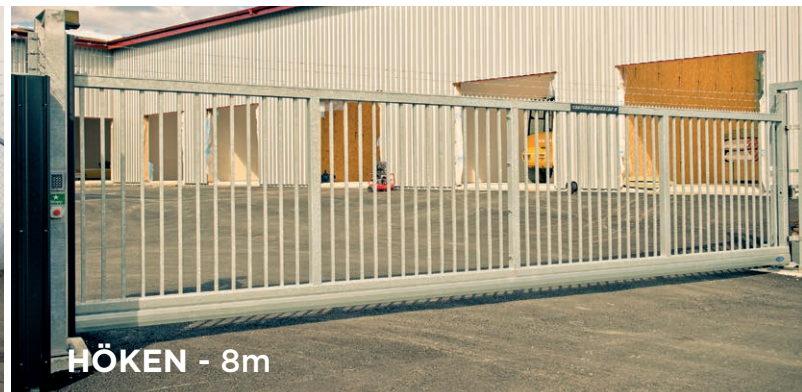

HÖKEN - 8m

## MANUELLA OCH ELEKTROMEKANISKA VÄGBOMMAR



**Bom Secure** är en robust manuell vägbom som öppnar som en slaggrind med längd upp till 5,5m. Bom Secure låses med ett hänglås som standard.



**Giraffen** är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Bredd: 3000 - 9000mm  
Bomrör: Ø 102mm




### SPEED

En ekonomisk bom för öppningsbred 2-4m.



### XL SPEED

En ekonomisk bom för öppningsbred 4,5-6,5m.

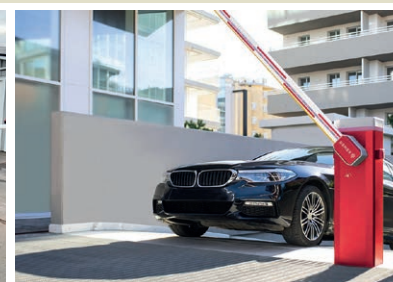

### FORCE GARD 4


En elegant bom för öppningsbred 1-4m.



### FORCE GARD 8

En elegant bom för öppningsbred 4-8m.

# RÄCKE & BÅGRÄCKE

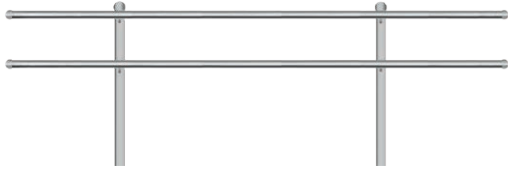

## RÄCKE SMIDIG

950mm höjd  
Liggare / stolpar 44mm med kula



## BÅGRÄCKE

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV  
Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV




## SEKTIONS RÄCKE

Sektionsräcke 1000x1000 48Ø FZV  
Sektionsräcke 1000x2000 48Ø FZV



## BÅGRÄCKE STRÄCKMETALL

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV  
Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV  
Bågräcke 1000x3000 48Ø FZV



## SKYDDSRÄCKE

Skyddsräcke 1000x1000 48Ø FZV  
Skyddsräcke 1000x2000 48Ø FZV  
Skyddsräcke 1000x3000 48Ø FZV

**KONTAKTA OSS OCH  
BESTÄLL ANPASSADE  
BARRIÄRER**





---

SÄTT GRÄNSER

**Demex AB,  
Norra Släthultsvägen 9 - 11,  
333 30 Smålandsstenar  
[www.demex.se](http://www.demex.se)  
tel. 0371-33 540**