

KATALOG



DEMEX

SET BOUNDARIES



SMÅLANDSSTENAR
SVERIGE




SWIEBODZIN
POLEN



BEAUCHASTEL
FRANKRIKE



HIGHEST CREDITWORTHINESS



Sinnesfrid på dagen...Sinnesfrid på natten...

Demex förändrar affärerna och livet.

Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter. Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi lönsamhet för våra kunder.

Om Oss

Vi är ett ledande företag i Nordeuropa som förser 25% av stängselmarknaden i Sverige med material.

Mission

Att erbjuda våra kunder sinnesfrid genom att hjälpa dem att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om.

Vision

Att bli den säkerhetsleverantör som hus/företag och institutions ägare föredrar för att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om, genom att utveckla kvalitetsprodukter som man har råd med och gör livet bekvämt.

Tillverkning/Grossist

Vi är stora på grindar, stängselsystem och byggstaket. Vi skräddarsyr även automatiksystem.

Automatik


Vi har egna certifierade larm- & eltekniker som kan ge support på flera olika språk.

Logistik

Som ett globalt företag har vi ett unikt kontaktnät av leverantörer och vi kan erbjuda snabba leveranser till attraktiva priser över hela världen. Vi har en bra logistik med leverantörer från Italien, Tyskland och Polen minst en gång i veckan.

Globalt Nätverk

Vi samarbetar med utländska bolag i samma bransch vilket gör att vi kan erbjuda lösningar som man har svårt att få tag i annars. Dessa är Uniaccess och Unifence.

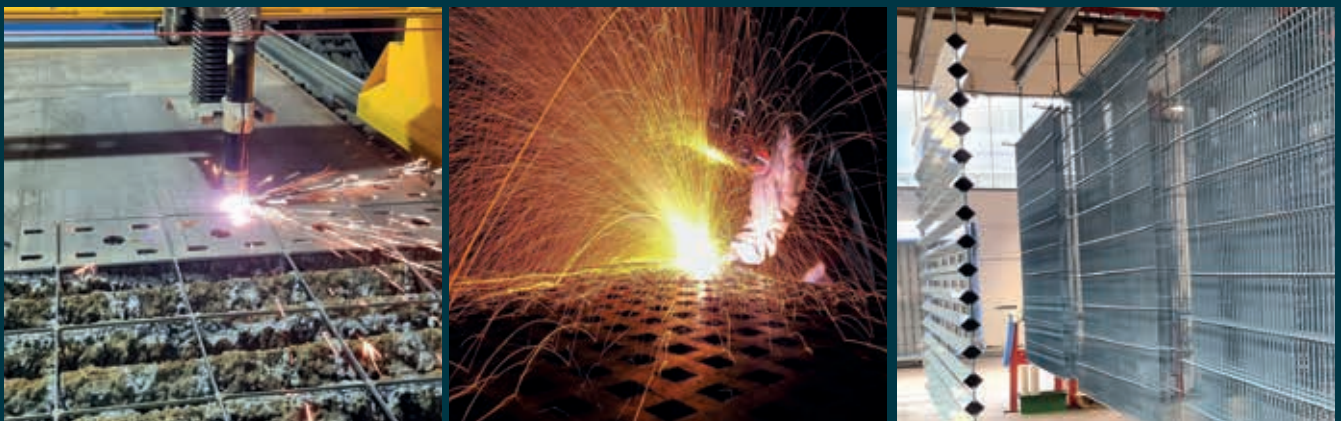



JET-GATE VIKGRIND

JET-GATE Vikgrind

Jet-Gate vikgrind är TÜV typgodkänd för öppningsbredd upp till 14 meter. Jet-Gate vikgrind är försedd med extremt snabb svenskutvecklad automatik. Jet-Gate öppnar upp till 1 meter per sekund.

Jet-Gate är konstruerad med tunga kraftiga grindstolpar av grovt material och med tjocka solida plattstål i fotplattan samt ett kraftigt armsystem.

Vikgrindarna öppnar 100 grader vilket betyder att grinden och grindens armsystem blir mer skyddade från påkörningar i öppet läge.

Huvudfördelar:

- Öppnar upp till 1m/sek
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Kräver minimalt med utrymme
- CE-märkt och TÜV certifikat
- Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon
- Inga spår i marken, eller lås i körbanan
- Helautomatisk
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



SÄKERHET

CE-märkt och TÜV certifikat. Jet-Gate vikgrind är utrustad med klämskydd och nödstopp.



PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



SNABBA MOTORER

Supersnabb svenskutvecklad automatik.



ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål



PRODUKTBESKRIVNING

Standardkonstruktion

Ramkonstruktion: 80x60mm

Profil 25x25mm

Stolpar 180x180mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

Standardversion

- 2st motorspel
- Styrautomatik
- Höjd 2000mm + 3 rader taggtråd
- Dubbelgrind bredd 4000-8000 mm.
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 2st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt

Användningsområden:

INDUSTRI



PRIVAT





DEMEX SLAGGRINDAR

ROBUST & STARK

Robust och Stark Industri slaggrindar är Demex mest sålda slaggrinda, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grinda eller upp till 12 m bred som dubbelbladiga grindar.

De har samma marknadsledande teknik som gör Demex slaggrindar till Skandinavians bästa slaggrindar, enligt våra kunder.

Finns både manuellt manövrerad och med automatisk drift.

Huvudfördelar:

- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stark konstruktion
- Manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade
- Garantier: 5 års på grinda, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



SÄKERHET

CE-märkt och TÜV certifikat.
Robust är utrustad med klämskydd och nödstopp.



PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



SNABBA MOTORER

Supersnabb
svenskutvecklad
automatik.



ROBUST DESIGN

Grindan är tillverkad av
robust stål



PRODUKTBESKRIVNING

Robust Slaggrind konstruktion:

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 20x20mm

Grinden är tillverkad av robust stål och galvaniseras eller lackas i valfri färg.

Produkten har tre rader taggtråd så att det passar till stängslet på var sida av grinden samt uppfyller försäkringskraven.

Stark Slaggrind konstruktion:

Ramkonstruktion: 60x60mm.

Profil 25x25mm.

90° öppning.

Alltid M24 gångjärn.

Standardversion:

- 2st motorspel
- Styrautomatik
- Dubbelgrind bredd upp till 12m.
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 2st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt

Användningsområden:





COBRA ROTATIONSGRIND

COBRA Rotationsgrind

Demex erbjuder Cobra Rotationsgrind som är ett vändkors, för att kontrollera tillträdet till din fastighet. Det finns ett brett spektrum av olika vändkors för fotgängare, cyklar eller varor. Alla Demex vändkors är tillverkade med en marknadsledande teknik som uppskattas av våra kunder.

Huvudfördelar:

- Robust design
- Enkel eller dubbelriktad rotation
- Varmförzinkad eller lackas i valfri färg.
- Passage indikator
- Ledljus och takbelysning
- 5 års garanti på grind, 2 år på automatik

INDUSTRI



CYKEL





PRODUKTBESKRIVNING

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.

COBRA tekniska egenskaper:

Strömstyrka: 210/220 V

Driftström: 24v DC


Manövrering: Enkel eller dubbelriktad rotation

Panik funktion: Fri rotation

Passagebredd: Ca 600mm (enligt Svensk standard)

Mått: 1490 x 1240 x 2215mm

Alternativa utföranden: Varmförzinkat eller lackas i valfri färg.

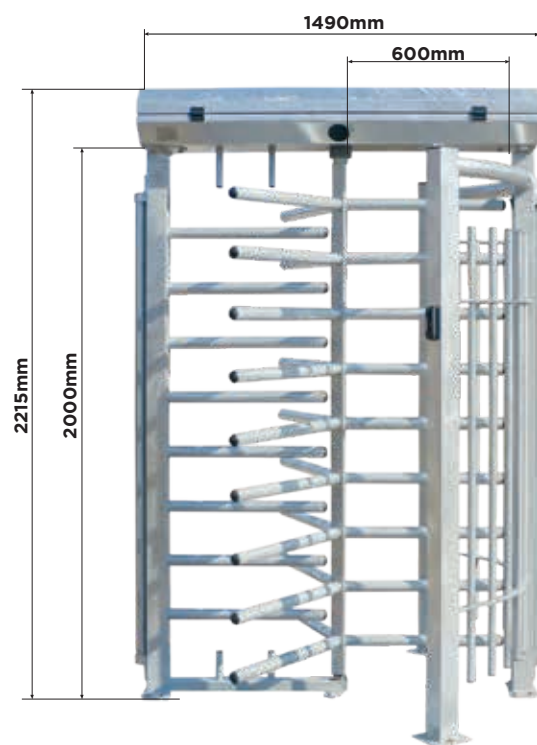

CYKEL COBRA tekniska egenskaper:

Strömstyrka: 210/220 V

Driftström: 24v DC

Manövrering: Enkel eller dubbelriktad rotation


Panik funktion: Fri rotation

Passagebredd: Ca 600mm (enligt Svensk standard)

Cykel passagebredd: Ca 620mm

Mått: 2340 x 1240 x 2215mm

Alternativa utföranden: Varmförzinkat eller lackas i valfri färg.

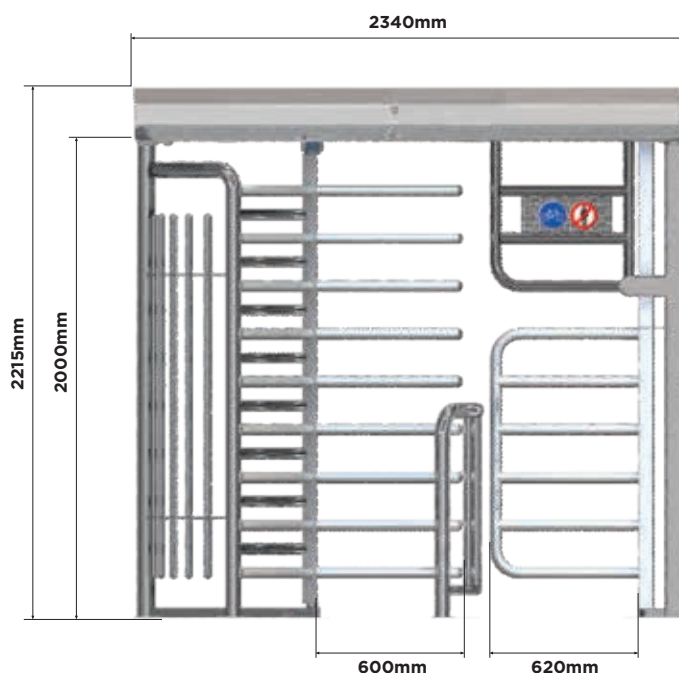



DEMEX SKJUTGRINDAR

Skjutgrindar

Demex skjutgrindar är ett estetiskt tilltalande och säkert sätt att kontrollera en öppning. Alla Demex skjutgrindar är utvecklade för att lätt kontrollera tillträdet till din egendom och är tillverkade för att hålla en livstid. Skjutgrindar kräver mindre utrymme än en traditionell slaggrind och har blivit ett populärt alternativ för många fastighetsägare.

Huvudfördelar:

- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Stark konstruktion
- Manuellt manövrerad och med automatisk drift
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade
- CE-märkt
- Utrustad med klämskydd och nödstopp
- Garantier: 5 års på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



SÄKERHET

CE-märkt. Skjutgrindar är utrustad med klämskydd och nödstopp.



PLUG'N'PLAY

Levereras Plug'N'Play.



SNABB MOTOR

Snabb svenskutvecklad automatik.



ROBUST DESIGN

Grinden är tillverkad av robust stål

SKJUTGRIND SVALAN

Svalan Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 7 m bred som enkelbladig grind eller upp till 14 meter bred som dubbelbladiga grindar.

KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 25x25mm



SKJUTGRIND HÖKEN

Höken Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 8 m bred som enkelbladig grind eller upp till 16 meter bred som dubbelbladiga grindar.

KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 80x80mm

Profil 25x25mm



SKJUTGRIND ÖRNPORTEN

Örnporten Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 16 m bred som enkelbladig grind eller upp till 36 meter bred som dubbelbladiga grindar.

KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 120x120mm

Profil: 25x25mm





DEMEX UGGLAN

UGGLAN Skjutgrindar

Ugglan Skjutgrind är det mest prisvärda alternativet till de dyrare frigående skjutgrindarna, med en öppning på upp till 12 m bred som enkelbladig grind eller upp till 24 m bred som dubbelbladiga grindar. Ugglan Skjutgrind är en manuell skjutgrind som styrs genom en Hendersson skena och ett noshjul på grindens framkant.

Stark konstruktion

- Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler
- Fyllning av 20x20

STARK KONSTRUKTION:

Stark konstruktion

- Stålramskonstruktion av 60x60 fyrkantsprofiler
- Fyllning av 20x20

Ugglan kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).

De vanligaste är paneler:

- Galvaniserad (FZV)
- Mörkgrön (MG)
- Olivgrön (OG)
- Svart (SV)

Huvudfördelar:

- Finns bara som manuellt manövrerad
- Stark konstruktion
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade
- EASYROLL hjulsystem



BAMSE

Bamse slaggrindar har noggrant utformats för att uppfylla kraven för husägare, och för användning på skolgårdar där det är viktigt att barn hålls inne på gården samtidigt som de skapar en ren och bekväm entré till ditt hem eller till skolgården.

Öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och enkla grindblad upp till 2 m breda, dubbla grindblad upp till 4 m breda, en kombination av ett 2 m grindblad och ett 1 m grindblad skapar en 3 m öppning eller som ett enkelt 1 m grindblad.

KONSTRUKTION:

Stålram 40x40

Grindarna har som standard med ett lyftlås, som kan bytas ut mot andra säkrare låssystem.



GUSTAVSSON

Gustavsson grindar säkrar din egendom samtidigt som de har ett rent utseende.

Öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och enkla grindblad upp till 2 m breda, dubbla grindblad upp till 4 m breda, en kombination av ett 2 m grindblad och ett 1 m grindblad skapar en 3 m öppning eller som ett enkelt 1 m grindblad.

KONSTRUKTION:

Stålram 40x40

Grindarna har som standard med ett Locinox lås, Locinox marksprint och starkare gångjärn.





VILTGRINDAR

Viltstängsel Grind


Viltgrind är komplett grind för viltstängsel och fårstängsel.

Det finns flera grindar att kombinera med viltstängsel:

- enkelgrindar,
- dubbelgrindar,
- dubbelgrindar med inbyggd grind


Huvudfördelar:

- Robust design
- Varmförzinkad eller lackas i valfri färg.
- Standard grind och inbyggd
- Olika storlekar




Enkelgrind

Stolpar 50x50x2mm
Topp- och bottenprofiler: 40x30x2mm
Grindprofiler: 20x20mm / 25x25mm
Nätfyll 100x50x3mm

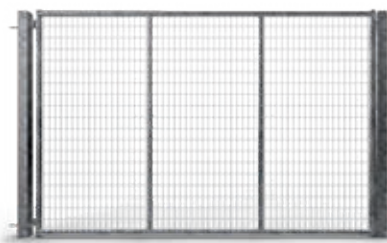

Enkelgrind

Profiler 40mm
Stolpar 90mm
Nätfyll 100x50x3mm

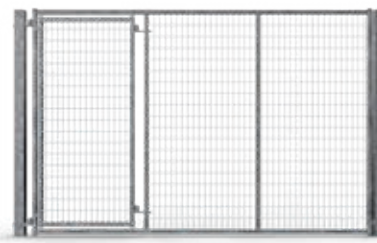

**Enkelgrind med
inbyggd grind**

Profiler 40mm
Stolpar 90mm
Nätfyll 100x50x3mm



ROBUST GÅNGGRIND

ROBUST

Robust Industri Gånggrindar är Demex mest sålda gånggrind, en smidig lösning för persontrafik. Den kan fås förberedd för kod/kortläsare där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem för att ha koll på vem som är på plats. Välj mellan olika fyllningar, färger och låssystem.

Standardkonstruktion:

Grind med C-Lås (ASSA lås),
Öppningsbredd: 1000mm
Totalhöjd: 2250mm


Huvudfördelar:

- Robust konstruktion
- 90° öppning
- Gjuts ner eller bultas fast med fotplattor

INDUSTRIGRIND MED NÖDUTRYMNINGSBESLAG



GÅNGGRIND

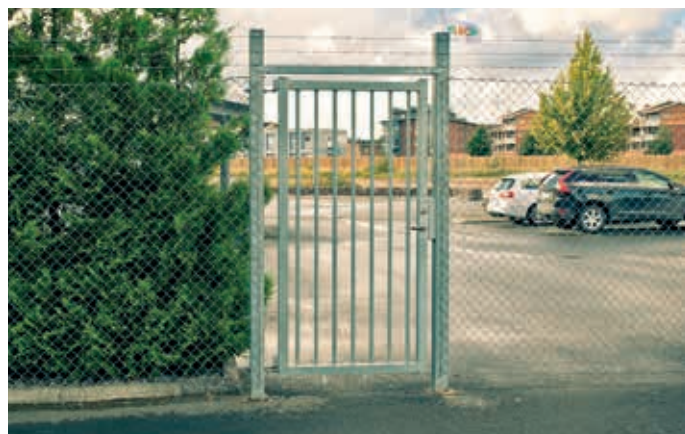



PORTUGAL GUARD

PALISSADSTAKET

Portugal Guard inger ett både estetiskt och stabilt intryck vilket förebådar hög säkerhet. Det består av en panel av stående och liggande profiler. Kan fås med rak eller bågformad topp och med eller utan spets.

Portugal Guard har kraftiga profiler som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Paneler lämpar sig även bra för montering i ojämna terrängförhållanden tack vare sina justerbara paneler.

Produkt fördelar:

- Säker och estetiskt tilltalande
- Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
- Håller form
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder
- Levereras i alla kulörer
- Finns som ledbar panel med rak eller spetsig topp

Portugal Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).

De vanligaste är paneler:

- Galvaniserad (FZV)
- Mörkgrön (MG)
- Olivgrön (OG)
- Svart (SV)





PRODUKTBESKRIVNING

Portugal Guard Paneler:

Stående profiler: 30x20 mm fyrkantsprofiler

Liggande profiler: 50x30 mm fyrkantsprofiler

Panellängd: 3000 mm

Panelhöjd: 1000-2300 mm (ytterligare höjder på förfrågan).

Portugal Guard Stolpar

Förmånligt alternativ med 60x60. Fyrkantstolparna är försedda med förborrade hål som monteringshjälp. Monteringen av Portugal Guard Paneler är därför mycket enkel. På så vis är ett snabbt och rationellt arbetssätt möjligt. (Stolplock av hård PVC).

Fästdetaljer

Staketpanelen fästes mot stolpen med 2 st genomgående bultar. Muttern till denna bulten är en brytmutter detta för att det inte ska gå att skruva av panelen.

Staketpanelen skarvas löpande med 2st skarvrör som går inne i liggarna denna fästes med popnit eller självgående skruv.



RAK PALISSAD



SPETSIG PALISSAD

Användningsområden

INDUSTRI



PRIVAT





VIKING SMART

VIKING SMART SMIDESSTAKET

Viking Smart smidesstaket är ett löpande och ledbart pallisad stängsel med valmöjliga spetstoppar på profilrören samt lock med kula på staketstolparna.

Viking Smart är uppbyggt på palissad paneler och stolpar. Panelerna har 50x30 liggande profiler och 25x25 stående ledbara profiler, med smidestopp. Stolparna är 60x60x2 och har smideskula på toppen. Panelens längd är 3000mm, men skarvas löpande och bygger ett staket utan synliga skarvar. Mått mellan profilerna är 100mm.

Produkt fördelar:

- Säker och estetiskt tilltalande
- Stark (25x25 profiler)
- Håller form
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder
- Levereras i alla kulörer

Portugal Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).

- Galvaniserad (FZV)
- Mörkgrön (MG)
- Olivgrön (OG)
- Svart (SV)





PRODUKTBESKRIVNING

Viking Smart Paneler:

Stående profiler: 25x25 mm

Liggande profiler: 50x30 mm fyrkantsprofiler

Panellängd: 3000 mm

Stakethöjder: 900mm, 1200mm, 1450mm, 1750mm
(ytterligare höjder på förfrågan).

Viking Smart Stolpar

Stolparna är 60x60 och har smideskula på toppen.

Fästdetaljer

Staketpanelen fästes mot stolpen med 2 st genomgående bultar. Muttern till denna bulten är en brytmutter detta för att det inte ska gå att skruva av panelen.

Staketpanelen skarvas löpande med 2st skarvrör som går inne i liggarna denna fästes med popnit eller självgående skruv.



Användningsområden:

INDUSTRI



PRIVAT





DE-FENCE STÄNGSELNÄT

DEMEX Stängselnät

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt stängsel i Skandinavien, som oftast ses skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer. Det består av galvat eller plastbelagt flätverksstängselnät och robusta stängselstolpar av fyrkantsstål i en mängd olika höjder från 0,5 m till 5 m! Det finns tre olika typer av stängselstolpar som är installerade i betongfundament: hörnstolpar, mellanstolpar och ändstolpar.

De-Fence Nät

Tillverkat av hård ståltråd, enkelt tvinnad.

Nätet har ett rutmönster.

Kanterna är avrundade på båda sidor.

Typ 50/3,7: ena sidan avrundad och andra sidan med taggar. Längd på rullar: 25 m.

Brottgräns för stålet: 320 à 510 N/mm², enligt EN 10326

De-Fence Stolpar

Stolparna kompletteras med plastlock.

För vegetation måste avståndet mellan stolparna liksom storlek på stolparna anpassas efter situationen.

En mängd olika höjder och kulörer

De-Fence kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).

Produkt fördelar:

- Flätverkstängsel för nordisk miljö
- Ekonomisk, men långt hållbart stängselsystem
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder
- Levereras i alla kulörer



Stängselnät



Stängselstolpar



Stagrör



Överliggare



Stagtråd



Taggtråd



V-FENCE VILTNÄT

DEMEX Vilt nät

Effektiv inhägnad av vilda djur kräver robusta material p.g.a. de många vilda djurarter som till skillnad från tamdjur rör sig över stora områden och därför har en naturlig tendens att tvinga hindren i landskapet. V-Fence Stängelsystem fungerar mycket bra för att skydda din egendom och vårt vägnät V-Fence Stängelsystem finns från 600 mm till 2000 mm högt.

Håller form och elasticitet

V-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet hålla formen.

Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom ett avancerat ringlock och vridknut system.

Nät

Tillverkat av hård ståltråd, med vridknut eller ringlock.

Nätet har ett rutmönster.

Längd per rulle: 50 m.

Produkt fördelar:

- Starkt och säkert
- Håller form och elasticitet
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder




Egenskaper


Benämning	Höjd (cm)	Längd (m)	Rullar /pall
100-8-15	100	50	20
120-16-15	120	50	16
150-13-15	150	50	16
200-22-15	200	50	16

Nät


- Övre och undre trådar Ø 2.40 mm
- Horisontala trådar Ø 1.90 mm
- Vertikala Ø 1.90 mm




200-22-15




150-13-15



120-16-15



100-8-15





VIKING PANELSTÄNGSEL


DEMEX Panelstaket

Demex erbjuder tre olika modeller av Viking paneler: **Basic, Guard och Safe**. Systemet består av punktsvetsade nätmattor, stolpar samt fästdetaljer och kan kompletteras med grindsystem i samma nätfyllning. Viking levereras i så gott som alla höjder.


Produkt fördelar:

- Starkt och säkert
- Håller form och elasticitet
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder


OLIKA STÄNGSELSTOLPAR




BETA



SAFETY



SPEEDFIXING



PS SÄK



Viking Basic Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 6 mm (enkel)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm

Viking Safe Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 6 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm

Viking Guard Paneler

- Vertikal tråd: Ø 6 mm
- Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm



Beta Skarvbeslag 6/5/6 + 8/6/8
Artikelnr. A61091



Safety u-beslag komplett FZV
Artikelnr. A7355



Lock med krok till 60x40 svart
Artikelnr. 3266



Lock med krok till 60x60 svart
Artikelnr. 3264



U-beslag till 60x40 Speed Fixing
Artikelnr. A3265



U-beslag till 60x60 Speed Fixing
Artikelnr. A3268



PS Säk beslag komplett 60x40
Artikelnr. A1833



FORCE GARD 4

FORCE GARD 4 Vägbom

Elegant prisvärd trafikbom. Upp till 4 meters öppningsbredd.

Forcefamiljens breda sortiment består av designrika och säkra elektromekaniska väg- och trafikbommar. Bommarna har en stark och mjuk öppna- och stäng funktion och är mycket brukslämpliga i alla miljöer: Forcebommarna fungerar för både vänster och högermontage.

Huvudfördelar:

- Driftsäker och pålitlig mekanism
- Mångsidiga elektroniska lösningar
- Strålände och hållbar kvalitet
- Praktisk och elegant design



Tekniska data:

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	240 W
Max vridmoment:	300 Nm
Spärrbredd:	1 - 4 m
Öppningstid:	2 - 6 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



FORCE GARD 8


FORCE GARD 8 Vägbom

Elegant prisvärd trafikbom. Upp till 8 meters öppningsbredd.

Forcebommarna är anpassade för Nordisk klimat och passar för 1-8 meters öppningar som enkelbom och för 3-16 meters öppningar som dubbelbom. Demex tillverkar och förprogrammera bommarna plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Huvudfördelar:

- Driftsäker och pålitlig mekanism
- Mångsidiga elektroniska lösningar
- Strålände och hållbar kvalitet
- Praktisk och elegant design

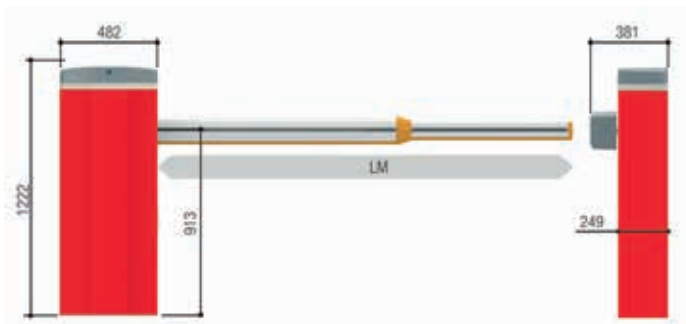

Tekniska data:

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	2 - 8 m
Öppningstid:	4 - 8 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



SPEED G2000-G3750

SPEED Vägbom


Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 2-4meter.

De prisvärda och väl omtänkta bommarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Huvudfördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

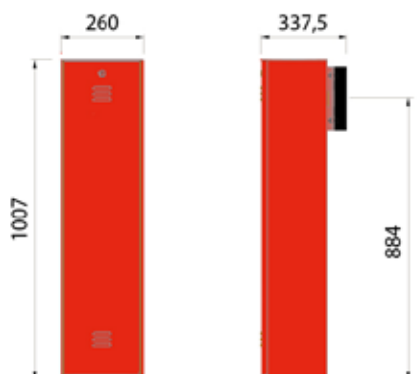

Tekniska data:

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	200 Nm
Spärrbredd:	1 - 4 m
Öppningstid:	2 - 6 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



XL SPEED G4500-G6500

XL SPEED Vägbom


Ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5-6,5meter.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalité
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Huvudfördelar:

- Driftsäker och pålitlig mekanism
- Mångsidiga elektroniska lösningar
- Strålände och hållbar kvalité
- Praktisk och elegant design

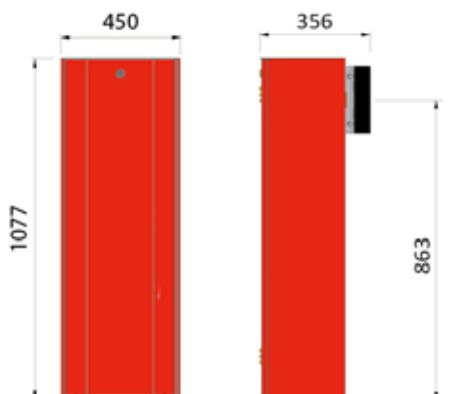

Tekniska data:

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	4,5 - 6,5 m
Öppningstid:	4 - 8 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



BOM-IT

BOM-IT Vägbom

Bom-it Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 7 m. Dessa bommar är framtagna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-it Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion


Bom-it Manuell Vägbomm är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av 60x60 fyrkantprofiler. Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standardkulören

Produktfakta:

- Längd: 4-7 m, ställbar
- Höjd: 1,0 m
- Stolpar av 60x60 fyrkantsprofiler.
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs.
- Låsalternativ: Hänglås funktion

Huvudfördelar:

- Stark konstruktion
- Snabb installation
- Varmförzinkade med 20 års livslängd
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade

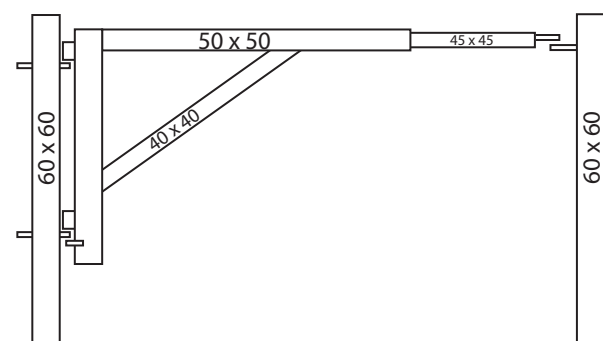



BOM-MAX

BOM-MAX Vägbom

Bom-max Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 11 m. Dessa bommar är framtagna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-it Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion


Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantsprofiler.


Produktfakta:

- Längd: up till 11m
- Höjd: 1,0 m
- Överliggare av 90x90
- Stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantsprofiler
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs
- Låsalternativ: Hänglås funktion
- Stolpalternativ: med fotplatta

Huvudfördelar:

- Stark konstruktion
- Snabb installation
- Varmförzinkade med 20 års livslängd
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade

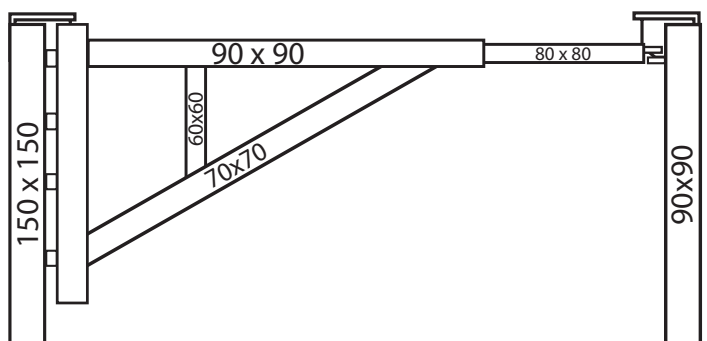

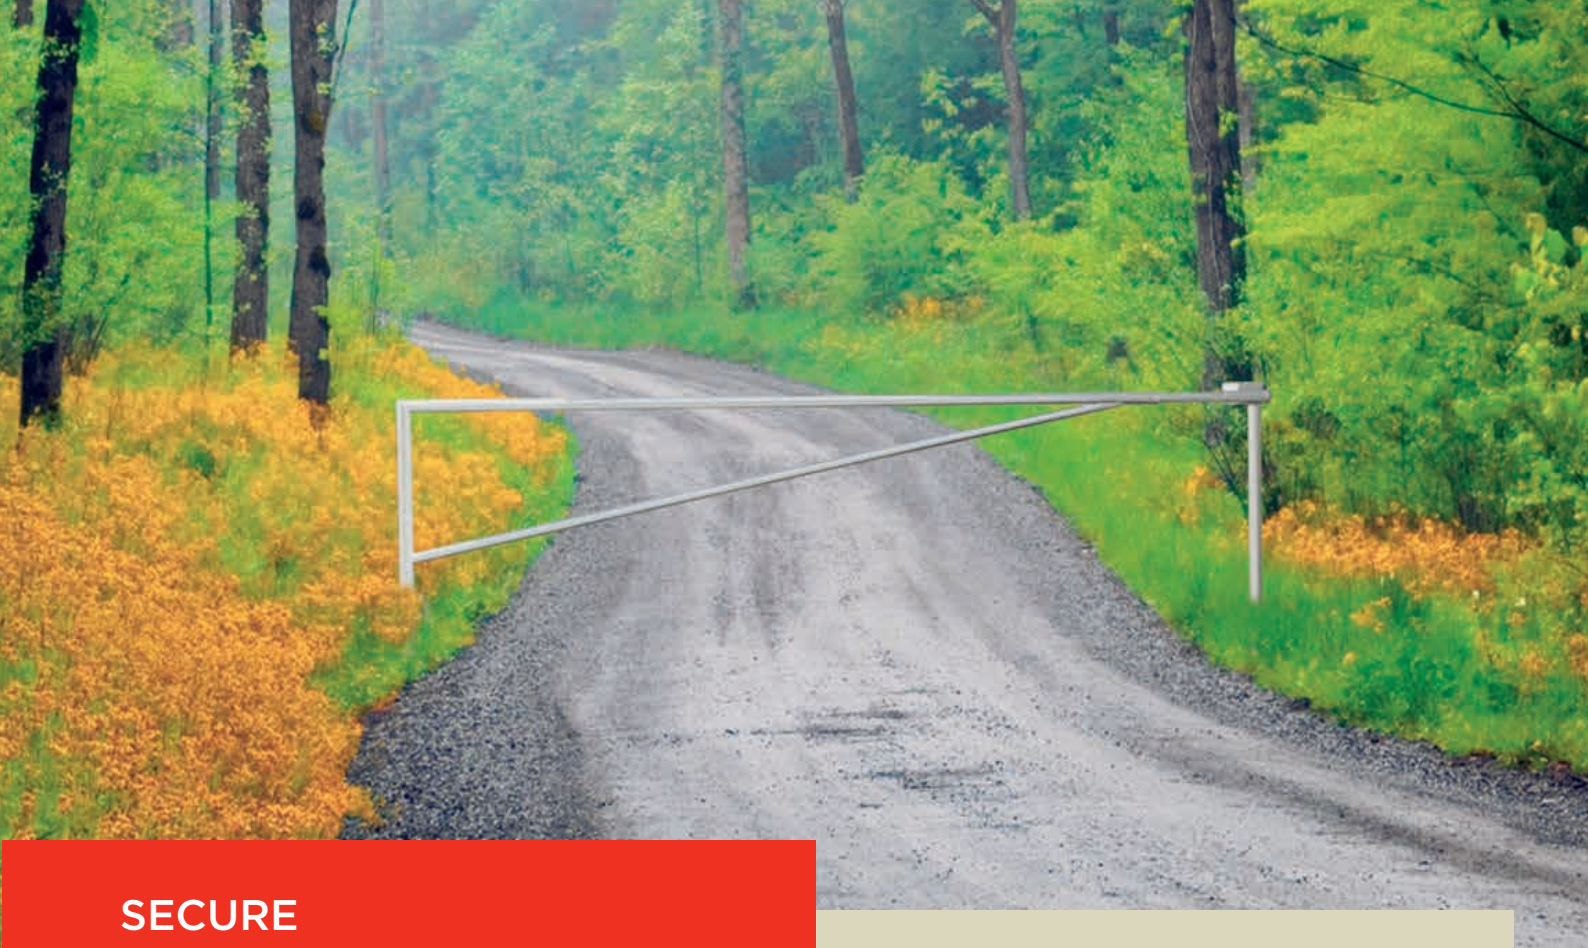

SECURE

SECURE Vägbom

Bom Secure är en robust manuell vägbom öppna som en slaggrind upp till 5,5 meter.

Lås

Bom-Secure Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion


Bom-it Manuell Vägbomm är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av 60x60 fyrkantsprofiler.

Produktfakta:

- Robust Konstruktion
- Justerbar storlek 3,5 – 5,5meter
- Varmförzinkad
- Avlyftnings skydd
- Förberedd för hänglås
- Hänglås skyddat för väder och vind
- Med reflex

Huvudfördelar:

- Stark konstruktion
- Snabb installation
- Justerbar storlek 3,5 – 5,5meter
- Varmförzinkade med 20 års livslängd
- Kan fås Z-LACK pulverlackerade

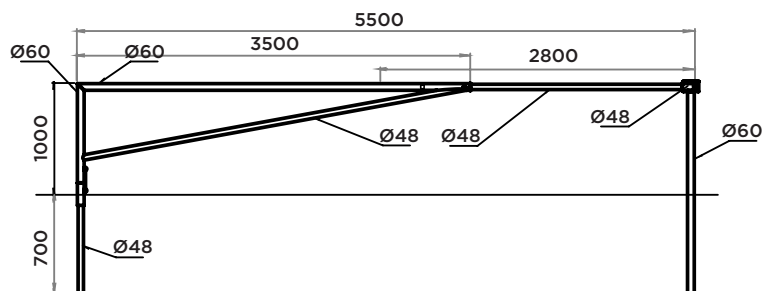



GIRAFFEN

GIRAFFEN Uppåtgående Vägbom

Giraffen är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Röd pulverlackerad som standard. Kan även fås lackerad i alla andra RAL kulörer mot ett tilläggskostnad.

Lås

Giraffen Uppåtgående Vägbom låses med hjälp av hänglås som standard. Kan fås med nyckellås eller brandkårslås.

Stark konstruktion

Stativet tillverkas av en varmförzinkad, pulverlackerad stålkonstruktion och bomröret är tillverkat av en vitt pulverlackerat 102 mm aluminiumrör. En motvikt balanserar bomröret.

Bommen vrider sig på tätade och underhållsfria lager.

Huvudfördelar:

- Stark konstruktion
- Snabb installation
- Giraffen används då platsen endast är 500mm större än öppningsbredden



Hanglås , nyckellås eller brandkårslås



RÄCKE & BÅGRÄCKE

RÄCKE

Räcke och bågräcke passar alla offentliga miljöer. Staketet är perfekt som stoppräcke vid parkeringsplatser där det monteras i sikthöjd.

Vi erbjuder olika typer av räcken i stål för ett brett användningsområde, t.ex. idrottsanläggningar, parkeringsplatser.


Huvudfördelar:

- Stark konstruktion
- Snabb installation

Ugglan kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).
De vanligaste är paneler:

- Galvaniserad (FZV)
- Mörkgrön (MG)
- Olivgrön (OG)
- Svart (SV)



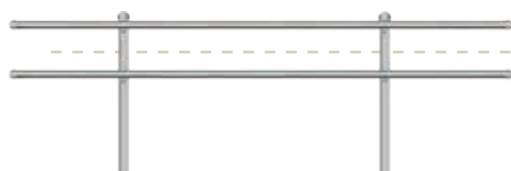

RÄCKE SMIDIG

950mm höjd

Liggare / stolpar 44mm med kula



BÅGRÄCKE

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV



SEKTIONS RÄCKE

Sektionsräcke 1000x1000 48Ø FZV

Sektionsräcke 1000x2000 48Ø FZV




BÅGRÄCKE STRÄCKMETALL

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x3000 48Ø FZV



SKYDDSRÄCKE

Skyddsräcke 1000x1000 48Ø FZV

Skyddsräcke 1000x2000 48Ø FZV

Skyddsräcke 1000x3000 48Ø FZV

**KONTAKTA OSS OCH
BESTÄLL ANPASSADE
BARRIÄRER**





DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se
+46 371-335 40

www.demex.se

© Demex 06.2023