



# INDUSTRI & FASTIGHETER BROSCHYR



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

# DEMEX VIKING PANELER



## Viking Basic Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 5 mm (enkel)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm


## Viking Safe Paneler

- Vertikal tråd: Ø 5 mm
- Horisontell tråd: Ø 6 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm


## Viking Guard Paneler

- Vertikal tråd: Ø 6 mm
- Horisontell tråd: Ø 8 mm (dubbelt)
- Maskstorlek: 50/200 eller 100/200 mm
- Panellängd: 2510 mm
- Panelhöjd: 630-2430 mm


## OLIKA STÄNGSELSTOLPAR

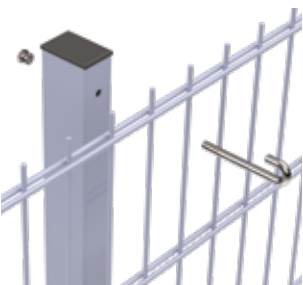

BETA

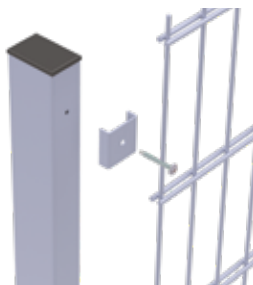


SAFETY

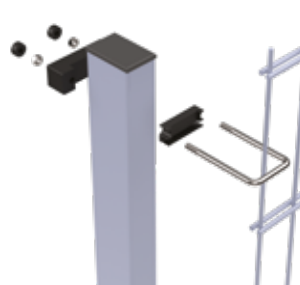

SPEEDFIXING



PS SÄK

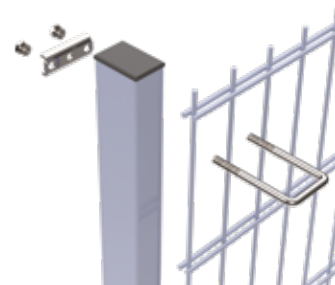

MASTERFIX



Demex Viking Paneler kan levereras i alla kulörer  
De vanligaste är: Varmförzinkat (FZV) Mörkgrön (MG) Olivgrön (OG) Svart (SV)



## VIKING SMART



Viking smart smidesstaket är ett ledbart palissadstaket som monteras löpande

- Stark (25x25 profiler)
- Håller form
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder och kulörer



## PORTUGAL GUARD




Portugal Guard inger ett både estetiskt och stabilt intryck vilket förebådar hög säkerhet. Det består av en panel av stående och liggande profiler. Kan fås med rak eller bågformad topp och med eller utan spets.

- Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Finns som ledbar panel med rak eller spetsig topp

### Ledbart palissadstaket

Paneler är också lämpliga för installation i ojämn terräng på grund av sina justerbara paneler.

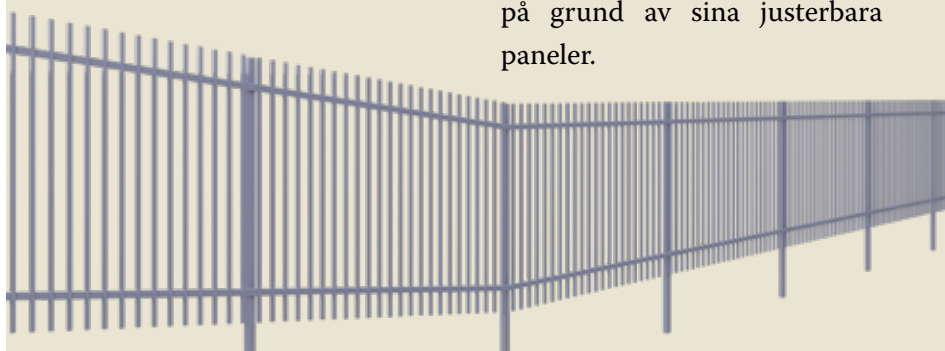





## IBERIA GUARD

Stående profiler: 20x20 mm  
Liggande profiler: 50x30 mm  
Panelbredd: 3000 mm  
Panelhöjd: 500-2400 mm



## SHORELINE GUARD

Stående profiler: Ø 25 mm  
Liggande profiler: 50x30 mm  
Panelbredd: 3000 mm  
Panelhöjd: 500-2400 mm



## HARBOR GUARD

Stående profiler: 20x20 mm  
Liggande profiler: 50x30 mm  
Panelbredd: 3000 mm  
Panelhöjd: 500-2400 mm



## COAST GUARD

Stående profiler: Ø 25 mm  
Liggande profiler: 50x30 mm  
Panelbredd: 3000 mm  
Panelhöjd: 500-2400 mm



## ATLANTIC GUARD

Stående profiler: 15x15 mm  
Liggande profiler: 50x30 mm  
Panelbredd: 3000 mm  
Panelhöjd: 500-2400 mm



## DE-FENCE

De-Fence flätverksstängsel är ett vanligt nätstaket i Skandinavien, som oftast ses skydda industrifastigheter, men det används också i en rad andra applikationer.

Denna produkt består av varmförzinkat eller plastbelagt flätverksstängselnät, tillsammans med robusta stängselstolpar tillverkade av fyrkantsstål som är varmförzinkade alternativ varmförzinkade och lackerade. Det finns tillgängligt i olika höjder, varierande från 0,5 meter till 10 meter.



## STÄNGSEL



V-FENCE VILTSTÄNGSEL & VILTGRIND



V-FENCE MED STAPLELOK

## ELSTÄNGSEL



### Produktfördelar:

- **Avskräckande** - De flesta människor har en naturlig respekt för elektricitet.
- **Larmar tidigt** - Larmet utlöser redan innan besökaren har hunnit in på området.
- **Ett fysiskt hinder** - Eltrådarna sitter tätt och är förspända.
- **Smärtsamt** - En beröring av stängseltrådarna får snabbt ovälkomna besökare på andra tankar.







## SKJUTGRIND SVALAN

Svalan Fribärande Skjutgrind är Demex mest sålda skjutgrind, med en öppning på upp till 7 m bred som enkelbladig grind eller upp till 14 meter bred som dubbelbladiga grindar.

### KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil 25x25mm



## SKJUTGRIND HÖKEN

Höken Fribärande Skjutgrind med en öppning på upp till 8 m bred som enkelbladig grind eller upp till 16 meter bred som dubbelbladiga grindar.

### KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 80x80mm

Profil 25x25mm



## SKJUTGRIND ÖRNPORTEN

Örnporten Fribärande Skjutgrind med en öppning på upp till 16 m bred som enkelbladig grind eller upp till 32 meter bred som dubbelbladiga grindar.

### KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 120x120mm

Profil: 25x25mm



## SKJUTGRIND UGGLAN

Ugglan Skjutgrind är det mest prisvärda alternativet till de dyrare frigående skjutgrindarna, med en öppning på upp till 12 m bred som enkelbladig grind eller upp till 24 m bred som dubbelbladiga grindar.

### KONSTRUKTION:

Ramkonstruktion: 60x60mm

Profil: 20x20mm





## JET-GATE Folding Gate

Jet-Gate vikgrind är TÜV typgodkänd för öppningsbredd upp till 14 meter. Jet-Gate vikgrind är försedd med extremt snabb svenskutvecklad automatik. Jet-Gate öppnar upp till 1 meter per sekund.

- Öppnar upp till 1m/sek
- Kan öppnas och stängas många gånger varje timme
- Kräver minimalt med utrymme
- CE-märkt och TÜV certifierad
- Ingen övre portal – väl anpassad för höga fordon
- Inga spår i marken, eller lås i körbanan
- Helautomatisk
- Garantier: 5 år på grind, 2 år på automatik (Garantin täcker ej förslitningsdelar)



## ROBUST Slaggrind & Gånggrind

Robust är Demex mest sålda slaggrind, med en öppning på upp till 6 m bred som enkelbladig grind.



## STARK Slaggrind & Gånggrind

Robust Industri Gånggrindar är Demex mest sålda gånggrind, en smidig lösning för persontrafik.



## BAMSE Villagrind

Bamse Villagrindar finns för en rad olika öppningar, som standard 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m eller 1,5 m höga och upp till 4 m breda.



## GUSTAVSSON Villagrind

Gustavsson Villagrindar/slaggrindar är utformade som en säkrare grind, komplett med ett Locinox cylinderlås system.



## COBRA Rotationsgrind

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.



## COBRA Cykel

Dubbelriktad cykel rotationsgrind med cykel passagebredd 62cm



**HEAVY I**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 800 kg  
Max bredd: 5 m  
Maxhastighet: 11 m / min.



**HEAVY II**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 1800 kg  
Max bredd: 8 m  
Maxhastighet: 12 m / min.



**HEAVY III**

Matning: 3-fas 400 V, 10A säkring  
Max vikt: 2200 kg  
Max bredd: 10 m  
Maxhastighet: 12 m / min.



**HEAVY IV**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 1500 kg  
Max bredd: 8 m  
Maxhastighet: 12 m / min.



**HEAVY V**

Matning: 3-fas 400 V, 10A säkring  
Max vikt: 3500 kg  
Max bredd: 16 m  
Maxhastighet: 11 m / min.



**STRONG I**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 500 kg (grindflygel)  
Max bredd: 6 m (enkel 3 m grindflygel)  
Hastighet: 8-12 sec.



**STRONG II**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max vikt: 500 kg (grindflygel)  
Max bredd: 6 m (enkel 3 m grindflygel)  
Hastighet: 4-8 sec.



**STRONG III**

Matning:  
Alt 1: med frekvensomriktare,  
1-fas 230 V, 10A säkring  
Alt 2: ej frekvensomriktare,  
3-fas 400 V, 10A säkring  
Max vikt: 900 kg (grindflygel)  
Max bredd: upp till 14 m (enkel 7 m  
grindflygel)  
Hastighet: 8-15 sec.



**POWER I**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max bredd: 3 m



**POWER II**

Matning: 1-fas 230 V, 10A säkring  
Max bredd: 2 m  
Hastighet: 4-8 sec.





## DEMEX GRIND APP

Styrning av grindar har aldrig varit så enkelt!

Det är möjligt att övervaka och styra grindar på distans via din mobil, samt få larm om något händer.

Intelligensen ligger i själva styrsystemet som tar emot information från olika sensorer och detektorer. Utifrån dina unika önskemål kan vi skräddarsy lösningar för din grind.

### Huvudfördelar:

- Öppna grinden med mobilen, via app.
- Få onlinestatus för grinden.
- Bjuda in användare
- Kolla rapporter och statistik.

Ladda ner  
Demex App



SMIDIG ÖPPNAFUNKTION  
FRÅN MOBILTELEFON



STATUS  
& ÖVERVAKNING



SCHEMALÄGG  
ÖPPETHÅLLANDE



TVÅNGSÖPPNING/  
STÄNGNING





**Bom Secure** är en manuell vridbom som kan öppnas upp till 5,5 meter i bredd. Bom Secure låses med ett hänglås som standard.



**Bom-max** är en manuell kraftig vridbom som kan öppnas upp till 12 meter i bredd.



**Bom-it** är en manuell enkel vridbom som kan öppnas upp till 7 meter i bredd.



**Giraffen** är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning.

Bredd: 3000 - 9000mm

Bomrör: Ø 102mm



## SPEED

En ekonomisk bom för öppningsbredd 2-4m.



## XL SPEED

En ekonomisk bom för öppningsbredd 4,5-6,5m.



## FORCE GARD 4

En elegant bom för öppningsbredd 1-4m.



## FORCE GARD 8

En elegant bom för öppningsbredd 4-8m.



# RÄCKE & BÅGRÄCKE



## RÄCKE SMIDIG

950mm höjd

Liggare /stolpar 44mm med kula



## BÅGRÄCKE

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV



## SEKTIONS RÄCKE

Sektionsräcke 1000x1000 48Ø FZV

Sektionsräcke 1000x2000 48Ø FZV




## BÅGRÄCKE STRÄCKMETALL

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x3000 48Ø FZV



## SKYDDSRÄCKE

Skyddsräcke 1000x1000 48Ø FZV

Skyddsräcke 1000x2000 48Ø FZV

Skyddsräcke 1000x3000 48Ø FZV

**KONTAKTA OSS OCH  
BESTÄLL ANPASSADE  
BARRIÄRER**







**DEMEX**

---

SÄTT GRÄNSER

**Demex AB,  
Norra Släthultsvägen 9 - 11,  
333 30 Smålandsstenar  
[www.demex.se](http://www.demex.se)  
tel. 0371-33 540**