
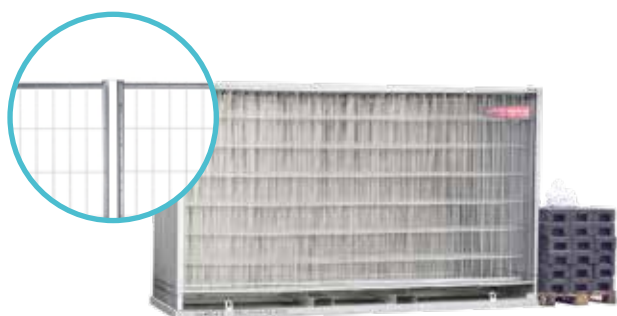


An aerial view of a construction site. In the background, a building is under construction with extensive scaffolding and yellow safety railings. A yellow excavator is visible near the building. In the middle ground, there are several colorful safety barriers: purple, red, and white. A blue car is parked near a purple barrier. In the foreground, there are more safety barriers, including a blue one labeled 'METALL SKROT' and a yellow one labeled 'FÄRRUGT AVFALL'. A white container is also visible. The ground is mostly dirt and gravel. The overall scene is a busy construction site with various safety products in use.

# BYGG, VÄG OCH AVSPÄRRNINGSPRODUKTER

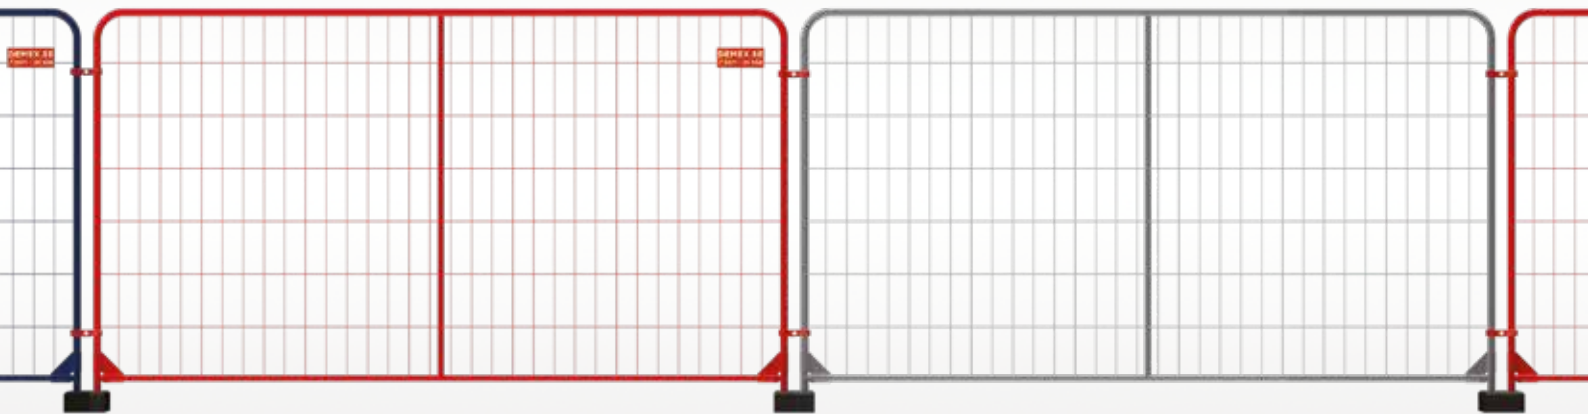

### Mobile Secure Original

Artnr. KIT 105M 01

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



### Mobile Guard Shaped

Artnr. KIT 105M 07

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler

med runda hör i ramen

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



### Route 66 Kit


Artnr. ROUTE66

1st Transportpall

30st 2,2 paneler

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg

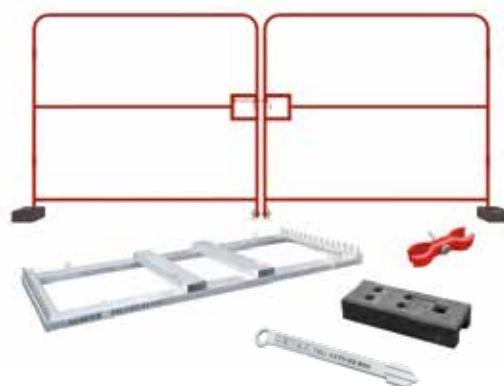

### Tillbehör




**BOKA DIN EGEN  
PROFIL FÄRG**

Demex erbjuder valfri färg på era byggstängsel.

I vårt kompletta utbud av byggstängsel hittar ni vad ni behöver för att hålla er arbetsplats säker och hålla obehöriga ur arbetsplatsen.

Vi har omgående leverans till hela Skandinavien.

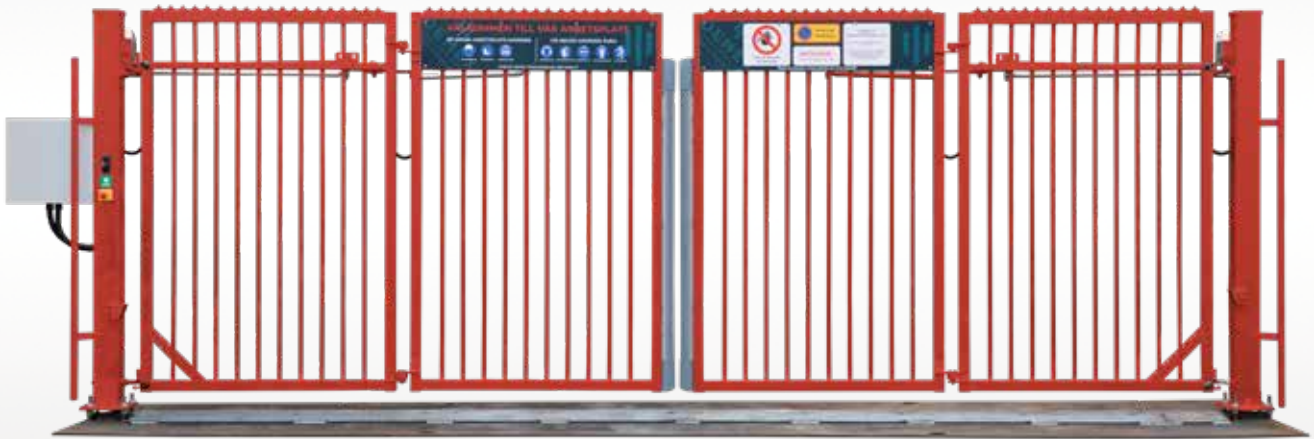

### Mobile Jet-Gate Vikgrind

Artnr. JGM6000


Mobil vikgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8m.



### Mobile Solid-Gate Vikgrind

Artnr. SGM6000

Mobil vikgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8m.

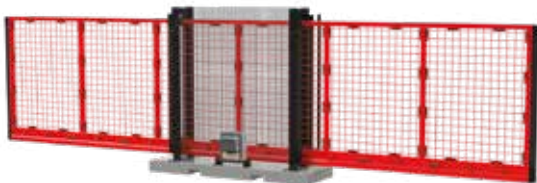

### Mobile Combi Skjutgrind

Artnr.

Mobil Combi är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd 6 meter.



### Mobil Cobra Rotationsgrind

Artnr. RGM002

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.



### Mobile Robust Skjutgrind

Artnr. A1057M

Mobil slaggrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 6m som enkelgrind & 12m som dubbelgrind.




### Mobil Robust Gånggrind

Artnr. A1017M

Mobil grind med med elslutbleck och dörrstängare. Baspaketet kompletteras med olika manövreringsmetoder.

# BISON KRAVALLSTAKET

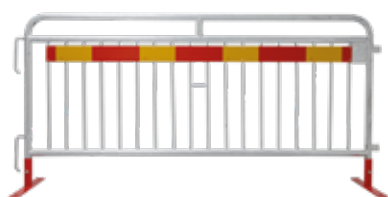

## KRAVALLSTAKET 2,3M TRUCK-EDITION

Artnr. 1080


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19,6 diameter

Utformning: galvaniserad

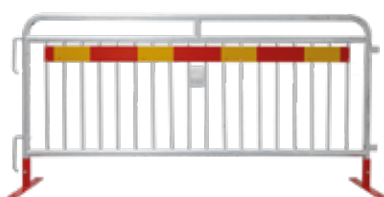

## KRAVALLSTAKET 2,3M TRUCK-EDITION LIGHT

Artnr. 1081


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 18kg

Ramens diameter: 32

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: galvaniserad

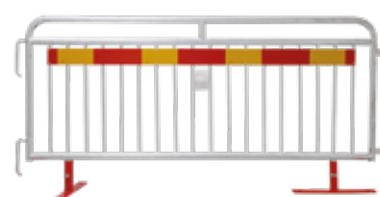

## KRAVALLSTAKET 2,3M VRID-FOT

Artnr. K1070


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19 diameter

Utformning: galvaniserad

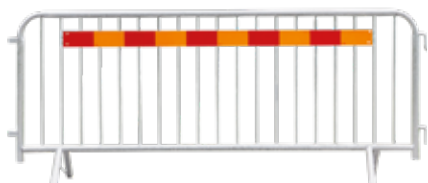

## KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT

Artnr. 1072


Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 15kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: FZV

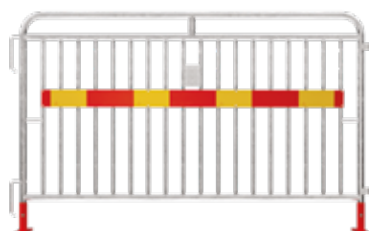

## KRAVALLSTAKET 2,3M PLATTFOT

Artnr. 1090

Matt: 1400 x Bredd: 2300mm

Vikt: 26kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19,6 diameter

Utformning: galvaniserad



## KRAVALLSTAKET MED ENTREPORTAL MED GRIND

Artnr. BEP0002

Matt: 2300 x Bredd: 2300mm



## 25st KRAVALLSTAKET TRUCK EDITION MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25OT

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



## 25st KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25VIKRF

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 15kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: FZV



## 25st KRAVALLSTAKET VRID-FOT MED TRANSPORTKORG



Artnr. KIT25 VRID

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck

## BISON TA-BALK

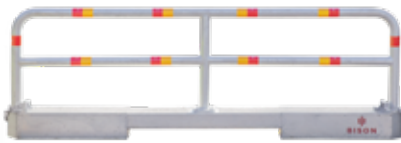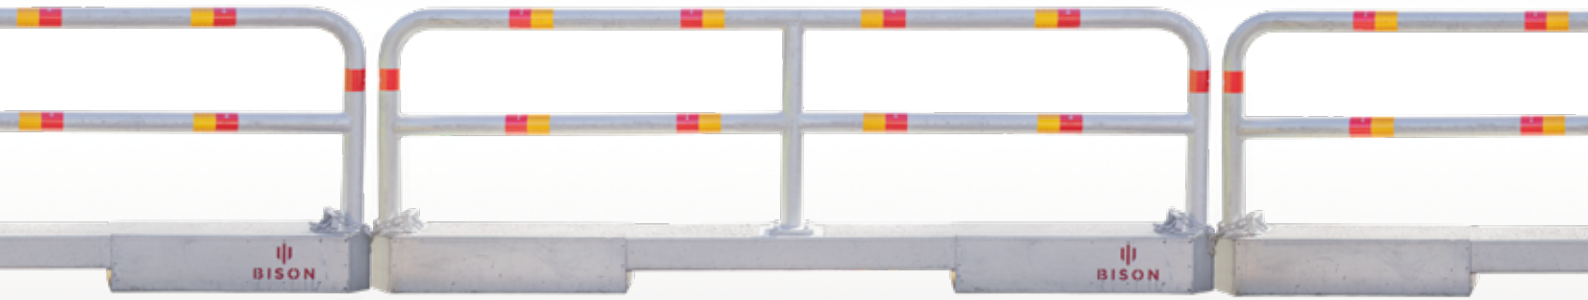

### BISON ELITE

Artnr. K0004


Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm

Rördimension: 76mm

Vikt: ca 450kg

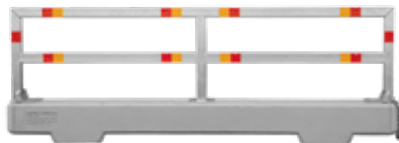

### BISON TRAFFIC

Artnr. K0003

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm

Rördimension: 70x70x3mm

Vikt: ca 450kg



### BISON STRONG

Artnr. K0002

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm

Rördimension: 76mm

Vikt: ca 450kg

## GP-LINK

GPLINK tillverkas i betong och används både som permanent och temporärt mitträcke på vägar. GP-link ger arbetsplatsen ett godkänt och säkert arbetsområde för personalen samt en trygg och säker uppdelning av trafiken.

GP-link kan också kompletteras med andra Demex produkter, så som byggstaketspaneler eller "Demex Silent" bullerskärmar.



**GP-Link beslag  
för byggstängsel**

## BISON LIGHTS



Demex Bison Belysningsmaster är perfekt för belysning av byggarbetsplatser, betongarbeten, väg- och broarbeten.

Demex Bison Light 7m - utrustad med 4st högeffektiva LED-strålkastare på 240W och en total upplyst yta på minst 4300 m<sup>2</sup>. Strålkastarna kan vinklas var för sig i mastkronan 360° och hela mastkronan kan vinklas för att kunna styra ljusbilden exakt dit man vill.



Ljusflöde 38 000 lm/lampa



Enkel förflyttning

## BISON GÅNGBROAR

### GÅNGBRO ALUMINIUM

Artnr. ATB1,25x4,0

Bredd: 1,25m, Längd: 4,0m, vikt: 116kg

Artnr. ATB1,25x5,0

Bredd: 1,25m, Längd: 5,0m, vikt: 143kg

Artnr. ATB1,25x6,0

Bredd: 1,25m, Längd: 5,0m, vikt: 143kg



### GÅNGBRO ALUMINIUM

Artnr. ATB13x3,2

Bredd: 1,30m, Längd: 3,20m, vikt: 92kg

# DEMEX SILENT BULLERSÄRMAR

## 5 OLIKA STORLEKAR



Demex Silent ljudabsorberande skärmar används till att minska buller i industrilokaler, på arbetsplatser och på andra platser där buller ska reduceras till omvärlden. Demex Silent kan erbjudas i valfri färg och storlek. Önskad företagslogo kan också erbjudas på skärmana.



Cirkelsåg

Vinkelslip

Hydraulisk hammare

Byggmaskiner

## ÖVRE INSATSVÄRDEN

- 135-137 dB - Impulstoppvärde LpCpeak
- 80/85 dB - Daglig bullerexponeringsnivå
- 75/80 dB - Lägre nivå



**Bom Secure** är en robust manuell vägbom som öppnar som en slaggrind med längd upp till 5,5m. Bom Secure låses med ett hänglås som standard.



**SPEED 4500** är en ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5 - 6,5meter. De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknads intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet,
- Pålitlig flerfunktionell mekanism,
- Säker, snabb och mångsidig manövrering,
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism.



**Giraffen** är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Bredd: 3000 - 9000mm  
Bomrör: Ø 102mm

# VÄGBOMMAR



**DEMEX**

SÄTT GRÄNSER

**Demex AB,  
Norra Släthultsvägen 9 - 11,  
333 30 Smålandsstenar  
[www.demex.se](http://www.demex.se)  
tel. 0371-33 500**