


An aerial photograph of a construction site. In the upper left, a multi-story building is under construction with scaffolding and a yellow crane. To the right, a road is being paved or resurfaced, with a yellow tractor and a blue car nearby. In the foreground, a yellow excavator is working on a dirt area, and a blue truck is parked. Various safety barriers, including white and red striped ones, are used to delineate the work areas. Three large, dark teal arrow-shaped graphics point downwards from the top of the image towards the text.

BYGG, VÄG OCH AVSPÄRRNINGSPRODUKTER



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

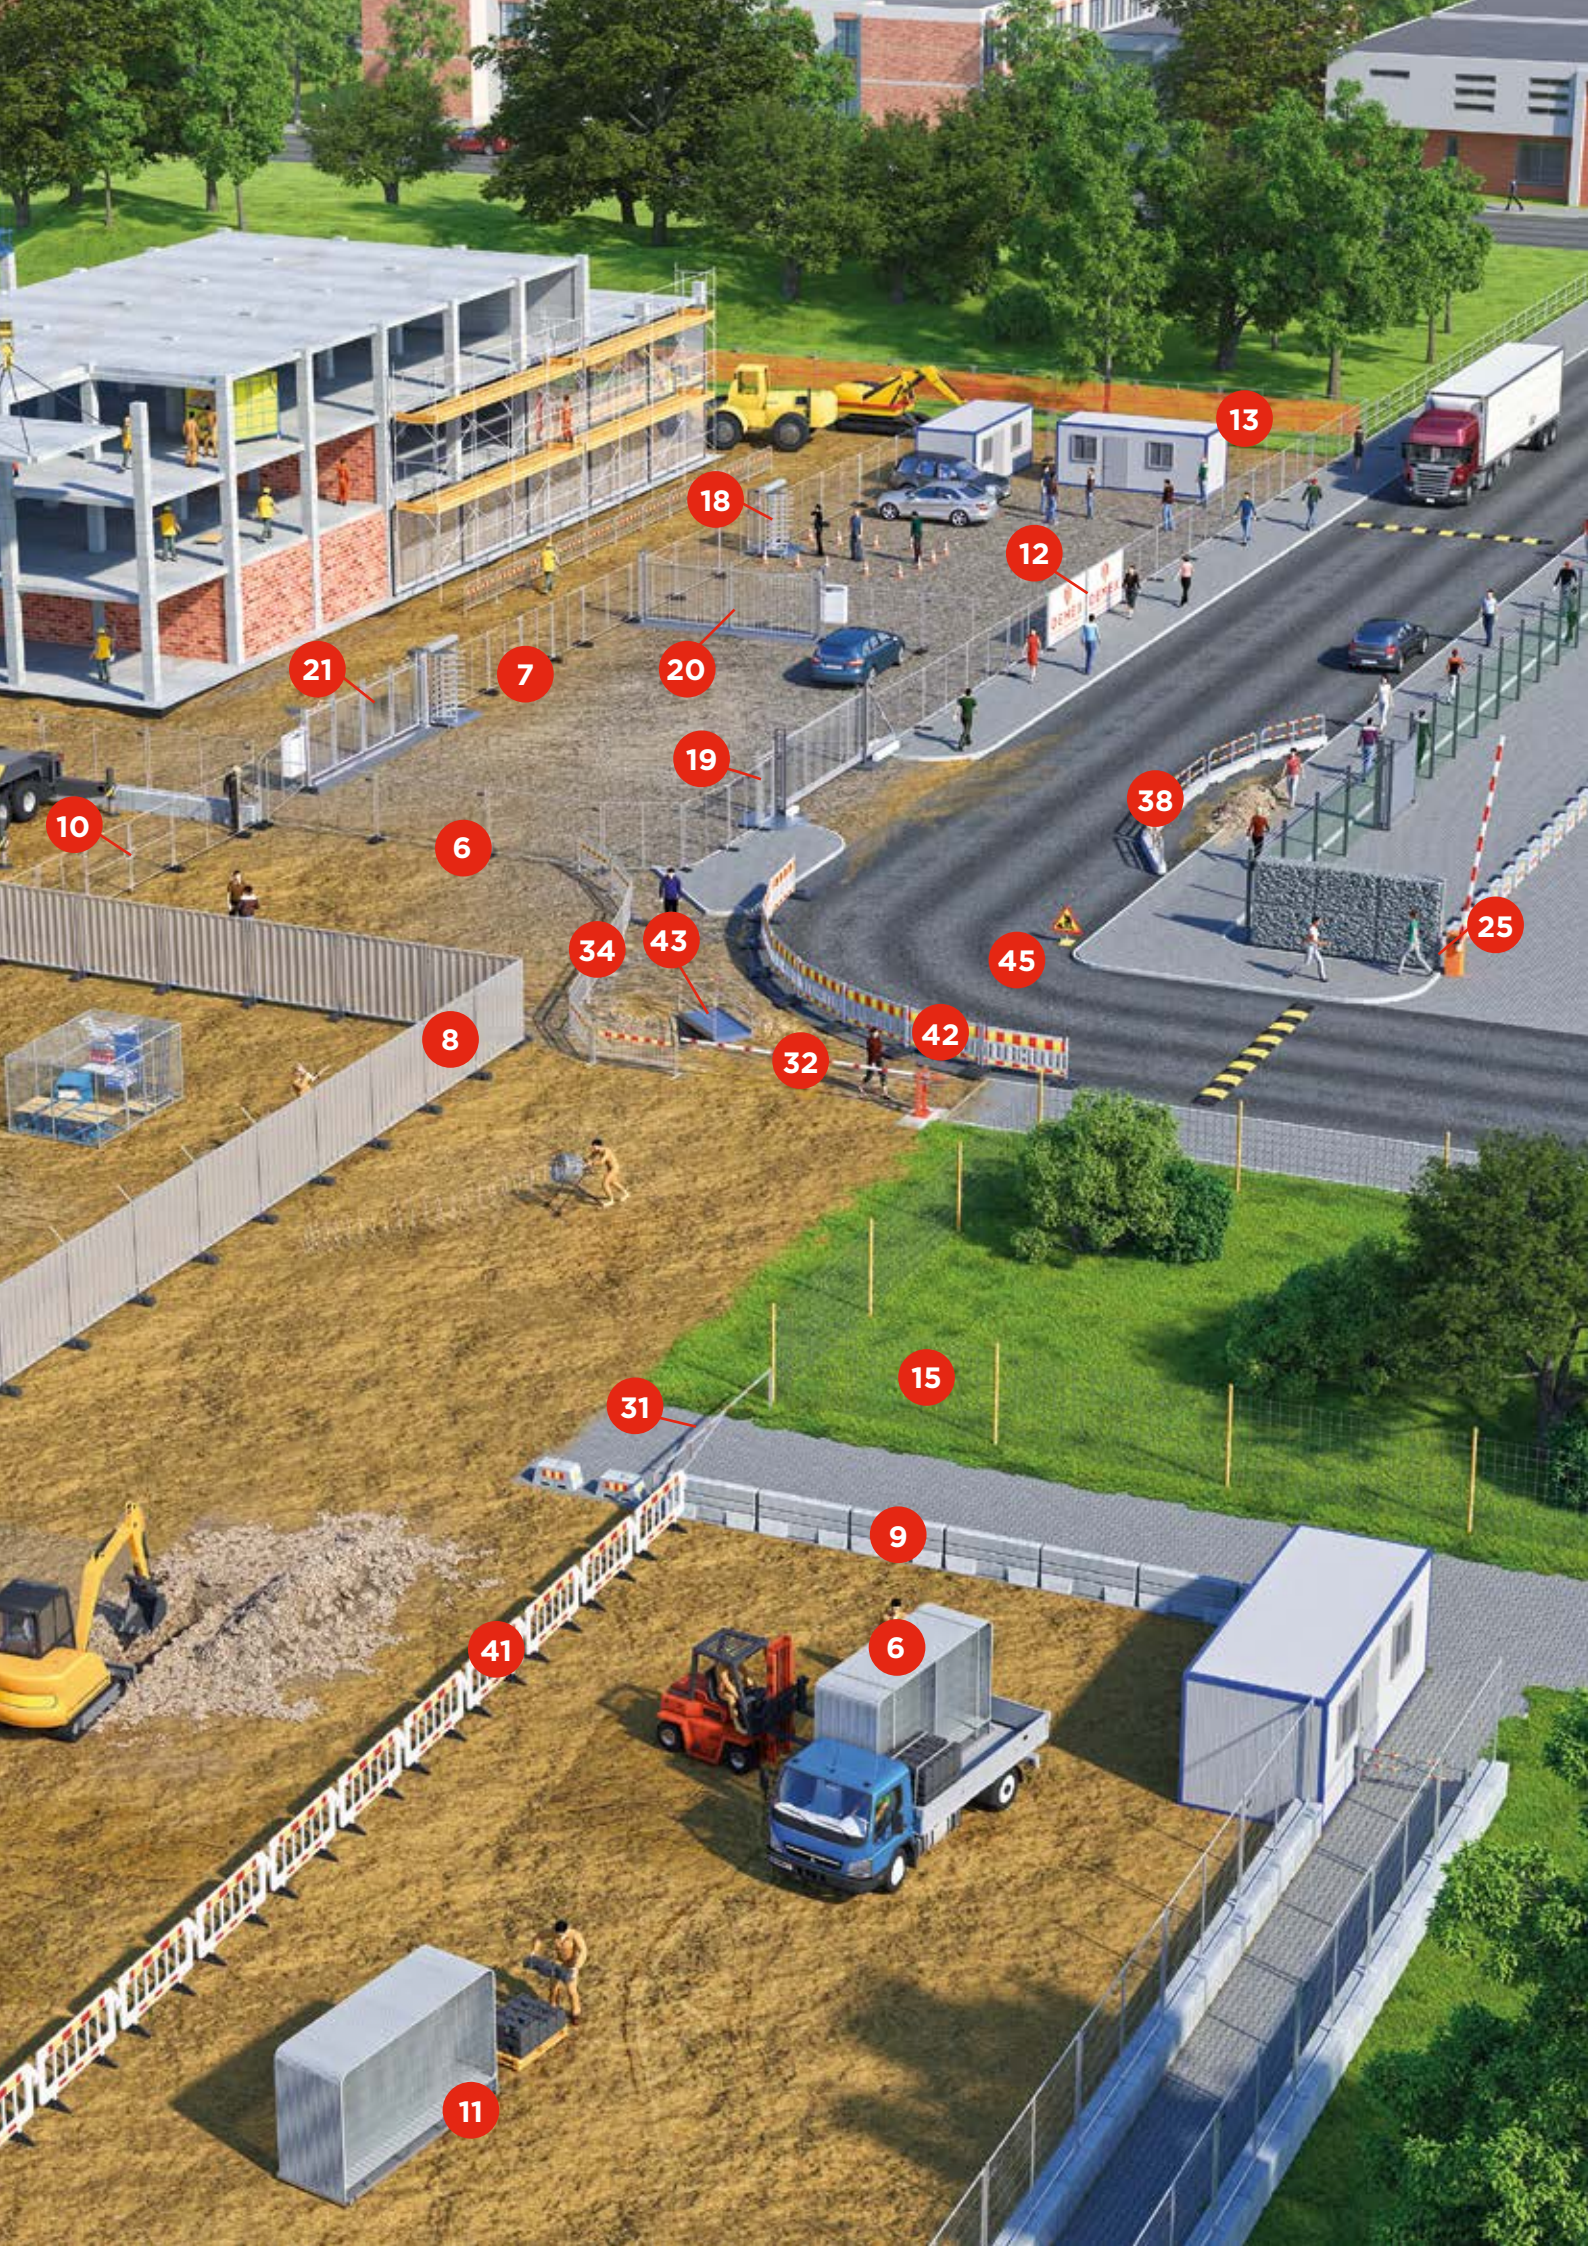

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 Byggstängsel

- 6 Mobile Secure & Mobile Guard
- 7 Route 66
- 8 Mobile Privacy
- 9 GP-Link
- 10 Manuella Grindar
- 11 Transportpallar
- 12 Insynsskydd & Banderoller
- 13 Snowy
- 14 Demex Silent Bullerskärmar
- 15 V-Fence
- 16 Tillbehör

28 Väg bommar

- 29 Mobil Bom Secure
- 30 Mobil Bom It
- 31 Mobil Bom Max
- 32 Mobil Uppåtgående Bom Giraffen

44 Belysning

- 45 Bison Light 7m
- 46 Byggstaket LED-Strip

17 Grindar

- 18 Mobil Rotationsgrind Cobra
- 19 Mobil Gånggrind Robust
- 20 Mobil Slaggrind Robust
- 21 Mobil Vikgrind Jet-Gate
- 22 Mobil Vikgrind Solid-Gate
- 23 Mobil Skjutgrind Combi
- 24 Mobil Skjutgrind Svalan
- 25 Mobil Bom Speed 4500
- 26 Tillbehör
- 27 Demex Grind App

33 Bison Avspärrnings

- 34 Kravallstaket
- 37 Betongsugga
- 38 Tungavstängning
- 41 Plastbarriär
- 43 Gångbro

47 Skyltar

- 48 Skyltar

Vision

Att bli den säkerhetsleverantör som hus/företag och institutions ägare föredrar för att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om, genom att utveckla kvalitetsprodukter som man har råd med och gör livet bekvämt.

Mission

Att erbjuda våra kunder sinnesfrid genom att hjälpa dem att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om.



Svensktillverkat

Våra produkter är tillverkade med precision och kvalitet som är synonymt med svenska tillverkningsstandarder.



Familjeägt

Som ett familjeägt företag prioriterar vi personliga relationer och kundnöjdhet. Vi fortsätter att vara ansvariga och tillgängliga.



Innovation

Vi är i framkant när det gäller innovation, vi pressar ständigt gränserna och teknologin för att utveckla banbrytande lösningar.



Kundanpassat

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade för att lösa våra kunders specifika behov.



Lager och Produktsortiment

Vårt omfattande lager och varierade produktutbud säkerställer att kunderna kan hitta den perfekta lösningen för sina behov och ha den på plats snabbt.



Teknisk expertis

Med stöd av ett team av skickliga professionella ingenjörer tillhandahåller vi enastående teknisk expertis för att stödja våra kunder.

Byggstängsel

Demex har utvecklat kompletta sortiment av byggstängselsystem avsett för Skandinavien alla byggverksamheter, inte bara för att skydda det inhägnade området, utan även för att göra det smidigt att köpa in, samt enkelt att hantera och montera staketet på ett säkert sätt.

BYGGSTAKET MOBILE SECURE & MOBILE GUARD



Mobile Secure Original

Artnr. KIT 105M 01

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



Mobile Secure Reinforced


Artnr. KIT 105M 02

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m förstärkta

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



Mobile Secure Shaped


Artnr. KIT 105M 03

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler
med runda hör i ramen

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



Mobile Guard Shaped


Artnr. KIT 105M 07

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler
med runda hör i ramen

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg

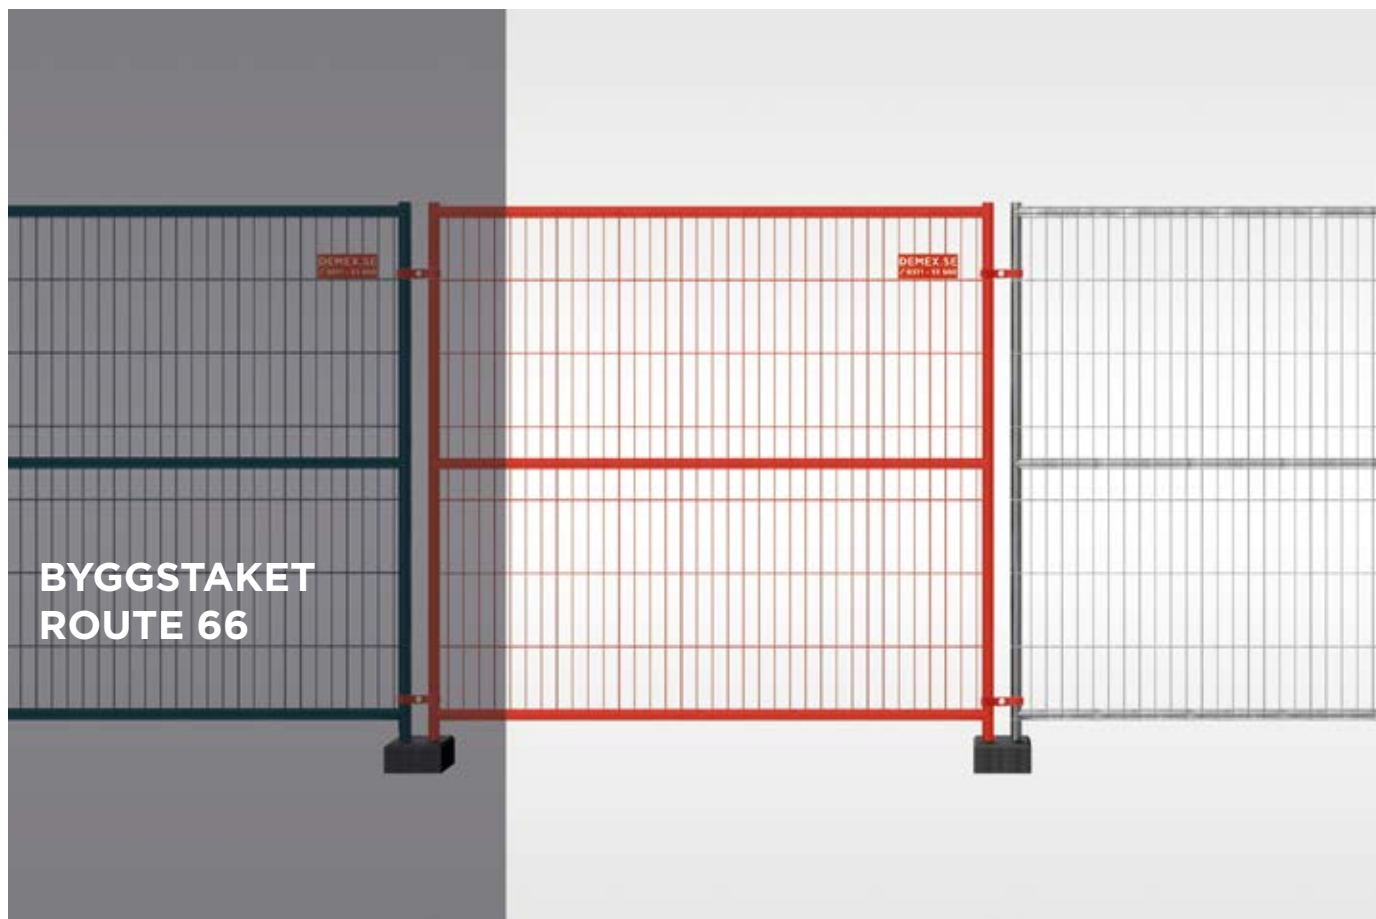

Route 66 Kit


Artnr. ROUTE66

1st Transportpall


30st 2,2m paneler

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg

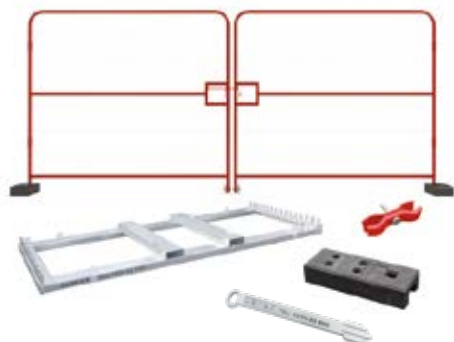

Tillbehör

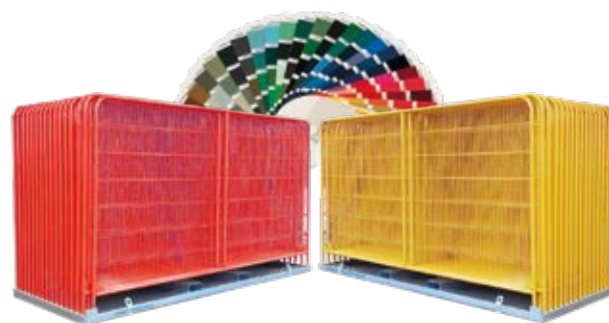

VALFRI KULÖR

MOBILE PRIVACY

Mobile Privacy är komplett byggstängsel och bästa lösningen för platser där extra säkerhet och integritet är viktigt.

Mobile Privacy serien består av 1 meter eller 2 meter höga paneler och 2,3 meter breda tillverkade av en stålprofil. Panelerna är förzinkade som standard.

Komplett sortiment av tillbehör

Mobile Private tillfälliga stängselsystem kan kombineras med olika tillbehör för att avsluta det tillfälliga stängslet.



Täckplåt Privacy

Artnr. 1570

Mått: 2200x240



Täckplåt Privacy mitten

Artnr. 1569

Mått: 1725x140



Mobile Privacy 2m

Artnr. 1566

Mått: 2300x2000

Vikt: 25,3kg



Mobile Privacy 1m

Artnr. 1565

Mått: 2300x1000

Vikt: 15,2kg

OBS!

För att säkerställa stabiliteten bör varje stängselskarv förstärkas med antingen en träregel eller ett metallstag. Stagets material väljs utefter behov och normalt platsbyggs det.



DEMEX SKYDDSKLASS 2



Fordonsgrind


Mått: 4314x1980

Vikt: 53kg

Gånggrind 1,2m

Mått: 1200x1980

Vikt: 21kg

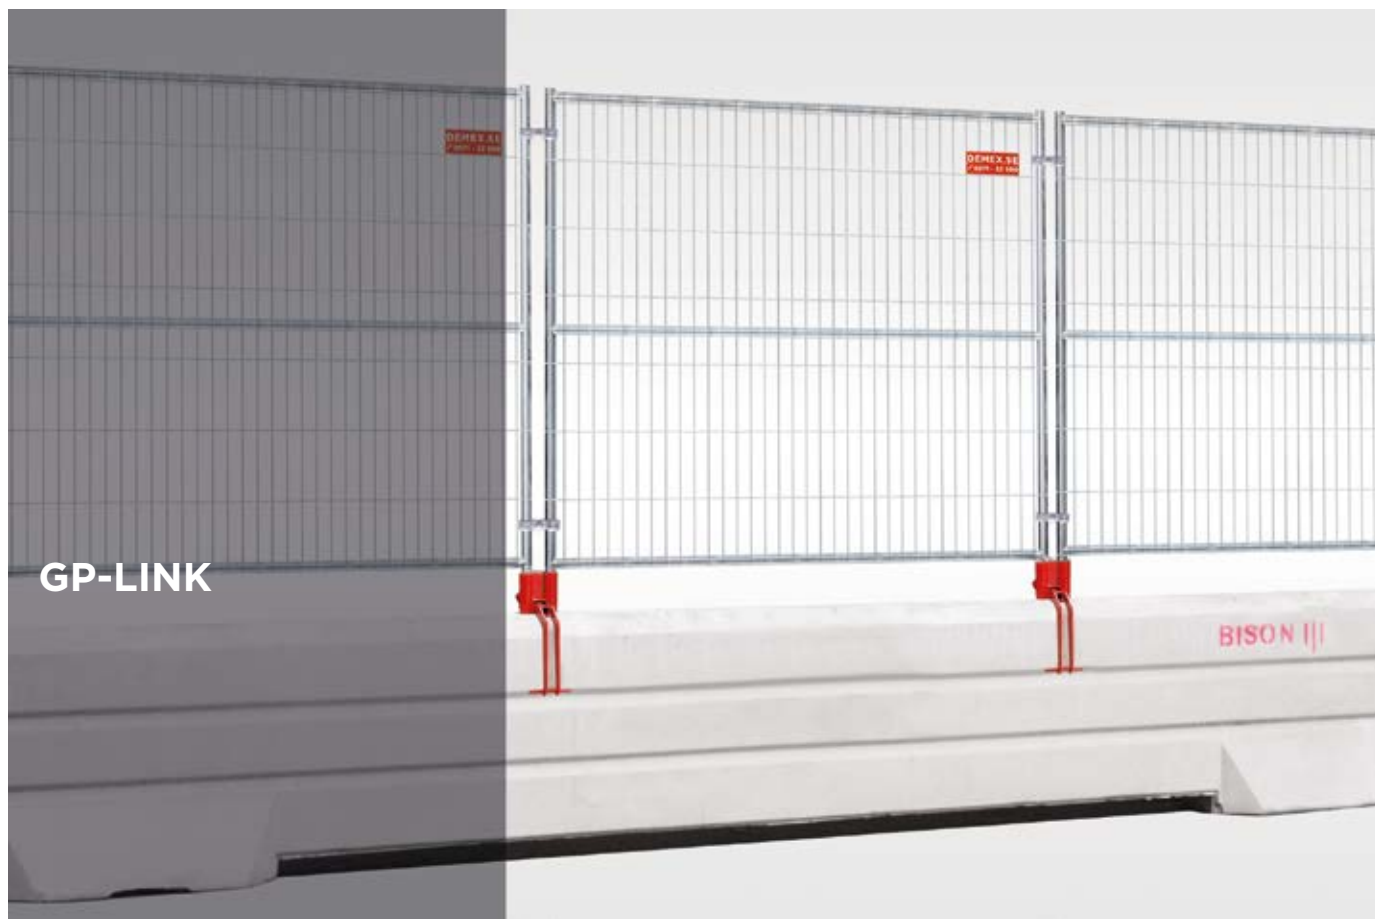

GPLINK tillverkas i betong och används både som permanent och temporärt mitträcke på vägar. GP-link ger arbetsplatsen ett godkänt och säkert arbetsområde för personalen samt en trygg och säker uppdelning av trafiken. Betongelementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet.

Kan köpas i 1m, 3m, 6m delar.

Art Nr	Mått	Vikt
GPL 1-M	1000 x 240 / 450 x 870	450kg
GPL 3-M	3000 x 240 / 450 x 870	1500kg
GPL 6-M	6000 x 240 / 450 x 870	2700kg

Start / Slut

GPL 3-M S/S	3000 x 240 / 450 x 870	950kg
GPL 6-M S/S	6000 x 240 / 450 x 870	1500kg



STARTDEL & SLUTDEL




GP-LINK



Art nr. 2525

GP-Link beslag för byggstängsel


DEMEX SKYDDSKLASS 2



Koppla GP-Link med Mobil Privacy eller Mobil Secure paneler

OBS!

För att säkerställa stabiliteten bör varje stängselskarv förstärkas med antingen en träregel eller ett metallstag. Stagets material väljs utefter behov och normalt platsbyggs det.

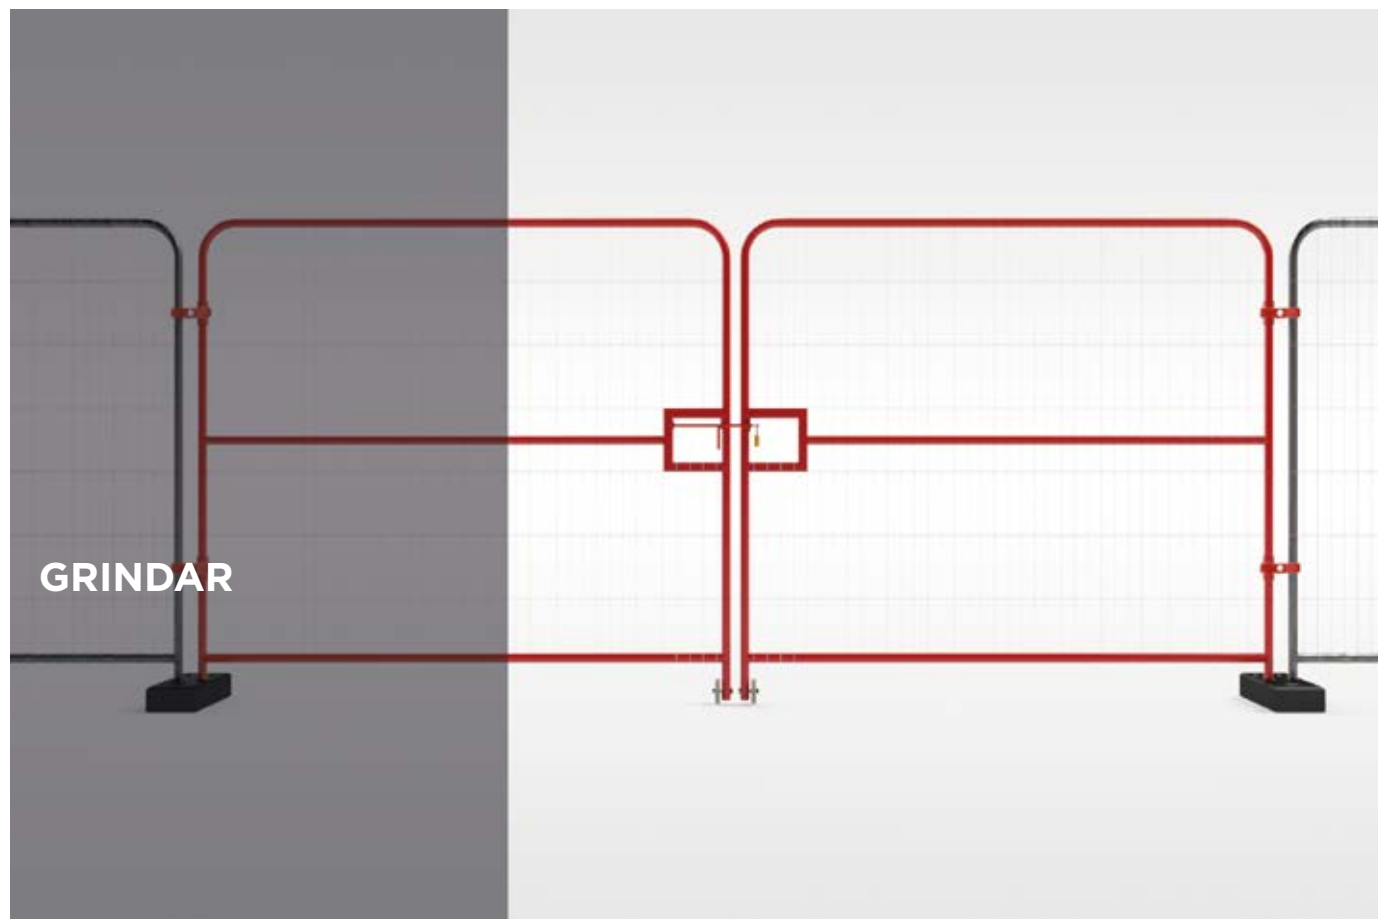

GRINDAR

Mobilstängsel Grindar är konstruerade på samma sätt som Mobilstängsel Paneler. Samt med extra förstärkning för att göra dem stabilare.


Grindarna är försedda med ett skjutlås förberett för hänglås, gångjärn och hjul för att göra det lätt att öppna grindarna. Mobilstängsel Grindar finns i två utförande:

- Gånggrindar (för persontrafik)
- Fordonsgrindar (för fordonstrafik).



Mobil Fordonsgrind

DEMEX SKYDDSKLASS 2




FORDONSGRIND 7M

Artnr. 1028

2000 X 7000

Stabil fordonsgrind med dubbla extra stag.



FORDONSGRIND 7M

Artnr. 1029

2000 X 7000

Stabil fordonsgrind med runda hörn




FORDONSGRIND 4,4M

Artnr. 1026

2000 X 4400


Stabil fordonsgrind med extra stag



GÅNGGRIND

Artnr. 1027

Stabil grind på 1,2m försedd med gångjärn, hjul skjutregel och mottagarstolpe.

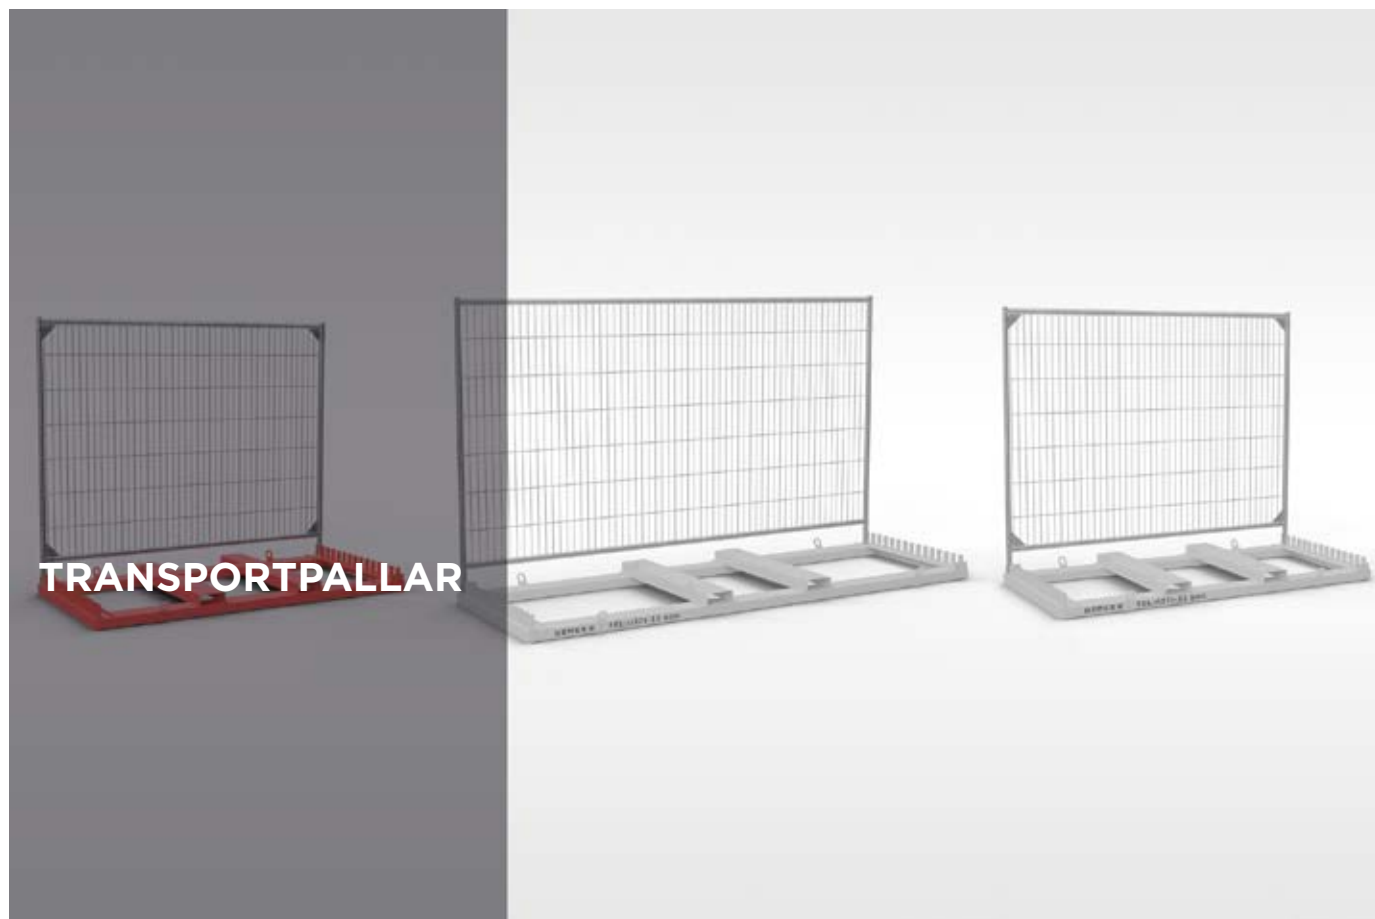

Mobilstängsel Transportställ är konstruerad för förvaring och transport av Mobilstängselpaneler. Ställen är försedda med två gaffelhål som gör den smidig att flytta omkring. Det sitter även fyra lyftkrokar för kranar eller liknande lyftanordningar.

De finns för både 3,5 meter breda paneler och 2,2 meter breda paneler.



Lätt leverans

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TRANSPORTPALL 3,5m

Artnr. 1065
Längd: 3500mm
Bredd: 1120mm
Utförande: Varmförzinkat
Konstruerad för 30 paneler



TRANSPORTPALL 2,2m

Artnr. 1063
Längd: 2200mm
Bredd: 1120mm
Utförande: Varmförzinkat
Konstruerad för 30 paneler



VALFRI KULÖR

TRANSPORTPALL 2,2m

Artnr. 1063 LACK
Längd: 2200mm
Bredd: 1120mm
Utförande: Z-LACK
Konstruerad för 30 paneler



BANDEROLL OCH INSYNSSKYDD

Vill du skydda din egendom från nyfikna ögon och minska attraktionskraften för inbrottsförsök?

Använd Insynsskydd som tillverkas för att täcka stängsel så att förbipasserande inte kan se vad som händer eller helt enkelt för att undvika att visa "stöket" inne på byggarbetsplatser m.m.



Artnr. 2525

Buntband

DEMEX SKYDDSKLASS 1



INSYNSSKYDD 2m ÖLJETTER

Artnr. 1073

GRÖN / BLÅ / SVART / RÖD / VIT
50M RULLE



INSYNSSKYDD 1,8 x 3,45m

Artnr. 1075

GRÖN / BLÅ / SVART / VIT




REKLAMBANDEROLL

Artnr. 1061

DIGITAL TRYCK

SNOWY

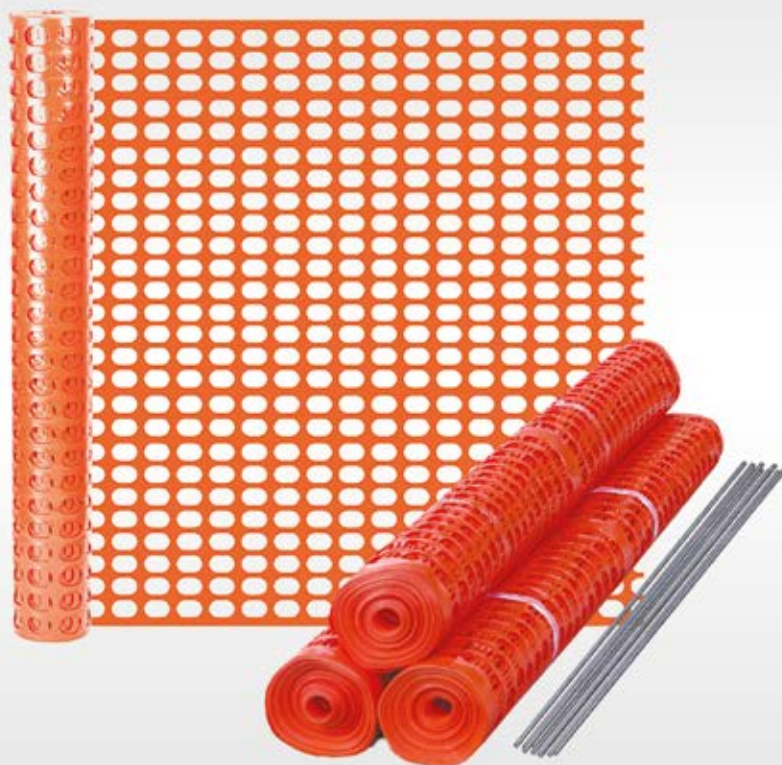

Snowy Snöstaket är den mest ideala lösningen för att hindra drivande snö som drivs med vinden; en barriär som tvingar vindbläst och drivande snö att ackumulera på önskad plats. Snowy medför en enkel lösning för att skydda byggnader, infrastruktur eller andra områden som utsätts för plötsliga eller kontinuerliga väderförändringar.

Snöstaket ökar även sikten vid infrastrukturen genom att snöröken minskar.

Snowy Snöstaket är tillgängligt som 1,2m högt eller 1,8m högt. Finns i orange samt i grönt. 50m/rulle. Special längder går att göras!



Praktiskt och funktionellt

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Spärra komplett



DEMEX SILENT BULLERSKÄRMAR

Demex Silent ljudabsorberande skärmar används till att minska buller i industrilokaler, på arbetsplatser och på andra platser där buller ska reduceras till omvärlden.

Huvudegenskapen för ett bullerskydd är graden av bullerreducering, denna egenskap mäts med en speciell enhet; decibel. Våra bullerbarriärer minskar bullernivån med upp till 35 decibel.

Förderlar:

- Tillverkad för att minska buller
- Perfekt för arbetsplatser, järnväg, industri
- Enkel transport
- Fullt testad enligt europeiska standarder
- Levererar upp till 35 dB dämpning
- Finns i fem olika storlekar.
- Önskad företagslogo kan också erbjudas på skärmana.

5 olika storlekar



OBS!

För att säkerställa stabiliteten bör varje stängselskarv förstärkas med antingen en träregel eller ett metallstag. Stagets material väljs utefter behov och normalt platsbyggs det.




DEMEX SKYDDSKLASS 1

Cirkelsåg	
Vinkelslip	
Hydraulisk hammare	
Byggmaskiner	

Övre insatsvärden:

135-137 dB - Impulstoppvärde L_{pCpeak}
80/85 dB - Daglig bullerexponeringsnivå
75/80 - lägre nivå

V-FENCE

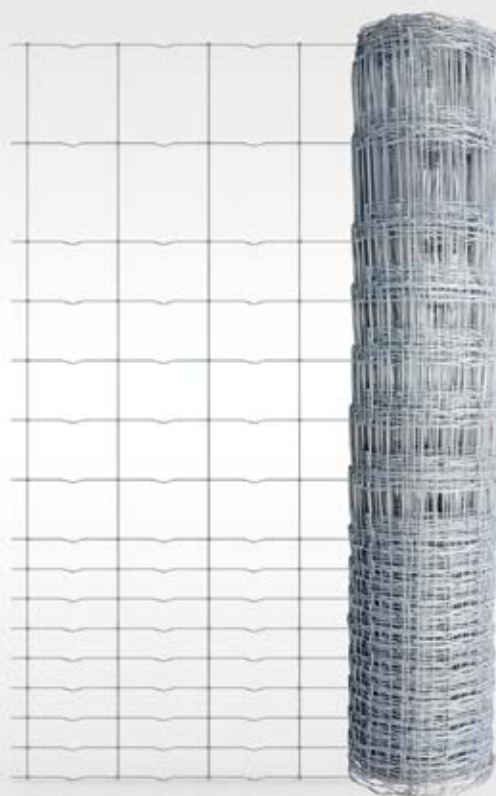

V-Fence Stängselssystem fungerar mycket bra för att skydda din egendom och vårt vägnät V-Fence Stängselssystem finns från 600 mm till 2000 mm högt.

V-Fence är ett starkt och säkert stängsel som skyddar din arbetsplats. Det består av ett nät av tråd i rutmönster med vridknut eller ringlock nätsystem och robusta stängselstolpar av trä eller stål.

Håller form och elasticitet

V-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom ett avancerat ringlock och vridknut system.

Nät

Tillverkat av hård ståltråd, med vridknut eller ringlock.
Nätet har ett rutmönster.

Längd per rulle: 50 m



105m komplett

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Tillbehör

BYGGSTÄNGSEL TILLBEHÖR

**HJUL KIT STANDARD PANEL**

Artnr. 1032

Konvertera en staketsektion till en grind.

**HJUL KIT SHAPED PANEL**

Artnr. 1032S

Konvertera en staketsektion till en grind.

**FÖRHÖJNINGSEKTION 400x35**

Artnr. 1024

**KOPPLINGSKLAMMER 0,5KG**

Artnr. 1035

**SÄKERHETSKOPPLING**

Artnr. 1036

**HYLSA TILL SÄKERHETS KOPPLING**

Artnr. 1037-H

**GP-LINK BESLAG**

Artnr. 2525

**DELTABLOC BESLAG**

Artnr. 2528

**VERKTYG SÄKERHETS KOPPLING**

Artnr. 1037

**BETONGFOT 36KG**

Artnr. 1095

**DEMEX PLASTFOT 19KG**

Artnr. 1097

**DEMEX PLASTFOT 20KG**

Artnr. 1098

**STAG INKL. JORDSPETT**

Artnr. 1053

**STAG ZERO**

Artnr. 1089

**BYGGSTÄNGSEL NYCKEL**

Artnr. byggkey

**TAGGTRÅDSHÅLLARE**

Artnr. 1040

**REFLEX I PLAST 3,5M**

Artnr. 454513

**TAGGRTRÅD 250M / RULLE**

Artnr. A1443



Mobila Grindar

Vårt stora utbud av produkter omfattar alla typer av mobila grindar: vikgrindar, slaggrindar, skjutgrindar, gånggrindar och rotationsgrindar.

COBRA



Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.
 Rotationsgrind ger säkerhet och säkerställer effektivt tillträde.
 Kontrollera förbjudna områden.
 Går att styras via knappsats, kortläsare, ID06 och andra elektroniska enheter.

Artnr. RGM002-3020-1

TEKNISK INFORMATION

Strömstyrka	210/220 V
Driftström	24v DC
Manöverering	Enkel eller dubbelriktad rotation
Panik funktion	Fri rotation
Passagebredd	Ca 600mm (enligt Svensk standard)
Mått:	1490 x 1240 x 2215mm
Alternativa utföranden	Varmförzinkat



Passage indikator, ledjus och takbelysning

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



ID06

ID06 som tillval

ROBUST GÅNGGRIND



Den kan beställas förberedd för kod/kortläsare där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem för att ha koll på vem som är på plats. Baspaketet kompletteras med olika manövreringsmetoder, såsom fjärrkontroll, öppna med mobiltelefon och flera andra alternativ.

Huvudfördelar:

- Grind med elslutbleck och dörrstängare
- Öppningsbredd: 1000mm
- Totalhöjd: 2250mm
- Öppnar 90°



ID06

ID06 som tillval



Kraftig konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 2




Mobil Gånggrind Assa lås med dörrstängare

Artnr. A1017NM




Mobil Gånggrind Elslutbleck förberedd för ID06 med dörrstängare

Artnr. A1017M

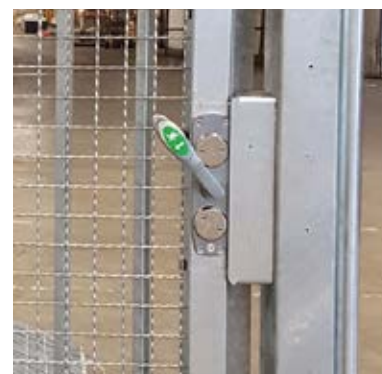

Mobil Gånggrind med utrymningslås

Artnr. A1017M-NÖD

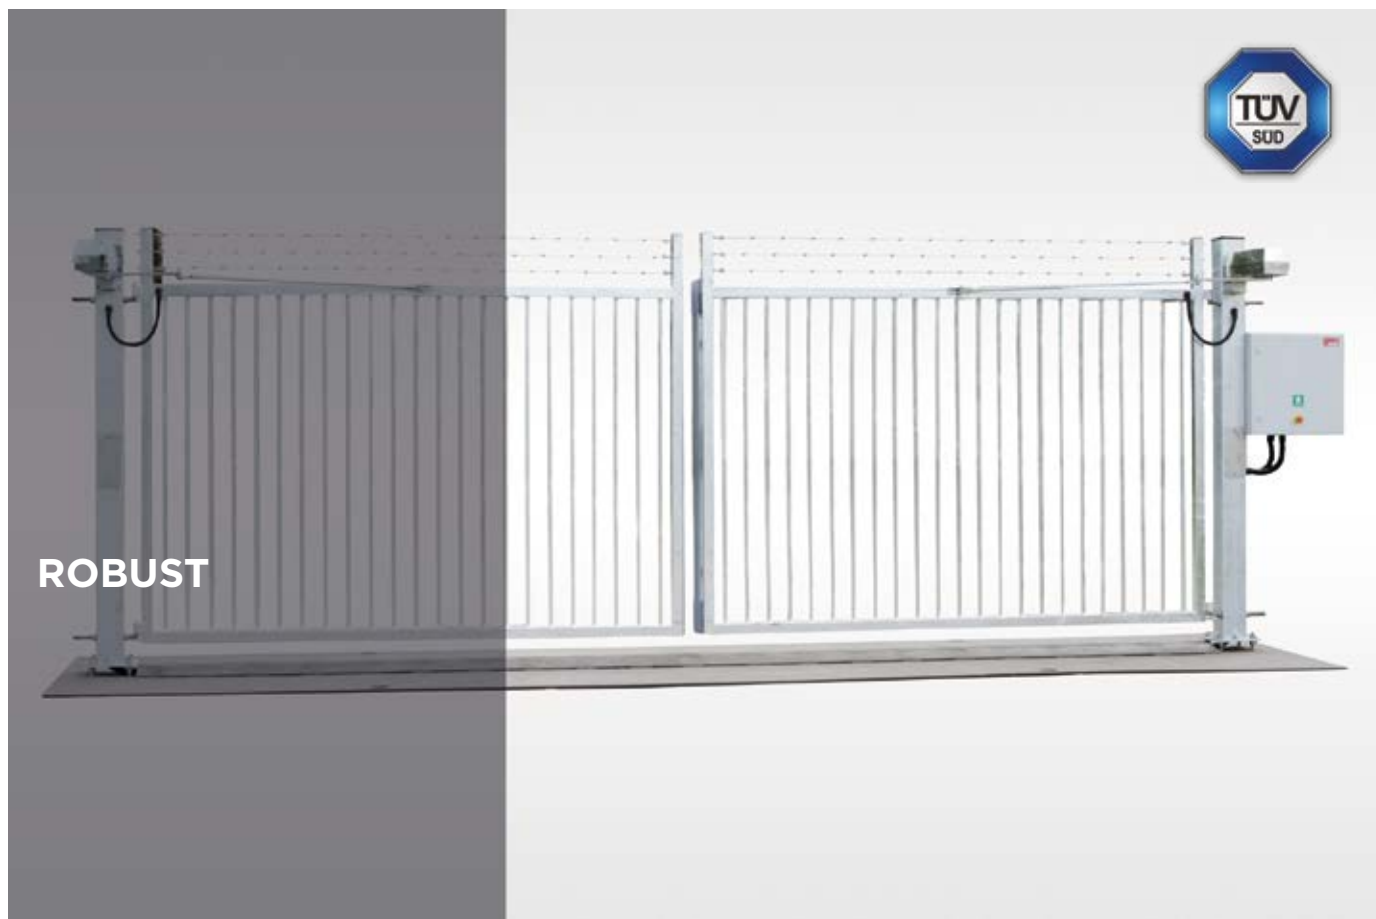


ROBUST

Mobil Robust slaggrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8 meter.

Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 2st Armsystem
- 2st Konsoller
- 2st Klämskydd
- 2st Nödstopp
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Skyddsgrad 2
- CE-märkt och TÜV Certifikat
- Körplåt

Artnr. A1057M

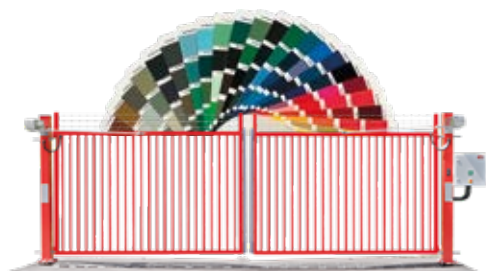

Valfri RAL kulörer



Taggtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 4 



ID06

ID06 som tillval



JET GATE

Mobil Jetgate vikgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8 meter.

Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 1st Styrautomatik
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 4st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt och TÜV certifikat
- Körplåt
- Öppningstid: Ca. 6 Sek
- Varmförzinkad enligt ISO SSEN 1461
- TÜV godkända med prestanda deklARATION vilket är ett lagkrav på motordrivna grindar.

Alla mobila vikgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila vikgrindar kan beställas Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.

Artnr. JGM6000



Valfri RAL kulörer



Sveriges snabbaste grindautomatik?

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval

SOLID GATE

Mobil Solidgate vikgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 6 meter.

Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 1st Styrautomatik
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 4st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Körplåt
- Öppningstid på ca. 13-14 sekunder.
- Varmförzinkad enligt ISO SSEN 1461
- TÜV godkända med prestanda deklARATION vilket är ett lagkrav på motordrivna grindar.

Alla mobila vikgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila vikgrindar kan beställas Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.



Valfri RAL kulörer



Grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval

COMBI



Mobil Svalan Combi är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd 6-8 meter.

Grindarna är öppningsbara i båda riktningar vilket innebär att du kan använda dem både för en vänster- eller högeröppning.

Huvudfördelar:

- Utanpåliggande motor
- Klämskydd
- Nödstopp
- Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Betongfundament

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila skjutgrindar kan beställas Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer



Grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval



Mobil Svalan skjutgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd 4-6 meter.

Huvudfördelar:

- Utanpåliggande motor
- 4st Klämskydd (1st trådlöst)
- 2st Nödstop
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Special framtagna Balk / C-profil
- Grindram

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard.
Mobila skjutgrindar kan beställas Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.

Artnr. 9996M



Grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4 



ID06

ID06 som tillval

SPEED 4500

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

SPEED 4500 är en ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5-6,5meter.

De prisvärda och väl omtyckta bomarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism

Demex tillverkar och förprogrammerar bomarna för plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Artnr. BMS6000




Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	4,5 - 6,5 m
Öpningstid:	4 - 8 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°

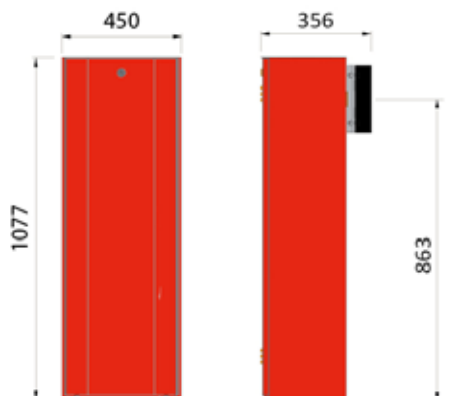



TRAFIKLJUS 24V 2- MODULER RÖD & GRÖN
2 moduler, en röd och en grön.
Artnr. EC2921



TRAFIKLJUS 24V 1- MODUL RÖD/GRÖN
1 modul, kan välja om den ska vara röd eller grön
(kan byta automatiskt vid t.ex. öppet eller stängt läge)
Artnr. EC2920



FOTOCCELL SÄND/MOT FZV
Artnr. EC1215



RADIOMOTTAGARE S800 - RXDIN
Artnr. 942216-000



HANDSÄNDARE S800 - KEYRING K3
Artnr. 940332-000



D-LOOP
Artnr. D-LOOP



EASY GSM-MODUL PRO
Artnr. EC1280



EASY GSM-MODUL BASIC
Artnr. 009725



**RADAR PAKET KPL MED STOLPE/
FÄSTE 4M**
Artnr. 10013262



TRYCKKNAPP ÖPPNA/STOPP/STÄNG
Artnr. EC9000



REGLOBEAM FJÄRRKONTROLL
Förenklad programmering av radar.
Artnr. 292393




KODLÅS BEWATOR K44 DUO
Artnr. K44DUO



VRIDLÅS CYLINDERSATS RITTAL
Artnr. 2430000



**NYCKELMANÖVERLÅDA ÖPPNA/
STÄNG**
Artnr. 000545



KORTLÅSARE STOLPE MOBIL
Artnr. JG2011 VÄGG



EASY "PLUG-N-PLAY" KABELKIT
Artnr. 10013261

DEMEX APP



Styrning av grindar har aldrig varit så enkelt!

Det är möjligt att övervaka och styra grindar på distans via din mobil, samt få larm om något händer.

Intelligensen ligger i själva styrsystemet som tar emot information från olika sensorer och detektorer. Utifrån dina unika önskemål kan vi skraddarsy lösningar för din grind.



Ladda ner Demex App



**SMIDIG ÖPPNAFUNKTION
FRÅN MOBILTELEFON**



**STATUS
& ÖVERVAKNING**



**SCHEMALÄGG
ÖPPETHÅLLANDE**



**TVÅNGSÖPPNING/
STÄNGNING**



Vägbommar

Vägbommar är ett effektivt sätt att kontrollera tillträde till vägar och inpassage.

BOM SECURE

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom Secure är en robust manuell vägbom som öppnar som en slaggrind längd upp till 5,5 meter.

Lås

Bom-Secure Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.


Stark konstruktion

Bom-Secure Manuell Vägbom är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av Ø60.

Produktfakta:

- Robust Konstruktion
- Justerbar storlek 3,5 – 5,5 meter
- Varmförzinkad
- Avlyftnings skydd
- Förberedd för hänglås
- Hänglås skyddat för väder och vind
- Med reflex
- Snabb installation

Artnr. BS3500-5500

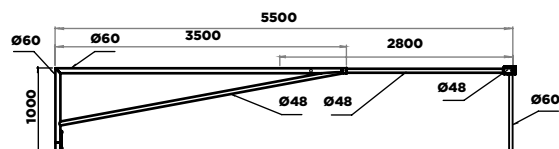

Stark konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Plattfot

BOM IT

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom-it Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 7 m. Dessa bommar är framtagna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-It Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion

Bom-it Manuell Vägbom är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av 60x60 fyrkantsprofiler.

Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en ram av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 120x120 fyrkantsprofiler.


Finns som standard i varmförzinkat utförande.

Kan beställas Z-LACK pulverlackerad i standardkulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även beställas lackerad i alla andra RAL-kulörer.

Produktfakta:

- Längd: 4-7 m, ställbar
- Höjd: 1,0 m
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs.

Artnr. A6131

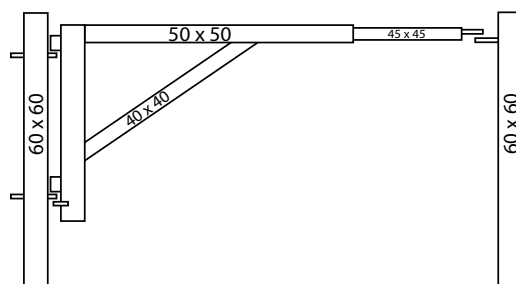**Stark konstruktion**

DEMEX SKYDDSKLASS 1



BOM MAX

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom-max Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 12 m. Dessa bommar är framtagna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-Max Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion

Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantssprofiler

Finns som standard i varmförzinkat utförande.


Kan beställas Z-LACK pulverlackerad i standardkulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även beställas lackerad i alla andra RAL-kulörer.

Produktfakta:

- Längd: up till 12m
- Höjd: 1,0 m
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs
- Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantsprofiler
- Låsalternativ: Hänglås funktion

Artnr. A6132 H/V - Bom Max 4-7m

Artnr. A6133 H/V - Bom Max 8-12m

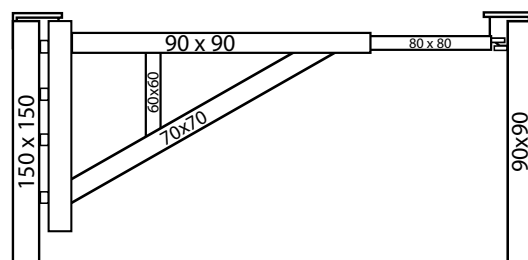**Stark konstruktion**

DEMEX SKYDDSKLASS 1



GIRAFFEN

Giraffen är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Giraffen Uppåtgående Vägbom låses med hjälp av hänglås som standard. Kan beställas med nyckellås eller brandkårslås.

Stark konstruktion

Stativet tillverkas av en varmförzinkad, pulverlackerad stålkonstruktion och bomröret är tillverkat av pulverlackerat 102 mm aluminiumrör. En motvikt balanserar bomröret.

Olika Storlekar:


Bredd: 3000 - 9000mm

Bomrör: Ø 102mm



Detalj

DEMEX SKYDDSKLASS 3

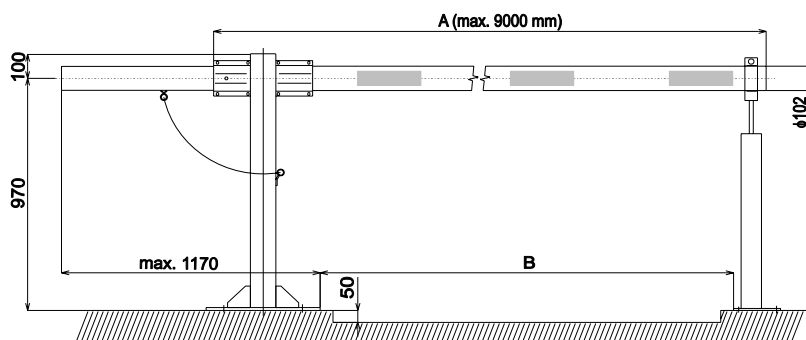**Storlekar**

A	B
3000	2378
4000	3378
5000	4378
6000	5378
7000	6378
8000	7378
9000	8378

Bison Avspärrning

Demex breda sortiment av avspärrningsprodukter hjälper dig att avvärja olyckor i alla lägen. Vare sig det är en tillfällig taxi kö på en festival, vägarbeten eller ett maraton.

BISON KRAVALLSTAKET

Kravallstaket är ett slags skyddsräcke eller barriär som används främst på byggarbetsplatser för att avgränsa och skydda området från allmänheten eller obehöriga. Det kan också användas för att skapa ordning och säkerhet på en arbetsplats där det pågår bygg- eller rivningsarbeten.

Kravallstaket är vanligtvis tillverkat av metall eller plast och består av flera paneler som fästs ihop för att skapa en solid och säker avgränsning.


Det är viktigt att använda kravallstaket på en byggarbetsplats för att markera farliga områden eller arbetszoner och minska risken för olyckor och skador samt visa en tydlig avspärning.

- Temporärt och mobilt: Byggarbetsplatser är ständigt föränderliga miljöer och kravallstaket kan enkelt anpassas efter behov.
- Lätt att montera: Kravallstaket kommer i sektioner som snabbt kan kopplas till och från utan några specialverktyg.
- Hållbara: De är vanligtvis gjorda av galvaniserat stål, vilket gör dem motståndskraftiga mot väder och slitage.
- Säker: Kravallstaket kan hjälpa till att markera farliga områden eller arbetszoner och minska risken för olyckor och skador.




Vinkelfot, plattfot eller vrid

DEMEX SKYDDSKLASS 1

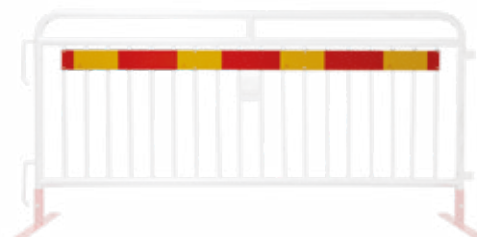

REFLEX I STÅLPLÅT

Artnr. 454512
2000x100mm
Reflex Plåt

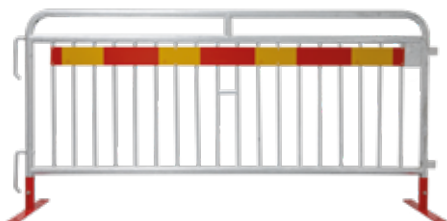

KRAVALLSTAKET 2,3M TRUCK-EDITION

Artnr. 1080


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19,6 diameter

Utformning: galvaniserad

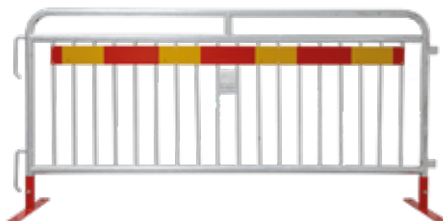

KRAVALLSTAKET 2,3M TRUCK-EDITION LIGHT

Artnr. 1081


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 18kg

Ramens diameter: 32

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: galvaniserad

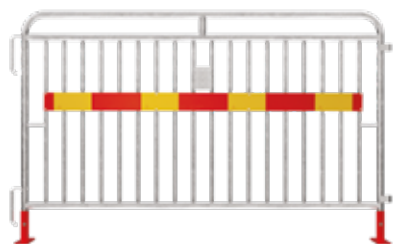

KRAVALLSTAKET 2,3M PLATTFOT

Artnr. 1090


Matt: 1400 x Bredd: 2300mm

Vikt: 26kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19,6 diameter

Utformning: galvaniserad

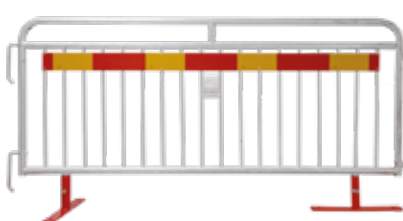

KRAVALLSTAKET 2,3M VRID-FOT

Artnr. K1070

Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19 diameter

Utformning: galvaniserad



KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT

Artnr. 1072

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 15kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: FZV



KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT

Artnr. 1071

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 13kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: FZV



KRAVALLSTAKET MED ENTREPORTAL MED GRIND

Artnr. BEP0002

Matt: 2300 x Bredd: 2300mm



25st KRAVALLSTAKET TRUCK EDITION MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25OT

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



25st KRAVALLSTAKET TRUCK EDITION LIGHT MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25OTL

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck




25st KRAVALLSTAKET MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25OTH

25 kravallstaket med reflex 1400x2300mm

50st fot

1st transporthäck

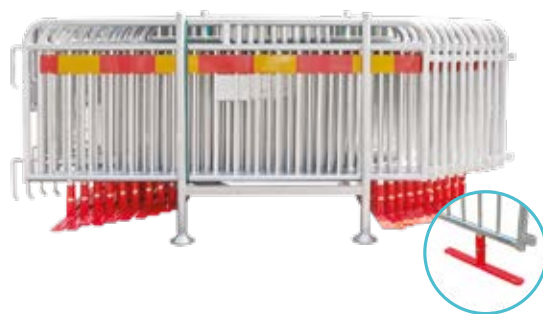

25ST KRAVALLSTAKET "VRID-FOT" MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25 VRID

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



25st KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25VIKRF

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 15kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diamete

Utformning: FZV



25st KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT MED TRANSPORTKORG

Artnr. KIT25VIK

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 13kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diamete

Utformning: FZV

BETONGSUGGA



Betongsugor för påkörningsskydd och avspärning i gjuten betong. Finns med hål för stolpe och med eller utan reflex.



RÖR FÖR BETONGSUGGA

Artnr. 10003012
Ø60x2L 2500 FZV



PLASTRING FÖR RÖR

Artnr. 10013675
Ø60



BETONGSUGGA STANDARD

Artnr. B0001 - med reflex
Artnr. B0002 - utan reflex
Mått: 950 x 500 x 600mm
Vikt: 250kg



BETONGSUGGA STRONG

Artnr. R0001 - med reflex
Artnr. R0002 - utan reflex
Mått: 1060 x 400 x 480mm
Vikt: 300kg



Betongsugga med eller utan reflex

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Betongsugga med galvat rör



Tungavstängning

Bison är en tungavstängning för temporär avspärning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö. Bison tungavstängning har ett stort antal användningsområden, från att skydda vägarbetare medan de utför viktiga reparationer på våra vägar, som en skyddande barriär för fotgängare när reparationsarbete utförs på trottoarer eller byggnader, för att förhindra tillgång till privat mark eller förhindra obehörig parkering och fordon som stannar olagligt.

Bison konstruktion:

Bison tungavstängning består av en specialdesignad betongklump och metallbågräcken som är säkert fastsatta i betongklumpen. Bison tungavstängning har konstruerats med hjälp av en stark rörarm av stål som har gått igenom vår avancerade ytbehandlingsprocess som garanterar lång livslängd.

Konstruktionen gör att Bison tungavstängning lätt kan flyttas med hjälp av en gripklo på en grävmaskin eller en stropp och kranbil.



Bison lyft upp till 500kg

DEMEX SKYDDSKLASS 1



BISON ELITE

Artnr. K0004

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm

Rördimension: 76mm

Vikt: ca 450kg




BISON LYFTSATS

Artnr. BL



VALFRI KULÖR

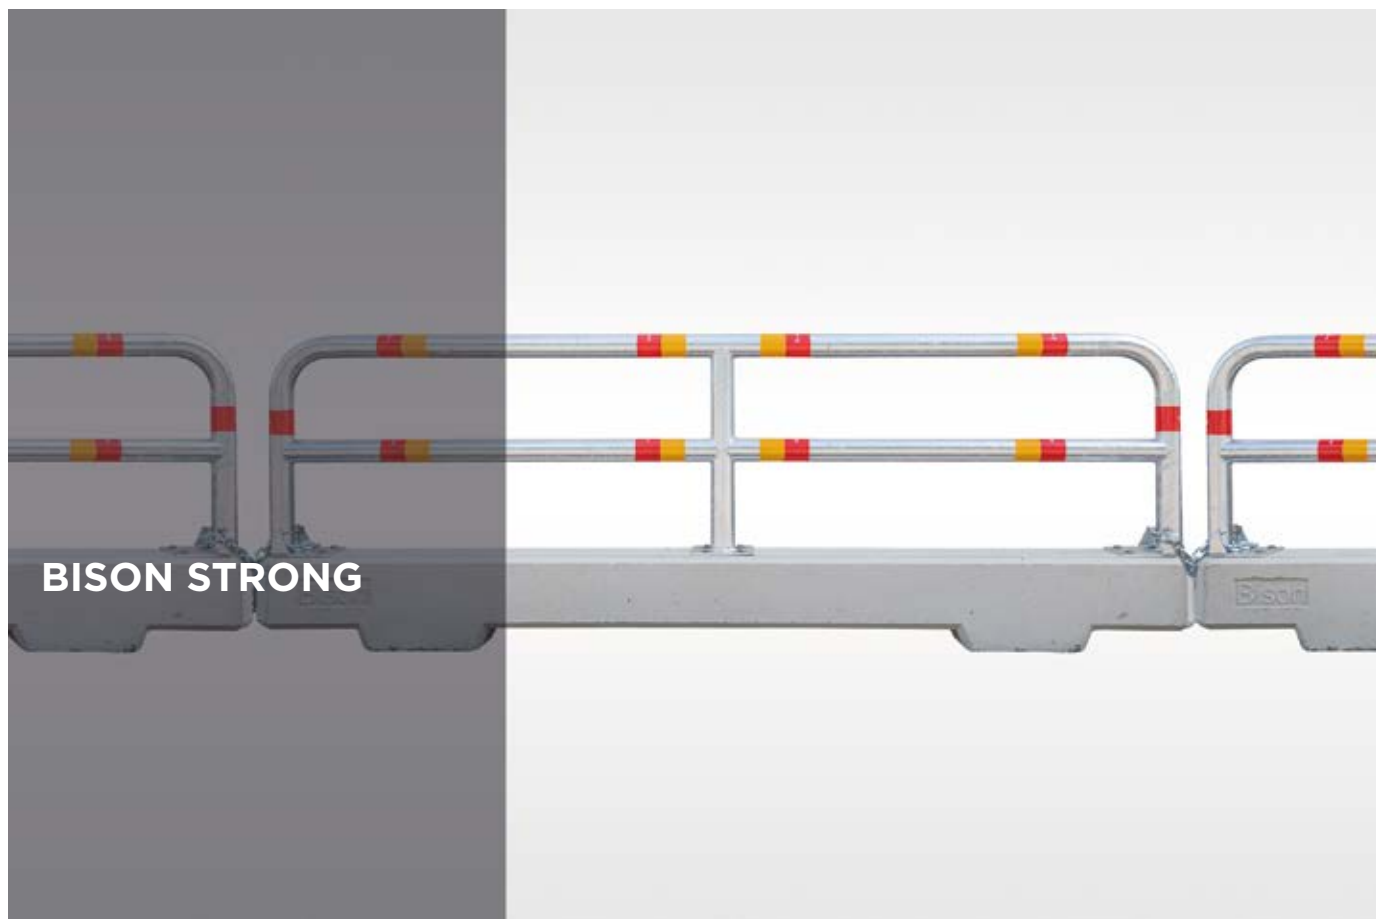

Tungavstängning

Bison Tungavstängning skapar en tryggare arbetsmiljö och säkrare avspärning vid tillfälliga arbeten i trafik.

Bison tungavstängning har ett stort antal användningsområden, från att skydda vägarbetare medan de utför viktiga reparationer på våra vägar, som en skyddande barriär för fotgängare när reparationsarbete utförs på trottoarer eller byggnader, för att förhindra tillgång till privat mark eller förhindra obehörig parkering och fordon som stannar olagligt.

Konstruktionen gör att Bison tungavstängning lätt kan flyttas med hjälp av en gripklo på en grävmaskin eller en stropp och kranbil.



Kundanpassad logga

DEMEX SKYDDSKLASS 1



BISON STRONG

Artnr. K0002

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm


Bredd: 300mm

Rördimension: 76mm

Vikt: ca 450kg



VALFRI KULÖR

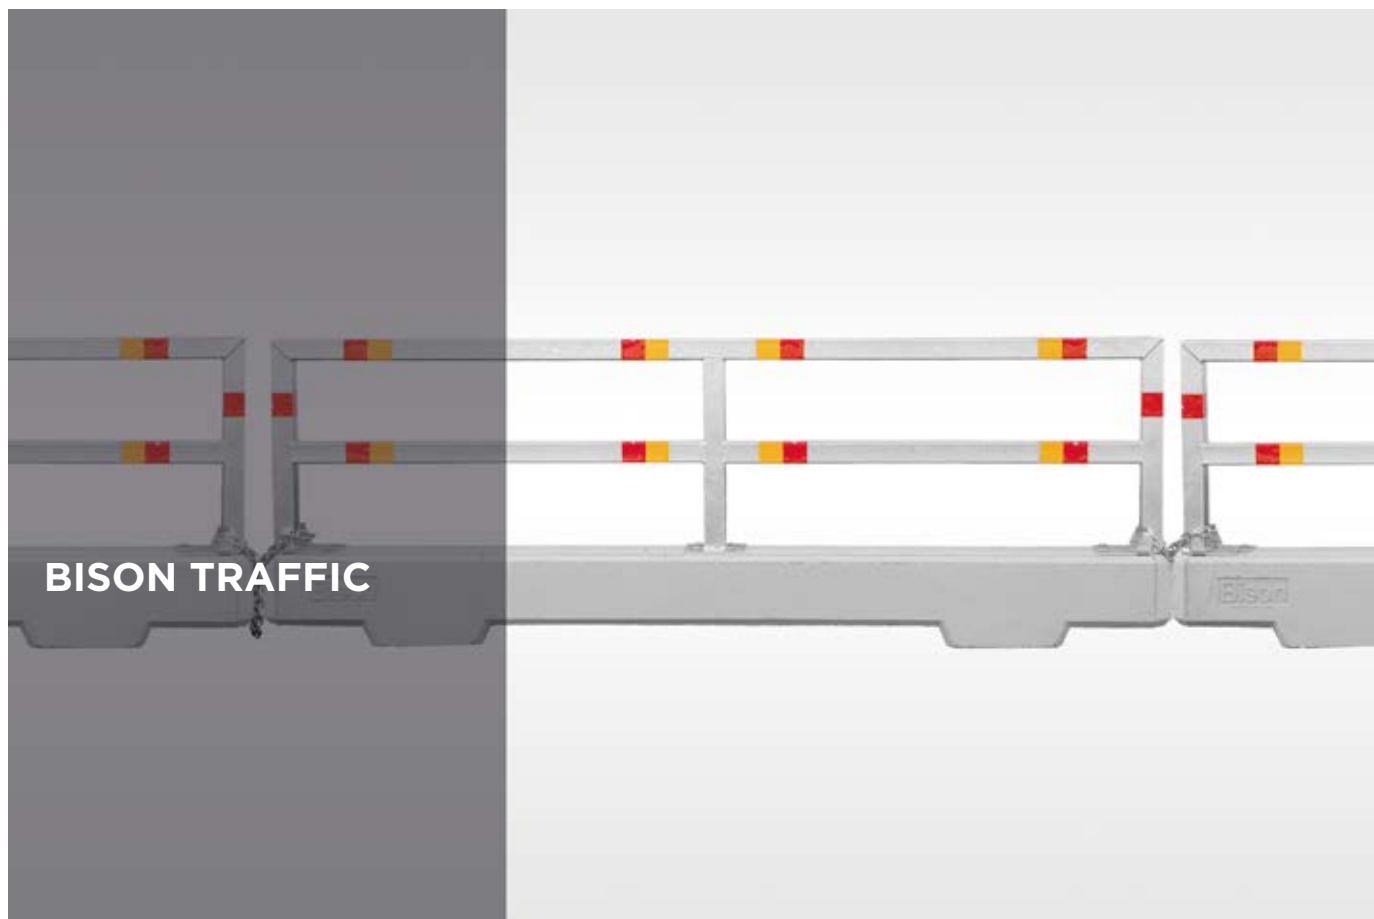

Tungavstängning

Bison är en tungavstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö. Bison tungavstängning har ett stort antal användningsområden, från att skydda vägarbetare medan de utför viktiga reparationer på våra vägar, som en skyddande barriär för fotgängare när reparationsarbete utförs på trottoarer eller byggnader, för att förhindra tillgång till privat mark eller förhindra obehörig parkering och fordon som stannar olagligt.

Bison konstruktion:

Bison tungavstängning består av en specialdesignad betongklump och metallbågräcken som är säkert fastsatta i betongklumpen. Bison tungavstängning har konstruerats med hjälp av en stark rörram av stål som har gått igenom vår avancerade ytbehandlingsprocess som garanterar lång livslängd.

Konstruktionen gör att Bison tungavstängning lätt kan flyttas med hjälp av en gripklo på en grävmaskin eller en stropp och kranbil.



Bison Traffic



BISON TRAFFIC

Artnr. K0003

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm


Rördimension: 70x70x3mm

Vikt: ca 450kg

DEMEX SKYDDSKLASS 1




VALFRI KULÖR

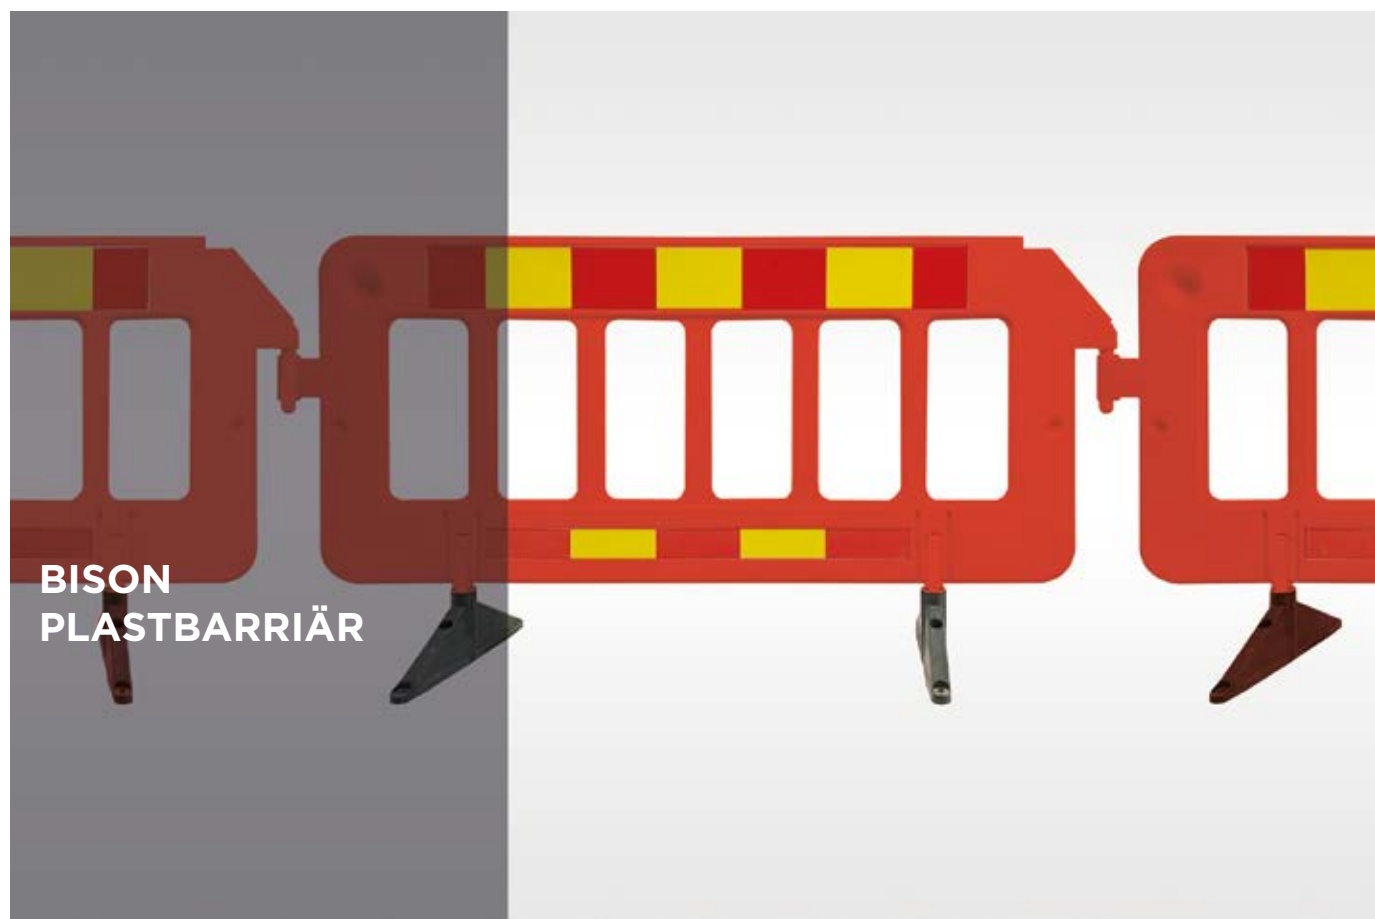

BISON PLASTBARRIÄR

Plastbarriär för säkrare byggarbetsplatser, vägarbeten, lager - helt enkelt de flesta platser där en robust, enkel och tydlig avspärning är nödvändig.

Ett avspärningsstaket i plast med vridbar fot som gör att den tar lite plats när det inte används. Du hakar enkelt fast staketpanelerna i varandra för att skapa önskad storlek på avspärning.

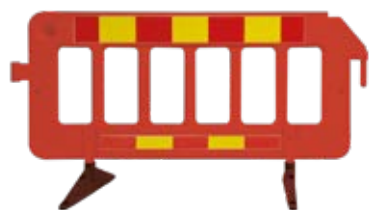

PLASTBARRIÄR MED VRIDBAR FOT


Artnr. PBV2000

Mått: ca 2000 x 1000mm

Fundament: Vridbar fot

Reflex

DEMEX SKYDDSKLASS 1

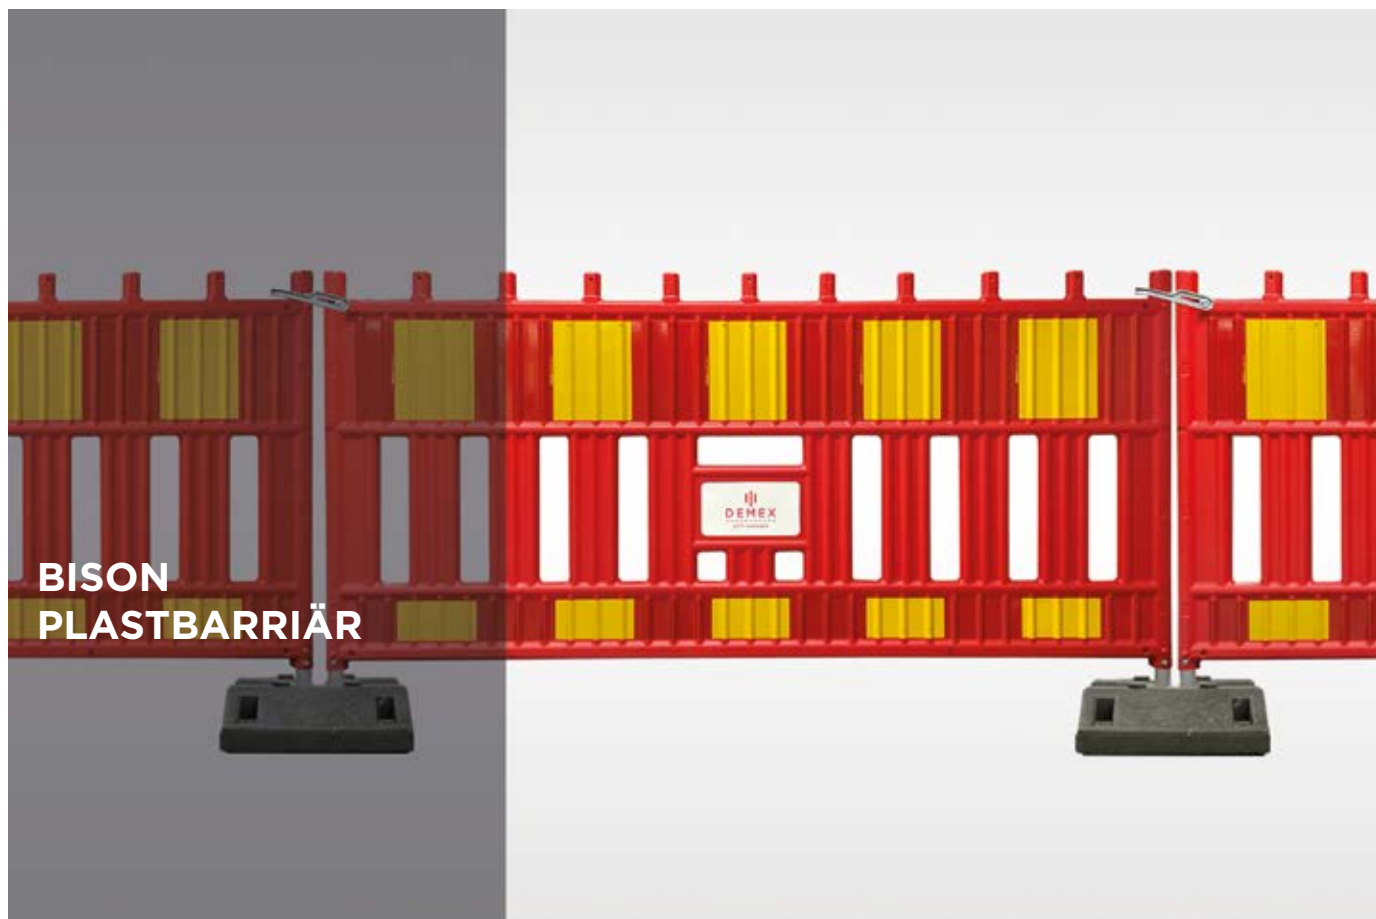

Plastbarriär för säkrare byggarbetsplatser, vägarbeten, lager - helt enkelt de flesta platser där en robust, enkel och tydlig avspärrning är nödvändig.

Ett avspärrningsstaket i plast som gör att den tar lite plats när det inte används. Du hakar enkelt fast staketpanelerna i varandra för att skapa önskad storlek på avspärrning.



Smidig Hantering

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TRANSPORTPALL 2,2M

Artnr. KT25PB

Längd: 2140mm

Bredd: 1100mm

Utförande: Varmförzinkat

Konstruerad för 30 paneler



PLASTBARRIÄR MED PLASTFOT

Artnr. PB2100

Mått: ca. 2140 x 1100 mm

Fundament: Plastfot 32kg

Reflex

BISON GÅNGBRO

Demex har tagit fram en ny gångbro för användning vid t.ex. grävningsarbeten eller andra applikationer där man behöver korsa ett dike eller liknande.

Den är robust men samtidigt lätt, säker och halkfri i alla väder.

Produktfakta:

- Hög fotlist
- Tillverkad i Anodiserad Aluminium



DEMEX SKYDDSKLASS 1



GÅNGBRO ALUMINIUM

Artnr. ATB13x3,2

Bredd: 1,30m, Längd: 3,20m, vikt: 92kg



GÅNGBRO ALUMINIUM

Artnr. ATB1,25x4,0

Bredd: 1,25m, Längd: 4,0m, vikt: 116kg

Artnr. ATB1,25x5,0

Bredd: 1,25m, Längd: 5,0m, vikt: 143kg

Artnr. ATB1,25x6,0

Bredd: 1,25m, Längd: 5,0m, vikt: 143kg

Belysning

Demex mobil belysning är perfekt för belysning av byggarbetsplatser, betongarbeten, väg- och broarbeten.

DEMEX BISON LIGHT 7M



Demex Bison Light 7m - utrustad med 4st högeffektiva LED-strålkastare på 240W och en total upplyst yta på minst 4300 m². Strålkastarna kan vinklas var för sig i mastkronan 360° och hela mastkronan kan vinklas för att kunna styra ljusbilden exakt dit man vill.

Teknisk Specifikation

Betygsatt frekvens	50 Hz
Märkspänning	230 V
Driftstemperatur	-30° / +50°
Energiförbrukning	
Energiförbrukning	4x240W Led = 0,96Kw
Mast	
Rotation	359°
Max höjd	7 m
Max vindhastighet	100 km/h
Mått & Vikt	
Mått	80x93x230 cm
Vikt	235 kg



4st LED-strålkastare på 240W

DEMEX SKYDDSKLASS 1 



Enkel förflyttning

BYGGSTAKET LED-STRIP



Led-Strip Belysning för byggstängsel och byggarbetsplaster.



LED byggarbetsplats belysning

DEMEX SKYDDSKLASS 1



LED 300
Artnr. LED300
Längd: 50m
Max sammankopplade längd: 50m
Anslutningskabel: 160cm
Ljusstyrka / Meter: 300lm/m
Spänning: 230V



M-FLEX 750
Artnr. LED750
Längd: 25m
Max sammankopplade längd: 200m
Bredd x Höjd: 18x8
Ljusstyrka / Meter: 750lm/m
Spänning: 220-240V
Bruttovikt: 7kg



M-FLEX 1500
Artnr. LED1500
Längd: 25m
Max längd: ingen gräns
Bredd x Höjd: 18x7
Ljusstyrka / Meter: 1500lm/m
Spänning: 220-240V
Bruttovikt: 7kg



Skyltar

Vi har ett stort sortiment av vägskyltar och vägmärken.

VÄGMARKNING OCH SKYLtar



Tillfälliga vägmärken av högsta kvalitet som lever upp till era tuffaste krav. Med egen produktion kan vi både garantera kvalitet och snabba leveranser.

- Utvecklad och utprovad

Vi hjälper dig även med rådgivning och produktion för speciallösningar.



Sidomarkeringsskärm



ANDRA VÄGMÄRKEN

Kontakta oss!

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Varningsmärken



VARNINGSMÄRKEN
Höjd: 1000mm
Vikt: 24kg




Artnr. 0303



Artnr. 0148
15kg

VARNINGSMÄRKEN
Varning för vägarbete Plast med
handtag. För vak-upp fot

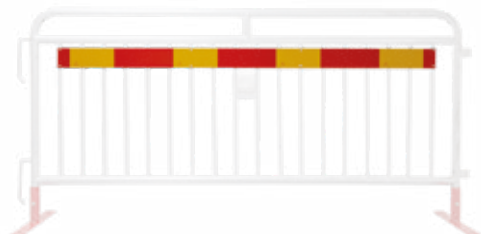

REFLEX I STÅLPLÅT
Artnr. 454512
2000x100mm
Reflex Plåt



Artnr. 0147



Artnr. 0148
15kg

SIDOMARKERINGSSKÄRM
Dubbelsidig
Höjd: 1000mm
Plastskärm röd
Reflex Plast



ANDRA VÄGMÄRKEN
Kontakta oss!





SÄTT GRÄNSER

**Demex AB,
Norra Släthultsvägen 9 - 11,
333 30 Smålandsstenar
www.demex.se
tel. 0371-33500**