

DEMEX SILENT



DEMEX SILENT Ljudabsorberande Skärmar

Demex Silent ljudabsorberande skärmar används till att minska buller i industrilokaler, på arbetsplatser och på andra platser där buller ska reduceras till omvärlden.

Huvudegenskapen för ett bullerskydd är graden av bullerreducering, denna egenskap mäts med en speciell enhet; decibel. Våra bullerbarriärer minskar bullernivån med upp till 35 decibel.

Förderlar:

- Tillverkad för att minska buller
- Perfekt för arbetsplatser, järnväg, industri
- Enkel transport
- Fullt testad enligt europeiska standarder
- Levererar upp till 35 dB dämpning
- Finns i fem olika storlekar

Certifikat	BS/EN 150 345, 2003
UV-ISO	ISO 4892-3
Brandklass	O EN 13501, UL94
Återvinningsbart Material	100%



Levererar upp till 35dB
dämpning



Kan fästas på
byggstaket paneler



Olika storlekar
1,2m - 1,8m - 3,6m



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

DEMEX SILENT

5 OLIKA STORLEKAR



REGLER FÖR BULLER


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller innehåller regler om både hörselskadligt och störande buller.

Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 dB eller mer, eller om den högsta ljudtrycksnivån är 115 dB eller högre, eller om impulstoppvärdet är 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att:

- Genomföra åtgärder/skriftlig handlingsplan
- Skylta, avgränsa och begränsa tillträde
- Se till att hörselskydd används
- Erbjuder hörselundersökning

ÖVRE INSATSVÄRDEN

- 135-137 dB - Impulstoppvärde L_{pCpeak}
- 80/85 dB - Daglig bullerexponeringsnivå
- 75/80 dB - Lägre nivå

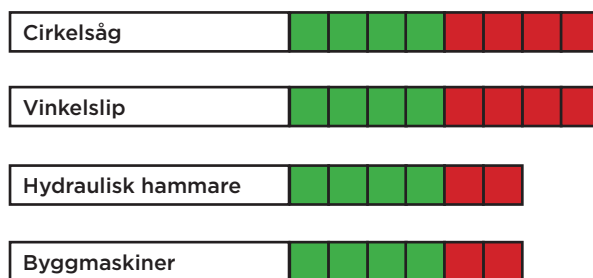

OBS!

För att säkerställa stabiliteten bör varje stängselskarv förstärkas med antingen en träregel eller ett metallstag. Stagets material väljs utefter behov och normalt platsbyggs det.

KONTAKTA OSS

DEMEX AB

epost: bygg@demex.se

tel: 0371 335 00

www.demex.se



DEMEX

SÄTT GRÄNSER