



UNDERKRYPNINGSSKYDD & UNDERTÄTNING FÖR STÄNGSEL



DEMEX erbjuder unika undertättningslösningar som effektivt skyddar mot intrång, djur och erosion.

1. Böknät

Undertätning av De-fence flätverk (maskstorlek 60x60 mm) är särskilt anpassad för att stoppa djur från att ta sig in på områden med V-fence viltstängsel. Produkten är utvecklad med högkvalitativ varmförzinkad ytbehandling som säkerställer lång livslängd och maximal korrosionsbeständighet.

Montering:

- Najas fast på viltnätet, inga extra fästelement behövs.

Fördelar:



- Anpassar sig smidigt till varierande terräng.
- Snabb installation och låg totalkostnad.
- Varmförzinkat material, samma som nätet

Art nr:

Böknät	
B1453	Nät 1200x60 2,5 FZV
B1454	Nät 1300x60 2,5 FZV
B1455	Nät 1400x60 2,5 FZV
B1456	Nät 1500x60 2,5 FZV
B1457	Nät 1600x60 2,5 FZV
B1458	Nät 1700x60 2,5 FZV

Skyddsklass:

- Används för Skyddsklass B och C och risknivå 1–2 (B2, B3, C1, C2).

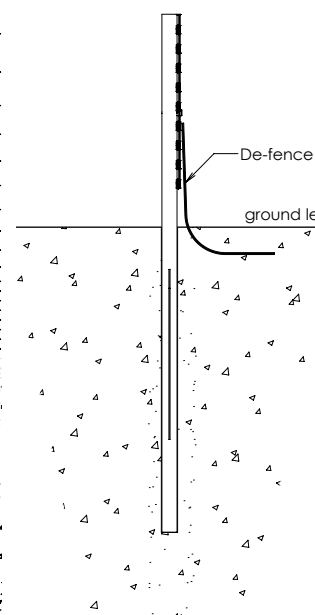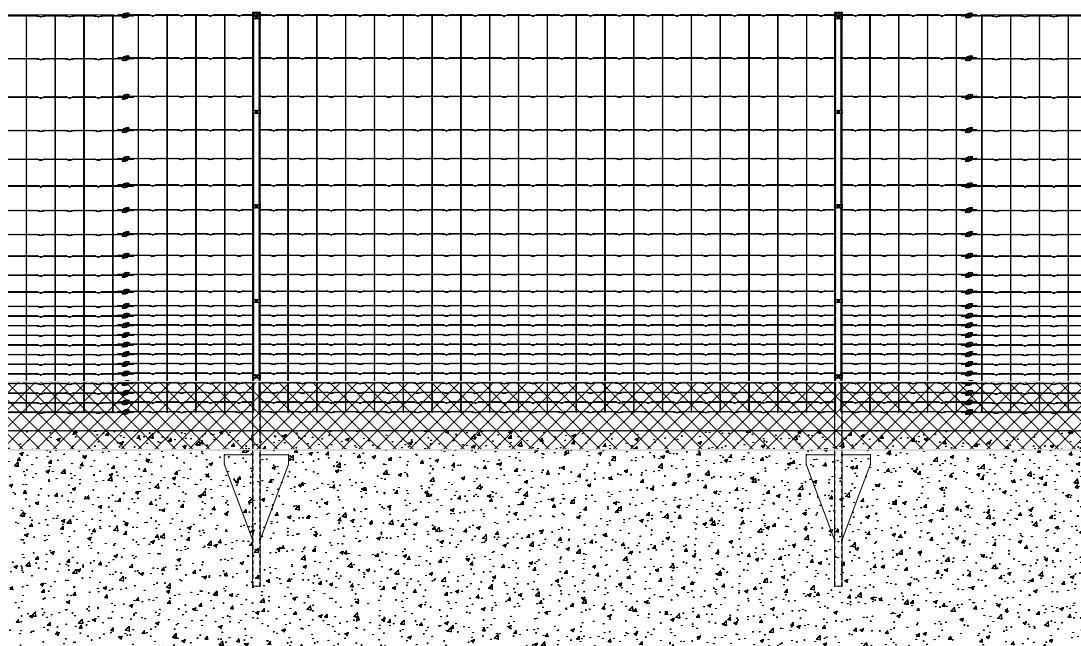

2. Undergrävningsplåt

En kraftig tätning med varmförzinkad plåt som integreras längs stängslets nedre kant. Plåttätningen kombineras med en grusbädd (makadam 16–32 mm, 80 cm bred och 40 cm djup), vilket förhindrar erosion, ogräs och intrång under stängslet

Montering:

- Fästs med rostfria klammer och popnit i stängslet varje meter.

Fördelar:



- Uppfyller krav enligt Skyddsklass B och C samt risknivå 2–3.
- Dokumenterat hög slitstyrka och lång hållbarhet.
- Grusbädd enligt rekommendation från byggnormer.

Art nr:

Undergrävningsplåt	
U2125MGSI	Undergrävningsskydd 2150x250 FZ
U2125BMGSI	Undergrävningsskydd 2150x250 bockad FZ
U2530MGSI	Undergrävningsskydd 2500x300 FZ
U3025MGSI	Undergrävningsskydd 3000x250 FZ

Skyddsklass:

- Används för Skyddsklass B och C och risknivå 1–2 (B2, B3, C1, C2).

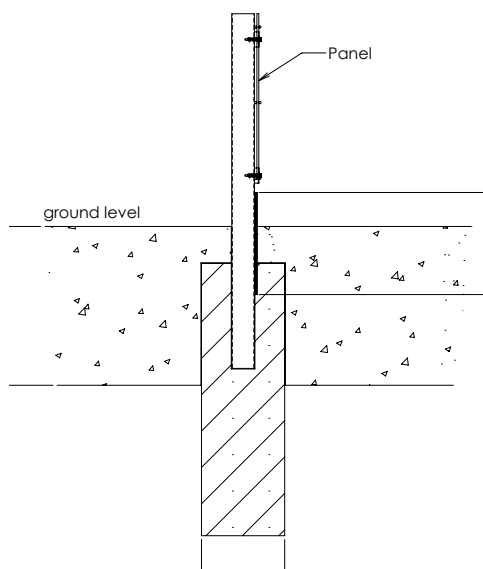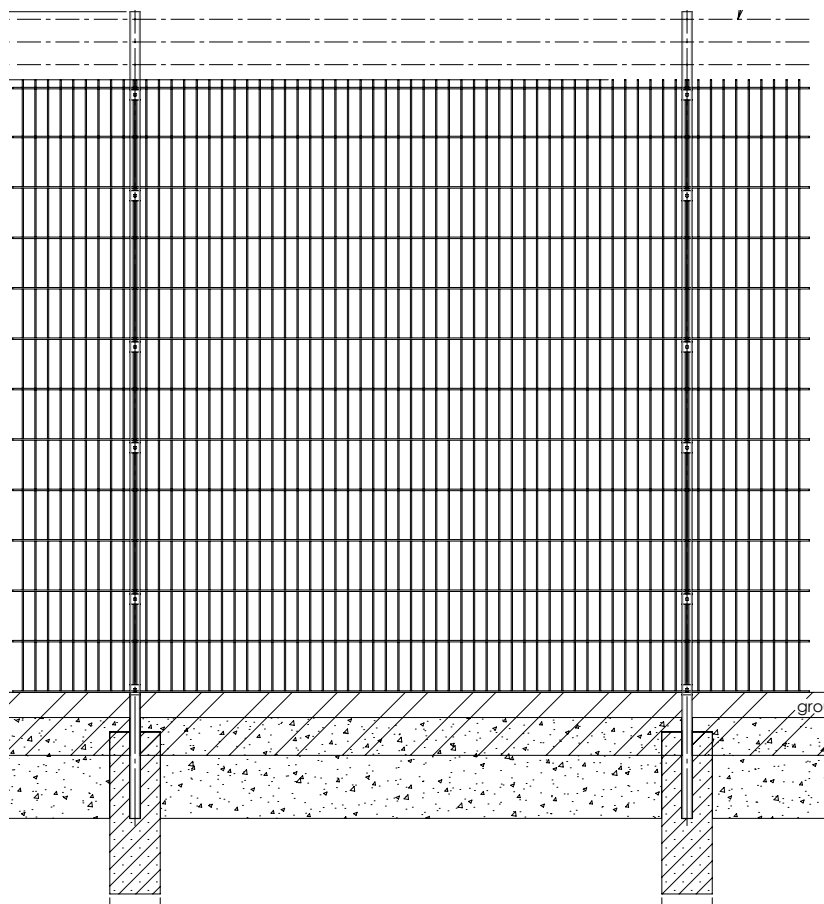

3. Betongbalk

Finns i två utföranden:



- **Prefabricerad fiberbetongbalk:** Fabrikstillverkade balkar förstärkta med armeringsjärn som ger snabb och exakt installation. Konstruktionen är optimerad för maximal vattenavrinning och hållfasthet.
- **Platsgjuten betongbalk:** Idealisk vid komplexa markförhållanden.

Fördelar:

- Minimal underhållskostnad (ogräs, vegetation).
- Svårforcerat.
- Lång livslängd.

Skyddsklass:

- Speciellt framtagen för högsäkerhetsområden (Skyddsklass D, risknivå 2–3).

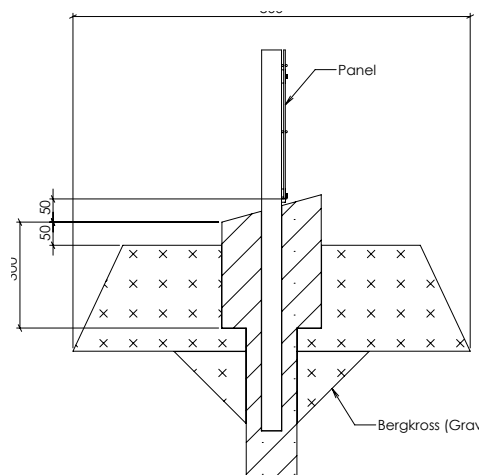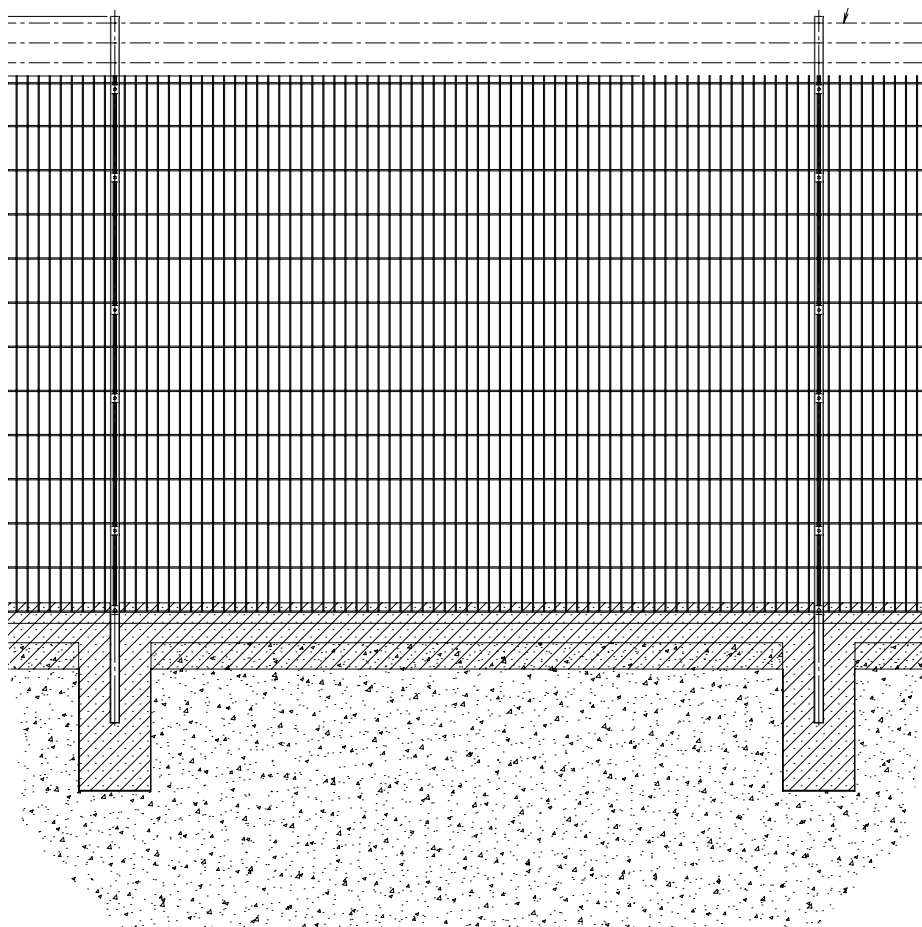

4. Krattor för grindar

För att förhindra intrång under slag och vik grindar erbjuder DEMEX lösningar med krattor i olika höjder.

Utförande:

- Finns som lösa krattor eller som fastsvetsade på grindram.

Fördelar:

- Hindrar krypning och passage under grind.
- Anpassningsbara efter marknivå och grindtyp.
- Enkla att installera eller integrerade direkt från fabrik.

Art nr:

	1 meter	2 meter	2,5 meter	3 meter	3,5 meter	4 meter	5 meter
100mm	KR100-1	KR100-2	KR100-25	KR100-3	KR100-35	KR100-4	KR100-5
200mm	KR200-1	KR200-2	KR200-25	KR200-3	KR200-35	KR200-4	KR200-5
300mm	KR300-1	KR300-2	KR300-25	KR300-3	KR300-35	KR300-4	KR300-5
500mm	KR500-1	KR500-2	KR500-25	KR500-3	KR500-35	KR500-4	KR500-5

Skyddsklass:

- Används som komplement till samtliga skyddsnivåer där grindar förekommer.





DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-33 540

www.demex.se