

RÄCKE KATALOG



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

Vision

Att bli det självklara globala valet för hållbart områdesskydd och avspärning.

Mission

Vi skyddar människor och egendom världen över med innovativa och pålitliga lösningar för stängsel, avspärningar och områdesskydd.



Svensktillverkat

Våra produkter är tillverkade med precision och kvalitet som är synonymt med svenska tillverkningsstandarder.



Familjeägt

Som ett familjeägt företag prioriterar vi personliga relationer och kundnöjdhet. Vi fortsätter att vara ansvariga och tillgängliga.



Innovation

Vi är i framkant när det gäller innovation, vi pressar ständigt gränserna och teknologin för att utveckla banbrytande lösningar.



Kundanpassat

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade för att lösa våra kunders specifika behov.



Lager och Produktsortiment

Vårt omfattande lager och varierade produktutbud säkerställer att kunderna kan hitta den perfekta lösningen för sina behov och ha den på plats snabbt.



Teknisk expertis

Med stöd av ett team av skickliga professionella ingenjörer tillhandahåller vi enastående teknisk expertis för att stödja våra kunder.



RÄCKE SMIDIG

Räcke SMIDIG går att få i valfri storlek, men standardhöjden är 950 mm. Det passar bra för offentliga anläggningar och sluttningar såsom trappor. Det kan även tillverkas i rör med diametrarna 48 mm, 60 mm eller 76 mm.

Montering:

- Stolparna är 400 mm längre än höjden och gjuts direkt i betongfundamentet.
- Om man stöter på berg används en bergdubb.
- Dessutom kan man komplettera med stolpfötter till stolparna som möjliggör montering av stängslet på en betongplatta.

Pulverlackering

Går att beställas med pulverlackering Z-lack, de är alltid varm-förzinkat undertill.

Modell A


- 950mm höjd
- 2st Liggare 44mm
- Stolpar 44mm med kula

Modell B

- 950mm höjd
- 1st Överliggare 44mm
- Stolpar 44mm




RÄCKE MODELL A

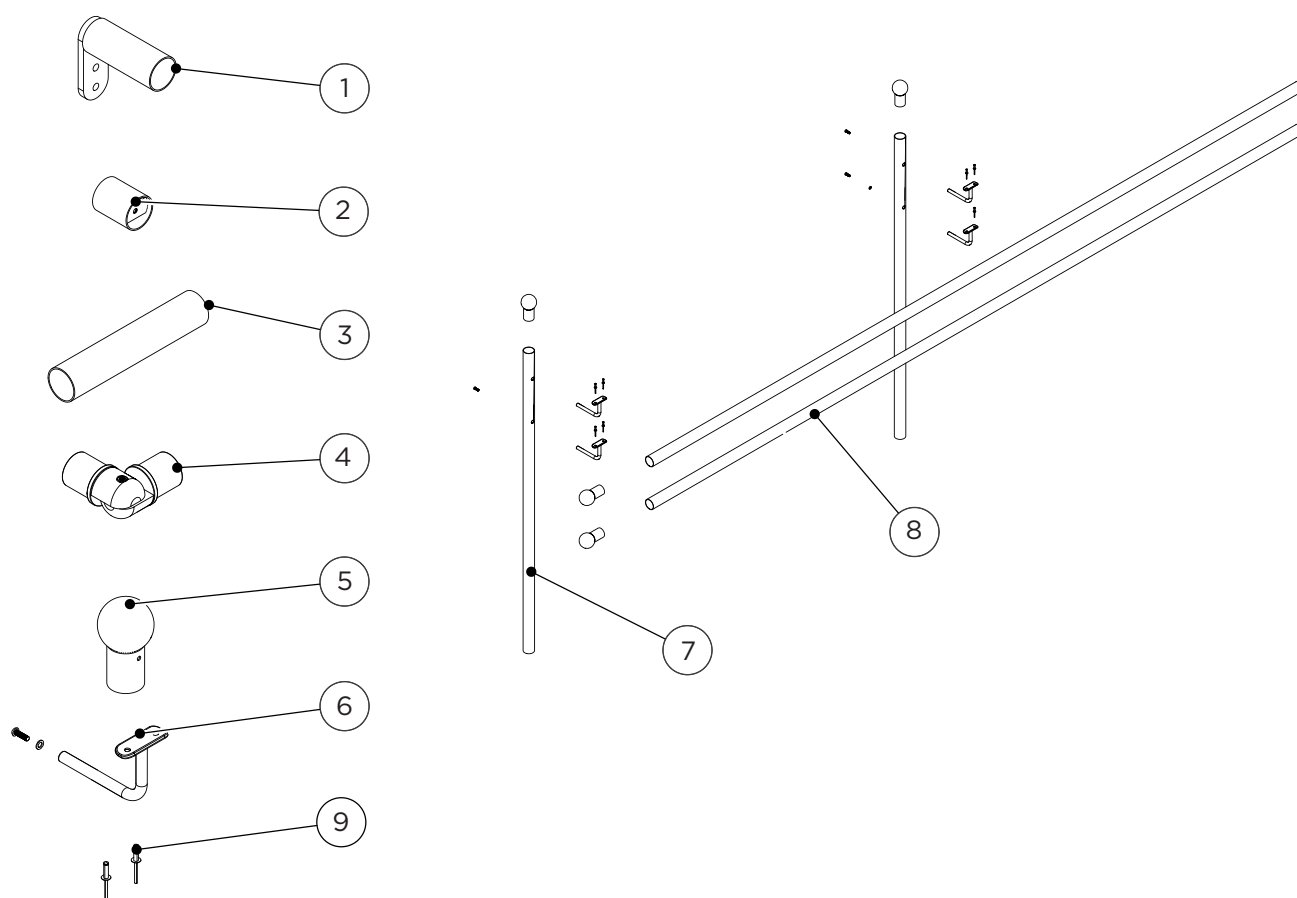

	PRODUKT	FZV Art.nr.	MG Art.nr.	OG Art.nr.	SV Art.nr.
1	Överliggarebeslag änd (Platta)	14551	14551-RAL6005	14551-RAL6003	14551-RAL9005
2	Överliggarebeslag änd (gängad)	14552			
3	Skarvrör Ø40 L=200	A5029			
4	Överliggarebeslag hörndelsset Ø40	A5028	A5028-RAL6005	A5028-RAL6003	A5028-RAL9005
5	Lock Ø44 Inv. med Kula	A5531	A5531-RAL6005	A5531-RAL6003	A5531-RAL9005
6	Räckeshållare Smidig FZV med skruvar	A5532	A5532-RAL6005	A5532-RAL6003	A5532-RAL9005
7	Stolpe Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400	A5520	A5520-RAL6005	A5520-RAL6003	A5520-RAL9005
7	Stolpe Smidig Kombi Ø44 1200 L=1600	A5521	A5521-RAL6005	A5521-RAL6003	A5521-RAL9005
8	Rör Ø44x1,5 L=7000	A1427	A2427	A3427	A4427
8	Rör Ø44x1,5 L=3500	A1425	A2425	A3425	A4425
9	Popnit 1500st Kit				



RÄCKE MODELL B

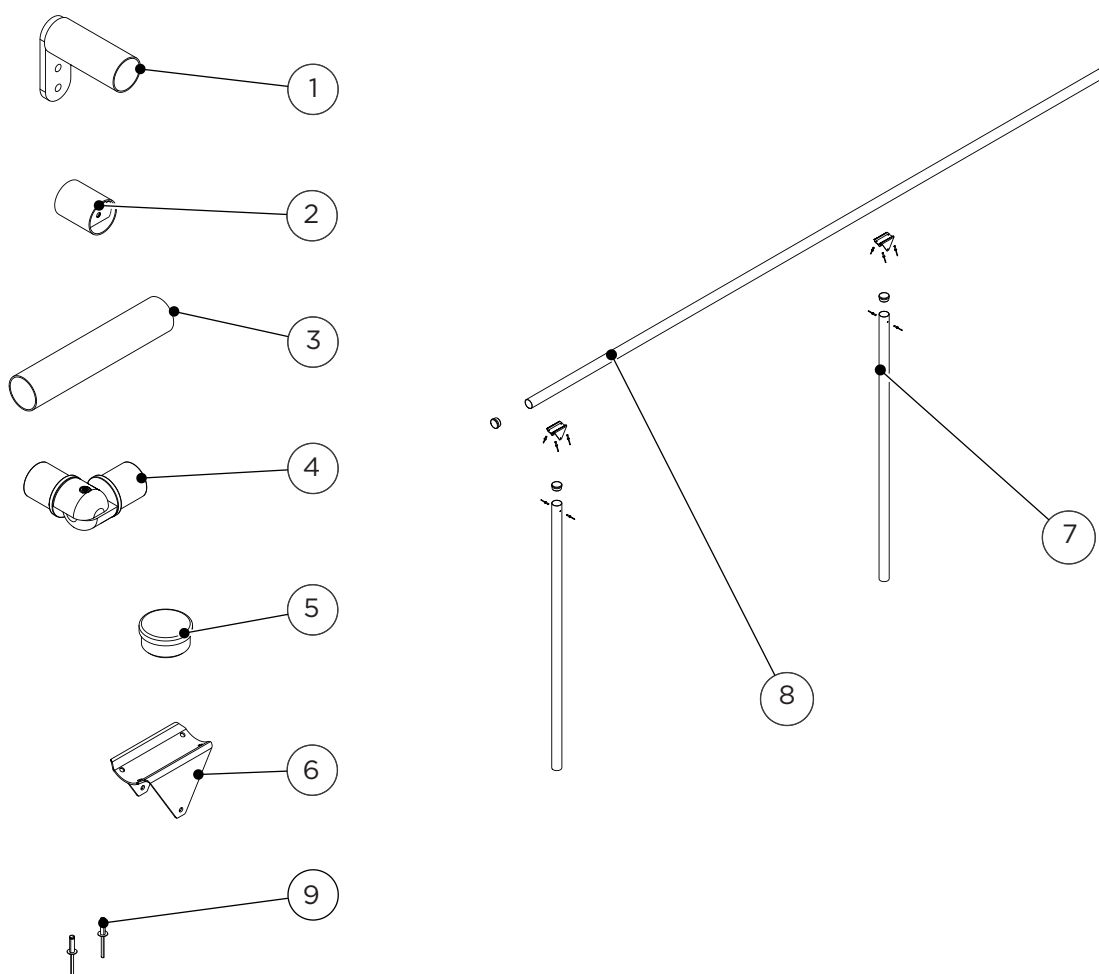

	PRODUKT	FZV Art.nr.	MG Art.nr.	OG Art.nr.	SV Art.nr.
1	Överliggarebeslag änd (Platta)	14551	14551-RAL6005	14551-RAL6003	14551-RAL9005
2	Överliggarebeslag änd (gångad)	14552			
3	Skarvrör Ø40 L=200	A5029			
4	Överliggarebeslag hörndelsset Ø40	A5028	A5028-RAL6005	A5028-RAL6003	A5028-RAL9005
5	Lock Ø45 Svart				A5019
6	Överliggarebeslag	A5027			
7	Stolpe Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400	A5520	A5520-RAL6005	A5520-RAL6003	A5520-RAL9005
7	Stolpe Smidig Kombi Ø44 1200 L=1600	A5521	A5521-RAL6005	A5521-RAL6003	A5521-RAL9005
8	Rör Ø44x1,5 L=7000	A1427	A2427	A3427	A4427
8	Rör Ø44x1,5 L=3500	A1425	A2425	A3425	A4425
9	Popnit 1500st Kit				



BÅGRÄCKE & SEKTIONSÄCKE

Bågräcke och Sektionsräcke passar alla miljöer. Staketet är perfekt som stoppräcke vid parkeringsplatser där det monteras i sikthöjd.

Produktfakta:

- Stabil rörkonstruktion $\varnothing 48\text{mm}$
- Gods tjocklek 2 mm
- Bästa rostskydd genom varmgalvanisering.
- För ingjutning.
- Går även få lackerad i valfri färg

Längd: 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm

Höjd: 1000mm, 1200mm, 1400mm



Valfri kulör


Standard Produkter:



BÅGRÄCKE

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV - Art.nr. BR14001

Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV - Art.nr. BR14002

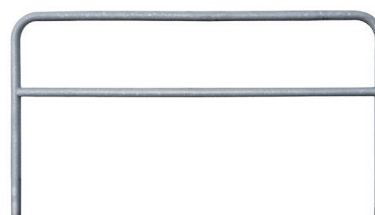

SEKTIONSÄCKE


Sektionsräcke 1000x1000 48Ø FZV - Art.nr. SR14001

Sektionsräcke 1000x2000 48Ø FZV - Art.nr. SR14002



INGJUTNINGSFUNDAMENT

Fundament för ingjutning som passar till räcken med stolpdiameter $\varnothing 48$



VÄGGFÄSTE

Väggfäste för rör $\varnothing 48$



BÅGRÄCKE STRÄCKMETALL & SKYDDSRÄCKE

Bågräcke Sträckmetall och Skyddsräcke används för permanent avspärrning i stadsmiljö. Räckesbågen är tillverkad av stålrör Ø 48 mm.

Produktfakta:

- Stabil rörkonstruktion ø48mm
- Gods tjocklek 2 mm
- Bästa rostskydd genom varmgalvanisering.
- För ingjutning.
- Går även få lackerad i valfri färg


Längd: 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm

Höjd: 1000mm, 1200mm, 1400mm



Valfri kulör

Standard Produkter:

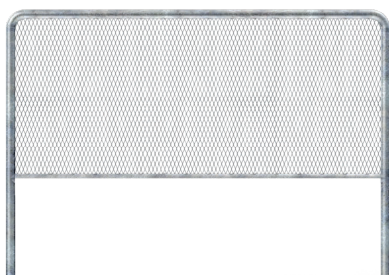


BÅGRÄCKE STRÄCKMETALL

Bågräcke 1000x1000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x2000 48Ø FZV

Bågräcke 1000x3000 48Ø FZV

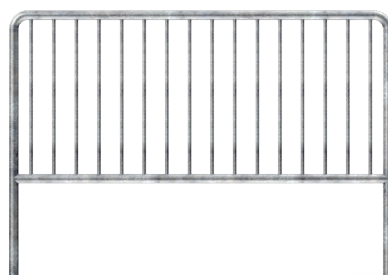

SKYDDSRÄCKE

Skyddsräcke 1000x1000 48Ø FZV


Skyddsräcke 1000x2000 48Ø FZV

Skyddsräcke 1000x3000 48Ø FZV



INGJUTNINGSFUNDAMENT

Fundament för ingjutning som passar till räcken med stolpdiameter Ø48



VÄGGFÄSTE

Väggfäste för rör Ø48



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-335 40