


An aerial photograph of a construction site. In the upper left, a yellow crane is lifting a concrete slab onto a multi-story building under construction. The building has a white frame and some brickwork. To the right, a yellow tractor is parked on a dirt area. In the center, a blue car is parked near a fenced-off area. In the lower left, a yellow excavator is working on a pile of gravel. A blue truck with a white container is parked in the lower right. The site is surrounded by green grass and trees. Three large, dark blue, downward-pointing arrow shapes are overlaid on the image, pointing towards the text.

BYGG, VÄG OCH AVSPÄRRNINGSPRODUKTER



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

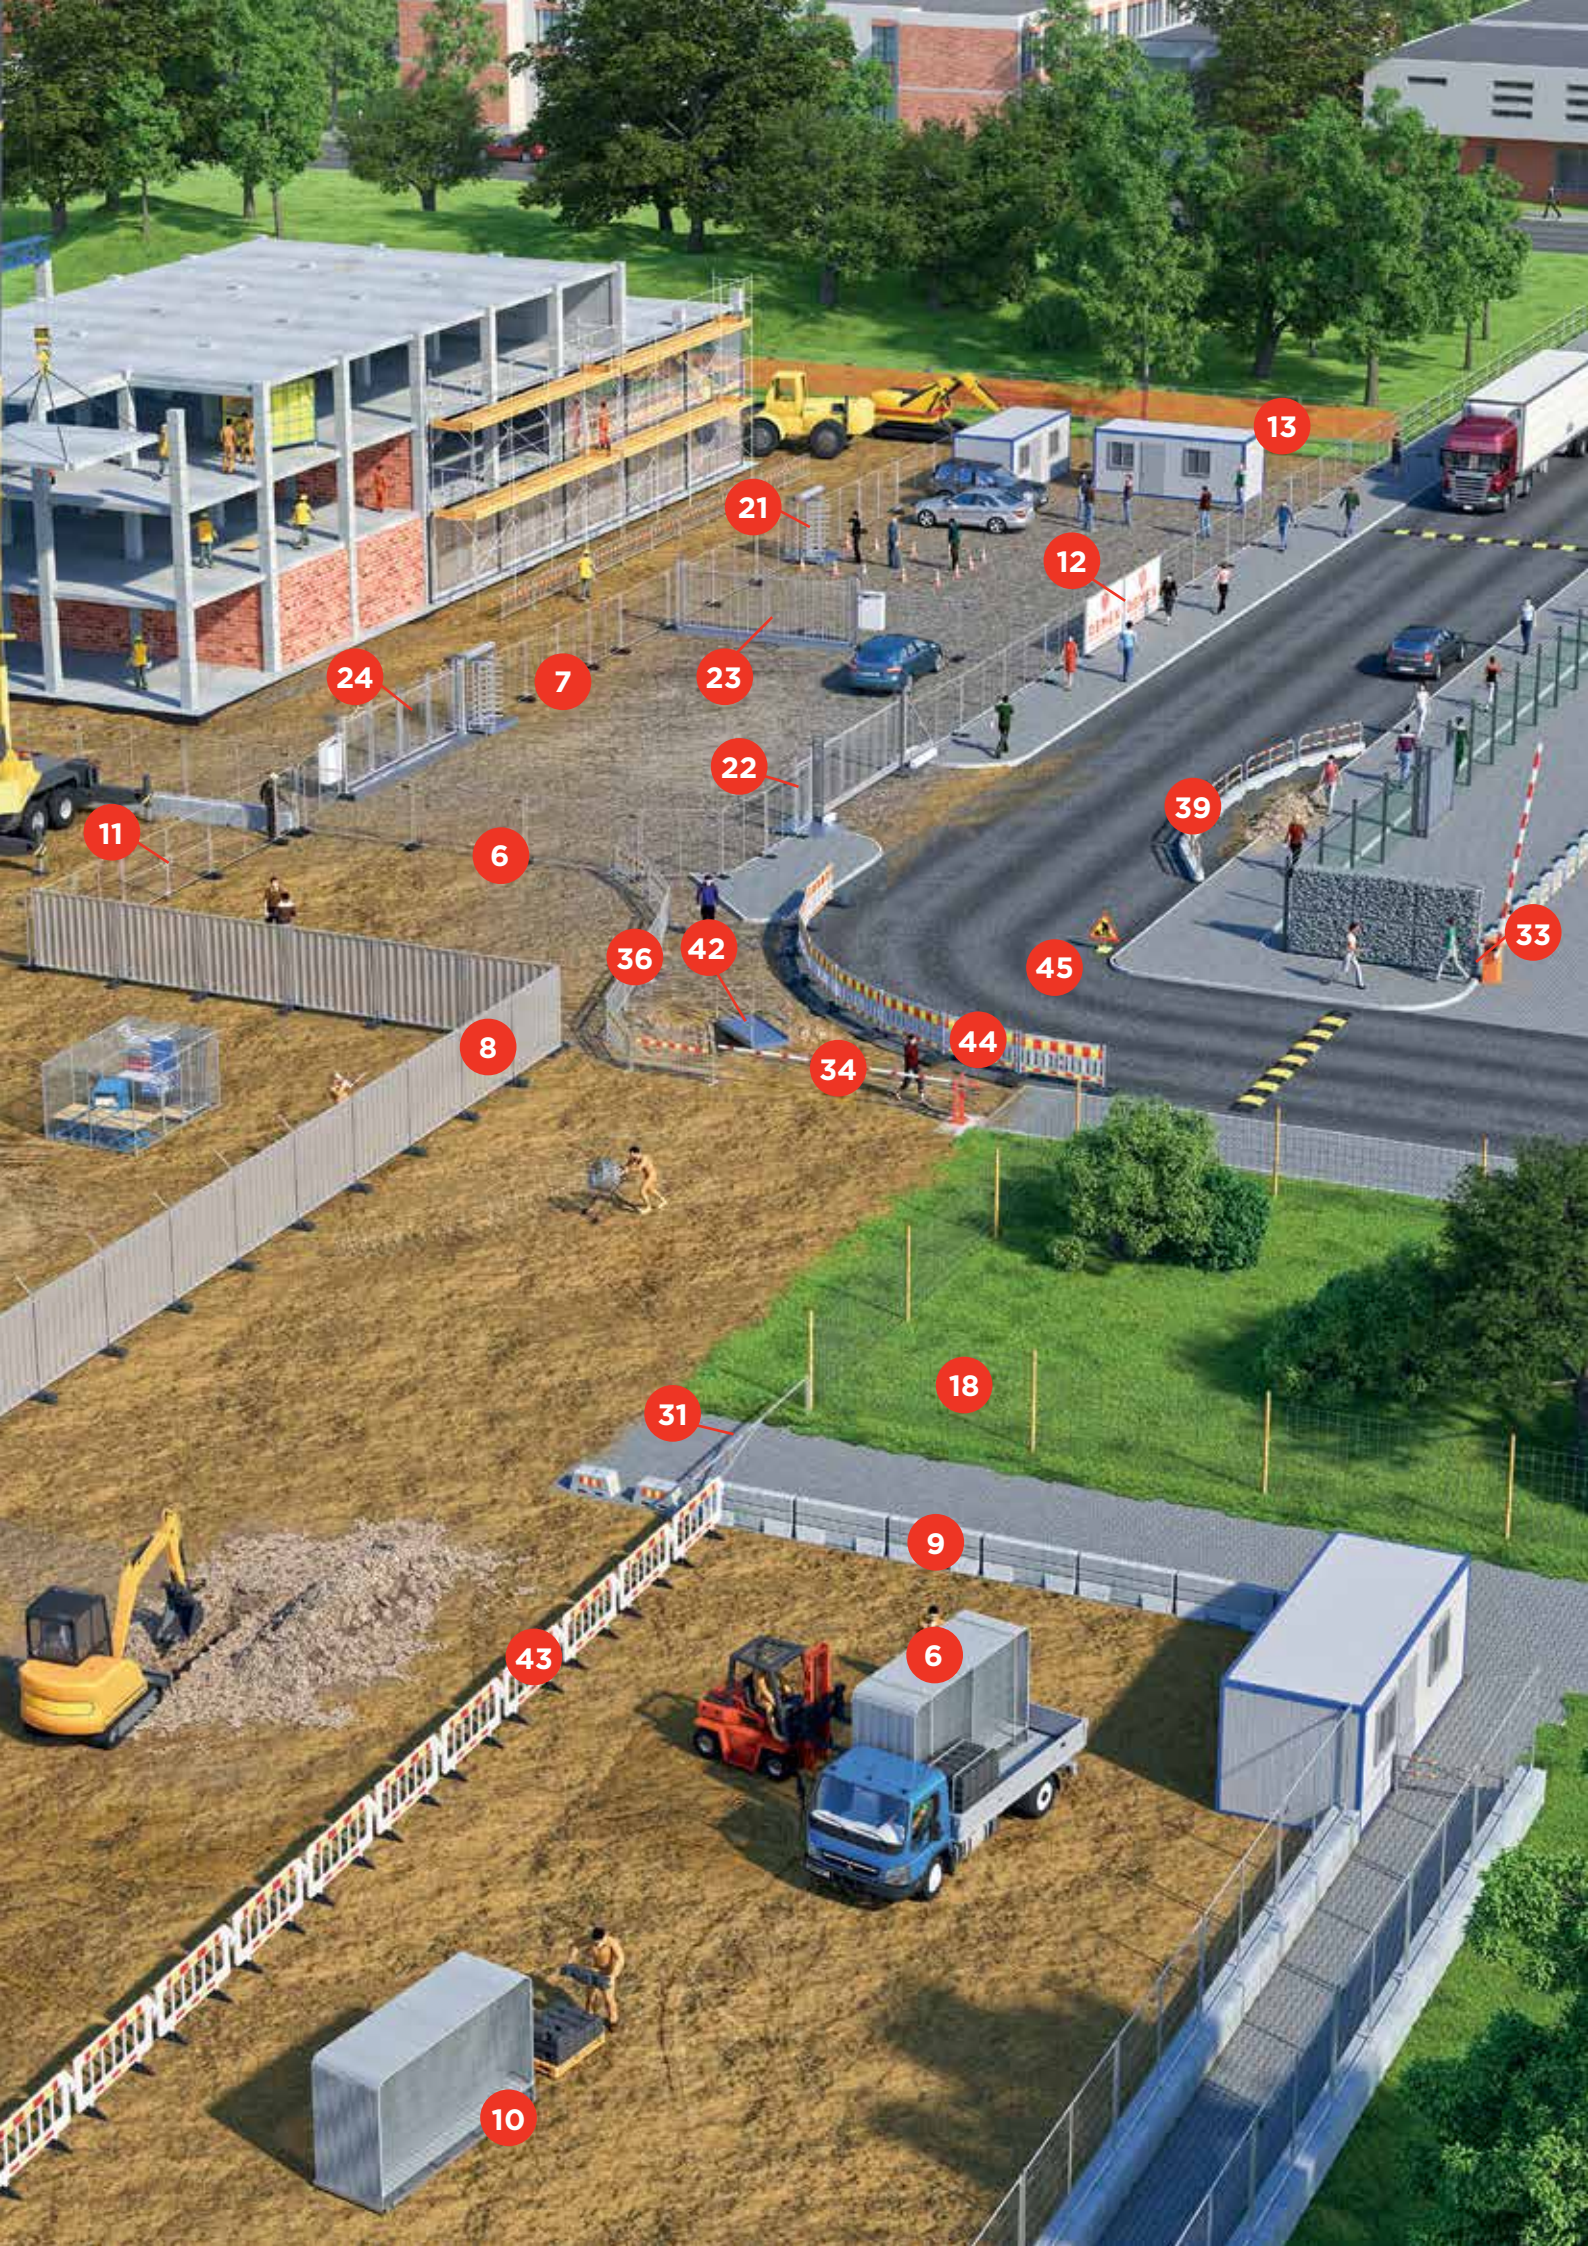

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 Byggstängsel

- 6 Mobile Secure & Mobile Guard
- 7 Route 66
- 8 Mobile Privacy
- 9 GP-Link
- 10 Transportpallar
- 11 Manuella Grindar
- 12 Insynsskydd & Banderoller
- 13 Spärta
- 14 Betongsugga
- 15 Demex Silent Bullerskärmar
- 16 Bison Light Belysningsmaster
- 17 LED-Strip För Byggstängsel
- 18 V-Fence
- 19 Tillbehör

20 Grindar

- 21 Mobil Rotationsgrind Cobra
- 22 Mobil Gånggrind Robust
- 23 Mobil Slaggrind Robust
- 24 Mobil Vikgrind Jet-Gate
- 25 Mobil Vikgrind Solid-Gate
- 26 Mobil Svalan Combi
- 27 Mobil Höken Combi

28 Bommar

- 29 Mobil Bom Secure
- 30 Mobil Bom It
- 31 Mobil Bom Max
- 33 Mobil Bom Speed 4500
- 33 Automatisk Tillbehör
- 34 Mobil Uppåtgående Bom Giraffen

35 Bison Avspärrnings & Vägprodukter

- 36 Kravallstaket
- 39 Tungavstängning
- 42 Gångbro
- 43 Plastbarriär
- 45 Skyltar

Sinnesfrid på dagen...Sinnesfrid på natten... Demex förändrar affärerna och livet.

Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter. Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi lönsamhet för våra kunder.

Om Oss

Vi är ett ledande företag i Nordeuropa som förser 55% av stängselmarknaden i Sverige med material.

Mission

Att erbjuda våra kunder sinnesfrid genom att hjälpa dem att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om.

Vision

Att bli den säkerhetsleverantör som hus/företag och institutions ägare föredrar för att skydda sin egendom och dem som de bryr sig om, genom att utveckla kvalitetsprodukter som man har råd med och gör livet bekvämt.

Tillverkning/Grossist

Vi är stora på grindar, stängelsystem och byggstaket. Vi skräddarsyr även automatiksystem.

Automatik

Vi har egna certifierade larm- & eltekniker som kan ge support på flera olika språk.


Logistik

Som ett globalt företag har vi ett unikt kontaktnät av leverantörer och vi kan erbjuda snabba leveranser till attraktiva priser över hela världen. Vi har en bra logistik med leverantörer från Italien, Tyskland och Polen minst en gång i veckan.

Globalt Nätverk

Vi samarbetar med utländska bolag i samma bransch vilket gör att vi kan erbjuda lösningar som man har svårt att få tag i annars. Dessa är Uniaccess och Unifence.

DIPLOM & CERTIFIERING



Byggstängsel

Demex har utvecklat kompletta sortiment av byggstängselsystem avsett för Skandinavians alla byggverksamheter, inte bara för att skydda det inhägnade området, utan även för att göra det smidigt att köpa in, samt enkelt att hantera och montera staketet på ett säkert sätt.

BYGGSTAKET MOBILE SECURE & MOBILE GUARD



Mobile Secure Original

Artnr. KIT 105M 01

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



Mobile Secure Reinforced

Artnr. KIT 105M 02

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m förstärkta

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



Mobile Secure Shaped


Artnr. KIT 105M 03

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler
med runda hör i ramen

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg



Mobile Guard Shaped

Artnr. KIT 105M 07

1st Transportpall

30st Mobile Secure 3,5m paneler
med runda hör i ramen

30st Demex 20kg fundament

30st kopplingsklammer 0,5kg


BYGGSTAKET ROUTE 66



Route 66 Kit
Artnr. ROUTE66
1st Transportpall
30st 2,2m paneler
30st Demex 20kg fundament
30st kopplingsklammer 0,5kg



Route 66 Premium FZV Kit
Artnr. ROUTE66 FZV
1st Transportpall
30st 2,2 paneler Varmgalvaniserad
30st Demex 20kg fundament
30st kopplingsklammer 0,5kg

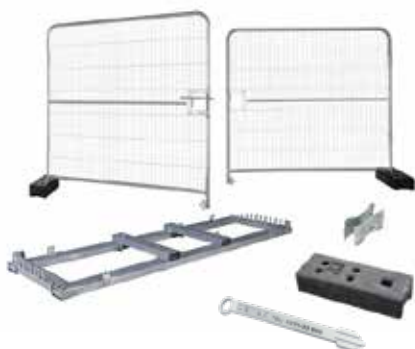

Tillbehör



VALFRI KULÖR



MOBILE PRIVACY

Mobile Privacy är komplett byggstängsel och bästa lösningen för platser där extra säkerhet och integritet är viktigt.

Mobile Privacy serien består av 1 meter eller 2 meter höga paneler och 2,3 meter breda tillverkade av en stålprofil. Panelerna är förzinkade som standard.

Komplett sortiment av tillbehör

Mobile Private tillfälliga stängselsystem kan kombineras med olika tillbehör för att avsluta det tillfälliga stängslet.



Täckplåt Privacy

Artnr. 1570

Mått: 2200x240



Täckplåt Privacy mitten

Artnr. 1569

Mått: 1725x140



Mobile Privacy 2m

Artnr. 1566

Mått: 2300x2000

Vikt: 25,3kg



Mobile Privacy 1m

Artnr. 1565

Mått: 2300x1000

Vikt: 15,2kg



DEMEX SKYDDSKLASS 2



Fordonsgrind

Mått: 4314x1980

Vikt: 53kg

Gånggrind 1,2m

Mått: 1200x1980

Vikt: 21kg



GPLINK tillverkas i betong och används både som permanent och temporärt mitträcke på vägar. GP-link ger arbetsplatsen ett godkänt och säkert arbetsområde för personalen samt en trygg och säker uppdelning av trafiken. Betongelementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet.

Kan köpas i 1m, 3m, 6m delar.

Art Nr	Mått	Vikt
GPL 1-M	1000 x 240 / 450 x 870	450kg
GPL 3-M	3000 x 240 / 450 x 870	1500kg
GPL 6-M	6000 x 240 / 450 x 870	2700kg

Start / Slut

GPL 3-M S/S	3000 x 240 / 450 x 870	950kg
GPL 6-M S/S	6000 x 240 / 450 x 870	1500kg



STARTDEL & SLUTDEL




GP-LINK




Artnr. 2525

GP-Link beslag för byggstängsel

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Koppla GP-Link med Mobil Privacy eller Mobil Secure paneler

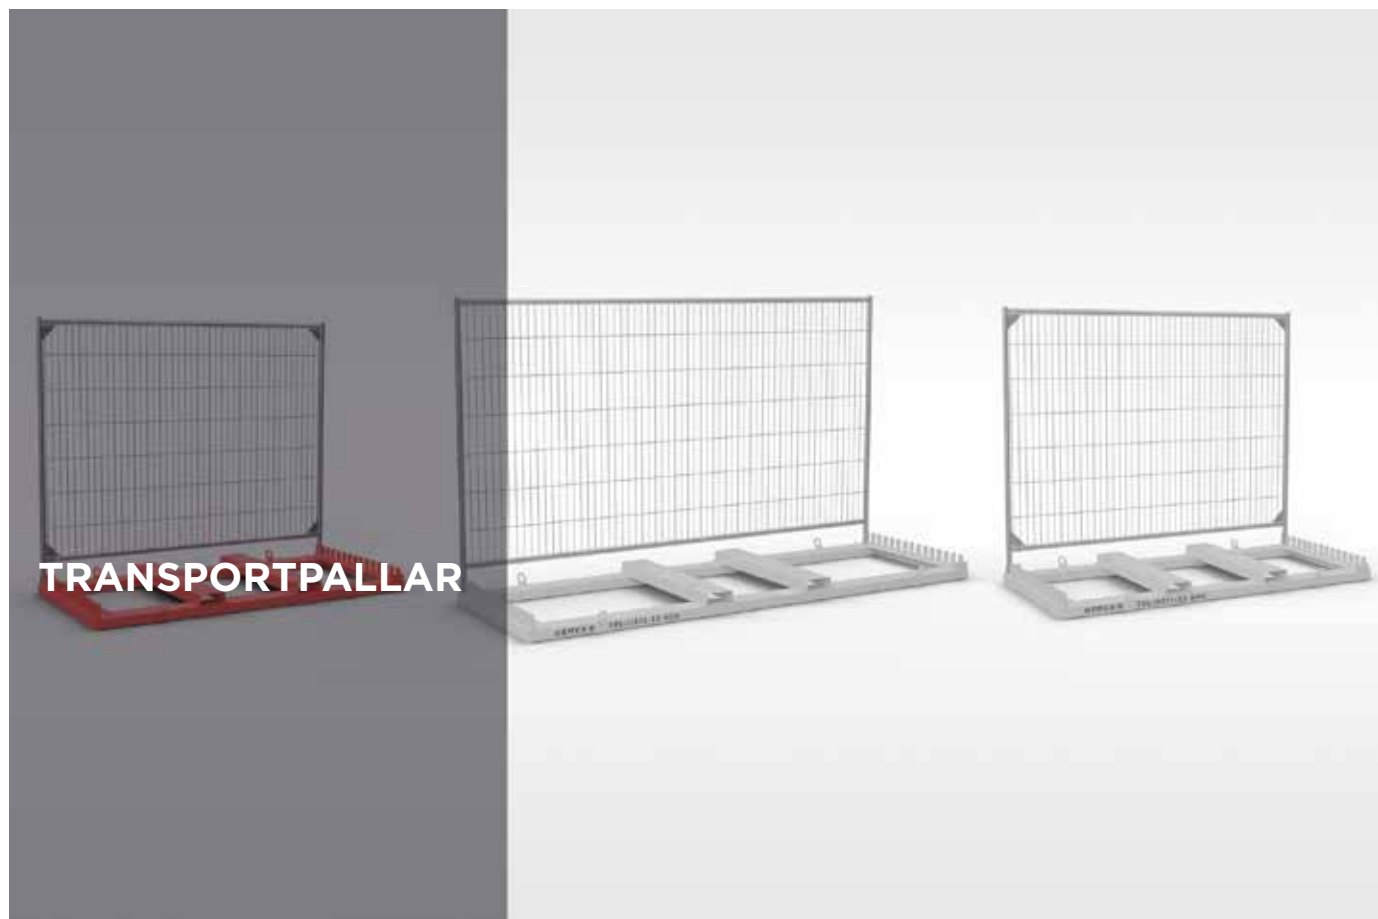

TRANSPORTPALLAR

Mobilstängsel Transportställ är konstruerad för förvaring och transport av Mobilstängselpaneler. Ställen är försedda med två gaffelhål som gör den smidig att flytta omkring. Det sitter även fyra lyftkrokar för kranar eller liknande lyftanordningar.

De finns för både 3,5 meter breda paneler och 2,2 meter breda paneler och även en speciell variant där man kan förvara fötter och förbindningar på.



Lätt leverans

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TRANSPORTPALL 3,5m

Artnr. 1065
Längd: 3500mm
Bredd: 1120mm
Utförande: Varmförzinkat
Konstruerad för 30 paneler



TRANSPORTPALL 2,2m

Artnr. 1063
Längd: 2200mm
Bredd: 1120mm
Utförande: Varmförzinkat
Konstruerad för 30 paneler



VALFRI KULÖR

TRANSPORTPALL 2,2m

Artnr. 1063 LACK
Längd: 2200mm
Bredd: 1120mm
Utförande: Z-LACK
Konstruerad för 30 paneler



Mobilstängsel Grindar är konstruerade på samma sätt som Mobilstängsel Paneler. Samt med extra förstärkning för att göra dem stabilare.


Grindarna är försedda med ett skjutlås förberett för hänglås, gångjärn och hjul för att göra det lätt att öppna grindarna. Mobilstängsel Grindar finns i två utförande:

- Gånggrindar (för persontrafik)
- Fordonsgrindar (för fordonstrafik).




Mobil Gånggrind


DEMEX SKYDDSKLASS 2

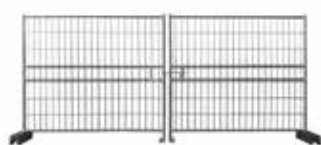

FORDONSGRIND 7M
Artnr. 1028
2000 X 7000
Stabil fordonsgrind med dubbla extra stag.

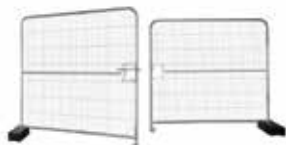

FORDONSGRIND 4,4M
Artnr. 1026
2000 X 4400
Stabil fordonsgrind med extra stag

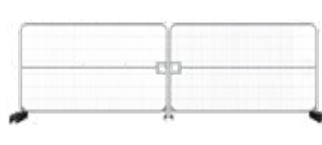

FORDONSGRIND 7M
Artnr. 1029
2000 X 7000
Stabil fordonsgrind med runda hörn



GÅNGGRIND
Artnr. 1027
Stabil grind på 1,2m försedd med gångjärn, hjul skjutregel och mottagarstolpe.



BANDEROLL OCH INSYNSSKYDD

Vill du skydda din egendom från nyfikna ögon och minska attraktionskraften för inbrottsförsök?

Använd Insynsskydd som tillverkas för att täcka stängsel och grindar så att förbipasserande inte kan se vad som händer eller helt enkelt för att undvika att visa "stöket" inne på byggarbetsplatser m.m.



Artnr. 2525

Buntband

DEMEX SKYDDSKLASS 1



INSYNSSKYDD 2m ÖLJETTER

Artnr. 1073

GRÖN / BLÅ / SVART / RÖD / VIT
50M RULLE



INSYNSSKYDD 1,8 x 3,45m

Artnr. 1075

GRÖN / BLÅ / SVART / VIT



REKLAMBANDEROLL

Artnr. 1061

DIGITAL TRYCK



SPÄRRA

Demex SPÄRRA tillfälliga stängsel är mycket praktiskt, smidigt och funktionellt och används för att hägna in faror samtidigt som de också är insynskyddande. SPÄRRA är uppbyggt på nät, men du kan också beställa stolpar. Stolparna är 12mm och bilas ner i marken med slägga eller maskin. Det kan t.ex. användas runt runda eller ovala gropar från markarbeten. SPÄRRA levereras komplett i paket på 50, 250, 500 eller 2000meter och finns i höjderna 1,2 eller 1,8meter.

Teknisk information

Spärra är tillverkat av miljövänligt PE (Polyeten) och är UV-stabiliserat vilket säkrar att nätet inte bryts ned eller blir sprött, när det utsätts för solljus och extrema temperaturer ned till -40° C.

50M / Rulle



DEMEX SKYDDSKLASS 1



Spärra komplett



Praktiskt och funktionellt



BETONGSUGGA

Betongsugor för påkörningsskydd och avspärrning i gjuten betong. Finns med hål för stolpe och med eller utan reflex.



RÖR FÖR BETONGSUGGA

Artnr. 10003012
Ø60x2L 2500 FZV



PLASTRING FÖR RÖR

Artnr. 10013675
Ø60



BETONGSUGGA STANDARD

Artnr. B0001 - med reflex
Artnr. B0002 - utan reflex
Mått: 950 x 500 x 600mm
Vikt: 250kg



BETONGSUGGA STRONG

Artnr. R0001 - med reflex
Artnr. R0002 - utan reflex
Mått: 1060 x 400 x 480mm
Vikt: 300kg



Betongsugga med eller utan reflex

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Betongsugga med galvat rör

DEMEX SILENT BULLERSKÄRMAR

Demex Silent ljudabsorberande skärmar används till att minska buller i industrilokaler, på arbetsplatser och på andra platser där buller ska reduceras till omvärlden.

Huvudegenskapen för ett bullerskydd är graden av bullerreducering, denna egenskap mäts med en speciell enhet; decibel. Våra bullerbarriärer minskar bullernivån med upp till 35 decibel.

Förderlar:

- Tillverkad för att minska buller
- Perfekt för arbetsplatser, järnväg, industri
- Enkel transport
- Fullt testad enligt europeiska standarder
- Levererar upp till 35 dB dämpning
- Finns i fem olika storlekar.
- Önskad företagslogo kan också erbjudas på skärmana.

5 olika storlekar



Kan fastas på byggstaket paneler

DEMEX SKYDDSKLASS 1

Cirkelsåg	
Vinkelslip	
Hydraulisk hammare	
Byggmaskiner	

Övre insatsvärden:

135-137 dB - Impulstoppvärde L_{pCpeak}
80/85 dB - Daglig bullerexponeringsnivå
75/80 - lägre nivå



DEMEX BISON LIGHT 7M

Demex Bison Light 7m - utrustad med 4st högeffektiva LED-strålkastare på 240W och en total upplyst yta på minst 4300 m². Strålkastarna kan vinklas var för sig i mastkronan 360° och hela mastkronan kan vinklas för att kunna styra ljusbilden exakt dit man vill.

Teknisk Specifikation

Betygsatt frekvens	50 Hz
Märkspänning	230 V
Driftstemperatur	-30° / +50°
Energiförbrukning	
Energiförbrukning	4x240W Led = 0,96Kw
Mast	
Rotation	359°
Max höjd	7 m
Max vindhastighet	100 km/h
Mått & Vikt	
Mått	80x93x230 cm
Vikt	235 kg



4st LED-strålkastare på 240W

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Enkel förflyttning



BYGSTAKET LED-STRIP

Led-Strip Belysning för byggstängsel och byggarbetsplaster.



LED byggarbetsplats belysning

DEMEX SKYDDSKLASS 1



LED 300

Artnr. LED300

Längd: 50m

Max sammankopplade längd: 50m

Anslutningskabel: 160cm

Ljusstyrka / Meter: 300lm/m

Spänning: 230V



M-FLEX 750

Artnr. LED750

Längd: 25m

Max sammankopplade längd: 200m

Bredd x Höjd: 18x8

Ljusstyrka / Meter: 750lm/m

Spänning: 220-240V

Bruttovikt: 7kg



M-FLEX 1500

Artnr. LED1500

Längd: 25m

Max längd: ingen gräns

Bredd x Höjd: 18x7

Ljusstyrka / Meter: 1500lm/m

Spänning: 220-240V

Bruttovikt: 7kg



V-FENCE

V-Fence Stängselsystem fungerar mycket bra för att skydda din egendom och vårt vägnät V-Fence Stängselsystem finns från 600 mm till 2000 mm högt.

V-Fence är ett starkt och säkert stängsel som skyddar din arbetsplats. Det består av ett nät av tråd i rutmönster med vridknut eller ringlock nätsystem och robusta stängselstolpar av trä eller stål.

Håller form och elasticitet

V-Fence har kraftiga kärntrådar som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Elasticiteten erhålls genom ett avancerat ringlock och vridknut system.

Nät

Tillverkat av hård ståltråd, med vridknut eller ringlock. Nätet har ett rutmönster.

Längd per rulle: 50 m



105m komplett

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Tillbehör

BYGGSTÄNGSEL TILLBEHÖR



HJUL KIT STANDARD PANEL
Artnr. 1032
Konvertera en staketsektion till en grind.



HJUL KIT SHAPED PANEL
Artnr. 1032S
Konvertera en staketsektion till en grind.




FÖRHÖJNINGSEKTION 400x3500



KOPPLINGSKLAMMER 0,5KG
Artnr. 1035



SÄKERHETSKOPPLING
Artnr. 1036



REFLEX I PLAST 3,5M
Artnr. 454513



GP-LINK BESLAG
Artnr. 2525



HYLSA TILL SÄKERHETS KOPPLING
Artnr. 1037-H



VERKTYG SÄKERHETS KOPPLING
Artnr. 1037



BETONGFOT 36KG
Artnr. 1095



DEMEX PLASTFOT 19KG
Artnr. 1097



DEMEX PLASTFOT 20KG
Artnr. 1098



STAG INKL. JORDSPETT
Artnr. 1053



STAG ZERO
Artnr. 1089



BYGGSTÄNGSEL NYCKEL
Artnr. byggkey



TAGGRÅDSHÅLLARE



TAGGRÅD 250M / RULLE
Artnr. A1443

Mobila Grindar

Vårt stora utbud av produkter omfattar alla typer av mobila grindar: slaggrindar, skjutgrindar, automatiska pollare, och rotationsgrindar.



COBRA



Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.
Rotationsgrind ger säkerhet och säkerställer effektivt tillträde.
Kontrollera förbjudna områden.
Går att styras via knappsats, kortläsare, ID06 och andra elektroniska enheter.

Artnr. RGM002

TEKNISK INFORMATION

Strömstyrka	210/220 V
Driftström	24v DC
Manöverering	Enkel eller dubbelriktad rotation
Panik funktion	Fri rotation
Passagebredd	Ca 600mm (enligt Svensk standard)
Mått:	1490 x 1240 x 2215mm
Alternativa utföranden	Varmförzinkat



Passage indikator, ledjus och takbelysning

DEMEX SKYDDSKLASS 3 



ID06

ID06 som tillval

ROBUST GÅNGGRIND



Den kan fås förberedd för kod/kortläsare där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem för att ha koll på vem som är på plats. Baspaketet kompletteras med olika manövreringsmetoder, såsom fjärrkontroll, öppna med mobiltelefon och flera andra alternativ.

Huvudfördelar:

- Grind med elslutbleck och dörrstängare
- Öppningsbredd: 1000mm
- Totalhöjd: 2250mm
- 90°

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard.



ID06

ID06 som tillval



Kraftig konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 2



Mobil Gånggrind Assa lås med dörrstängare

Artnr. A1017NM




Mobil Gånggrind Elslutbleck förberedd för ID06 med dörrstängare

Artnr. A1017M



Mobil Gånggrind med utrymningslås

Artnr.

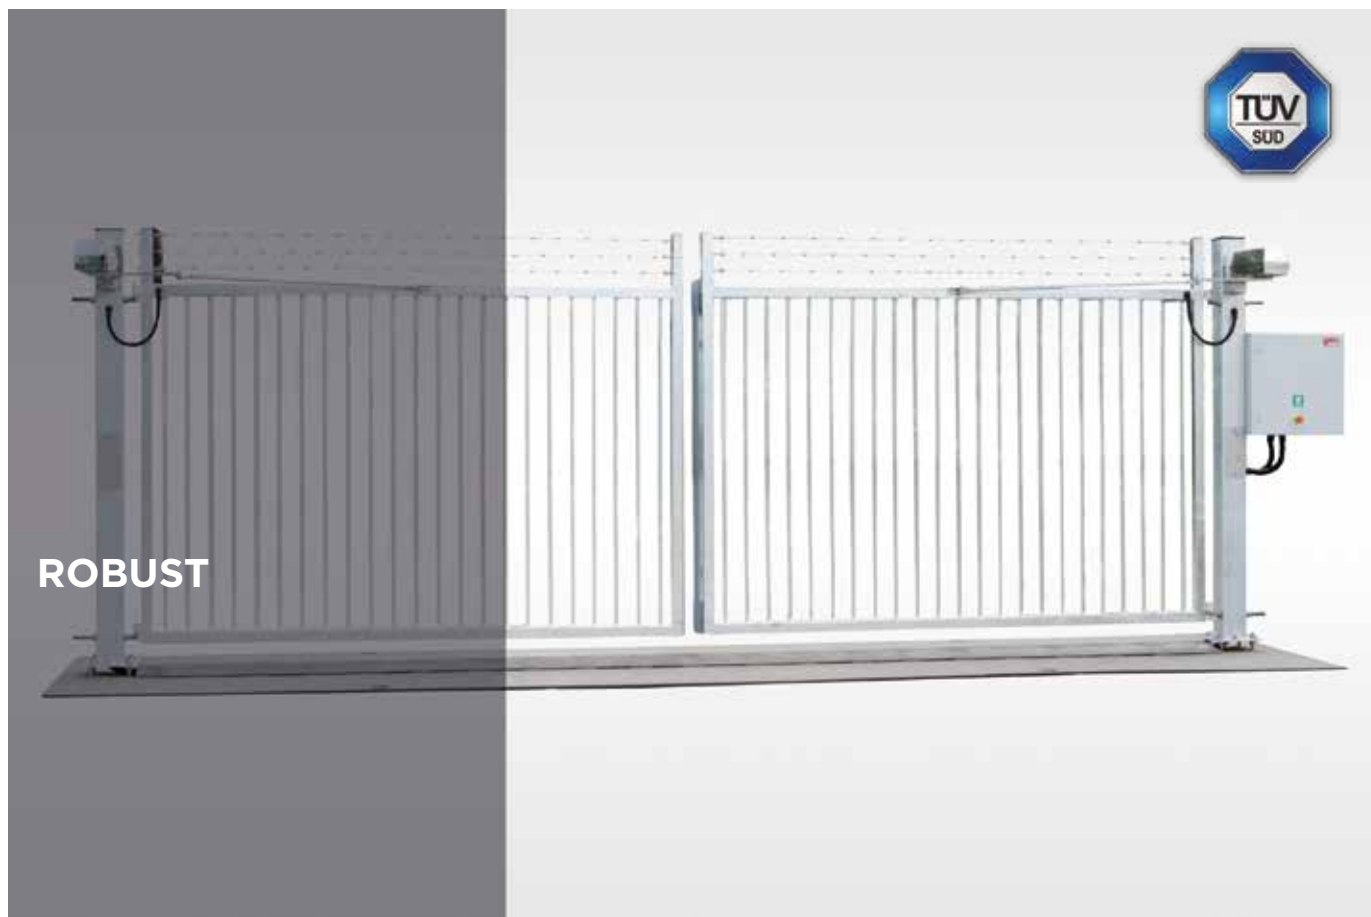


Mobil Robust slaggrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 12 meter. 6m som enkelgrind & 12m som dubbelgrind.

Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 2st Armsystem
- 2st Konsoller
- 2st Klämskydd
- 2st Nödstopp
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Skyddsgrad 2
- CE-märkt och TÜV Certifikat
- Körplåt

Artnr. A1057M

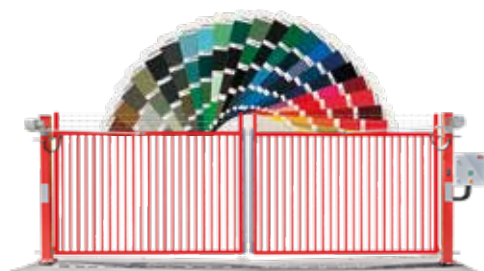

Valfri RAL kulörer



Taggtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval



JET GATE

Mobil Jetgate vikgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 8 meter.

Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 1st Styrautomatik
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 4st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt och TÜV certifikat
- Körplåt
- Öppningstid: Ca. 6 Sek
- Varmförzinkad enligt ISO SSEN 1461
- TÜV godkända med prestanda deklARATION vilket är ett lagkrav på motordrivna grindar.

Alla mobila vikgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila vikgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.

Artnr. JGM6000



Valfri RAL kulörer



Sveriges snabbaste grindautomatik?

DEMEX SKYDDSKLASS 4 



ID06

ID06 som tillval



SOLID GATE

Mobil Solidgate vikgrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 6 meter.

Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 1st Styrautomatik
- 1st Fotocell Sändare/mottagare
- 4st Klämskydd
- 2st Stoppknapp med Varningsskylt
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Körplåt
- Öppningstid på ca. 13-14 sekunder.
- Varmförzinkad enligt ISO SSEN 1461
- TÜV godkända med prestanda deklARATION vilket är ett lagkrav på motordrivna grindar.

Alla mobila vikgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila vikgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer.

Artnr. **SGM6000**



Valfri RAL kulörer



Grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval

SVALAN COMBI



Mobil Svalan Combi är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd 6 meter.

Grindarna är öppningsbara i båda riktningar vilket innebär att du kan använda dem både för en vänster- eller högeröppning.

Huvudfördelar:

- Utanpåliggande motor
- Klämskydd
- Nödstopp
- Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Betongfundament

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer



Grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval

HÖKEN COMBI

Mobil Höken Combi är en motordriven skjutgrind som är avsedd för att stänga av infarter med bredd 8 meter.

Grindarna är öppningsbara i båda riktningar vilket innebär att du kan använda dem både för en vänster- eller högeröppning.

Huvudfördelar:

- Utanpåliggande motor
- Klämskydd
- Nödstopp
- Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Stark konstruktion och estetiskt tilltalande utseende
- Skyddsgrad 4
- CE-märkt
- Betongfundament

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som standard. Mobila skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlackerade i alla RAL-kulörer



Grindautomatik

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval

Vägbommar

Vägbommar av många slag är ett effektivt sätt att kontrollera tillträde. Demex utbud av bommar innefattar både klassiska och automatiserade bommar.





BOM SECURE

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom Secure är en robust manuell vägbom som öppnar som en slaggrind längd upp till 5,5 meter.

Lås

Bom-Secure Manuell Vägbomm låses med ett hänglås som standard.


Stark konstruktion

Bom-Secure Manuell Vägbomm är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av Ø60.

Produktfakta:

- Robust Konstruktion
- Justerbar storlek 3,5 – 5,5meter
- Varmförzinkad
- Avlyftnings skydd
- Förberedd för hänglås
- Hänglås skyddat för väder och vind
- Med reflex
- Snabb installation

Artnr. BS3500-5500

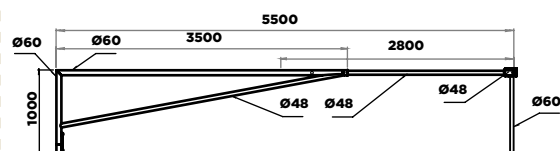

Stark konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Plattfot

BOM IT

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom-it Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 7 m. Dessa bommar är framtagna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-It Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion

Bom-it Manuell Vägbomm är tillverkad av en stålkonstruktion med en ram och stolpar av 60x60 fyrkantsprofiler.

Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en ram av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 120x120 fyrkantsprofiler.


Finns som standard i varmförzinkat utförande.

Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standardkulörer: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RAL-kulörer.

Produktfakta:

- Längd: 4-7 m, ställbar
- Höjd: 1,0 m
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs.
- Låsalternativ: Hänglås funktion

Artnr. A6131

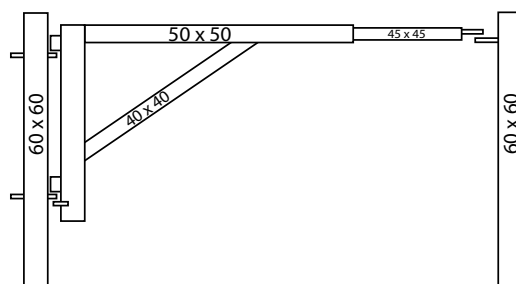**Stark konstruktion**

DEMEX SKYDDSKLASS 1





Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

Bom-max Manuella Vägbommar öppna som en slaggrind upp till 12 m. Dessa bommar är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Bom-Max Manuell Vägbom låses med ett hänglås som standard.

Stark konstruktion

Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantssprofiler

Finns som standard i varmförzinkat utförande.


Kan fås Z-LACK pulverlackerad i standardkulöre: Olivgrön (RAL 6005), Mörkgrön (RAL 6009) och Svart (RAL 9005). Kan även fås lackerad i alla andra RAL-kulörer.

Produktfakta:

- Längd: up till 12m
- Höjd: 1,0 m
- Montage: Bommens stolpar direktgjuts i schaktade hål, inget ingjutningsfundament behövs
- Bom-max vägbommar är tillverkade utav en stålkonstruktion, med en överliggare av 90x90 fyrkantsprofiler och med stolpar av 150x150 / 90x90 fyrkantssprofiler
- Låsalternativ: Hänglås funktion

Artnr. A6132 H/V - Bom Max 4-7m

Artnr. A6133 H/V - Bom Max 8-12m

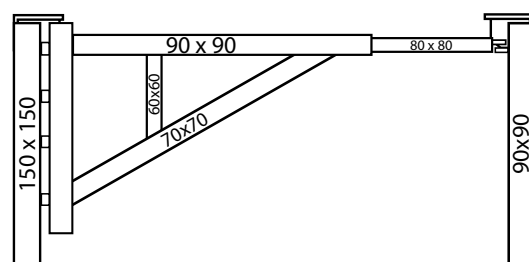

Stark konstruktion

DEMEX SKYDDSKLASS 1



SPEED 4500

Starkt, säkert och estetiskt tilltalande

SPEED 4500 är en ekonomisk & stark bom för öppningsbred 4,5-6,5 meter.

De prisvärda och väl omtyckta bommarna vinner marknadens intresse på grund av flera aspekter och fördelar:

- Förträfflig och hållbar kvalitet
- Pålitlig flerfunktionell mekanism
- Säker, snabb och mångsidig manövrering
- Driftsäker och garanterad elektronik och mekanism


Demex tillverkar och förprogrammerar bommarna för plug n' play efter kundens önskemål. Driftsättning och serviceavtal offereras på begäran.

Artnr. BMS6000



Lackerat eller rostfritt

DEMEX SKYDDSKLASS 1

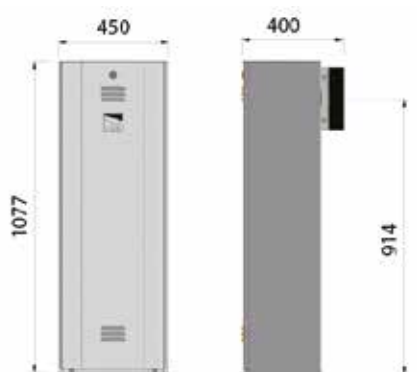

Tekniska data

Matningsspänning:	230 V AC
Motorspänning:	24 V AC
Effekt:	300 W
Max vridmoment:	600 Nm
Spärrbredd:	4,5 - 6,5 m
Öpningstid:	4 - 8 s
Arbetstemperatur:	-20° - +55°



SIGNALLJUS SWLED200 RÖD-GRÖN
Artnr. 005250



UNIVERSALFÄSTE TILL TRAFIKLJUS
Artnr. 1003403



EASY "PLUG-N-PLAY" KABELKIT
Artnr. 10013261



RADIOMOTTAGARE S800 - RXDIN
Artnr. 942216-000



HANDSÄNDARE S800 - KEYRING K3
Artnr. 940332-000



EASY FORDONSDETektor
Artnr. ET2000



EASY GSM-MODUL PRO
Artnr. EC1280



EASY GSM-MODUL BASIC
Artnr. 009725



KABEL TILL FORDONSSLINGA
Artnr. ET2003



TRYCKKNAPP ÖPPNA/STOPP/STÄNG
Artnr. EC9000



REGLOBEAM FJÄRRKONTROLL
Förenklad programmering av radar.
Artnr. 292393



RADAR PAKET KPL MED STOLPE/ FÄSTE 4M
Artnr. 10013262



VRIDLÅS CYLINDERSATS RITTAL
Artnr. 2430000



NYCKELMANÖVERLÅDA ÖPPNA/ STÄNG
Artnr. 000545



KODLÅS BEWATOR K44 DUO
Artnr. K44DUO



EASY ÄRSUR
Artnr. ET1068



KORTLÄSARE STOLPE MOBIL
Artnr. JG2011



FOTOCCELL SÄND/MOT FZV
Artnr. EC1215



GIRAFFEN

Giraffen är en Uppåtgående Vägbom som är manuell. Den kan stänga vägar och infarter upp till 9 m bredd. Bomröret balanseras med motvikt för lätt användning. Den är framtagen för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna stänga av vägar eller infarter.

Lås

Giraffen Uppåtgående Vägbom låses med hjälp av hänglås som standard. Kan fås med nyckellås eller brandkårslås.

Stark konstruktion

Stativet tillverkas av en varmförzinkad, pulverlackerad stålkonstruktion och bomröret är tillverkat av pulverlackerat 102 mm aluminiumrör. En motvikt balanserar bomröret.

Olika Storlekar:

Bredd: 3000 - 9000mm


Bomrör: Ø 102mm

Kan även fås i mobilt utförande.



Detalj

DEMEX SKYDDSKLASS 3

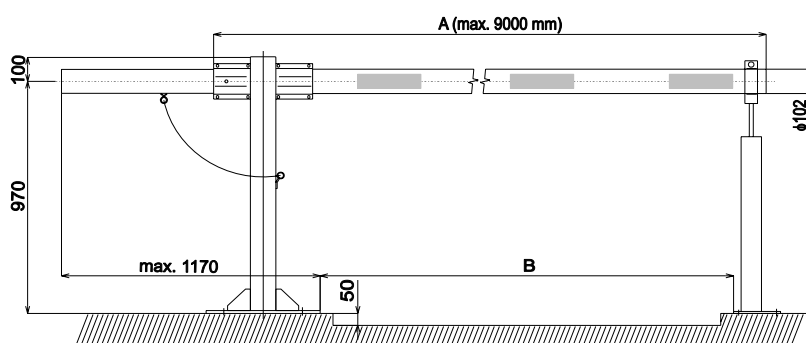

Storlekar

A	B
3000	2378
4000	3378
5000	4378
6000	5378
7000	6378
8000	7378
9000	8378

Bison Avspärrnings Serie

Demex breda sortiment av avspärrningsprodukter hjälper dig att avvärja olyckor i alla lägen. Vare sig det är en tillfällig taxi kö på en festival, vägarbeten eller ett maraton.

BISON KRAVALLSTAKET

Kravallstaketet är avsedda för avspärrning mot gång- och cykeltrafik. De kopplas ihop och vinklas enligt önskemål och är perfekta för arbetsplatser, vid idrottsevenemang, på nöjesfält, karnevaler, mässor och liknande.

Tålig och stabil konstruktion

Bison kravallstaket är konstruerad av en robust stålram med en rund stålprofilsfyllning som håller även med när de hanteras hårdhänt. Bison kravallstaket har en specialdesignad anti-lift-anslutning som gör det svårt för obehöriga att ta bort paneler. Med ett utbud av olika fötter och olika mönster skapas en stabil barriär även på ojämn mark. Det är självklart att Demex kravallstaket använder en avancerad ytbehandlingsprocess för att garantera en lång livslängd.

Ett komplett sortiment av olika former och tillbehör som finns tillgängliga

Bison kravallstaket finns i en mängd olika modeller, standardsvetsade paneler, vinklade paneler för ökad stabilitet och hopfällbara paneler som sparar utrymme vid förvaring eller transport. Det finns även ett komplett sortiment av tillbehör som kompletterar systemet, såsom olika fötter, extra stöd, reklamskyltar och mycket mer.




Kravallstaket med reflex

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Vinkelfot, plattfot eller vrid

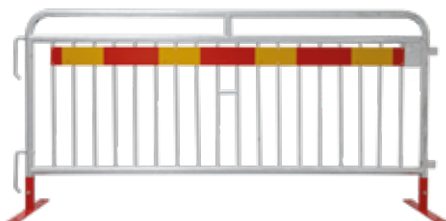

KRAVALLSTAKET 2,3M TRUCK-EDITION

Artnr. 1080


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19,6 diameter

Utformning: galvaniserad

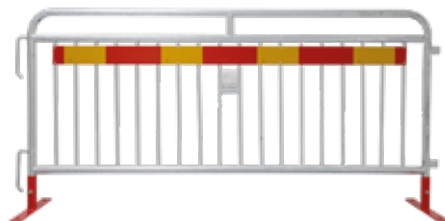

KRAVALLSTAKET 2,3M TRUCK-EDITION LIGHT

Artnr. 1081


Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 18kg

Ramens diameter: 32

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: galvaniserad

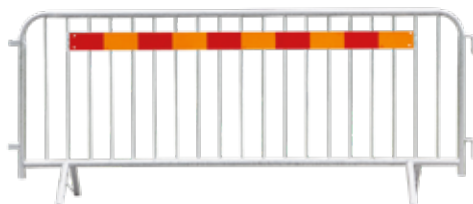

KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT

Artnr. 1072

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 15kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: FZV



KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT

Artnr. 1071

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 13kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diameter

Utformning: FZV



KRAVALLSTAKET 2,3M PLATTFOT

Artnr. 1070

Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19,6 diameter

Utformning: galvaniserad



KRAVALLSTAKET 2,3M VRID-FOT

Artnr. K1070

Matt: 1100 x Bredd: 2300mm

Vikt: 24kg

Ramens diameter: 40

Fyllning: kolstål, 19 diameter

Utformning: galvaniserad



KRAVALLSTAKET MED ENTREPORTAL UTAN GRIND

Artnr. BEP0001

Matt: 2300 x Bredd: 2300mm



KRAVALLSTAKET MED ENTREPORTAL MED GRIND

Artnr. BEP0002

Matt: 2300 x Bredd: 2300mm



**25st KRAVALLSTAKET TRUCK EDITION
MED TRANSPORTKORG**

Artnr. KIT25OT

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



**25st KRAVALLSTAKET TRUCK EDITION LIGHT
MED TRANSPORTKORG**

Artnr. KIT25OTL

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



**25st KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT
MED TRANSPORTKORG**

Artnr. KIT25VIKRF

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 15kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diamete

Utformning: FZV



**25st KRAVALLSTAKET 2,5M FAST FOT
MED TRANSPORTKORG**

Artnr. KIT25VIK

Matt: 1100 x Bredd: 2500mm

Vikt: 13kg

Ramens diameter: 38

Fyllning: kolstål, 12 diamete

Utformning: FZV



**25st KRAVALLSTAKET
MED TRANSPORTKORG**

Artnr. KIT25

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



**25ST KRAVALLSTAKET "VRID-FOT"
MED TRANSPORTKORG**

Artnr. KIT25 VRID

25 kravallstaket med reflex

50st fot

1st transporthäck



Tungavstängning

Bison är en tungavstängning för temporär avspärrning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö. Bison tungavstängning har ett stort antal användningsområden, från att skydda vägarbetare medan de utför viktiga reparationer på våra vägar, som en skyddande barriär för fotgängare när reparationsarbete utförs på trottoarer eller byggnader, för att förhindra tillgång till privat mark eller förhindra obehörig parkering och fordon som stannar olagligt.

Bison konstruktion:


Bison tungavstängning består av en specialdesignad betongklump och metallbågräcken som är säkert fastsatta i betongklumpen. Bison tungavstängning har konstruerats med hjälp av en stark rörarm av stål som har gått igenom vår avancerade ytbehandlingsprocess som garanterar lång livslängd.

Konstruktionen gör att Bison tungavstängning lätt kan flyttas med hjälp av en gripklo på en grävmaskin eller en stropp och kranbil.



Bison lyft upp till 500kg

DEMEX SKYDDSKLASS 1

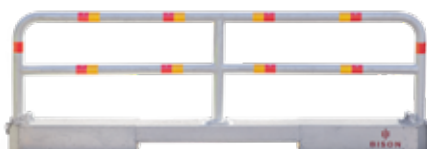

BISON ELITE

Artnr. K0004

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm

Rördimension: 76mm

Vikt: ca 450kg



BISON LYFTSATS

Artnr. BL



VALFRI KULÖR



Tungavstängning

Bison Tungavstängning skapar en tryggare arbetsmiljö och säkrare avspärning vid tillfälliga arbeten i trafik.

Bison tungavstängning har ett stort antal användningsområden, från att skydda vägarbetare medan de utför viktiga reparationer på våra vägar, som en skyddande barriär för fotgängare när reparationsarbete utförs på trottoarer eller byggnader, för att förhindra tillgång till privat mark eller förhindra obehörig parkering och fordon som stannar olagligt.

Konstruktionen gör att Bison tungavstängning lätt kan flyttas med hjälp av en gripklo på en grävmaskin eller en stropp och kranbil.



Kundanpassad logga

DEMEX SKYDDSKLASS 1



BISON STRONG

Artnr. K0002

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm


Bredd: 300mm

Rördimension: 76mm

Vikt: ca 450kg



VALFRI KULÖR

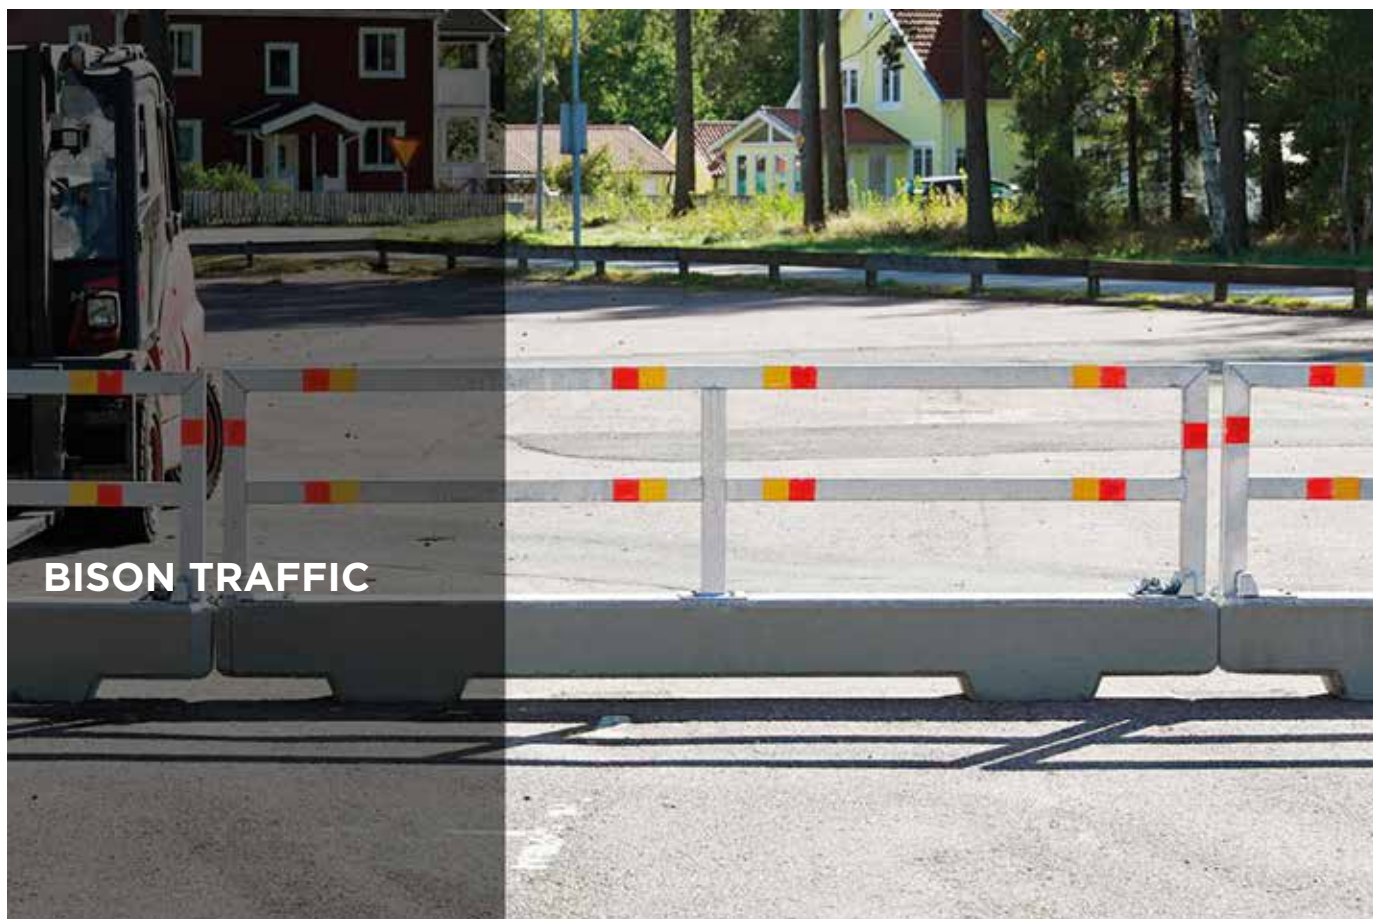

BISON TRAFFIC

Tungavstängning

Bison är en tungavstängning för temporär avspärning och personskydd vid byggarbetsplatser i stadsmiljö. Bison tungavstängning har ett stort antal användningsområden, från att skydda vägarbetare medan de utför viktiga reparationer på våra vägar, som en skyddande barriär för fotgängare när reparationsarbete utförs på trottoarer eller byggnader, för att förhindra tillgång till privat mark eller förhindra obehörig parkering och fordon som stannar olagligt.

Bison konstruktion:

Bison tungavstängning består av en specialdesignad betongklump och metallbågräcken som är säkert fastsatta i betongklumpen. Bison tungavstängning har konstruerats med hjälp av en stark rörarm av stål som har gått igenom vår avancerade ytbehandlingsprocess som garanterar lång livslängd.

Konstruktionen gör att Bison tungavstängning lätt kan flyttas med hjälp av en gripklo på en grävmaskin eller en stropp och kranbil.



Bison Traffic

DEMEX SKYDDSKLASS 1



BISON TRAFFIC

Artnr. K0003

Längd: 3000mm

Höjd: 1000mm

Bredd: 300mm

Rördimension: 70x70x3mm

Vikt: ca 450kg



VALFRI KULÖR

BISON GÅNGBRO

Demex har tagit fram en ny gångbro för användning vid t.ex. grävningsarbeten eller andra applikationer där man behöver korsa ett dike eller liknande.

Den är robust men samtidigt lätt, säker och halkfri i alla väder.

Produktfakta:

- Hög fotlist
- Tillverkad i Anodiserad Aluminium



DEMEX SKYDDSKLASS 1



GÅNGBRO ALUMINIUM

Artnr. ATB13x3,2

Bredd: 1,30m, Längd: 3,20m, vikt: 92kg



GÅNGBRO ALUMINIUM

Artnr. ATB1,25x4,0

Bredd: 1,25m, Längd: 4,0m, vikt: 116kg

Artnr. ATB1,25x5,0

Bredd: 1,25m, Längd: 5,0m, vikt: 143kg

Artnr. ATB1,25x6,0

Bredd: 1,25m, Längd: 5,0m, vikt: 143kg



BISON PLASTBARRIÄR

Plastbarriär för säkrare byggarbetsplatser, vägarbeten, lager - helt enkelt de flesta platser där en robust, enkel och tydlig avspärrning är nödvändig.

Ett avspärrningsstaket i plast med vridbar fot som gör att den tar lite plats när det inte används. Du hakar enkelt fast staketpanelerna i varandra för att skapa önskad storlek på avspärrning.



DEMEX SKYDDSKLASS 1 



PLASTBARRIÄR MED VRIDBAR FOT

Artnr. PBV2000

Mått: ca 2000 x 1000mm

Fundament: Vridbar fot

Reflex



BISON PLASTBARRIÄR

Plastbarriär för säkrare byggarbetsplatser, vägarbeten, lager - helt enkelt de flesta platser där en robust, enkel och tydlig avspärrning är nödvändig.

Ett avspärrningsstaket i plast med vridbar fot som gör att den tar lite plats när det inte används. Du hakar enkelt fast staketpanelerna i varandra för att skapa önskad storlek på avspärrning.



Smidig Hantering

DEMEX SKYDDSKLASS 1



TRANSPORTPALL 2,2M


Artnr. KT25PB

Längd: 2140mm

Bredd: 1100mm

Utförande: Varmförzinkat

Konstruerad för 30 paneler

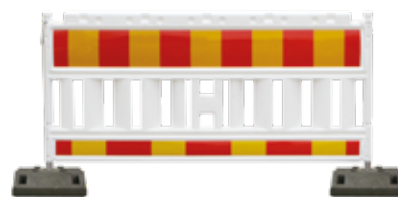

PLASTBARRIÄR MED PLASTFOT

Artnr. PB2100

Mått: ca. 2140 x 1100 mm

Fundament: Plastfot 32kg

Reflex

VÄGMARKNING OCH SKYLTAR

Tillfälliga vägmärken av högsta kvalitet som lever upp till era tuffaste krav. Med egen produktion kan vi både garantera kvalitet och snabba leveranser.

- Utvecklad och utprovad

Vi hjälper dig även med rådgivning och produktion för speciallösningar.



ANDRA VÄGMÄRKEN

Kontakta oss!



Sidomarkeringsskärm

DEMEX SKYDDSKLASS 1



Varningsmärken



VARNINGSMÄRKEN
Höjd: 1000mm
Vikt: 24kg



Artnr. 0303



Artnr. 0148
15kg

VARNINGSMÄRKEN
Varning för vägarbete Plast med handtag. För vak-upp fot



SIDOMARKERINGSSKÄRM
Dubbelsidig
Höjd: 1230mm
Plastskärm röd
Reflex Plast
Varningslampor som tillval



Artnr. 0147



Artnr. 0148
15kg


SIDOMARKERINGSSKÄRM
Dubbelsidig
Höjd: 1000mm
Plastskärm röd
Reflex Plast




REFLEX I STÅLPLÅT
Artnr. 454512
2m
Reflex Plåt



ANDRA VÄGMÄRKEN
Kontakta oss!

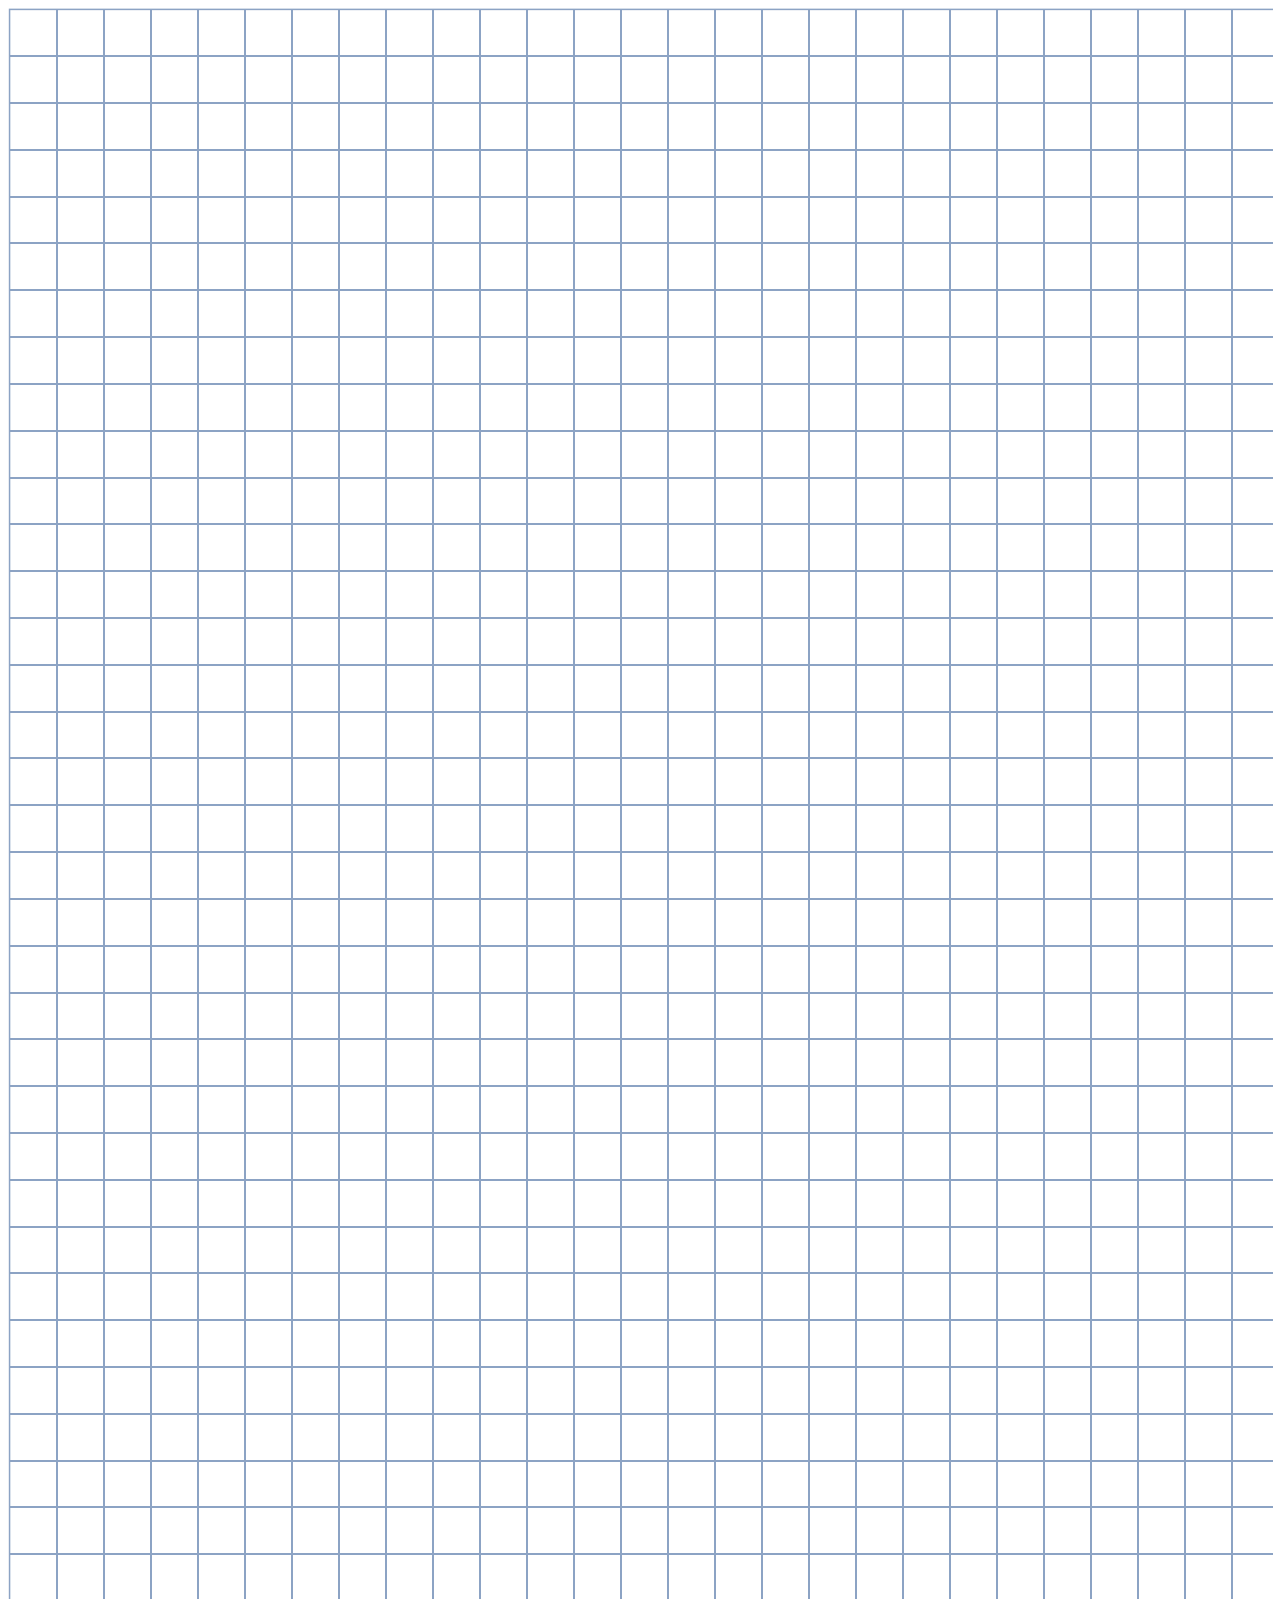



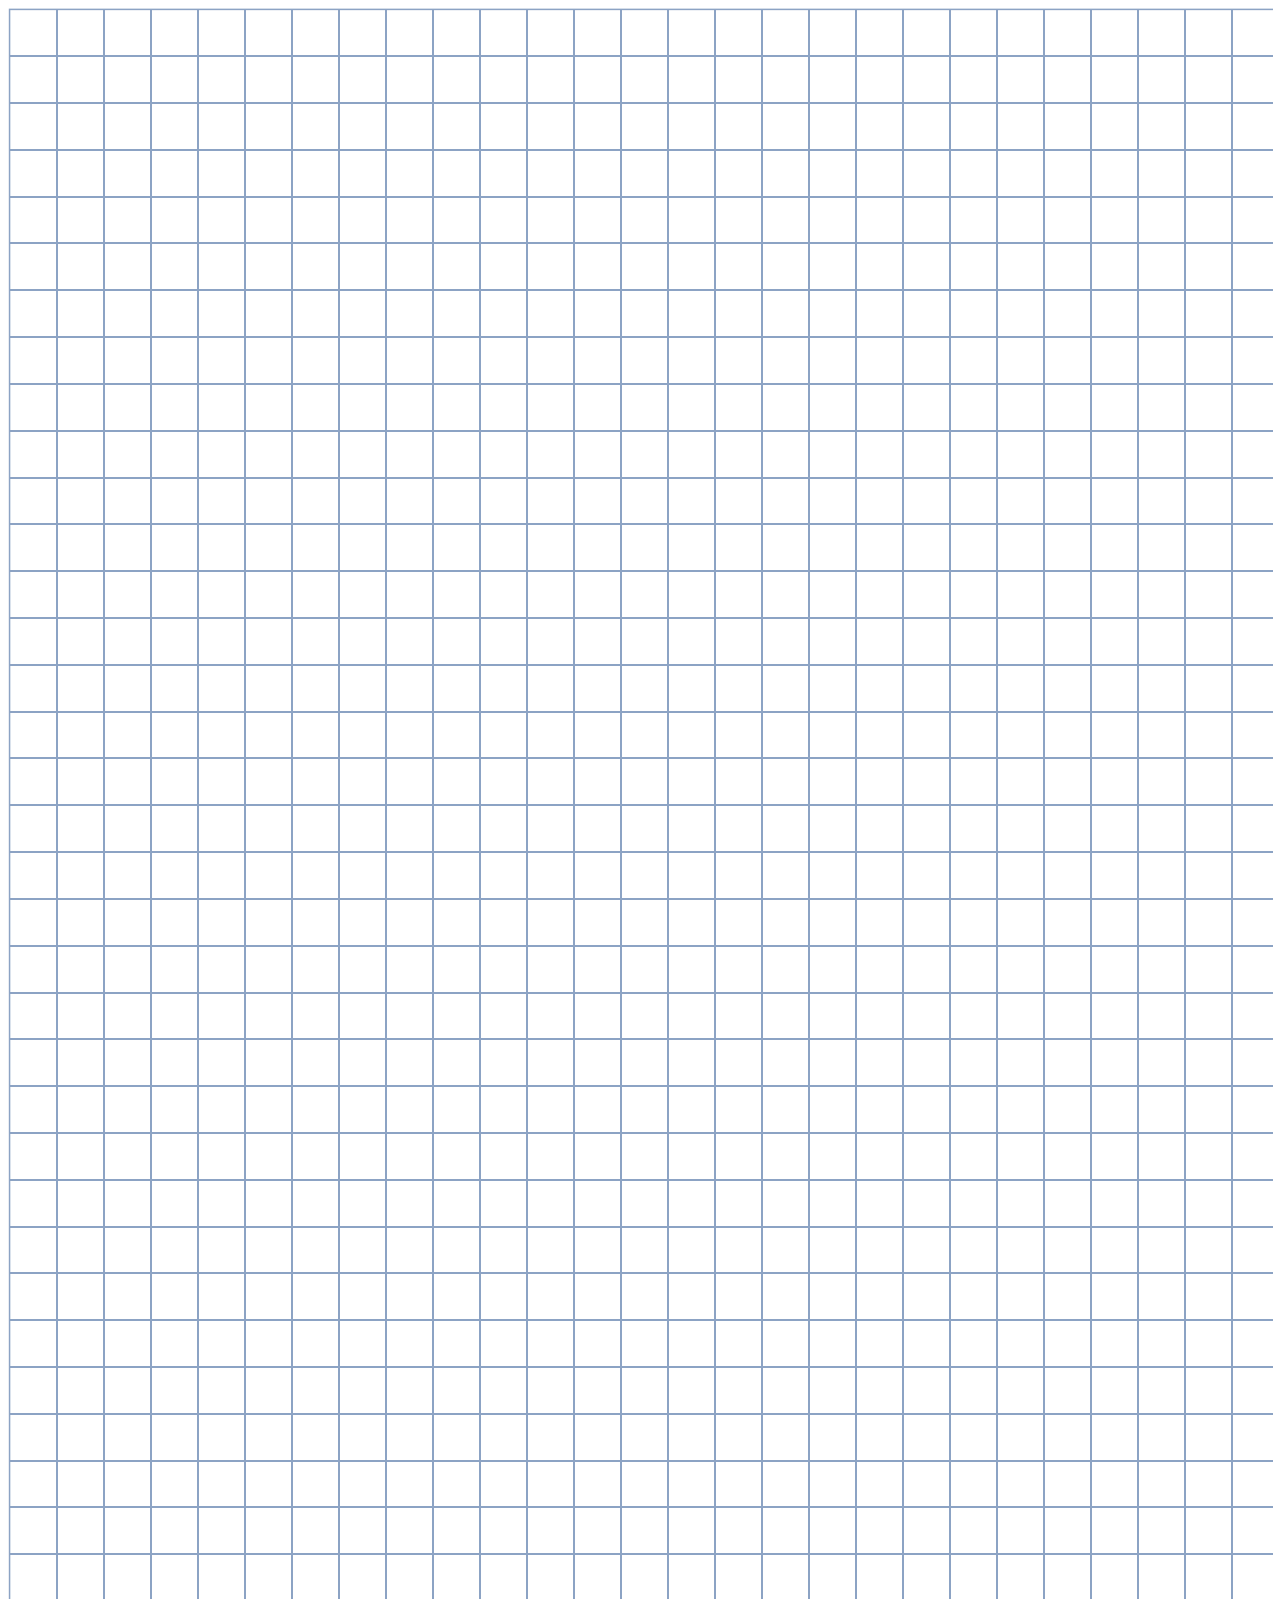





SÄTT GRÄNSER

**Demex AB,
Norra Släthultsvägen 9 - 11,
333 30 Smålandsstenar
www.demex.se
tel. 0371-33500**