



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

PORTUGAL GUARD PALISSADSTAKET





PORTUGAL GUARD

PALISSADSTAKET

Portugal Guard inger ett både estetiskt och stabilt intryck vilket förebådar hög säkerhet. Det består av en panel av stående och liggande profiler. Kan fås med rak eller bågformad topp och med eller utan spets.

Portugal Guard har kraftiga profiler som hjälper stängslet hålla formen. Detta ger en användarvänlig uppsättning. Paneler lämpar sig även bra för montering i ojämna terrängförhållanden tack vare sina justerbara paneler.

Portugal Guard kan levereras i alla kulörer (alltid varmförzinkat som förbehandling).

De vanligaste är paneler:

- Galvaniserad (FZV)
- Mörkgrön (MG)
- Olivgrön (OG)
- Svart (SV)

Produkt fördelar:

- Säker och estetiskt tilltalande
- Stark (30x20mm fyrkantprofiler)
- Håller form
- Lätta att montera
- Lång livslängd
- Levereras i flera höjder
- Levereras i alla kulörer
- Finns som ledbar panel med rak eller spetsig topp





PRODUKTBESKRIVNING

Portugal Guard Paneler:

Stående profiler: 30x20 mm fyrkantsprofiler

Liggande profiler: 50x30 mm fyrkantsprofiler

Panellängd: 3000 mm

Panelhöjd: 500-2400 mm (ytterligare höjder på förfrågan).

Portugal Guard Stolpar

Förmånligt alternativ med 60x60. Fyrkantstolparna är försedda med förborrade hål som monteringshjälp. Monteringen av Portugal Guard Paneler är därför mycket enkel. På så vis är ett snabbt och rationellt arbetssätt möjligt. (Stolplock av hård PVC).

Fästdetaljer

Staketpanelen fästes mot stolpen med 2 st genomgående bultar. Muttern till denna bulten är en brytmutter detta för att det inte ska gå att skruva av panelen.

Staketpanelen skarvas löpande med 2st skarvrör som går inne i liggarna denna fästes med popnit eller självgående skruv.



RAK PALISSAD



SPETSIG PALISSAD

Användningsområden

INDUSTRI




OFFENTLIGA ANLÄGGNINGAR




PORTUGAL GUARD MONTERINGSANVISNING

Portugal Guard är ett stängselsystem som håller sin form och ger ett professionellt intryck. Systemet består av stående profiler svetsade på liggande profiler, stolpar samt fästdetaljer och kan kompletteras med grindsystem av samma fyllning.

Två standardmetoder:

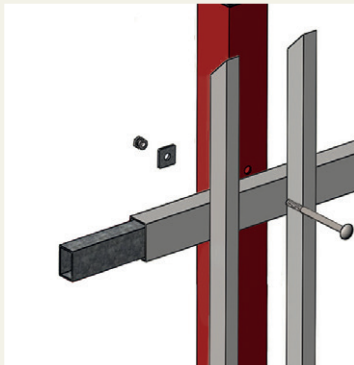


2x hål Ø8,5mm
2x komplett m8 x 110 Vagnsbult

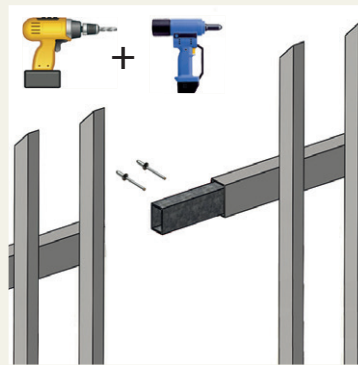

2x hål Ø4,2mm
2x popnit

2 extra kompletta bultar/hörn
2st lock 50x30

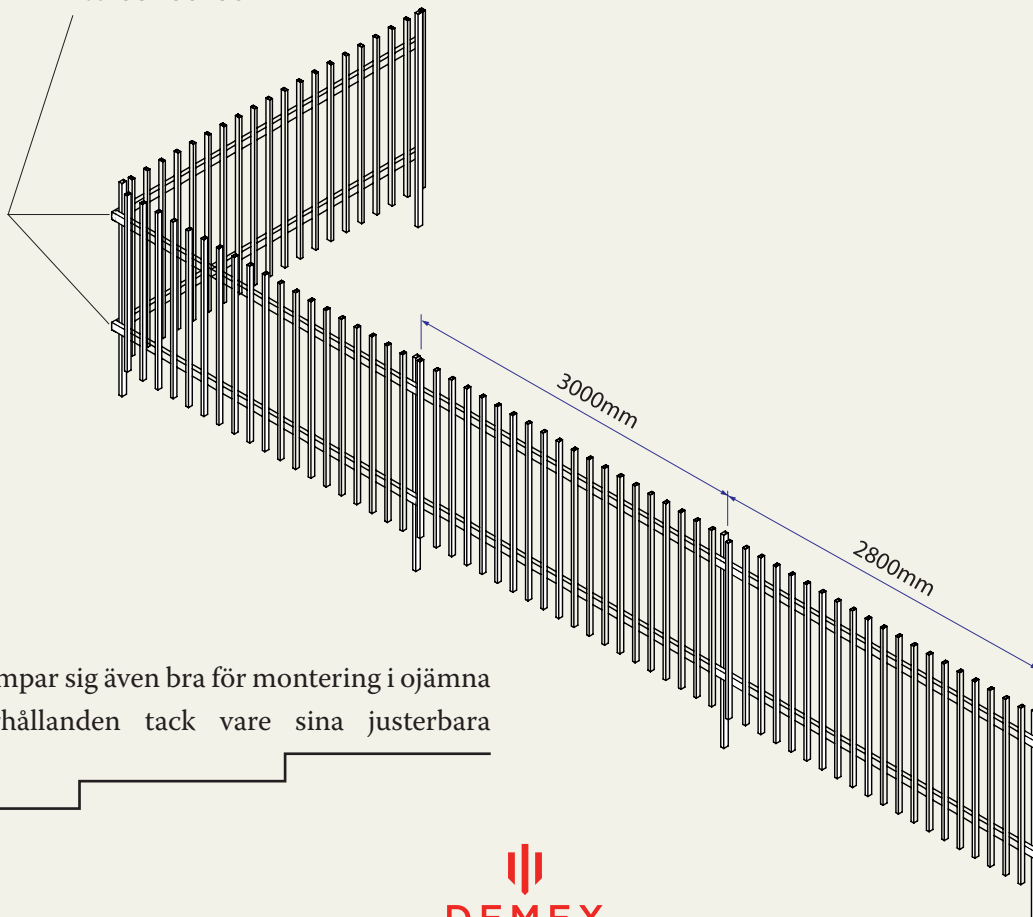

Paneler lämpar sig även bra för montering i ojäma terrängförhållanden tack vare sina justerbara paneler.

PORTUGAL GUARD MONTERINGSANVISNING

Man kan få grindsystem i samma utförande som panelen.

Privat



Industri





DEMEX

SET BOUNDARIES

KONTAKT

info@demex.se
+46 371-33 540

www.demex.se