

DEMEX BISON LIGHT L

BELYSNINGSMAST 7M

Demex Bison Light M - utrustad med 4 st högeffektiva LED-strålkastare på 100W eller 200W men med samma ljusutbyte motsvarande master med 150W/300W och en total upplyst yta om minst 2600 m² vid minimum 5 lux. Strålkastarna kan vinklas var för sig i mastkronan 360° och hela mastkronan kan vinklas för att kunna styra ljusbilden exakt dit man vill.

Produkt fördelar:

- Kompakt och smidig vid förvaring
- Lätt att hantera
- 50 000 timmars livslängd för LED-lamporna
- Total upplyst 2600 m²
- Tillverkade av högvärdigt kvalitetsstål

SPECIFIKATION


Effekt	4x100W	4x200W
Färgtemperatur	4000K	4000K
Kapslingsklass	IP66	IP66
Livslängd	50 000 tim (L70 B10)	50 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	62600 lm	125200 lm
Mått (LxBxH)	Min. 1200x800x2340 Max. 1850x1450x7000	Min. 1200x800x2340 Max. 1850x1450x7000
Vikt	327 kg	327 kg





PRODUKTBESKRIVNING

- Försedd med manuell vinsch.
- 4 högeffektiva LED-strålkastare på 100 W eller 200 W.
- Samma ljusutbyte som motsvarande master med 150 W eller 300 W.
- Total upplyst yta om minst 2600 m² vid minimum 5 lux.
- Strålkastarna kan vinklas var för sig 360° i mastkronan.
- Hela masten kan roteras 340°
- Strömförsörjning via vanlig stickpropp, kabellängd ca. 2 meter.
- Uttag för vidarematning för att kunna koppla upp till 10 master i serie.
- Belysningen manövreras med vred för på/av eller ljusautomatik via ljussensor, alternativt med ett astronomiskt kopplingsur.
- Vagn på hjul med utdragbara handtag för enkel förflyttning på arbetsplatsen.
- Hopfälld tar inte masten större plats än en Europa pall
- Vindtestad och godkänd för 110 km/h / 30,5 m/s
- Effekt upp till 4 x 200 W.
- Kapslingsklass IP66.
- Ljusflöde 125 200 lumen.
- Inbyggd jordfelsbrytare och avsäkring för varje strålkastare separat för personskydd.
- Hela masten är galvaniserad och pulverlackerad (minst 80 µ) för en lång livslängd.
- Säkerhetsanordning för vajerbrott med säkerhetsstift.
- Mått (LxBxH) Min. 1200x800x2340 mm. Max. 1850x1450x7000 mm.

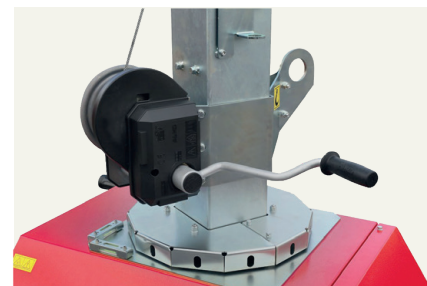

KONTAKTA OSS

DEMEX AB
epost: bygg@demex.se
tel: 0371 335 00
www.demex.se